RME-5

Anhang
Appendix
Annexe

SCHEMATIC & P/L

MP MASTER
MA34697

Teil/Part/Partie 2 RME-5

Richtfunkmeßplatz 35/70/140 MHz RM-5
Radio-Link Measuring Setup 35/70/140 MHz
Banc de mesure pour faisceaux hertziens 35/70/140 MHz

BN 0917/00.87; Serie D...

Anschriften

Stammhaus

Mühleweg 5
7412 Eningen u. A. bei Reutlingen

Tel. (0 71 21) 8 91-1
Telex 7 29 833

Postanschrift:
Wandel & Goltermann GmbH & Co.
Postfach 45
7412 Eningen u. A.

Technische Büros

Düsseldorf	Wandel & Goltermann GmbH & Co Technisches Büro Düsseldorf Goldberger Straße 112 4020 Mettmann	Tel. (0 21 04) 2 50 61 Telex 8 581 117
Hamburg	Wandel & Goltermann GmbH & Co Technisches Büro Hamburg Moltkestraße 50 b 2000 Hamburg 20	Tel. (0 40) 4 20 28 28 / 29 Telex 2 14 442
München	Wandel & Goltermann GmbH & Co Technisches Büro München Josef-Retzer-Str. 57 8000 München 60	Tel. (0 89) 83 50 50, 83 50 59 Telex 5 212 916
Süd	Wandel & Goltermann GmbH & Co Technisches Büro Süd Mühleweg 5 7412 Eningen u.A.	Tel. (0 71 21) 8 91-5 10 Telex 7 29 833
West-Berlin	Wandel & Goltermann GmbH & Co Technisches Büro Berlin Leberstraße 63 1000 Berlin 62	Tel. (0 30) 7 81 20 21 Telex 1 85 544
Behörden	Wandel & Goltermann GmbH & Co Vertrieb Behörden Postfach 45 Mühleweg 5 7412 Eningen u.A.	Tel. (0 71 21) 8 91 - 5 18 Telex 729 833
Internationale Projekte	Wandel & Goltermann GmbH & Co Vertrieb Internationale Projekte Goldbergerstr. 112 4020 Mettmann	Tel. (0 21 04) 2 50 61 Telex 8 581 117

RICHTFUNKMESSPLATZ 35/70/140 MHz
Teil 2, Empfänger RME-5

RADIO-LINK MEASURING SETUP 35/70/140 MHz
Part 2, Receiver RME-5

BANC DE MESURE POUR FAISCEAUX HERTZIENS 35/70/140 MHz
Partie 2, Récepteur RME-5

Anhang, Appendix, Annexe BN 917/11/12
Serie, Series, Série D...

Best.-Nr. / Order No. / Numéro de commande BN 0917/00.87

Ausgabe / Edition 3223 (ersetzt / replaces / remplace 3050)

I.2.83 kg/kel
0.4.11.84

Änderungen vorbehalten
Printed in the Federal Republic of Germany

Subject to change without notice
Printed in the Federal Republic of Germany

Droits de modifications réservés
Imprimé en République Fédérale d'Allemagne

Wandel & Goltermann

ELEKTRONISCHE
PRÄZISIONSMESSGERÄTE

Serienstand des Anhangs RME-5

Empfänger RME-5	BN 917/11/12	Serie D
mit Schaltnetzteil SNT-1	BN 840/02	Serie T
CPU-Karte	BN 879/04	Serie S
Monitorteil QDM-50D-01		
und Hohe Meßfrequenz 2400 kHz	BN 917/00.08	Serie D
(oder Option, BN 917/00.04 oder		
Option, BN 917/00.06)		
und Hohe Meßfrequenz 5600 kHz	BN 917/00.09	Serie D
(oder Option, BN 917/00.05 oder		
Option, BN 917/00.07)		

Optionen:

Interface <IEC 625>-Karte	BN 853/21	Serie S
XY-Schreiberinterface	BN 917/00.01	Serie A
Farbträger: M/NTSC 3579,545 kHz	BN 917/00.04	Serie A
B, G, H, I/PAL 4433,619 kHz	BN 917/00.05	Serie B
M/NTSC 3580 kHz	BN 917/00.06	Serie B
B, G, H, I/PAL 4430 kHz	BN 917/00.07	Serie B

Zubehör:

Lüfterzusatz für RME-5	BN 917/00.10	Serie B

Series status of RME-5 Appendix

Receiver RME-5	BN 917/11/12	Series D
with switching mode power supply SNT-1	BN 840/02	Series T
CPU-card	BN 879/04	Series S
Monitor section QDM-50D-01		
and test frequency 2400 kHz	BN 917/00.08	Series D
(or option, BN 917/00.04 or		
option, BN 917/00.06)		
and test frequency 5600 kHz	BN 917/00.09	Series D
(or option, BN 917/00.05 or		
option, BN 917/00.07)		
Options:		
<IEC 625> Bus card	BN 853/21	Series S
X-Y chart recorder interface	BN 917/00.01	Series A
Color sub-carrier:		
M/NTSC 3579.545 kHz	BN 917/00.04	Series A
B, G, H, I/PAL 4433.619 kHz	BN 917/00.05	Series B
M/NTSC 3580 kHz	BN 917/00.06	Series B
B, G, H, I/PAL 4430 kHz	BN 917/00.07	Series B
Accessories:		
Ventilator attachment	BN 917/00.10	Series B

Etat des séries de l'annexe RME-5

Récepteur RME-5	BN 917/11/12	Série D
avec alimentation à découpage SNT-1	BN 840/02	Série T
carte CPU	BN 879/04	Série S
section moniteur QDM-50D-01		
fréquence de mesure 2400 kHz	BN 917/00.08	Série D
(ou option, BN 917/00.04 ou		
option, BN 917/00.06)		
fréquence de mesure 5600 kHz	BN 917/00.09	Série D
(ou option, BN 917/00.05 ou		
option, BN 917/00.07)		
Options:		
Carte bus <IEC 625>	BN 853/21	Série S
Interface table tracante	BN 917/00.01	Série A
Sous porteuse couleur:		
M/NTSC 35 79,545 kHz	BN 917/00.04	Série A
B, G, H, I/PAL 4433,619 kHz	BN 917/00.05	Série B
M/NTSC 3580 kHz	BN 917/00.06	Série B
B, G, H, I/PAL 4430 kHz	BN 917/00.07	Série B
Accessoire:		
Auxiliaire de ventilation	BN 917/00.10	Série B

Anmerkungen zu den Stromlaufplänen und den Schaltteillisten

Abkürzungsbeispiele

④ = Stromlaufplan 4
820-B = Leiterplatte B
6 = Anschlußpunkt 6
203 = Testpunkt 203

Farbkennzeichnung

bl = blau
blank = blank
br = braun
fl = farblos
ge = gelb
gn = grün
gr = grau
rs = rosa
rt = rot
Schirm = Schirm
sw = schwarz
vio = violett
ws = weiß

grrt = grau/rot

geschirmte Leitung
blanker Draht

BS = Bestückungsseite
NBS = nicht bestückte Seite

Alle angegebenen Spannungen sind mit einem Instrument 100 kΩ/V gegen 0 V gemessen.

Relais in Ruhestellung dargestellt

Sollten die Werte bestimmter Bauelemente in den Stromlaufplänen und Schaltteillisten differieren, so sind stets die Angaben in den Schaltteillisten als verbindlich anzusehen.

Bestellangaben

Bei Ersatzteilbestellungen unbedingt beachten:

Die genaue Bezeichnung ist der Schaltteilliste zu entnehmen.

Bauelemente mit BV bzw. WN sind im Werk anzufordern.

Neben der Bestellnummer (BN) ist die Gerätenummer mit Serienindex, die Positionsnummer des Bauelements und die Sachnummer anzugeben.

Beispiel: PM-20 BN 881/01
Nr. 0001 A

2 T 2

Schaltbild-Nr. Positions-Nr.
Sach-Nr. 0001-0015.836

Baugruppenverbindungen

Da die Stromlaufpläne für jede Baugruppe getrennt gezeichnet sind, müssen alle Zuleitungen zu anderen Baugruppen deutlich erkennbar sein. Die nachstehende Skizze erläutert die hier angewandten Verfahren zur Kennzeichnung.

Verfahren 1

Beim Anschlußpunkt einer Baugruppe steht die Adresse der anderen Anschlußpunkte, mit denen er verbunden ist.

Verfahren 2

Beim Anschlußpunkt steht nur eine Signalbezeichnung ohne Adresse. Dann sind alle Anschlußpunkte anderer Baugruppen mit der gleichen Signalbezeichnung untereinander verbunden.

Notes for Circuit Diagram and the Parts Lists

Abbreviations examples

Circuit diagram 4

Circuit board B

Connection point 6

Test point 203

Colour coding

blue
bare wire
brown
transparent
yellow
green
grey
pink
red
screening
black
violet
white

grey/red

Screened lead
Bare wire

Components side
Soldering side

All voltage ratings measured with respect to 0 V with 100 kΩ/V meter.

Relays shown in rest position

If the values of individual components listed in the circuit diagrams and component lists should differ from another, those values given in the component lists are valid.

Ordering Information

When ordering spare parts, the following instructions must be followed without fail:

The exact designation of the component shall be taken from the "Parts Lists".
Components prefixed with BV or WN should be ordered from the manufacturer, W&G.
Next to the order number (BN) the serial number of that particular instrument along with the position number of the component and the item number shall be given.

Example: PM-20 BN 881/01
No. 0001 A

2 T 2

Circuit diagram Position No.
Item number 0001-0015.836

Connections between subassemblies

Because of each subassembly having been drawn separately, all the interconnections with the other subassemblies must be clearly identifiable.
The following sketch explains the method used here for identifying the connections.

Method 1

At a connection point of a subassembly, there are located the addresses of the other connection points with which it is connected.

Method 2

At the connection point, there is only located a signal designation without address. Then, all similarly designated connection points of other subassemblies are interconnected.

Notes sur les schémas de principe et les listes de composants

Examples d'abréviations

Schéma 4

Platine B

Point de raccordement 6

Point test 203

Code des couleurs

bleu
nu
brun
transparent
jaune
vert
gris
rose
rouge
blindage
noir
violet
blanc

gris/rouge

Conducteur blindé
Fil nu

Côté composants
Côté soudure

Toutes les tensions données sont mesurées par rapport à 0 V avec un instrument de 100 kΩ/V.

Les relais sont représentés en position repos

Lorsque les valeurs de certains composants diffèrent entre les schémas de principes et les listes de composants, les valeurs des listes de composants sont seules valables.

Données pour la commande

Pour la commande de composants de rechange il faut absolument observer:

La désignation exacte du composant qui est à prendre dans la liste des composants.
Les composants BV ou WN sont à réclamer à l'usine.

Outre le numéro de commande (BN) le numéro de l'appareil avec son index de série et le numéro de position du composant et numéro d'object sont a donner.

Exemple: PM-20 BN 881/01
N° 0001 A

2 T 2

N° de schéma N° de position
N° d'object 0001-0015.836

Raccordement des modules

Les schémas de principe des modules étant représentés séparément les liaisons entre les différents modules doivent être facilement reconnues.
Le schéma suivant indique le système d'identification utilisé.

Système 1

Le point de raccordement du module comporte l'adresse de l'autre point de raccordement auquel il est relié.

Système 2

Le point de raccordement ne comporte qu'une indication de signal sans adresse. Tous les points de raccordement des autres modules comportant la même indication de signal sont alors reliés ensemble.

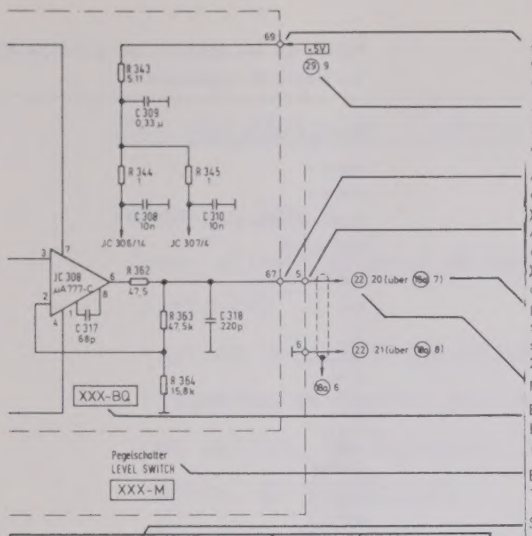

Anschlußpunkt 69 der Leiterplatte 697-BQ	Connection point 69 of printed circuit board (p.c.b.) 697-BQ	Point 69 du circuit imprimé 697-BQ
+ 5 V kommt von Stromlaufplan (29) Anschlußpunkt 9	+5 V coming from circuit diagram (29), connection point 9	le +5 V arrive du schéma (29), point 9
Anschlußpunkt 67 der Leiterplatte XXX-BQ geht auf Anschlußpunkt 5 der Trägerkarte XXX-M, von hier aus zu Stromlaufplan (18a) Anschlußpunkt 7 und schließl. zu Punkt 20 des Stromlaufplanes (22)	Connection point 67 of the p.c.b. XXX-BQ going to connection point 5 of mother board XXX-M, and from this point, to circuit diagram (18a), connection point 7, finally going to point 20 of circuit diagram (22).	le point 67 du circuit imprimé XXX-BQ va au point 5 de la carte support XXX-M, de là au schéma (18a), point 7 et pour terminer au point 20 du schéma (22)
Bezeichnung der Leiterplatte (Sandwichkarte)	Designation of p.c.b. (sandwich card)	Désignation du circuit imprimé (carte sandwich)
Bezeichnung der Trägerkarte	Designation of mother board	Désignation de carte support
Stromlaufplan Nr.	Circuit diagram No.	N° du schéma de principe

Stromlaufplan (3) für Gerät	Serie A	Schaltenliste	
Pegelsteuerung LEVEL LOGIC	XXX-7508 016 / 33	2. Blatt	Blatt-Nr. 1

Bezeichnung der Anschlußpunkte

(30) 21: Anschlußpunkt 21 von Schaltbild (30)

(30) S 3010/a/5: Kontakt a/5 von Schalter 10 in Schaltbild (30)

Beispiel: Der Anschlußpunkt M des Schaltbildes (29) mit der Signalbezeichnung "Null-Verschiebung (0,4)" ist mit 2 weiteren Anschlußpunkten der gleichen Signalbezeichnung verbunden.

1) Kontakt a/5 von Schalter 10 in Schaltbild (30) (Verbindung läuft ganz oder teilweise außerhalb des Steckkartenträgers)

2) bBW/7 von Schaltbild (31) (Verbindung läuft innerhalb des Steckkartenträgers)

Bei Steckkartentechnik mit einem Steckkartenträger gibt eine Liste Auskunft über die Anschlußpunkte mit gleicher Signalbezeichnung.

Designation of connection points

(30) 21: connection point 21 from circuit diagram (30)

(30) S 3010/a/5: contact a/5 from switch 10 in circuit diagram (30).

Example: Connection point M of circuit diagram (29) having the signal designation "zero offset (0,4)" is connected to two other connection points of the same signal designation.

1) Contact a/5 from switch 10 in circuit diagram (30) (connection passes completely, or partially, outside of the mother board)

2) bBW/7 from circuit diagram (31) (connection stays within the mother board)

With plug-in p.c.b. technology using plug-in mother boards, a list provides information concerning the connection points having the same signal designation.

Désignation des points de raccordement

(30) 21: point de raccordement 21 du schéma (30)

(30) S 3010/a/5: contact a/5 du commutateur 10 du schéma (30)

Exemple: Le point de raccordement M du schéma (29) avec l'indication de signal "décalage du zéro (0,4)" est relié à deux autres points de raccordement avec la même indication de signal.

1) Contact a/5 du commutateur 10 du schéma (30) (la liaison passe entièrement ou en partie hors de la carte support)

2) bBW/7 du schéma (31) (la liaison passe dans la carte support)

Système de cartes enfichables sur ... carte support. Une liste informe des points de raccordement avec la même indication de signal.

Buchsenleisten – Kontaktbezeichnung ≙ Anschlußpunkt-Bezeichnung } von Schaltbild (29)

Edge connectors – contact designation ≙ connection point designation } from Circuit diagram (29)

Prise – désignation du contact ≙ désignation du point de raccordement } du schéma (29)

Signalbezeichnung	außerhalb Prüfbereich	Anschlußpunkte	innerhalb Prüfbereich	I	II			II	I	innerhalb Prüfbereich	Anschlußpunkte	außerhalb Prüfbereich	Signalbezeichnung
- 12 V			Stromversorgung siehe Bl.16		36	V	18	18		Stromversorgung siehe Bl.16			+ 12 V
			frei		35	U	17	17	2	(31) Bw 3101 / 4			8×10^{-2}
4×10^{-2}			(31) Bw 3001 / 3	2	34	T	16	16	2	(31) DQ / 8	xxx	(30) 19	$2^3 \times 0{,}01$ A
$2^2 \times 0{,}01$ A	(30) 18	xxx	(31) bBW / K	2	33	S	15	15	2	(31) bBW / J	xxx	(30) 17	$2^1 \times 0{,}01$ A
$2^0 \times 0{,}01$ A	(30) 16	xxx	(31) bBW / H	2	32	R	14	14	5	(18) R / B, (19) E / B, (20) A / B, (22) B / B			Bereich Digital
1×10^{-2}			(31) Bw 3101 / 1	2	31	P	13	13	2	(31) Bw 3101 / 2			2×10^{-2}
Null - Verschiebung (0,2)	(30) S 3010 / a / 3	xxx	(31) bBW / 6	2	30	N	12	12	2	(31) bBW / 5	xxx	(30) S 3010 / a / 2	Null - Verschiebung (0,1)
Null - Verschiebung (0,4)	(30) S 3010 / a / 5	xxx	(31) bBW / 7	2	29	M	11	11	2	(31) bBW / 4	xxx	(30) S 3010 / a / 4	Null - Verschiebung (0,3)
Null - Verschiebung (0,6)	(30) S 3010 / a / 7	xxx	(31) bBW / 8	2	28	L	10	10	2	(31) bBW / 3	xxx	(30) S 3010 / a / 6	Null - Verschiebung (0,5)
Null - Verschiebung (0,8)	(30) S 3010 / a / 9	xxx	(31) bBW / 9	2	27	K	9	9	2	(31) bBW / 2	xxx	(30) S 3010 / a / 8	Null - Verschiebung (0,7)
Masse (hoch)			Stromversorgung siehe Bl.16		26	J	8	8		Stromversorgung siehe Bl.16			Masse (hoch)
Verschiebung 2^0	(19) E / 6, (22) B / 2, (23) U / 7			4	25	H	7	7	2	(31) bBW / 1	xxx	(30) S 3010 / a / 10	Null - Verschiebung (0,9)
Verschiebung 2^2	(19) E / 5			2	24	F	6	6	2	(19) E / H			Verschiebung 2^1
Verschiebung 2^3 ±	(22) B / A			2	23	E	5	5	2	(19) E / 10			Verschiebung 2^3
Vorzeichen + / -	(30) 21	xxx	(31) bBW/17, (19) E/N	3	22	D	4	4	2	(22) B / 4			Verschiebung 2^2 ±
Verschiebung 2^1 ±	(22) B / C			2	21	C	3	3	3	(20) A / F, (21) G / F			$2^3 \times 0{,}01$ A
$2^2 \times 0{,}01$ A	(20) A / K, (21) G / K			3	20	B	2	2	3	(20) A / L, (21) G / L			$2^1 \times 0{,}01$ A
+ 5 V			Stromversorgung siehe Bl.16		19	A	1	1	3	(20) A / M, (21) G / M			$2^0 \times 0{,}01$ A

Leiste (29) 376-CG Bl.33

Anschlußpunkte mit gleicher Signalbezeichnung für diese Buchsenreihe

Connection points with the same signal designation for this connector row of contacts

Points de raccordement avec même indication de signal pour cette rangée de prises

außerhalb Prüfbereich xxx innerhalb Prüfbereich

außerhalb Prüfbereich ≙ diese Anschlußpunkte sind durch Leitungen verbunden, die teilweise oder ganz außerhalb des Steckkartenträgers verlaufen.

outside of test region xxx within test region

outside of test region ≙ these connection points are connected by lines which partially, or completely, pass outside of the mother board.

hors gamme de contrôle xxx dans la gamme de contrôle

hors gamme de contrôle ≙ ces points de raccordement sont reliés par des conducteurs qui passent en partie ou entièrement hors de la carte support.

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG
ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von oben gesehen
Unless otherwise noted, all connection plans are seen from above
Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessus



SN 54 S 00
SN 54 S 08
SN 74 LS 17
SN 74 LS 00
SN 74 LS 02
SN 74 LS 03
SN 74 LS 04
SN 74 LS 05
SN 74 LS 08
SN 74 LS 10
SN 74 LS 11
SN 74 LS 15
SN 74 LS 20
SN 74 LS 21
SN 74 LS 27
SN 74 LS 30
SN 74 LS 32
SN 74 LS 33
SN 74 LS 51
SN 74 LS 74
SN 74 LS 86
SN 74 LS 125
SN 74 LS 132
SN 74 LS 196
SN 74 LS 293
SN 74 LS 14
MC 140 01
MC 140 11
MC 140 12
MC 140 13
MC 140 23
MC 140 25
MC 140 66
MC 140 68
MC 140 69
MC 140 70
MC 140 71
MC 140 72
MC 140 73
MC 140 75
MC 140 78
MC 140 81
MC 140 24
MC 74HC04
CD 4047



74 F 109
SN 74 LS 85
SN 74 LS 109
SN 74 LS 123
SN 74 LS 138
SN 74 LS 145
SN 74 LS 151
SN 74 LS 153
SN 74 LS 161
SN 74 LS 165
SN 74 LS 174
SN 74 LS 175
SN 74 LS 190
SN 74 LS 191
SN 74 LS 221
SN 74 LS 365
SN 74 LS 367
SN 74 LS 390
HEF 4046
MC 140 15
MC 140 17
MC 140 27
MC 140 29
MC 140 40
MC 140 42
MC 140 46
MC 141 74
MC 141 75
MC 145 03
MC 145 18
MC 145 20
MC 145 38
MC 145 56
MC 145 72
MC 145 85
MC 14161
MC 10H174



SN 74 LS 90



MC 1403



TL 081
OP 07
UA 741
UA 748



MC 1458
NE 5532
TL 082
UA 760
LM 311



SN 74 LS 73
TL 084



MC 3403



LM 339



MC 1692



MC 10125

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG
ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von oben gesehen
Unless otherwise noted, all connection plans are seen from above
Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessus



MC 14051
MC 14052
MC 14053
CD 4054



MC 140 49
MC 140 50



AD 7574

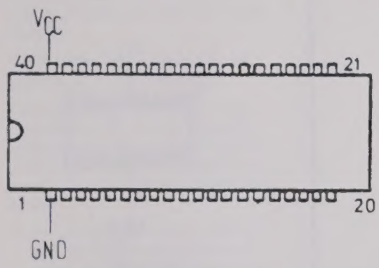

JCL 7109



MC 14515
HM 6116



SN 74 LS 240
SN 74 LS 244
SN 74 LS 373
SN 74 LS 377
HEF 40 373



D 2764



D 2716



MC 10H 131



AD 7524

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG
ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von oben gesehen
Unless otherwise noted, all connection plans are seen from above
Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessus



BA 379
BB 329
DKV 6520

hp 5082-2800
hp 5082-2811
hp 5082-3080
hp 5082-3379

ZPD 2,7
ZPD 3,9
ZPD 4,7
ZPD 5,1 rt
ZPD 5,6
ZPD 6,8
ZPD 7,5

ZTE 1,5
ZTE 2

1N 3595
1N 4448
1N 4572



1 N 5908

LD 35 I
LD 37 I
LD 30 II

BFR 93



BFR 91

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG	Serie A Bv. 917-9480.002/4 2	4 Blatt Blatt 3	FF

III

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG
ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von oben gesehen
Unless otherwise noted, all connection plans are seen from above
Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessus

Von unten gesehen / Seen from below / Vus de dessus



BCY 59 C (D)
BCY 78 C (D)
2N 918
2N 2369
2N 2894 A
2N 3251
2N 4035



BSX 45-16



UA 711



TAA 861

2N 4391
2N 4392
2N 4393



LF 356
UA 741
UA 748



M 311
UA 760



2N 2915
2N 2919



CA 3039





BF 245C



SRA - 1



BCY 59 D
BCY 78 D



2 N 6660



2 N 2219
2 N 2905
BSX 45 / 16



BUW 81 A
TIPL 773



µA 3403



TCA 780



TDA 1060



CA 3083



S G D

VN 66 AK



E C B

BD 435
BD 436
BD 776
BUX 86



B C E

2 N 6666

Elektrodenkennzeichnung für Schaltnetzteil	Serie A...	2 Blatt Blatt 1	FF
	Bv. 840 -9480.003/4 2		

V



1 N 4448
ZPD 2,7
ZPD 4,7
ZPD 5,1
ZPD 8,2
1 N 4007
ZPY 20
ZPY 12
BY 299
BY 296
BAY 72
BAY 90
ZPD 6,8
HP 5082-2800
1 N 5806

ZY 130



SSP 870
1 N 6095
UES 702



BYW 80 - 50



DSR 5100

BR 100 / 03

D 3202 Y



BYW 55



K A G

TAG 661 - 800
2 N 6405



B 250 C 5000 / 3300
B 380 C 5000 / 3300

Elektrodenkennzeichnung für Schaltnetzteil	Serie A...	2 Blatt Blatt 2	FF
	Bv. 840 - 9480.003/4 4		



SN 74LS30N
SN 74LS00N



SN 74LS138N
8205



SN 74LS241N
SN 74LS373N



2716 - C

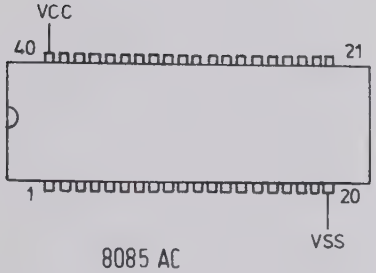

8085 AC



5101-1

hp 5082 - 2835



SN 74LS 00 N
SN 74LS 02 N
SN 74LS 03 N
SN 74LS 04 N
SN 74LS 08 N
SN 74LS 32 N
SN 74LS 74 N
SN 74LS 243 N



SN 74LS 138 N
SN 74LS 123 AN
SN 74LS 258 AN
MC 3448 AP



SN 74LS 93 N

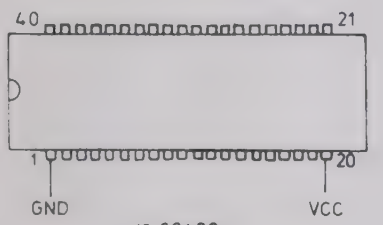

MC 68488 L



SN 74LS 76 N



MC 3447 L

BN 917/11/12

Blockschaltplan RME-5

(1) Netzteil
(2) Eingangsverstärker
(3) ZF-Weg
(4) Diskriminator u. Begrenzer
(5) 5,6 MHz Tiefpaß u. Anpassungsverstärker
(6) Folgeoszillator
(7) ZF-Karte 1
(8) P_{II}-Weg
(9) Wobbelhubmesser
(10) Haupt-Regelkreis, (Y-Weg)
(11) Hilfsregelkreis
(12) Vorselektion
(13) Selektion
(14) $\Delta U/U_0$-Gleichrichter
(15) Quarzoszillator
(16) Phasenmesser
(17) Geräte Interface 1
(18) U_X-Erzeugung (u. BF-Pegelmesser)
(19) Monitorsteuerung 1 u. 2
(20) Interfacetreiber
(23) IEC-Adapter
(25) BF-Karte
(26) Kartenbett, Buchsen-Belegung
(27) Frontplattenschaltung
(28) Geräteinterface 2
(29) Sichtteil (Monitorsiebung)

RME-5 block diagram

(1) Power supply
(2) Input amplifier
(3) IF path
(4) Discriminator and limiter
(5) 5.6 MHz low-pass and matching amplifier
(6) Tracking oscillator
(7) IF board 1
(8) P_{II} path
(9) Sweep-width meter
(10) Main regulating circuit (Y-path)
(11) Auxiliary regulating circuit
(12) Preselection
(13) Selection
(14) $\Delta U/U_0$ rectifier
(15) Crystal oscillator
(16) Phasemeter
(17) Device interface 1
(18) U_X generation (& BB level meter)
(19) Monitor control 1 and 2
(20) Interface driver
(23) IEC adaptor
(25) BB board
(26) Card rack, connector-arrangement
(27) Front panel circuit
(28) Device interface 2
(29) Display unit (monitor circuit)

Schéma synoptique RME-5

(1) Alimentation
(2) Amplificateur d'entrée
(3) Voie FI
(4) Discriminateur et limiteur
(5) Passe-bas 5,6 MHz et amplificateur d'adaptation
(6) Oscillateur suiveur
(7) Carte FI 1
(8) Voie P_{II}
(9) Mesure d'excursion
(10) Circuit de régulation principal (voie Y)
(11) Circuit de régulation auxiliaire
(12) Présélection
(13) Sélectivité
(14) Redresseur $\Delta U/U_0$
(15) Oscillateur à quartz
(16) Phasemètre
(17) Interface appareil 1
(18) Génération U_X (et mesureur de niveau BB)
(19) Commande moniteur 1 et 2
(20) Driver d'interface
(23) Adaptateur IEC
(25) Carte BB
(26) Support de carte, câblage des connecteurs
(27) Circuit de face avant
(28) Interface appareil 2
(29) Visualisation (filtrage moniteur)

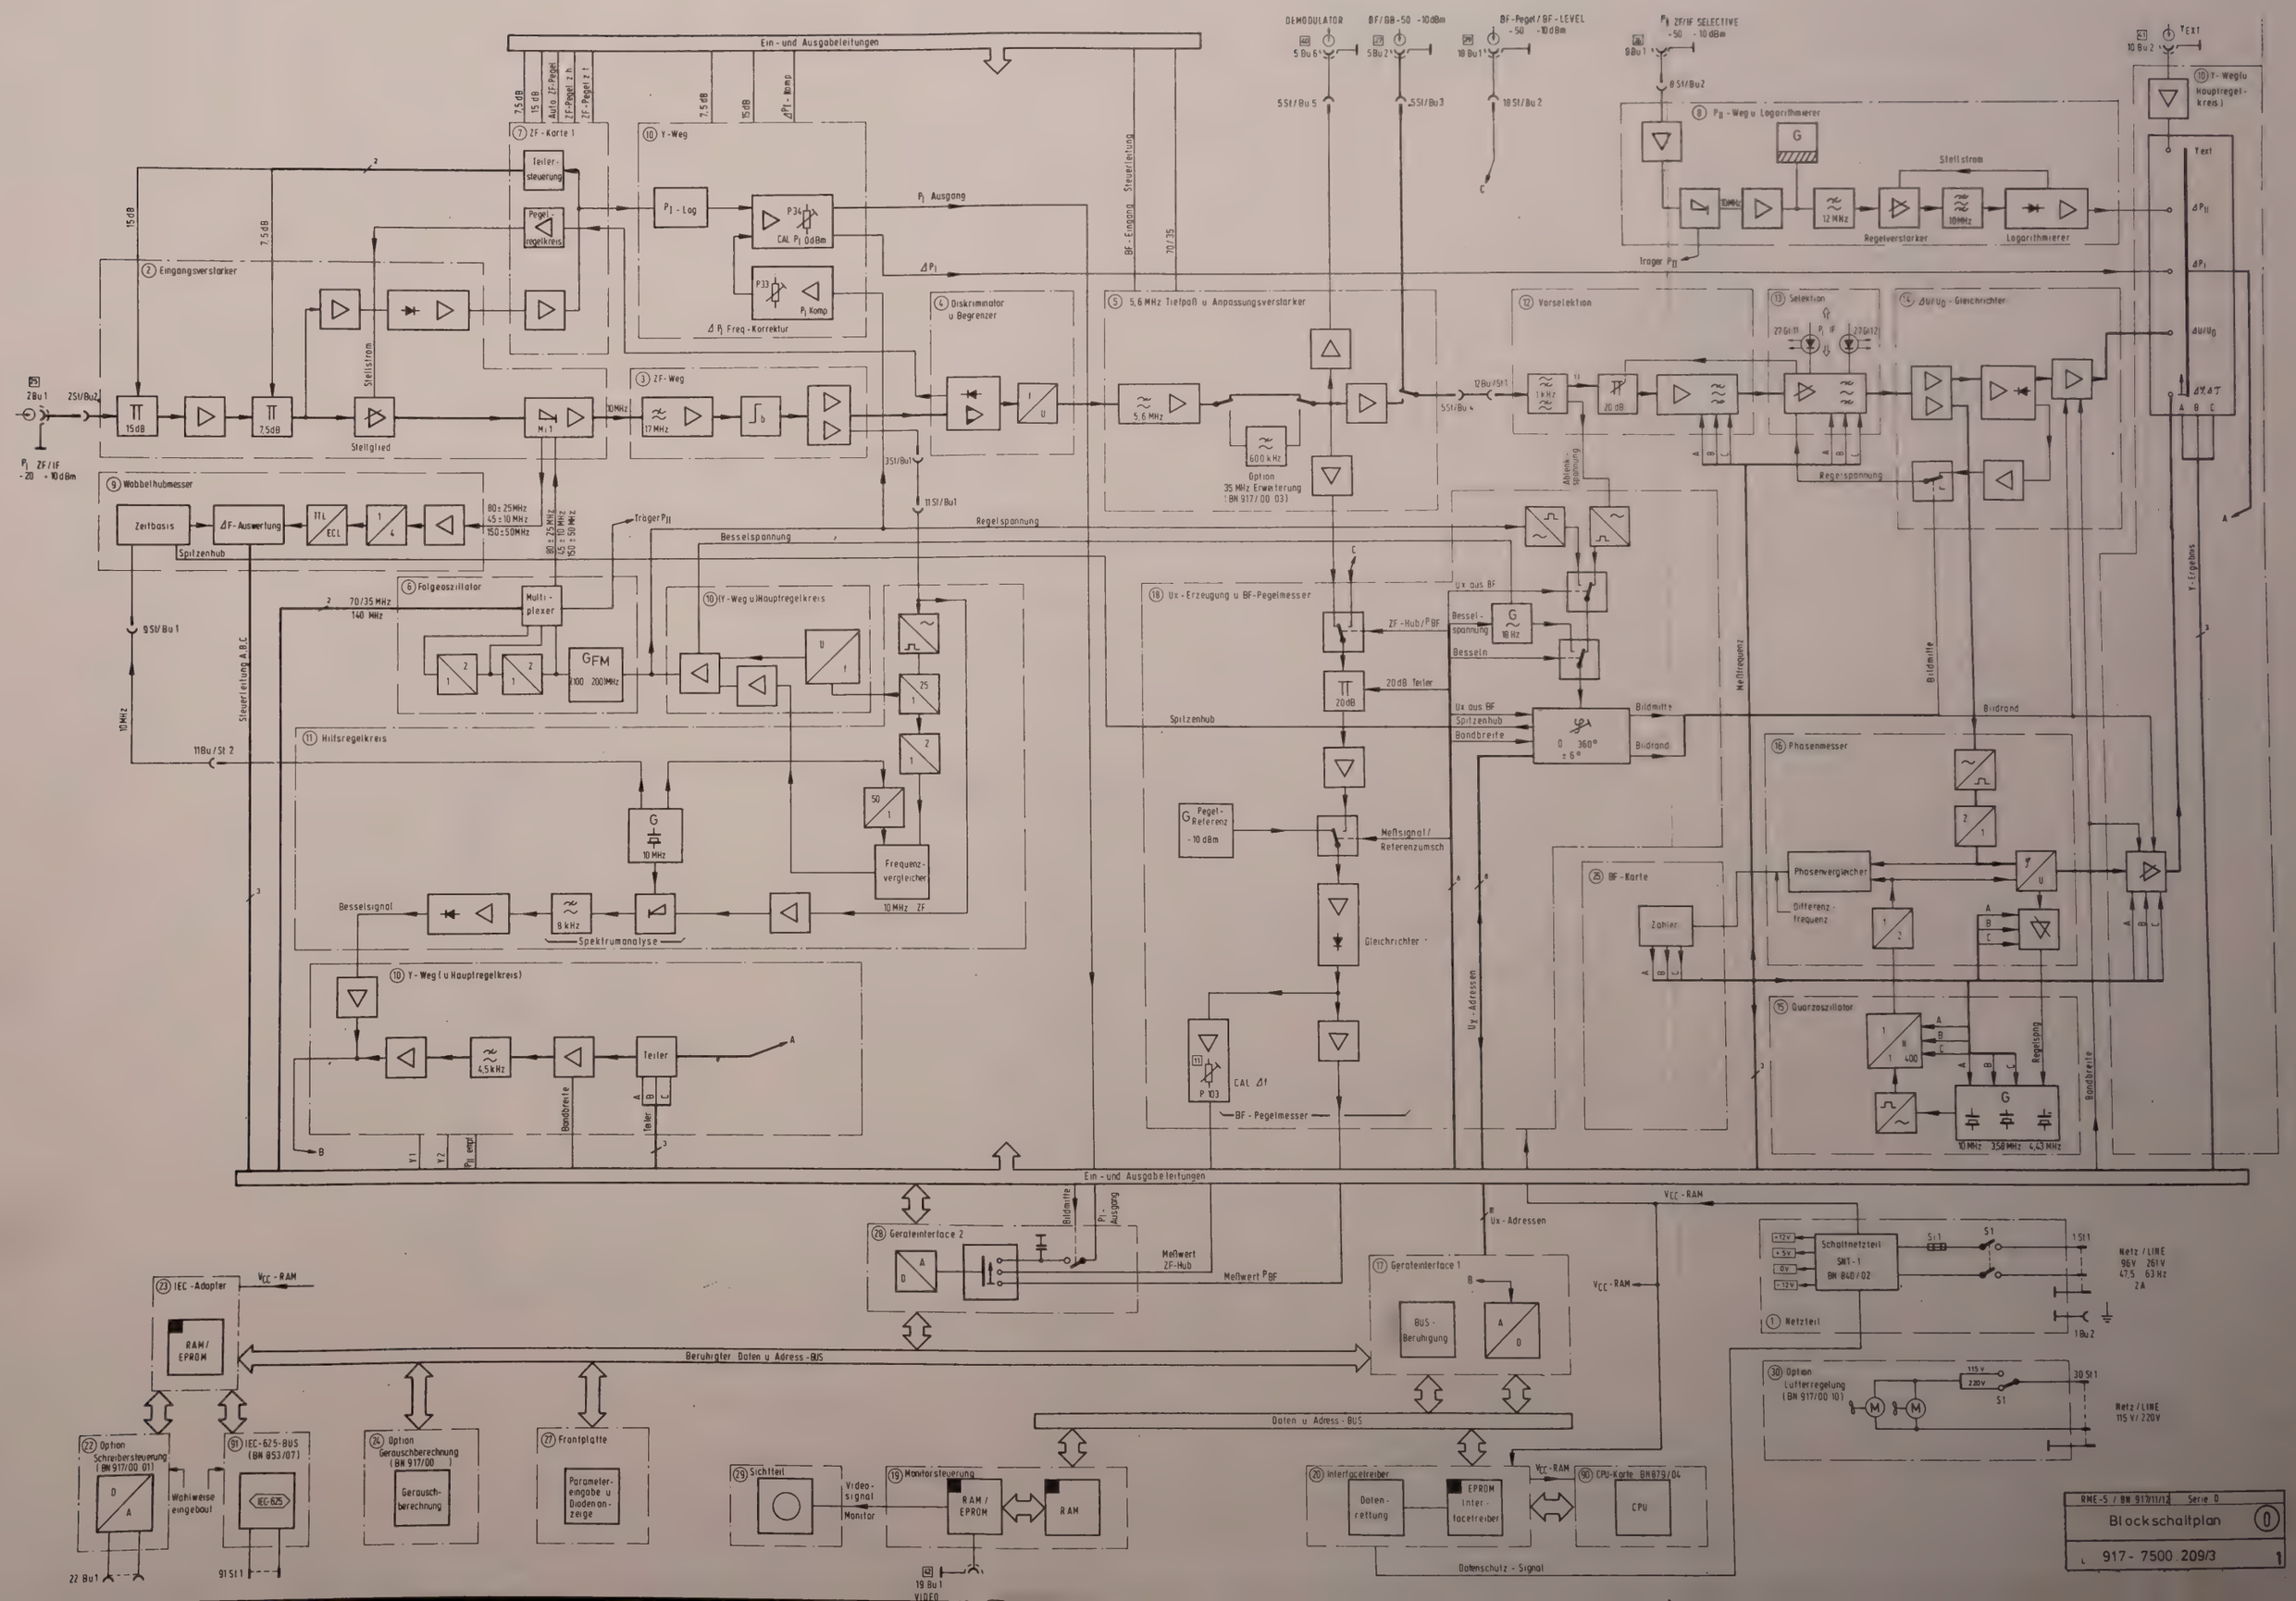

Ein- und Ausgabeleitungen
DEMODULATOR
BF/BB-50 -10dBm
BF-Pegel/BF-LEVEL -50 -10dBm
ZF/IF SELECTIVE -50 -10dBm
7 ZF-Karte 1
10 Y-Weg
2 Eingangsverstärker
3 ZF-Weg
4 Diskriminator u Begrenzer
5 5,6 MHz Tiefpaß u Anpassungsverstärker
8 PII-Weg u Logarithmierer
10 Y-Weg (u Hauptregelkreis)
12 Vorselektion
13 Selektion
14 ΔU/U0 - Gleichrichter
9 Wobbelhubmesser
6 Folgeoszillator
10 (Y-Weg u) Hauptregelkreis
11 Hilfsregelkreis
18 Ux-Erzeugung u BF-Pegelmesser
16 Phasenmesser
25 BF-Karte
15 Quarzoszillator
Spektrumanalyse
Gleichrichter
BF-Pegelmesser
Regelverstärker
Logarithmierer
Stellstrom
Regelspannung
Besselspannung
Spitzenhub
Bildmitte
Bildrand
Meßfrequenz
Ux-Adressen
Ein- und Ausgabeleitungen
28 Geräteinterface 2
17 Geräteinterface 1
23 IEC-Adapter
RAM/EPROM
Beruhigter Daten u Adress-BUS
Daten u Adress-BUS
22 Option Schreibersteuerung (BN 917/00 01)
91 IEC-625-BUS (BN 853/07)
24 Option Geräuschberechnung (BN 917/00)
27 Frontplatte
29 Sichtteil
19 Monitorsteuerung
20 Interfacetreiber
90 CPU-Karte BN 879/04
Schaltnetzteil SNT-1 BN 840/02
1 Netzteil
30 Option Lufterregelung (BN 917/00 10)
Netz/LINE 96V 261V 47,5 63Hz 2A
Netz/LINE 115V/220V
Datenschutz-Signal
RME-5 / BN 917/11/12 Serie D
Blockschaltplan
917-7500.209/3

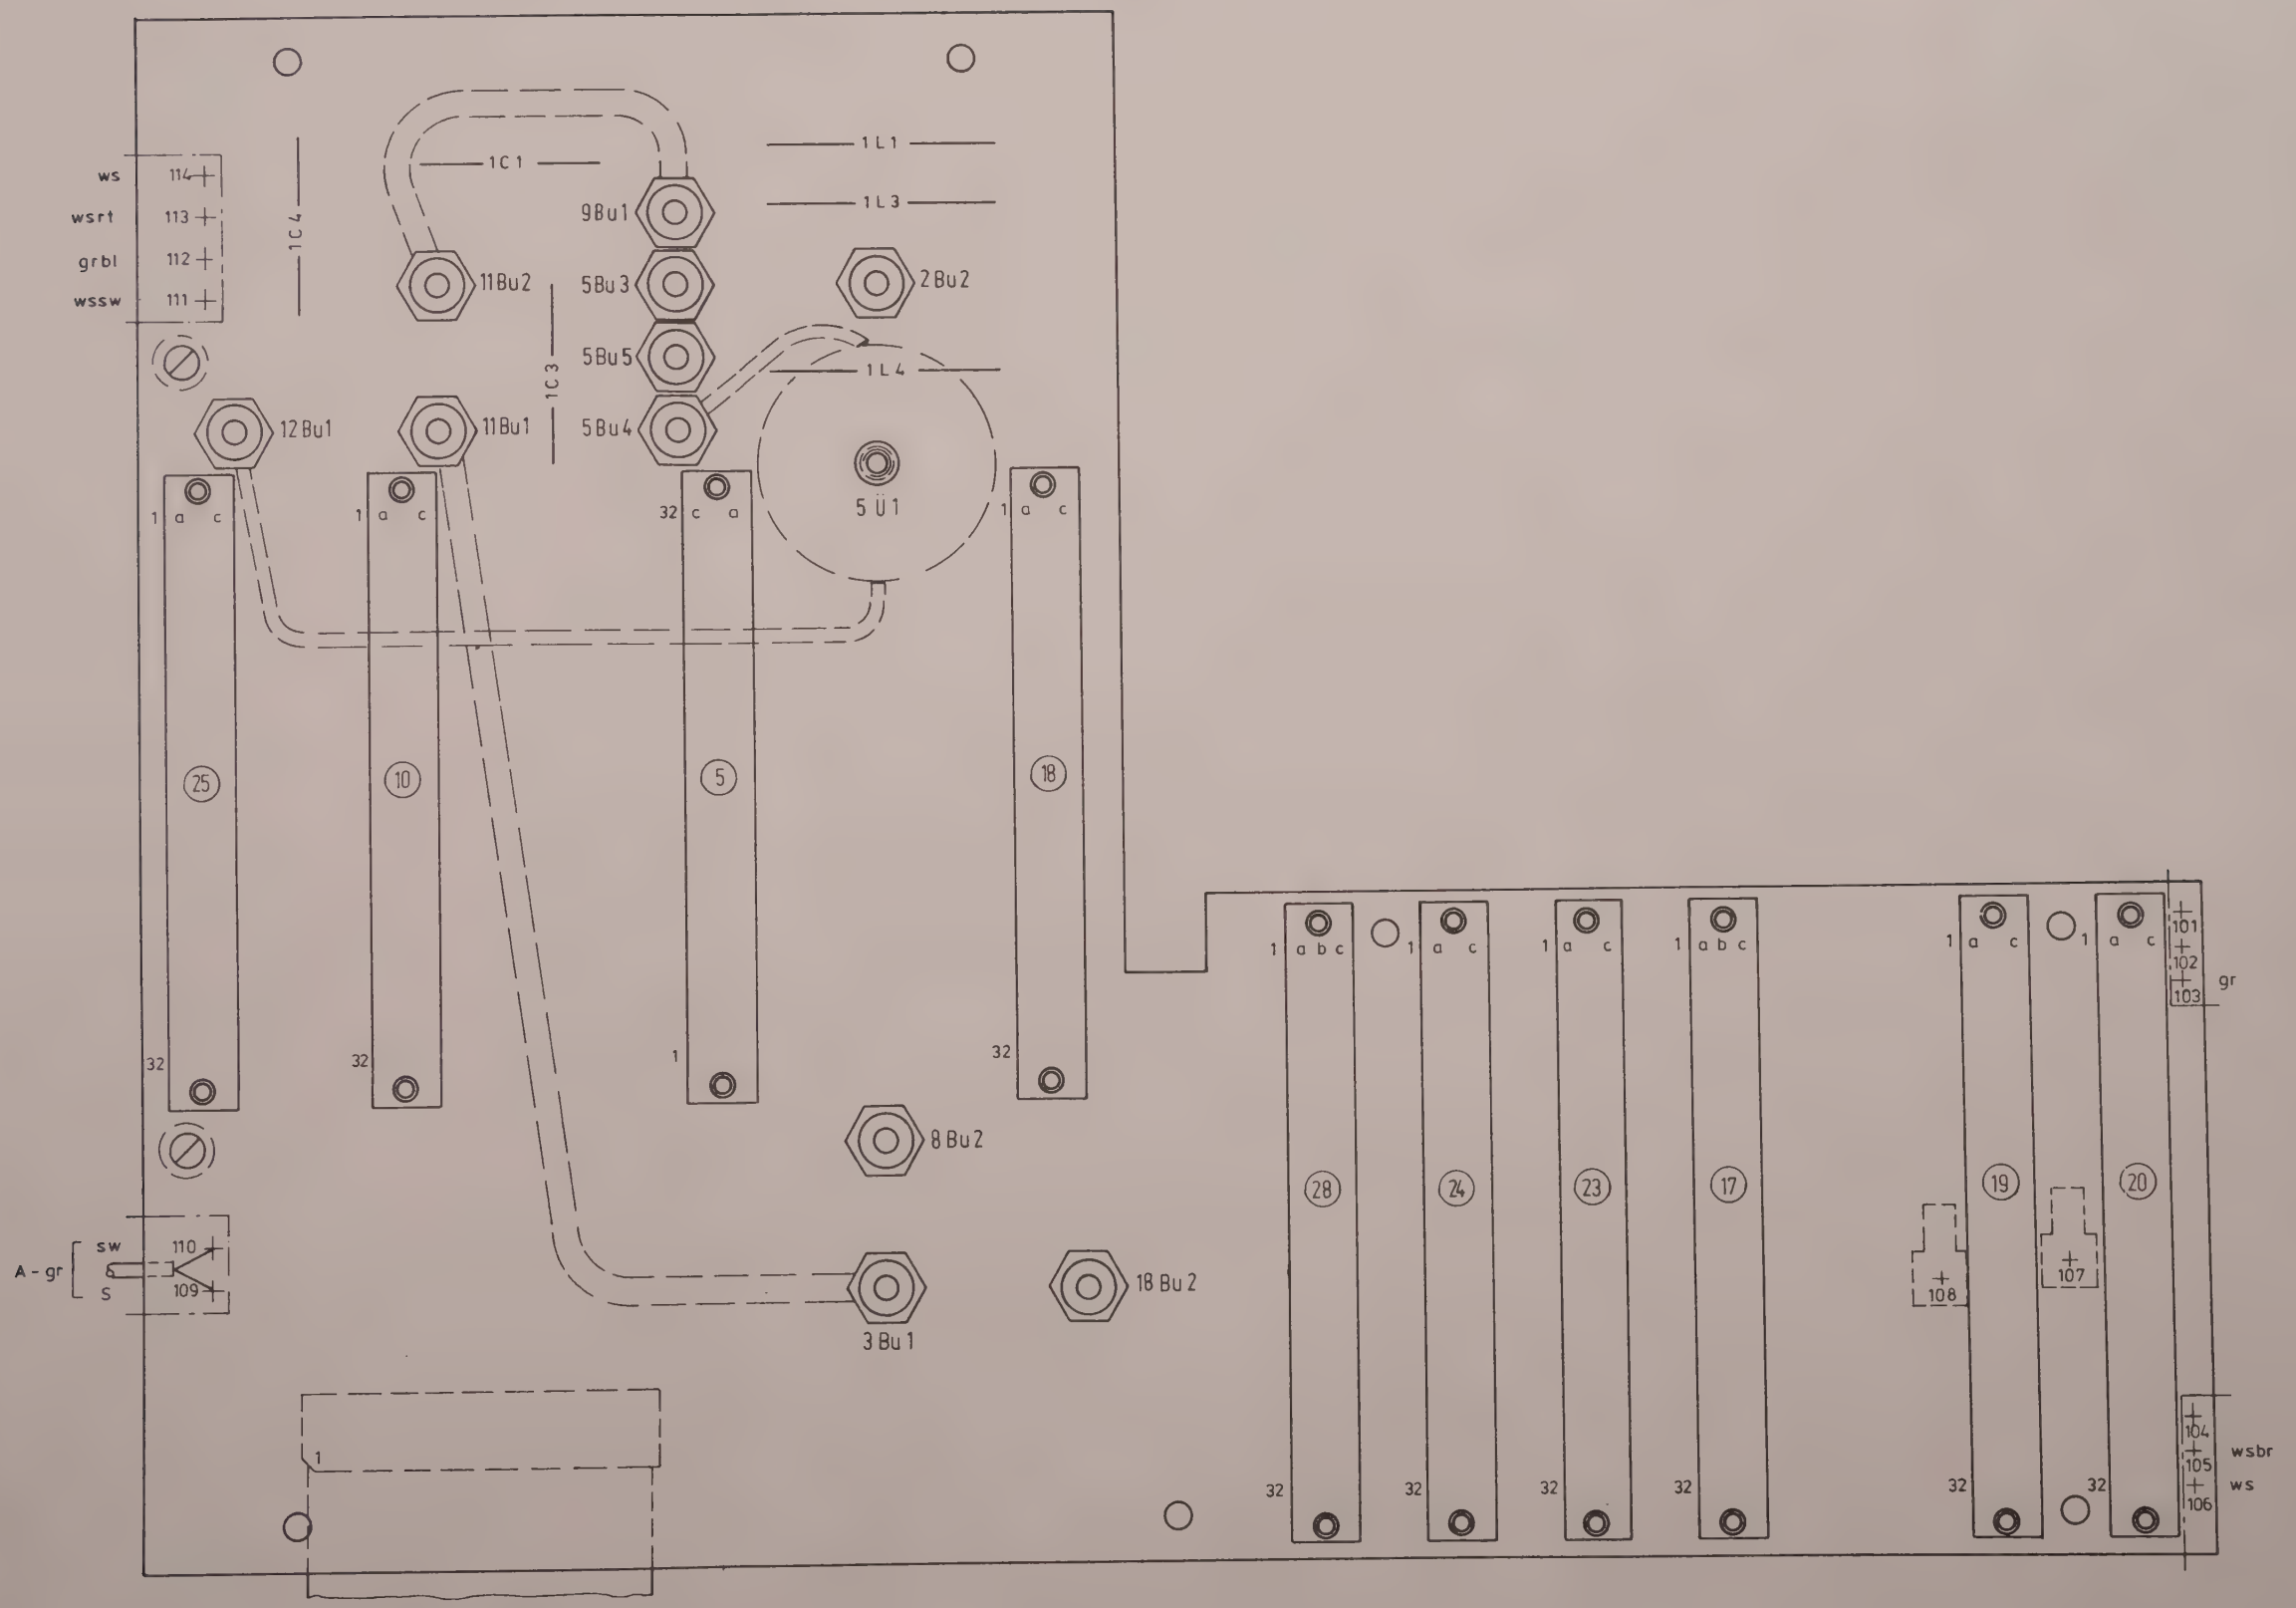

Benennung:

Kartenbett

bestückt 917-CS

917-7092.00712 1

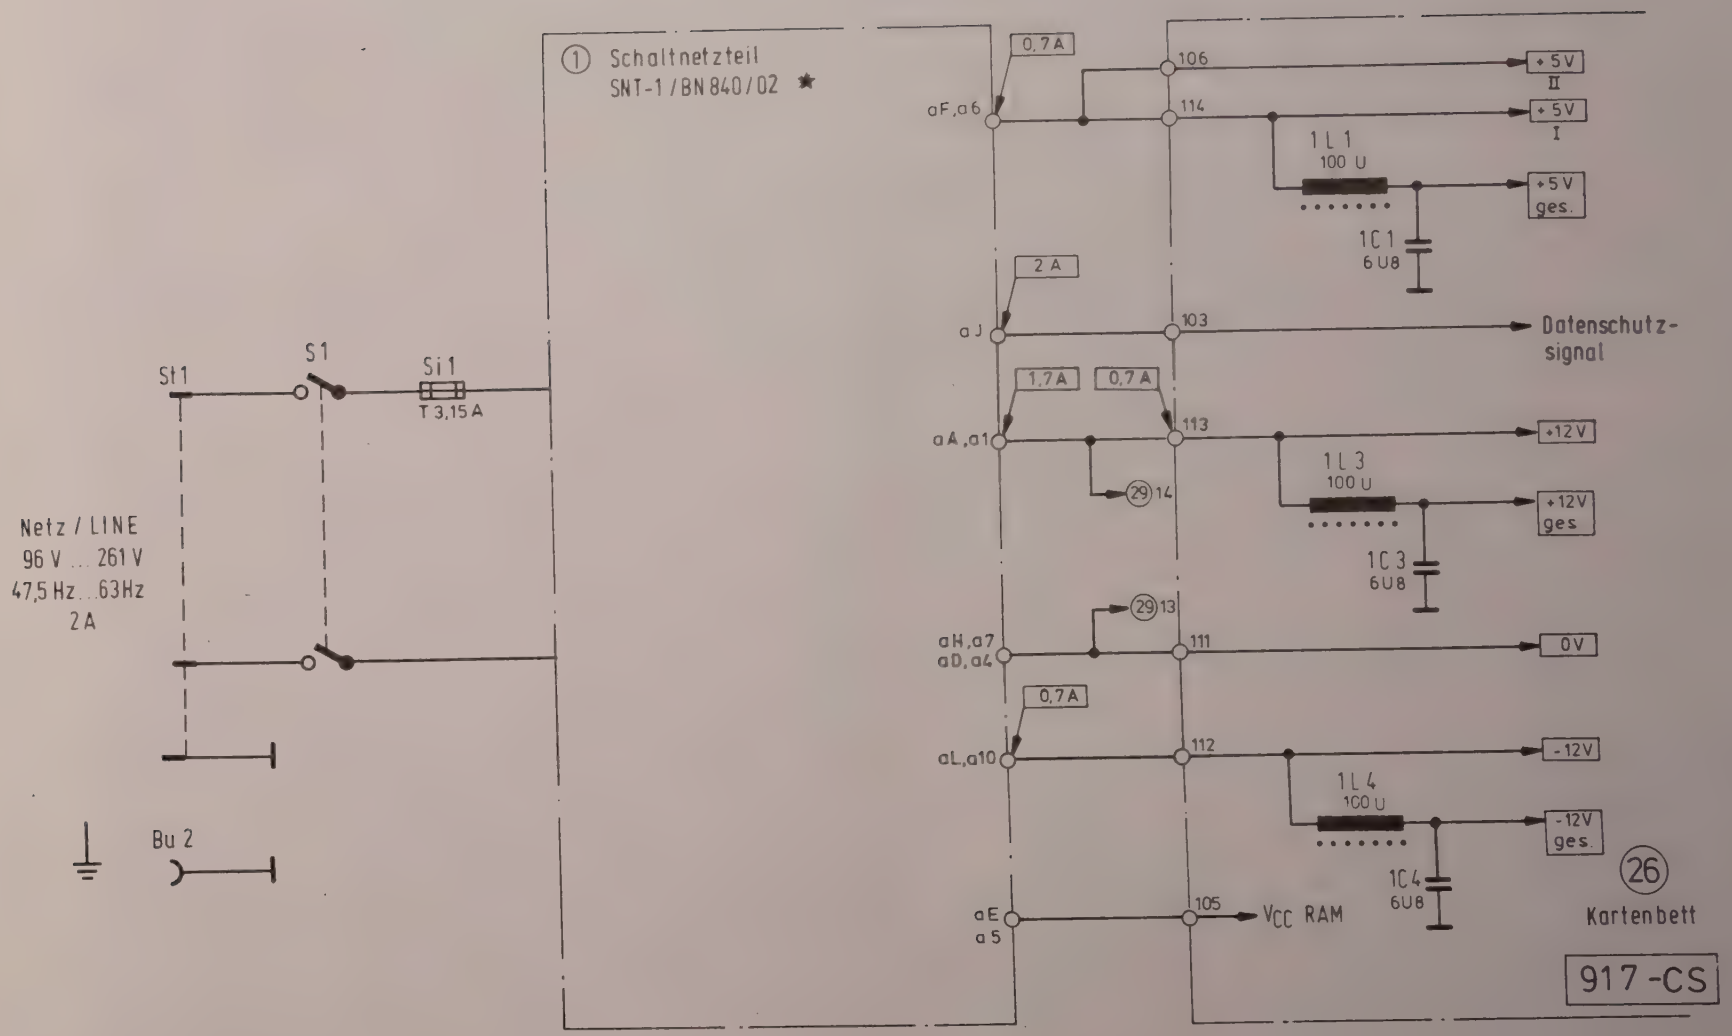

★Detaillierte Unterlagen siehe unter BN 840/02 in diesem Anhang
See BN 840/02 in this Appendix for detailed documentation
Voir BN 840/02 de cette annexe pour une documentation détaillée

(1) Netzteil	(1) Power supply	(1) Alimentation
Datenschutzsignal	Data retention signal	Signal de protection des données
Kartenbett	Board rack	Support de carte
Schaltnetzteil	Switching power supply	Alimentation à découpage

WG	Stromlaufplan ① für Gerät: RME-5/ BN 917 Netzteil	Serie A...	1 Blatt Blatt-Nr. 1
		917 - 7501. 011/4 2	

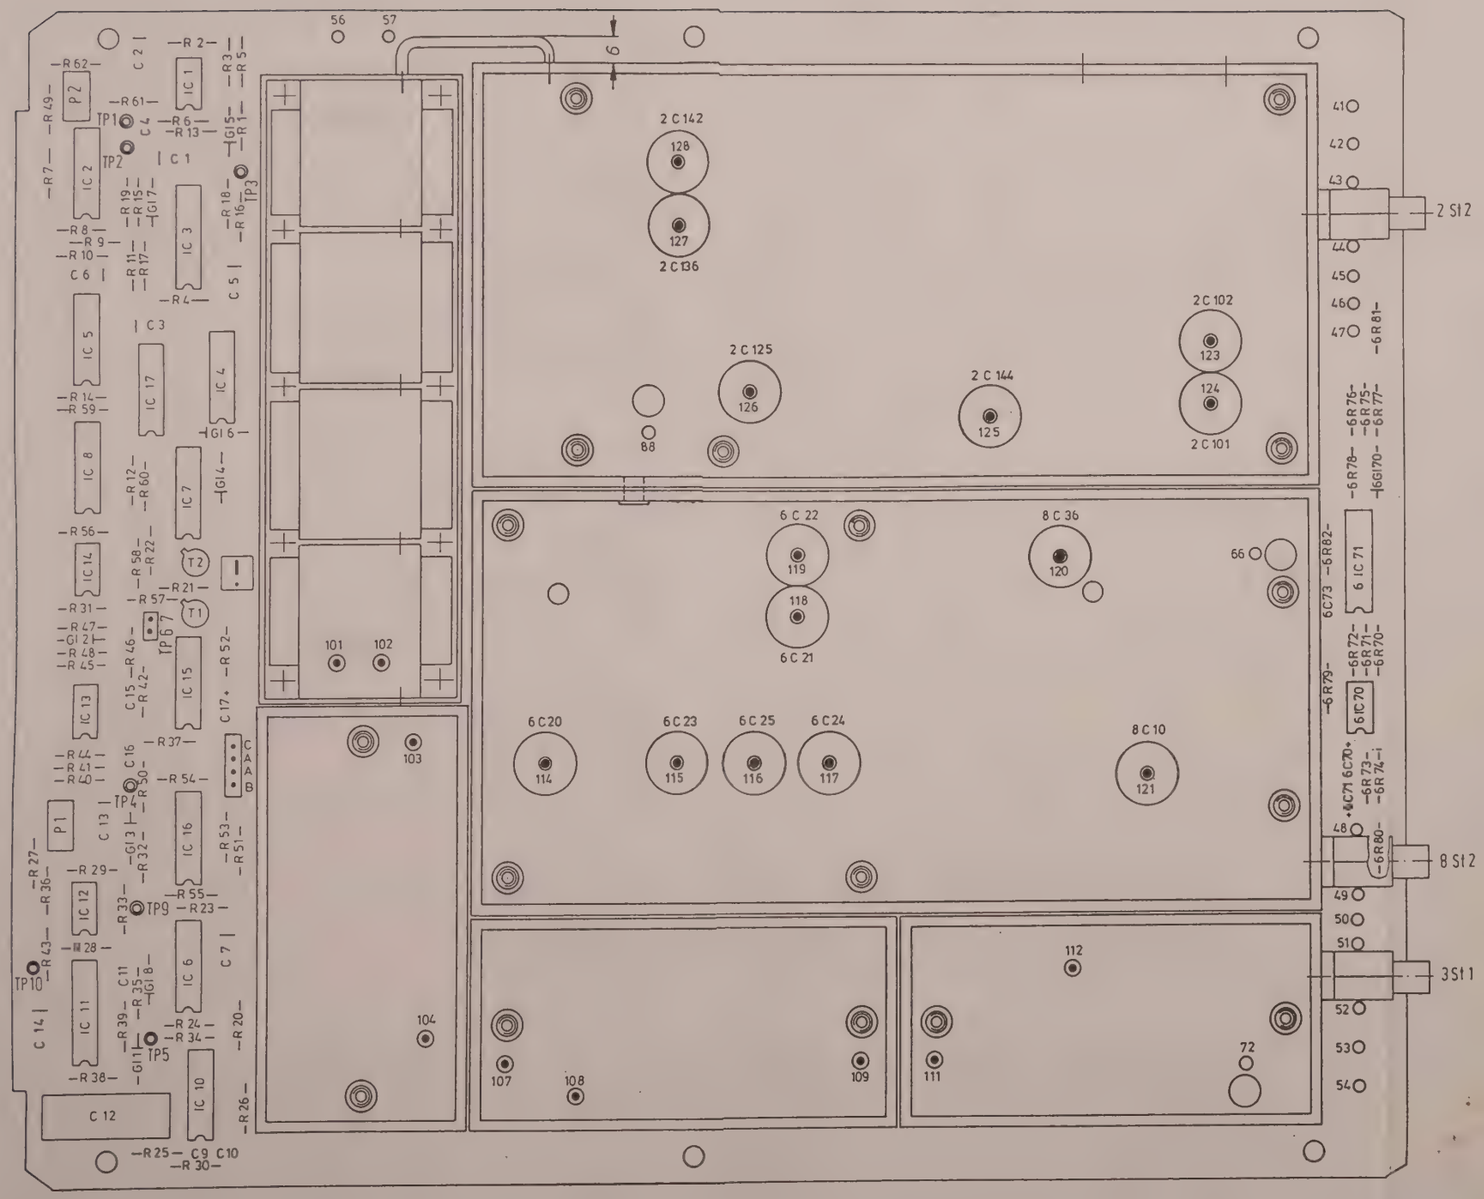

7

Benennung:
ZF-Karte 1
bestückt 917-CF
917-7080.00612 1

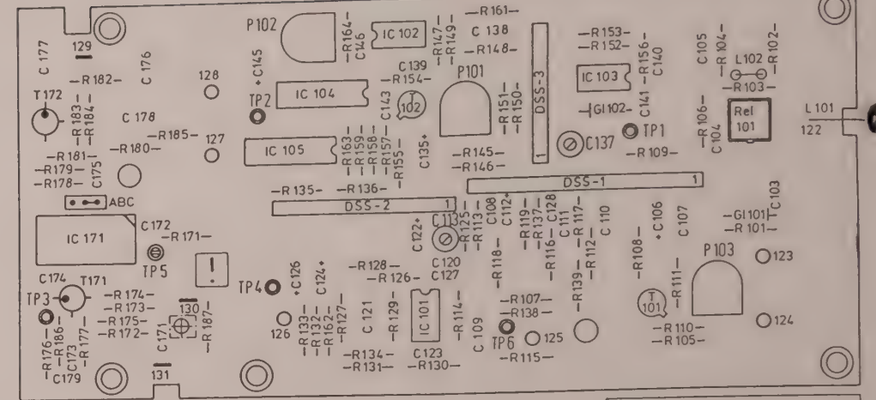

2

Benennung:
Eingangsverst. u. P_T Umsetz.
bestückt 917-CB
917-7076.00714 3

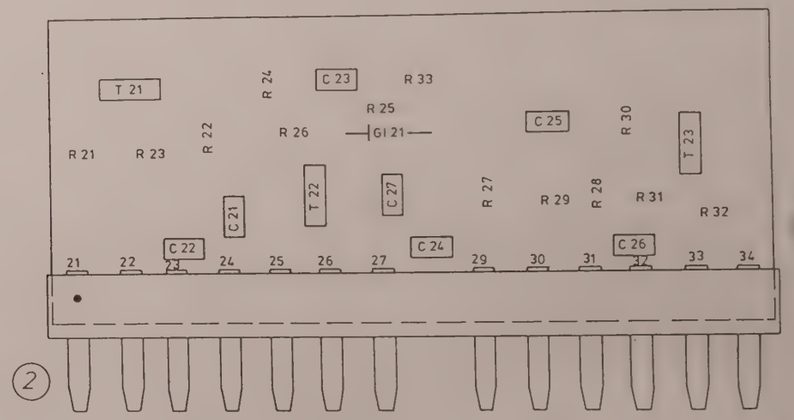

2

Benennung:
Stellglied DSS-2
bestückt 917-CD
917-7078.00514 2

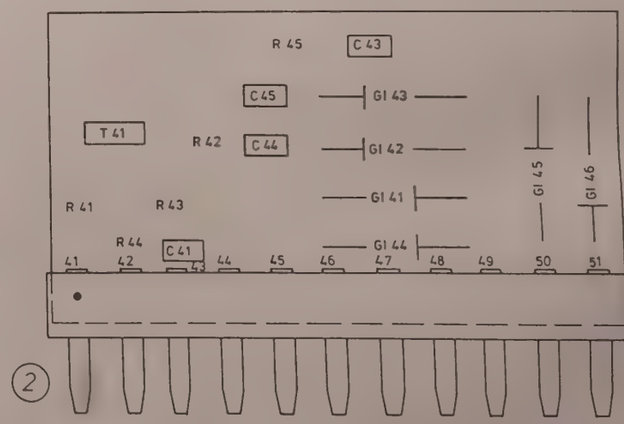

2

Benennung:
Gleichrichter DSS-3
bestückt 917-CE
917-7079.00414 2

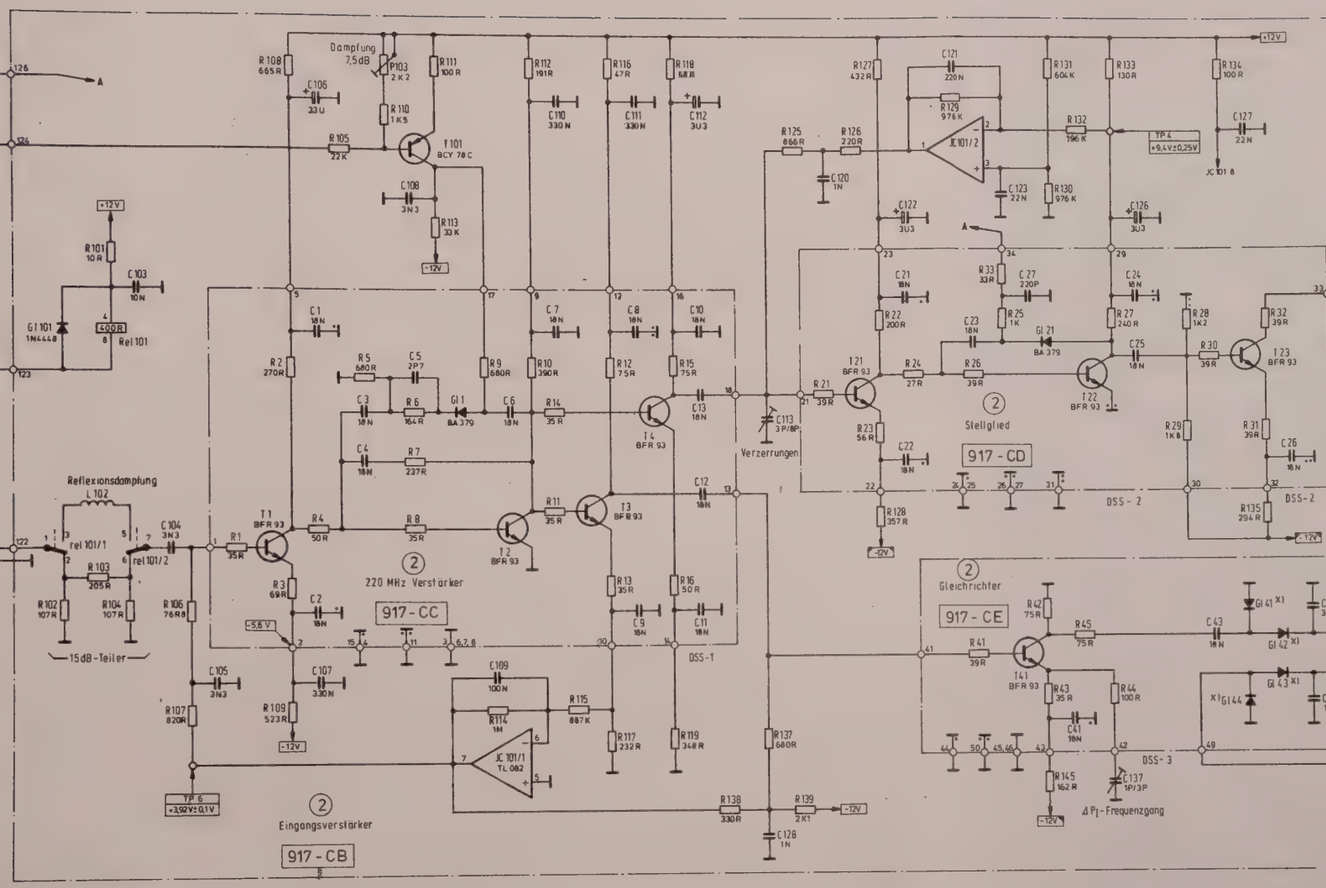

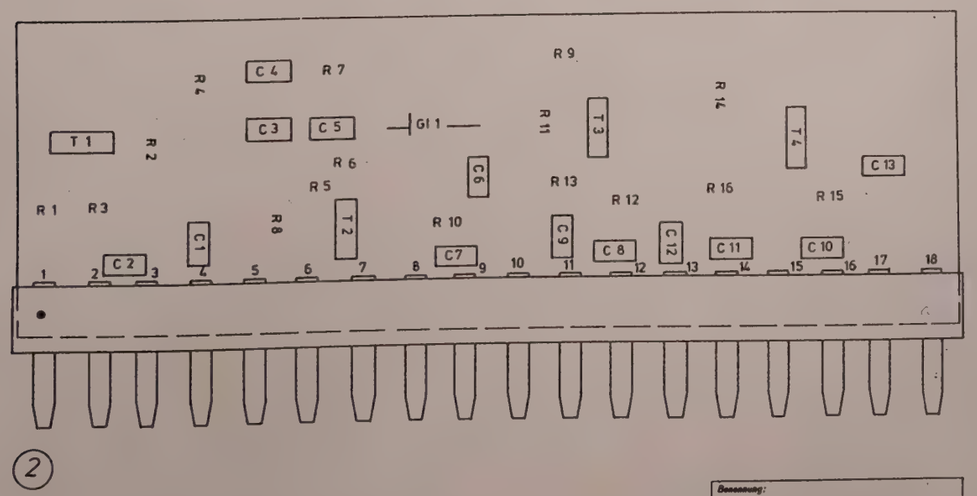

(2) Eingangsverstärker	(2) Input amplifier	(2) Amplificateur d'entrée
Dämpfung	Attenuation	Affaiblissement
Frequenzgang	Frequency response	Réponse en fréquence
Gleichrichter	Rectifier	Redresseur
Linearität	Linearity	Linéarité
Mischer	Mixer	Mélangeur
Reflexionsdampfung Reflexionsfaktor	Return loss Reflection coefficient	Affaiblissement de réflexion Coefficient de réflexion
Schaltfrequenz Symmetrie Stellglied Stellstrom	Switching frequency Balance Controlling network Controlling current	Fréquence de commutation Symétrie Elément de réglage Courant de réglage
Teiler Trager	Attenuator Carrier	Diviseur Porteur
Verstärker Verzerrungen Vorstrom	Amplifier Distortion Bias current	Amplificateur Distorsions Précourant
ZF-Karte 1	IF card 1	Carte FI 1

Bezeichnung:
200 MHz Verstärker DSS-1
bestückt 917-CC
917-7077.006 I 4 1

Stromlaufplan (2) für Gerät: RME -5/BN 917/11/12
Eingangsverstärker
Serie 0
917 7502.209/33
1 Blatt

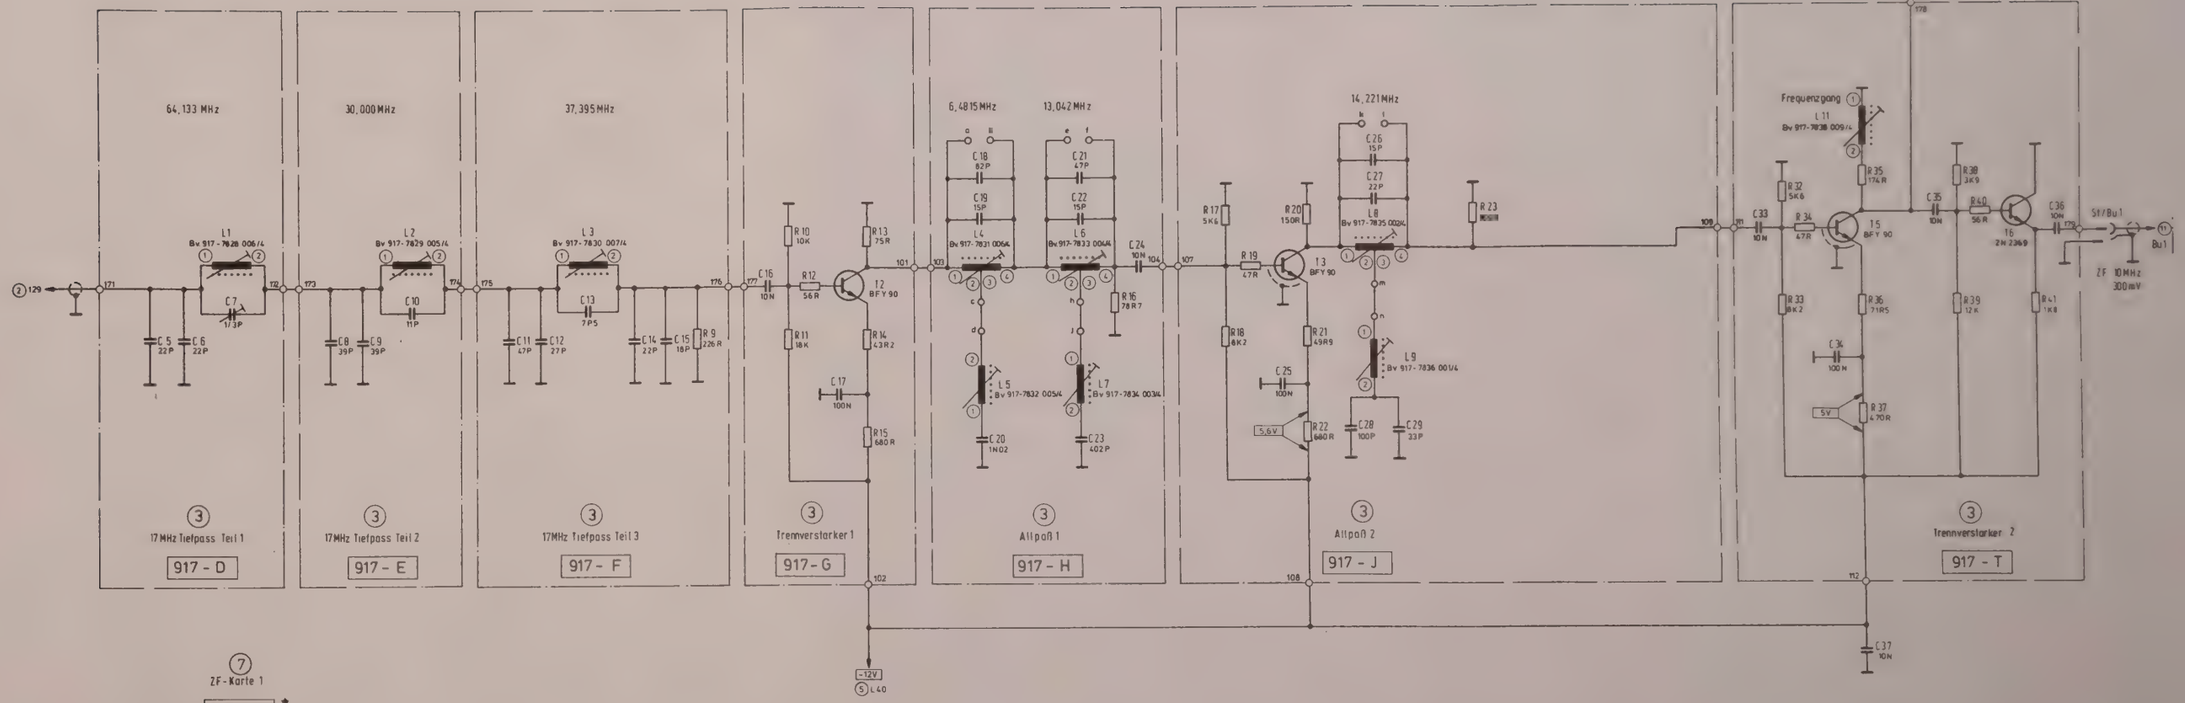



Benennung: 17 MHz Tiefpass Teil 1
bestückt 917-D
917-7003.00915 2



Benennung: 17 MHz Tiefpass Teil 2
bestückt 917-E
917-7004.00815 1a



Benennung: 17 MHz Tiefpass Teil 3
bestückt 917-F
917-7005.00715 1a



Benennung: Trennverstärker 1
bestückt 917-G
917-7006.00615 1b

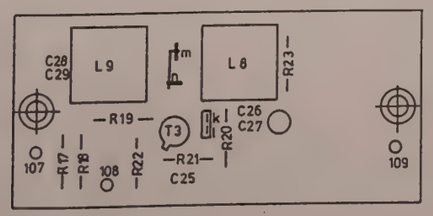

Benennung: Allpaß 2
bestückt 917-J
917-7008.00414 1a

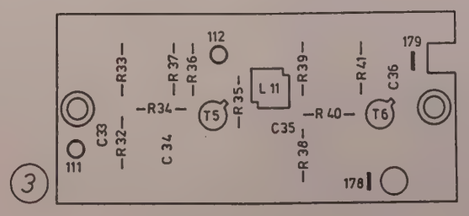

Benennung: Trennverstärker 2
bestückt 917-T
917-7018.00714 1a

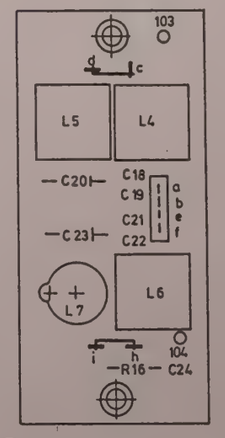

Benennung: Allpaß 1
bestückt 917-H
917-7007.00514 1a

* Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 6
Component drawings are 1 : 1, see Page 6
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 6

(3) ZF-Weg	(3) IF path	(3) Voie FI
Allpaß 1 u. 2	Allpass 1 & 2	Passe-tout 1 et 2
Frequenzgang	Frequency response	Réponse en fréquence
Tiefpaß Trennverstärker	Low-pass Buffer amplifier	Passe-bas Amplificateur séparateur

Stromlaufplan (3) für Gerät: RME-5 / BN 917/11/12
ZF-Weg
Serie D
917-7503.208/33
Blatt 1 Blatt-Nr. 1

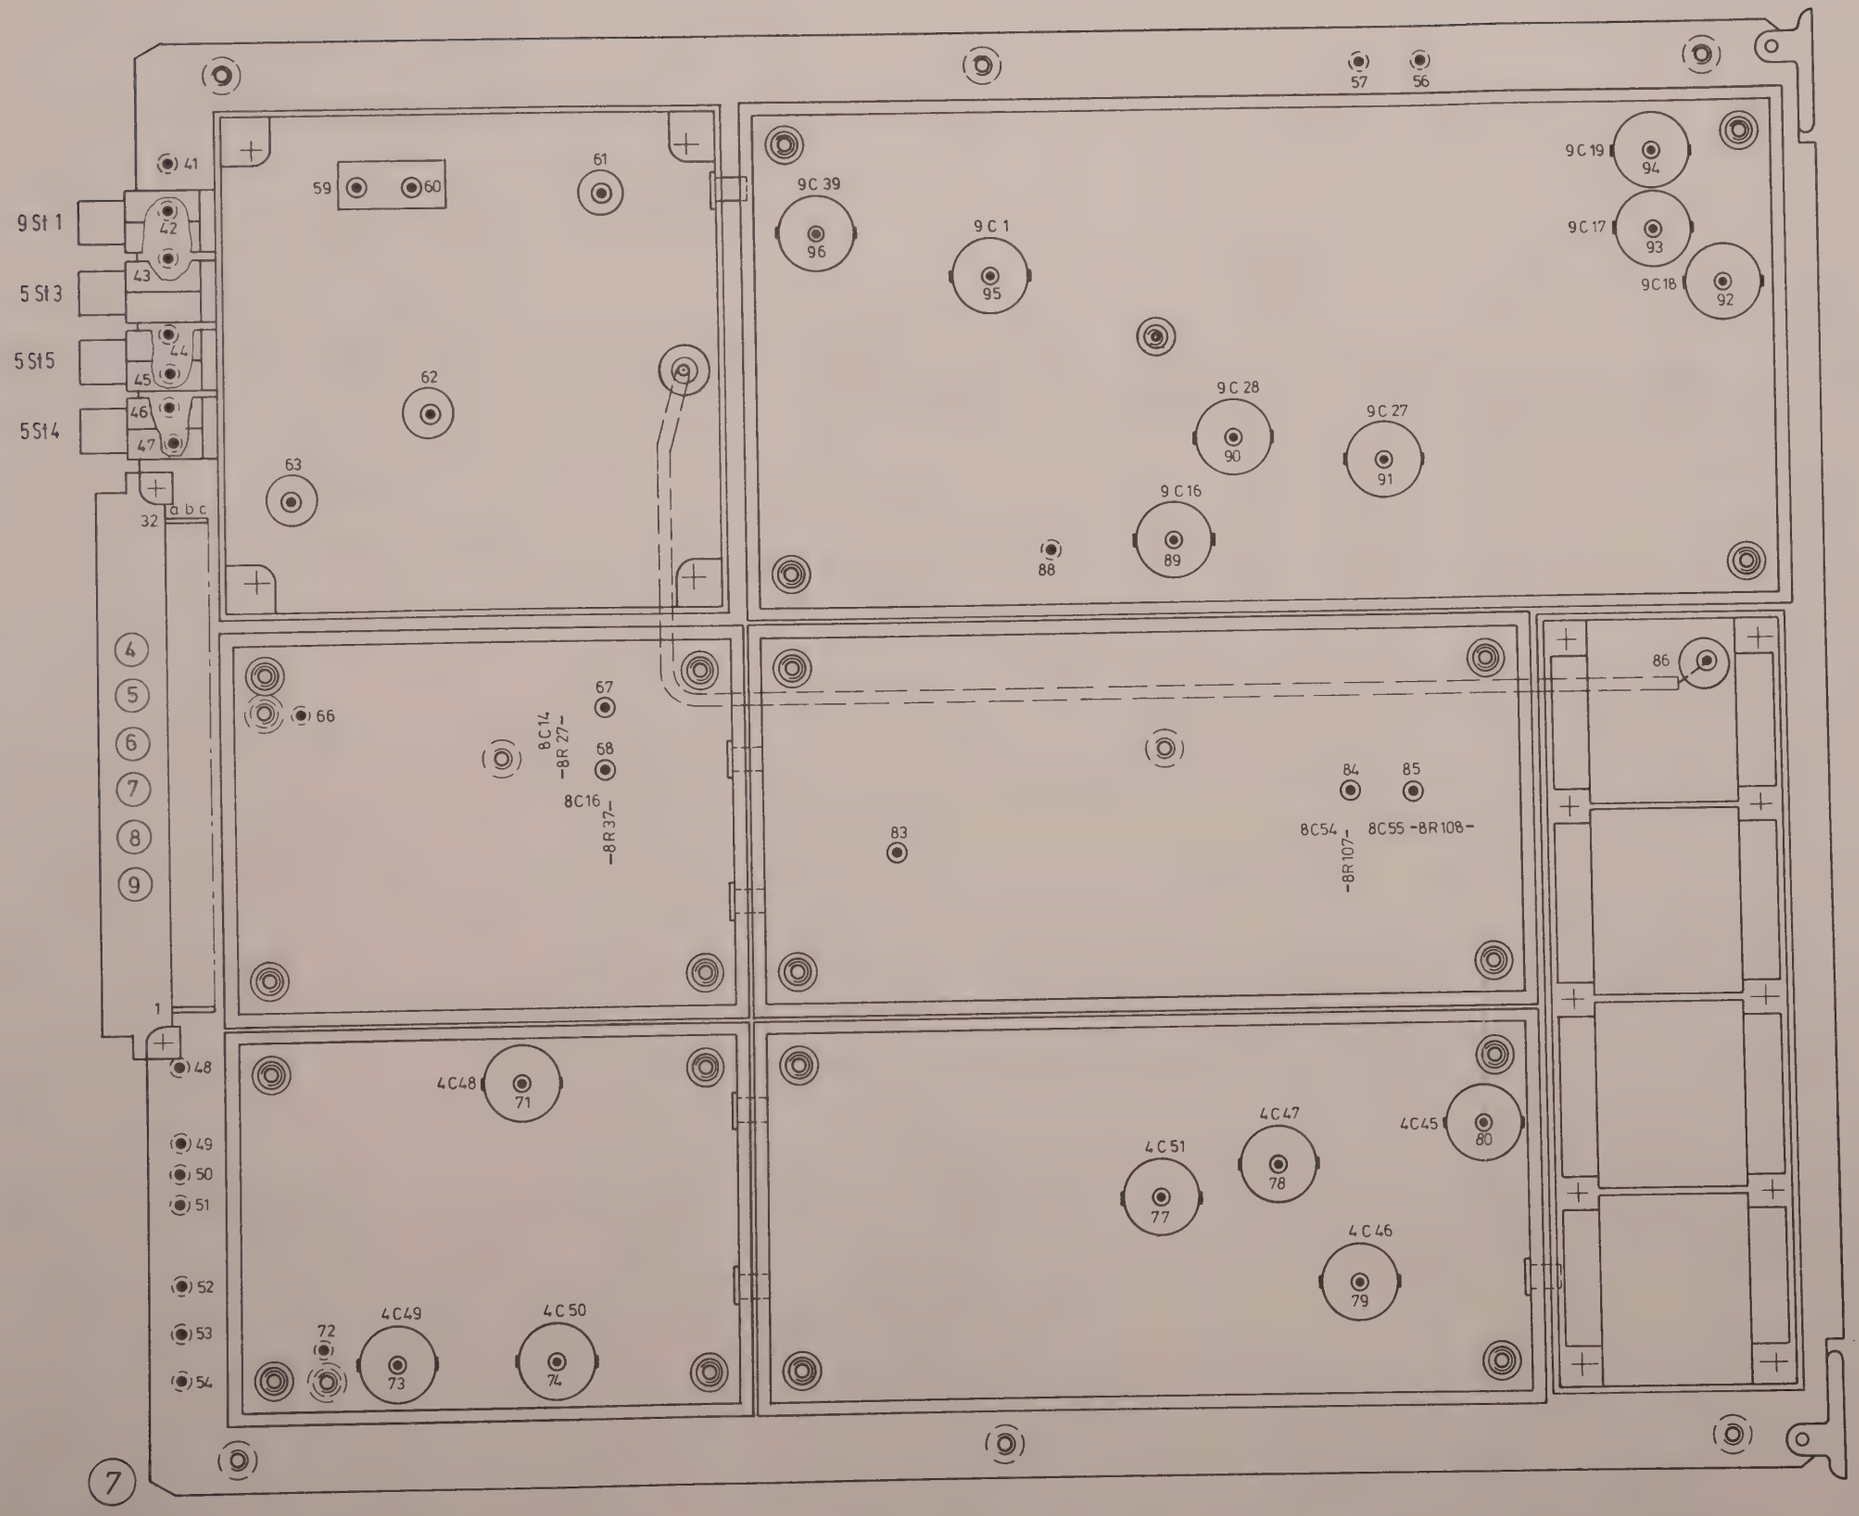

Benennung:	ZF-Karte 2
bestückt	917-CO
L917-7088.00812	1

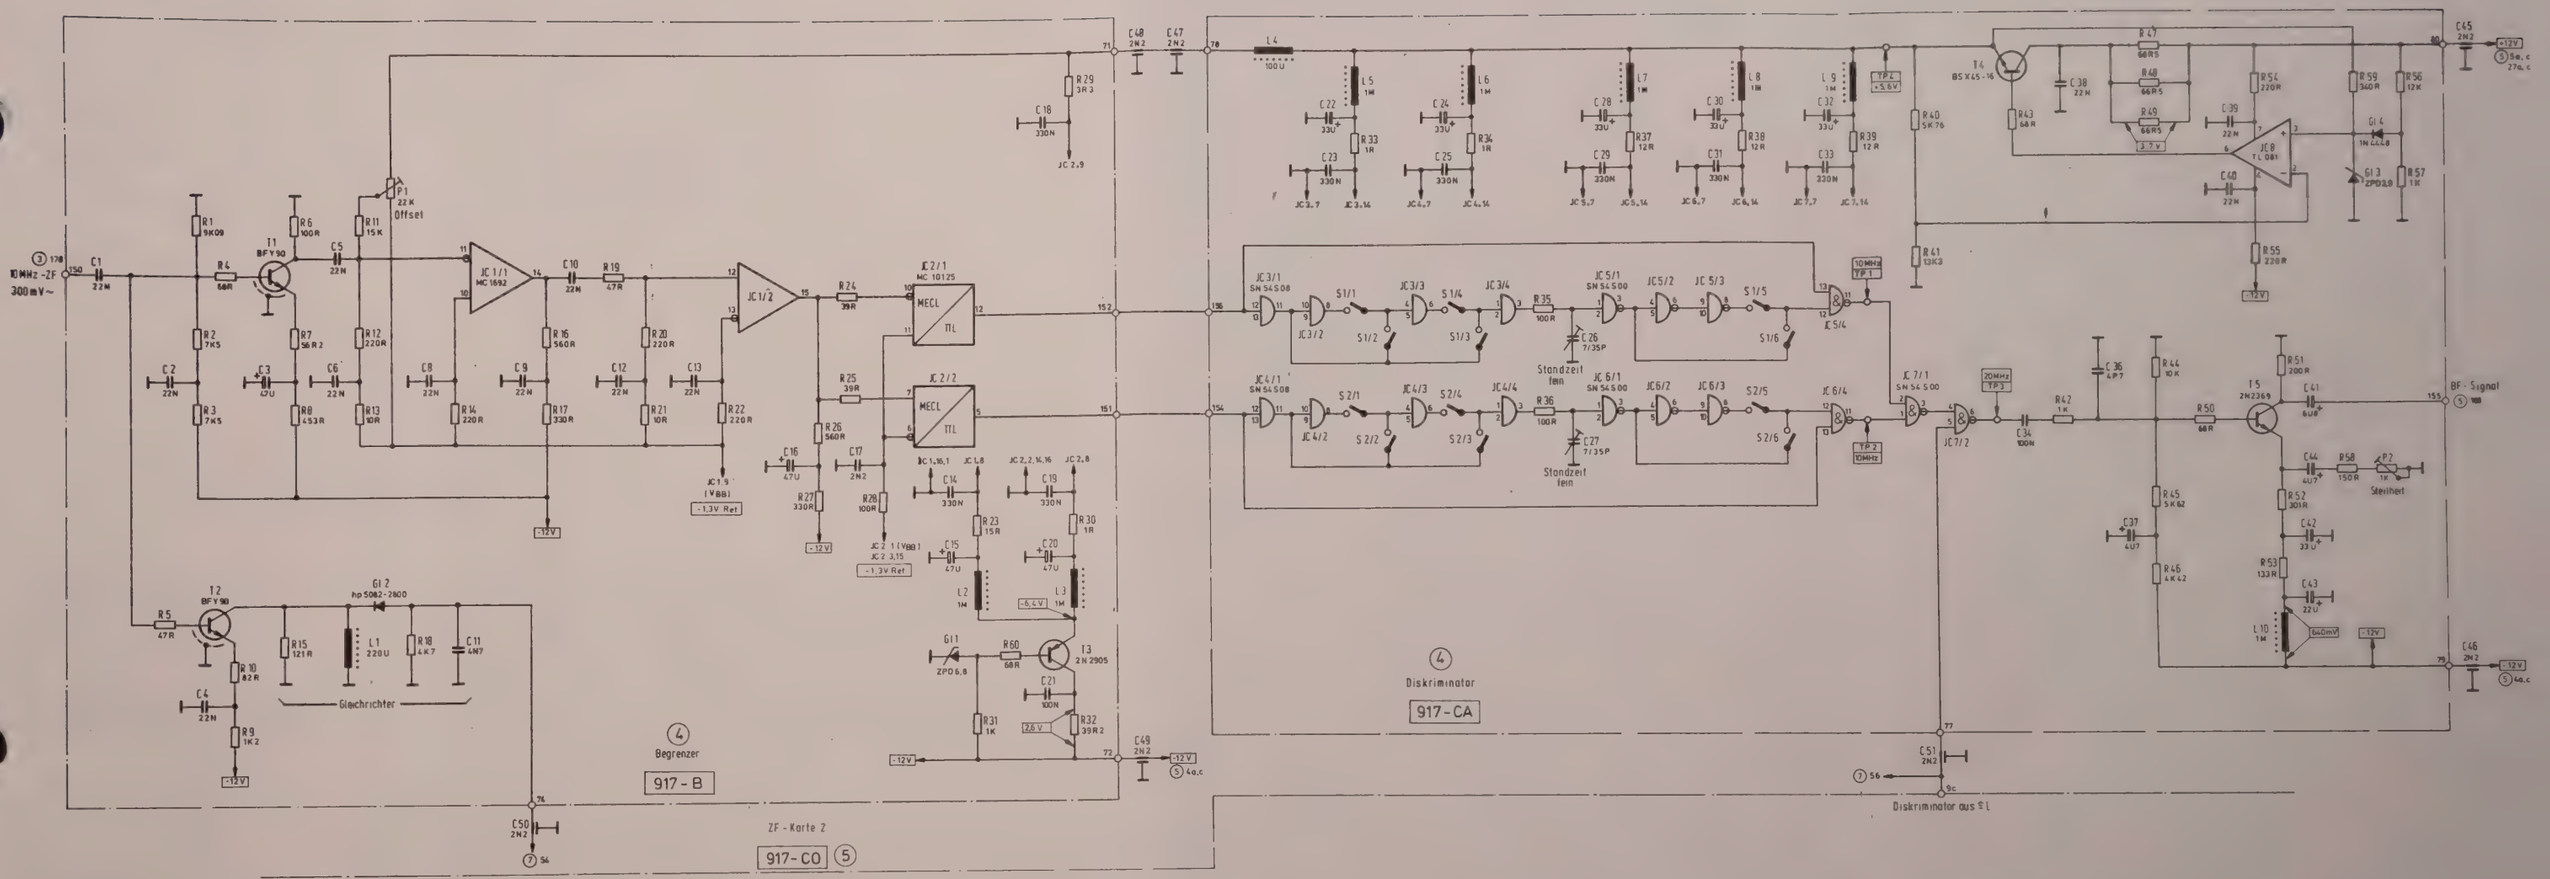

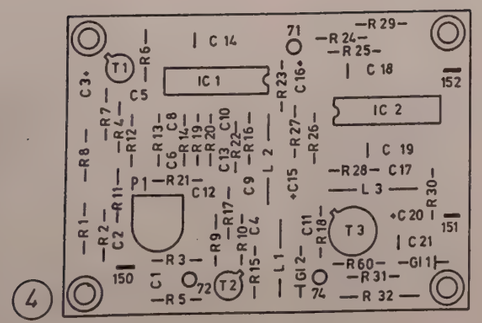

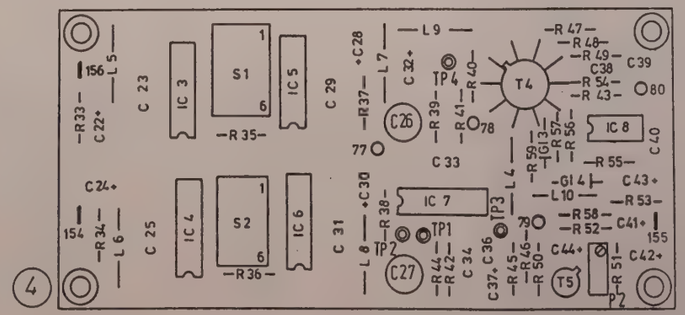

(4) Diskriminator u. Begrenzer	(4) Discriminator and limiter	(4) Discriminateur et limiteur
Begrenzer	Limiter	Limiteur
Gleichrichter	Rectifier	Redresseur
ZF-Karte	IF board	Carte FI

Benennung: Begrenzer
bestückt 917-B
917-7001.00114 2

Benennung: Diskriminator
bestückt 917-CA
917-7075.00814 1

Stromlaufplan für Gerät RME-5/BN 917/11/12
Diskriminator u. Begrenzer
Serie D
917-7504.207/33 1

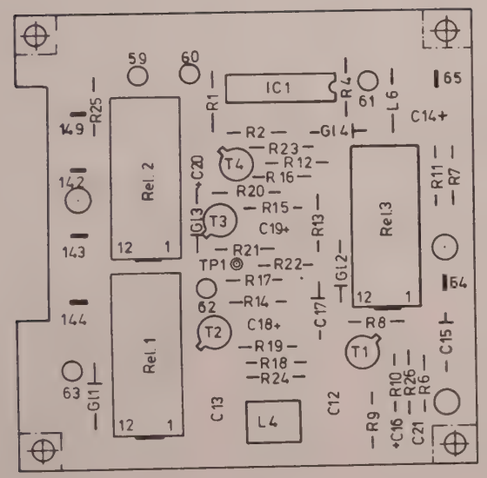

5

Benennung:	
Anpassungsverstärker	
bestückt	917-AY
917-7048.00614	2



5

Benennung:	
5,6 MHz Tiefpaß Teil 2	
bestückt	917-AC
917-7027.00114	1a



5

Benennung:	
5,6 MHz Tiefpaß Teil 1	
bestückt	917-AB
917-7026.00214	1a



5

Benennung:	
5,6 MHz Tiefpaß Teil 3	
bestückt	917-AD
917-7028.00014	1a

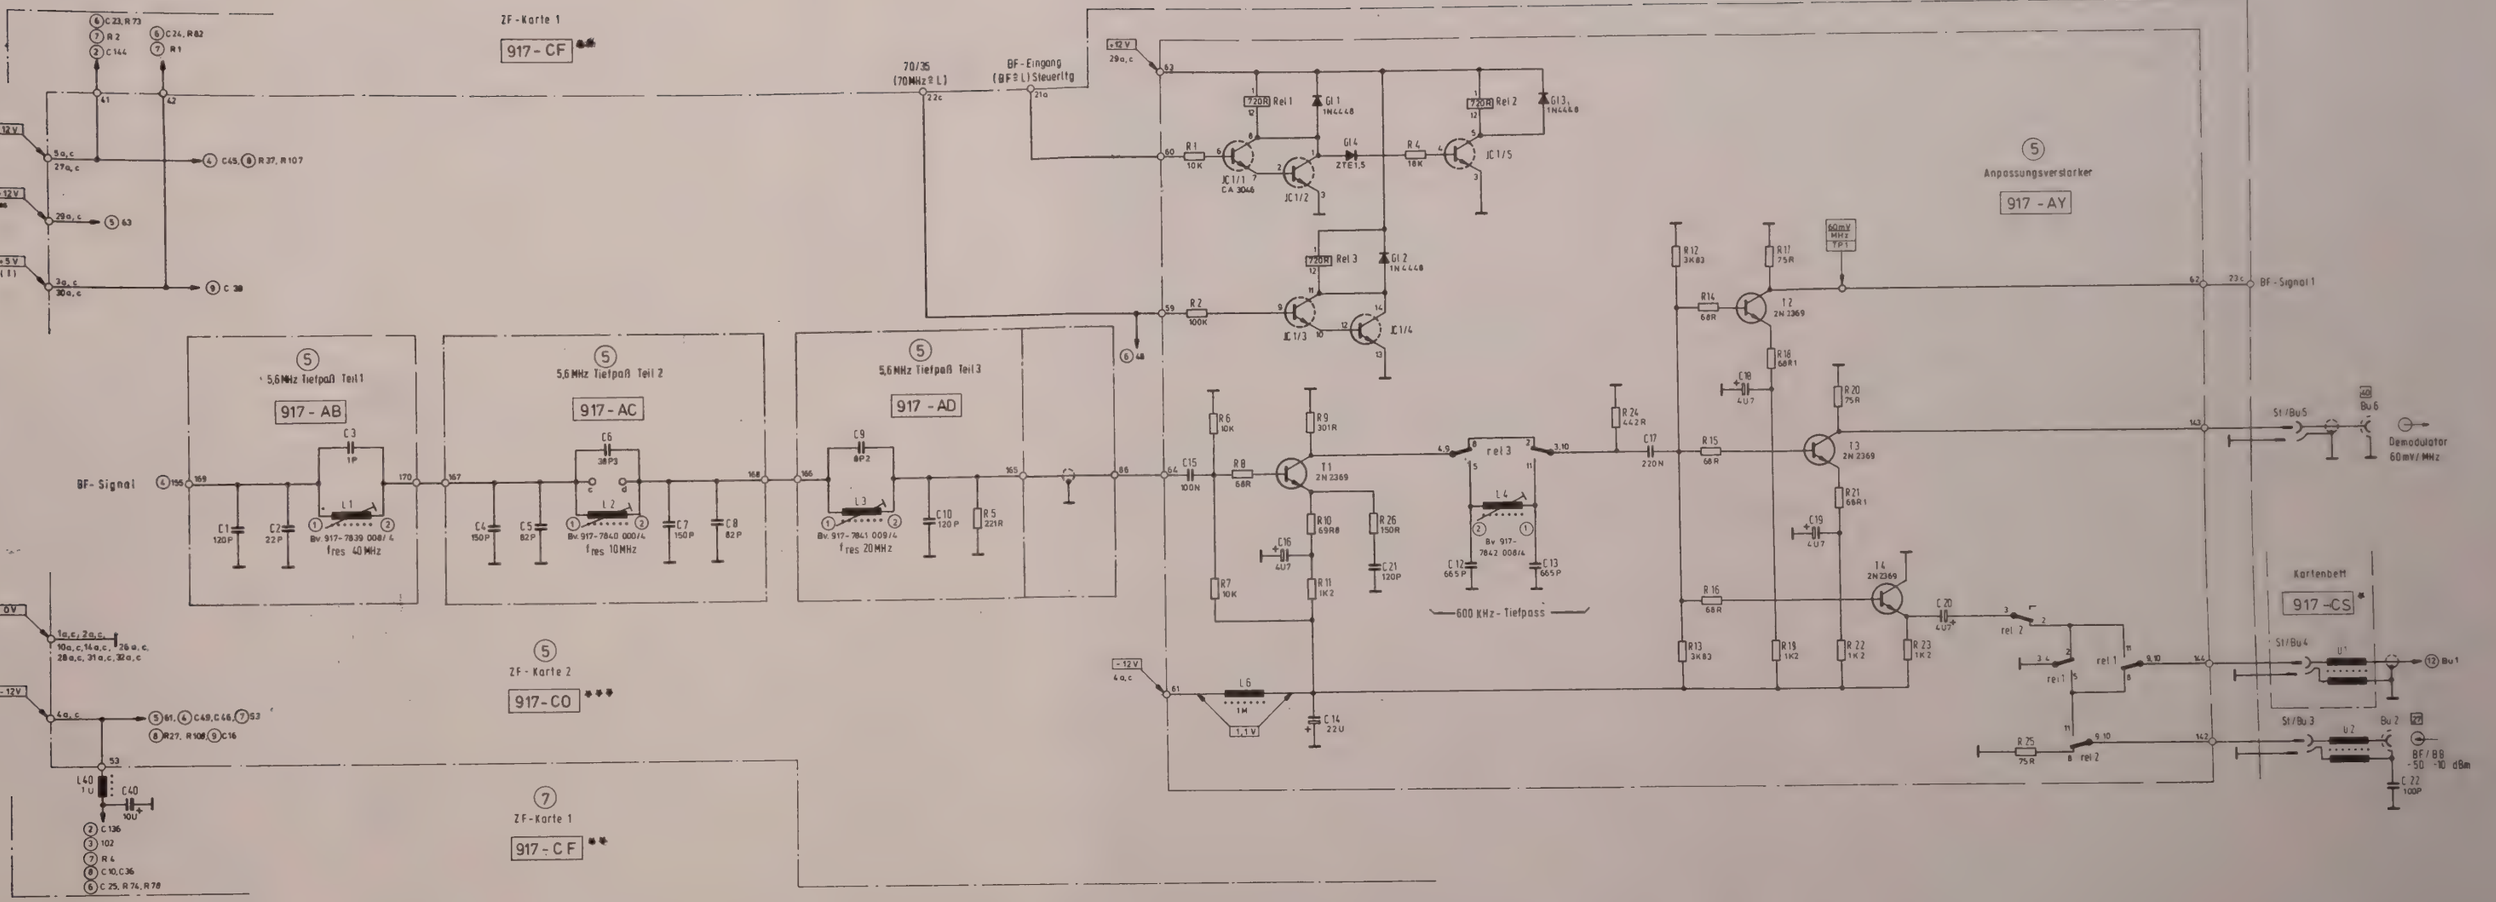

* Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 4
Component drawings are 1 : 1, see Page 4
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 4

** Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 6
Component drawings are 1 : 1, see Page 6
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 6

*** Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 18
Component drawings are 1 : 1, see Page 10
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 10

(5) 5,6 MHz Tiefpaß u. Anpassungsverstärker	(5) 5.6 MHz low-pass and matching amplifier	(5) Passe-bas 5,6 MHz et amplificateur d'adaptation
Anpassungsverstärker	Matching amplifier	Amplificateur d'adaptation
BF-Eingang BF-Signal	BB input BB signal	Entrée BB Signal BB
Demodulator	Demodulator	Démodulateur
Kartenbett	Card rack	Support de carte
Tiefpaß	Low-pass	Passe-bas
ZF-Karte	IF board	Carte FI

Stromlaufplan (5) für Gerät RME-5/BN 917/11/12
5,6MHz Tiefpaß u Anpassungsverstärker
Serie D
917-7505.206/33

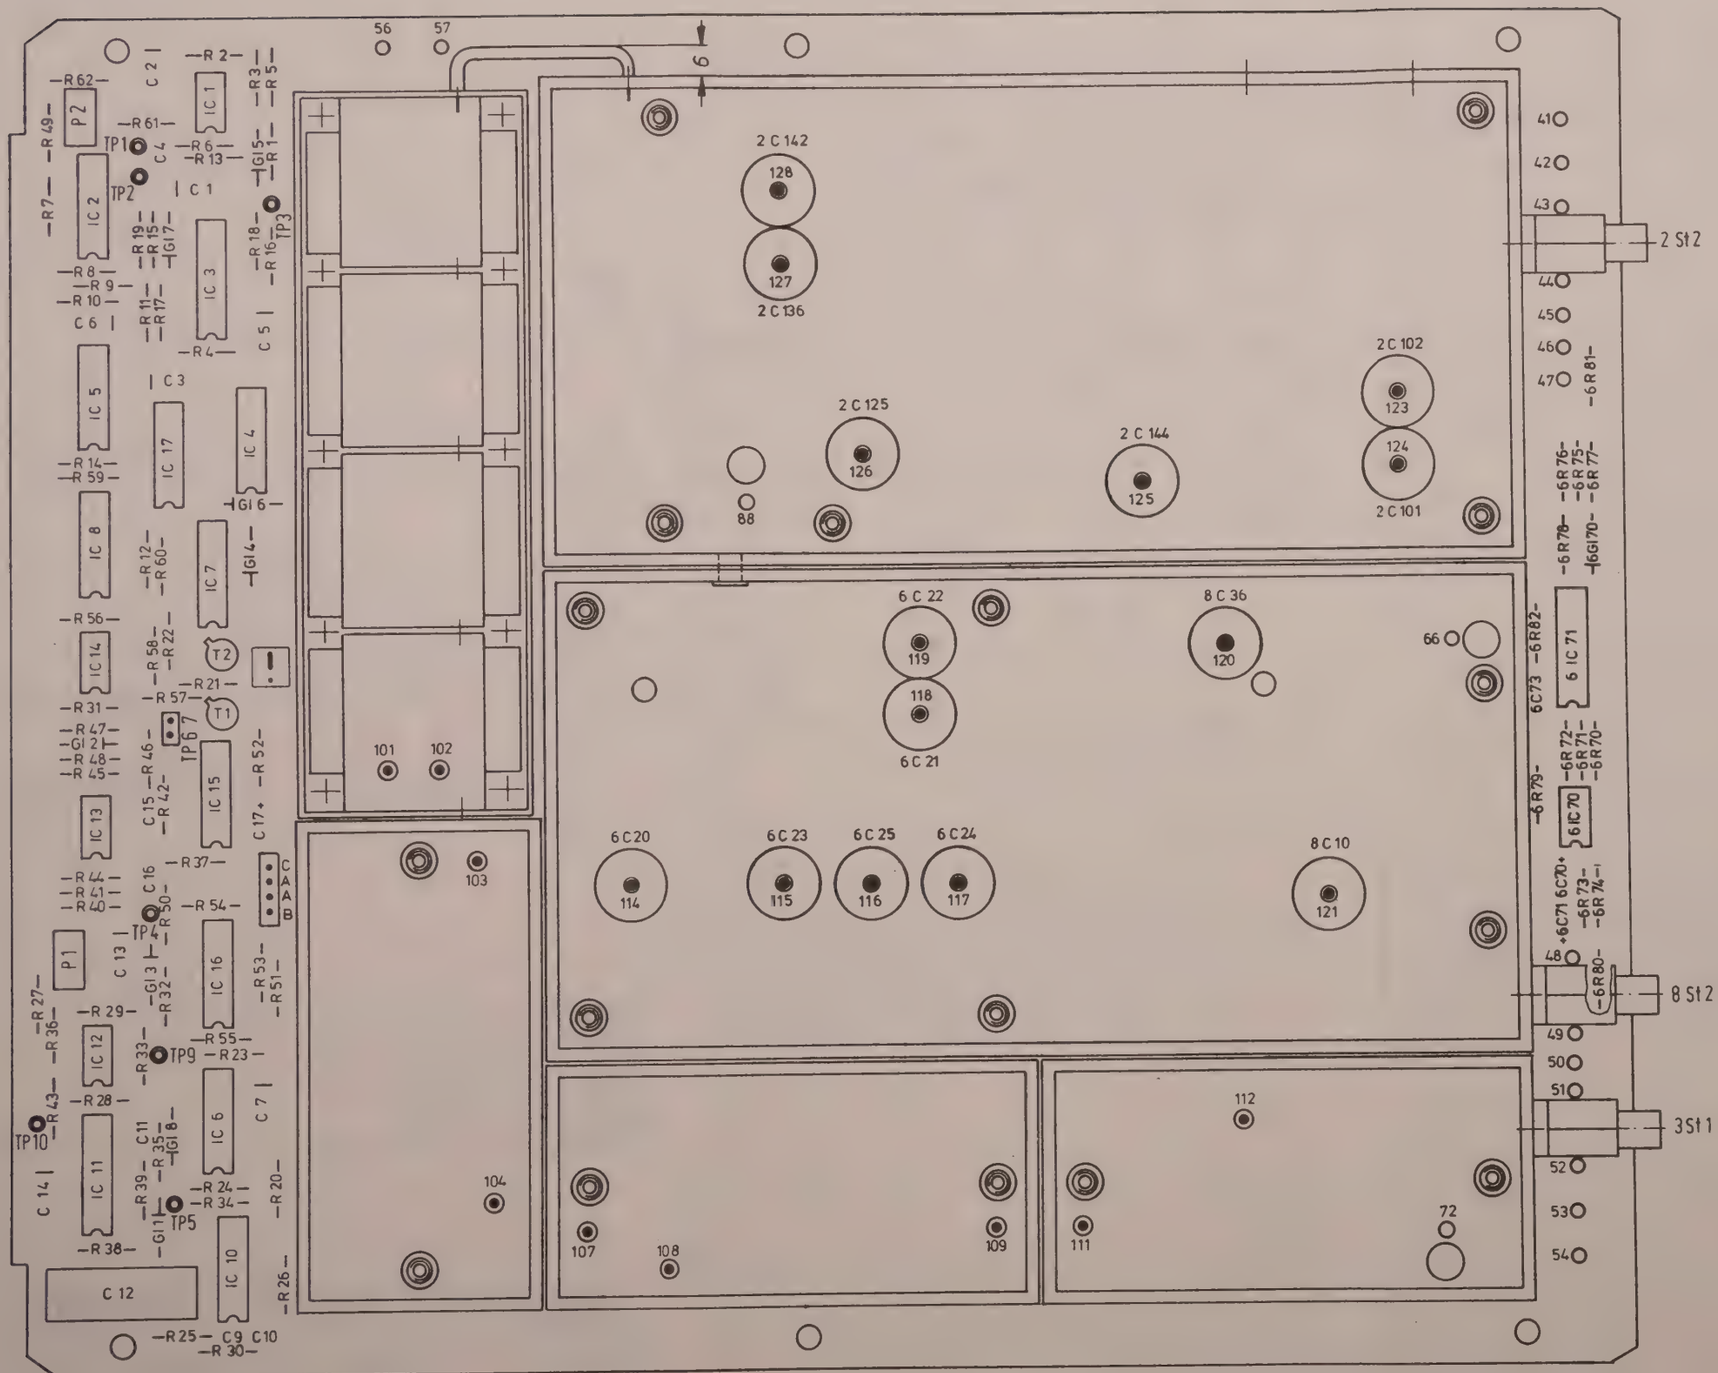

7

Benennung:
ZF-Karte 1
bestückt 917-CF
917-7080.00612 1

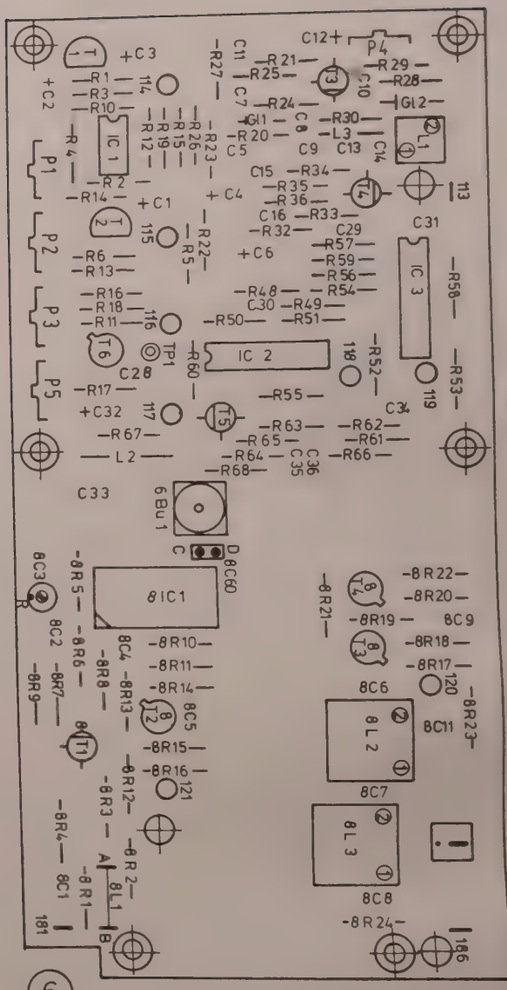

6

Benennung:
Folgeosz. u. P_{II} Umsetzung
bestückt 917-CH
917-7082.00414 2

ZF	35 /70	140	A	B
35	H	L	L	L
70	L	L	L	H
140	L	H	H	L

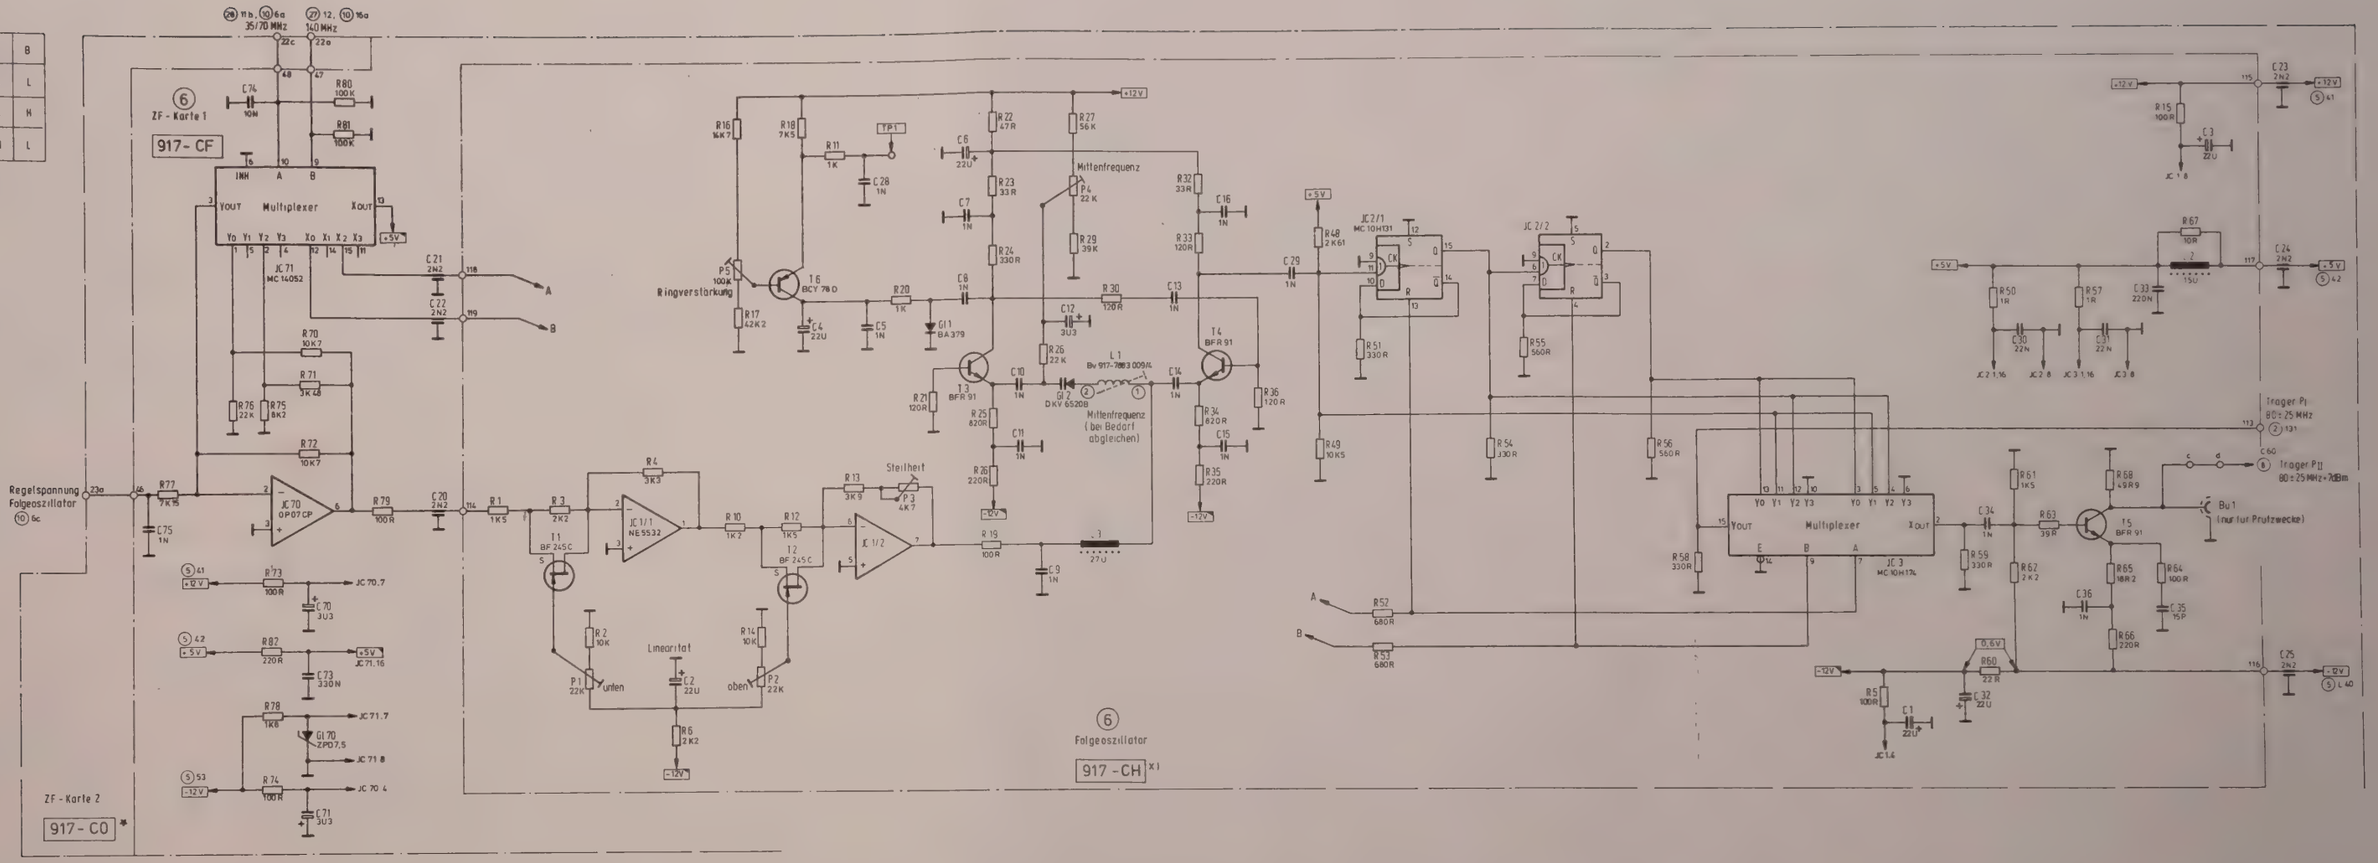

* Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 10
Component drawings are 1 : 1, see Page 10
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 10

(6) Folgeoszillator (bei Bedarf abgleichen)	(6) Tracking oscillator (align if necessary)	(6) Oscillateur suiveur (régler si nécessaire)
Linearität	Linearity	Linéarité
Multiplexer Mittenfrequenz (nur für Prüfzwecke)	Multiplexer Centre frequency only for test purposes)	Multiplexeur Fréquence centrale (uniquement pour contrôle)
Regelspannng Ringverstarkung	Regulating voltage Ring gain	Tension de régulation Gain en boucle
Steilheit	Slope	Pente
ZF-Karte	IF board	Carte FI

Stromlaufplan (5) für Gerät RME-5 / BN 917/11/12	Serie 0	
Folgeoszillator	917 - 7506 205 /33	1 Blatt Blatt Nr 1 1

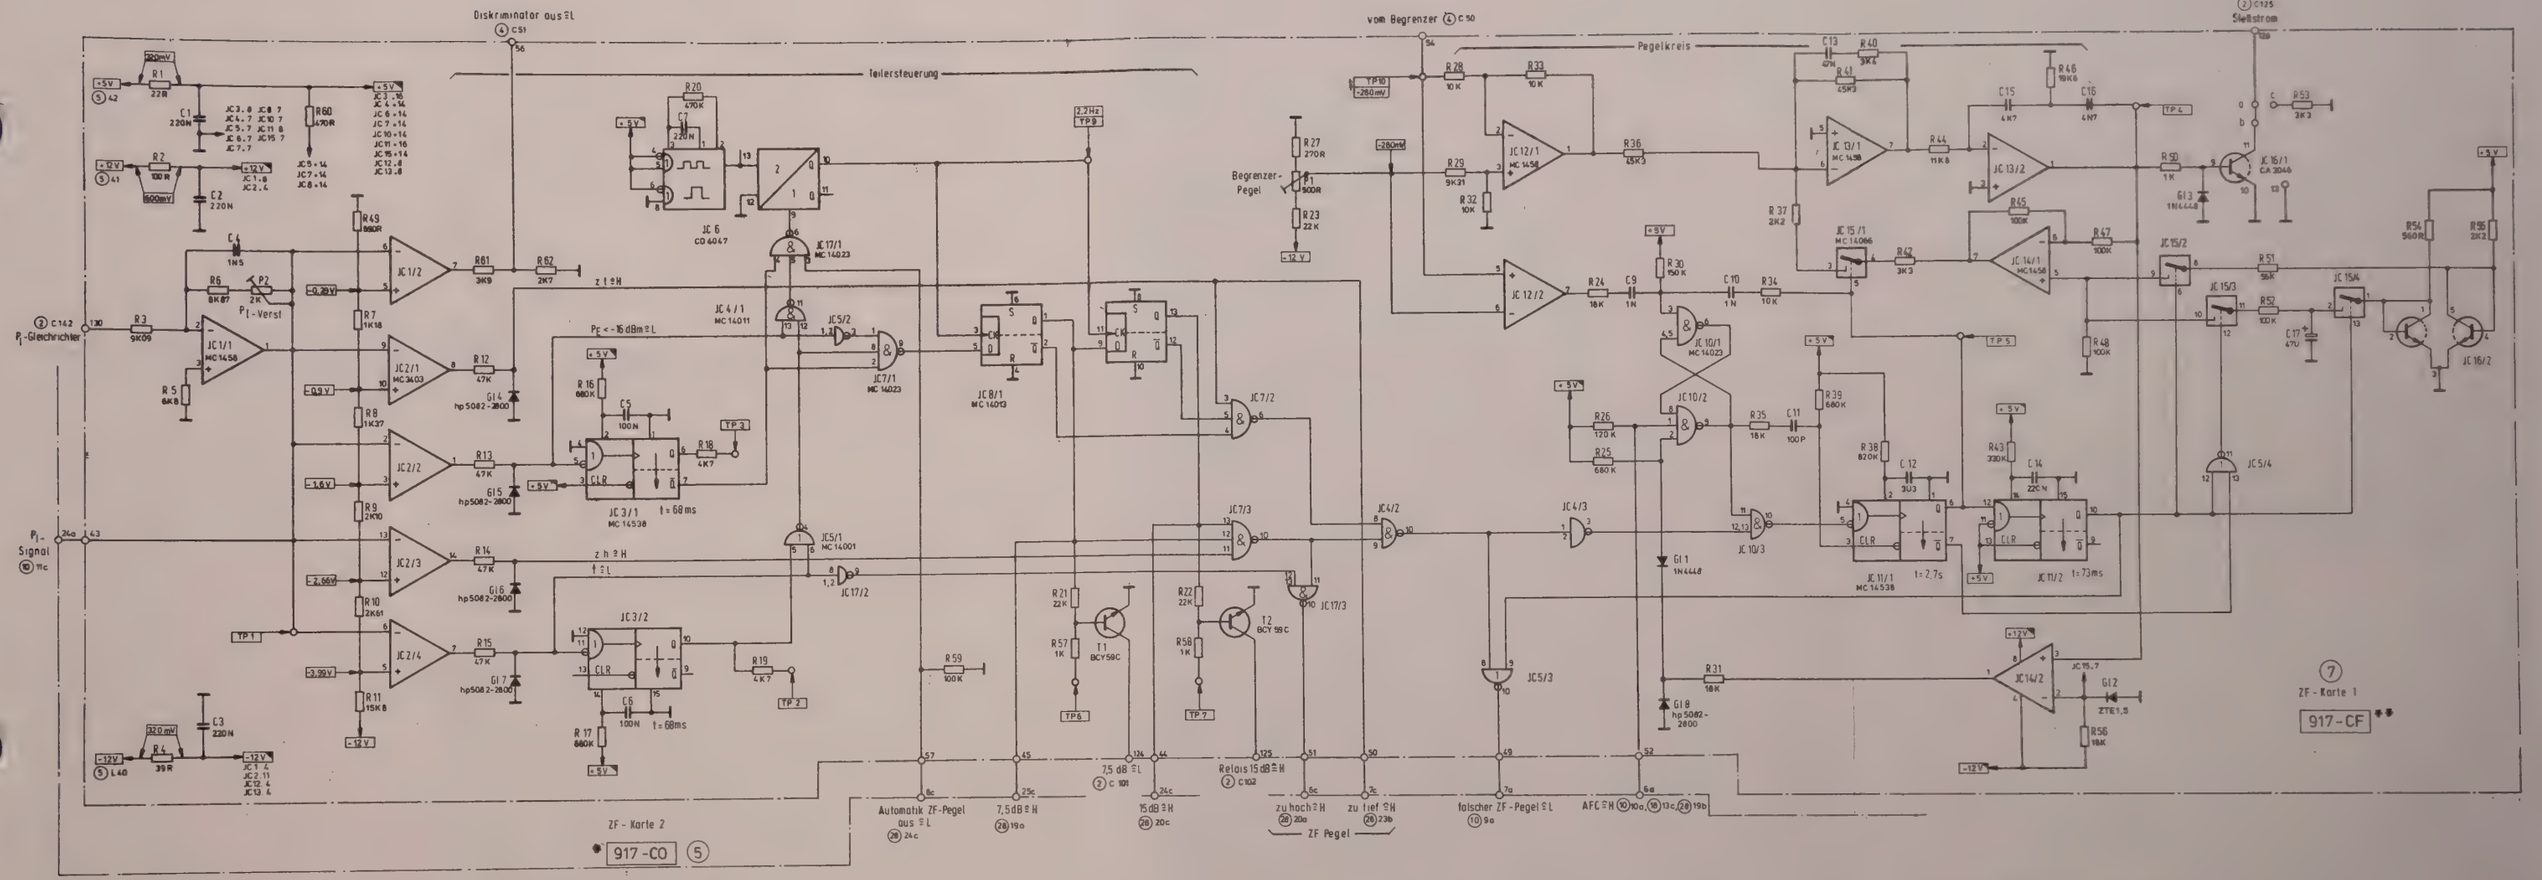

* Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 10
Component drawings are 1 : 1, see Page 10
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 10

** Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 14
Component drawings are 1 : 1, see Page 14
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 14

(7) ZF-Karte 1	(7) IF board 1	(7) Carte FI 1
Automatik ZF-Pegel	Automatic control circut for circuits for IF level	Automatisme niveau FI
Begrenzer-Pegel	Limiter level	Niveau limité
Diskriminator aus	Discriminator off	Arrêt discriminateur
falscher ZF-Pegel	wrong IF level	Niveau FI incorrect
Gleichrichter	Rectifier	Redresseur
Pegelkreis	Level circuit	Circuit de niveau
Relais	Relay	Relais
Stellstrom	Setting current	Courant de réglage
Teilersteuerung	Divider control	Commande de diviseur
vom Begrenzer	from limiter	du limiteur
ZF-Karte	IF board	Carte FI

Stromlaufplan (7) für Gerät RME-5/BN 917/11/12
ZF - Karte 1
Serie D
917-7507.204/33
1 Blatt

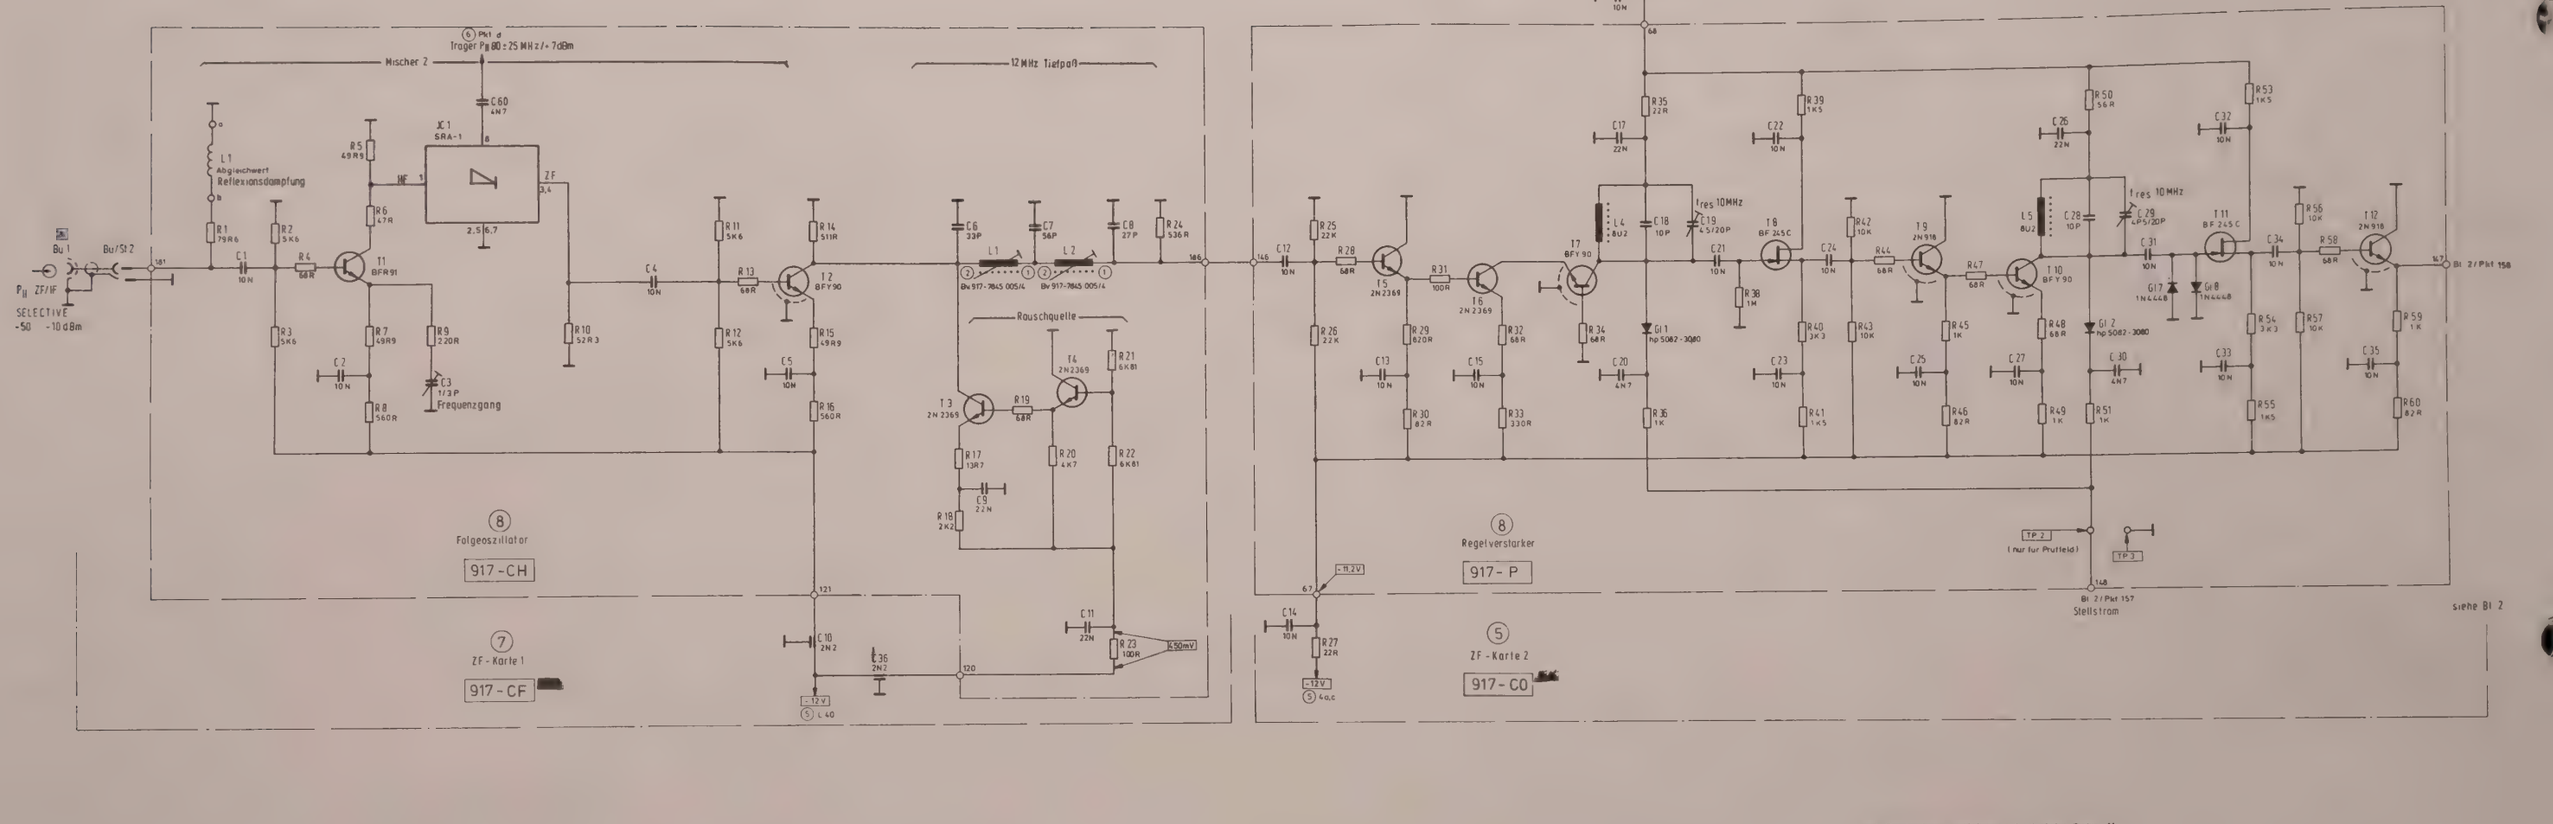

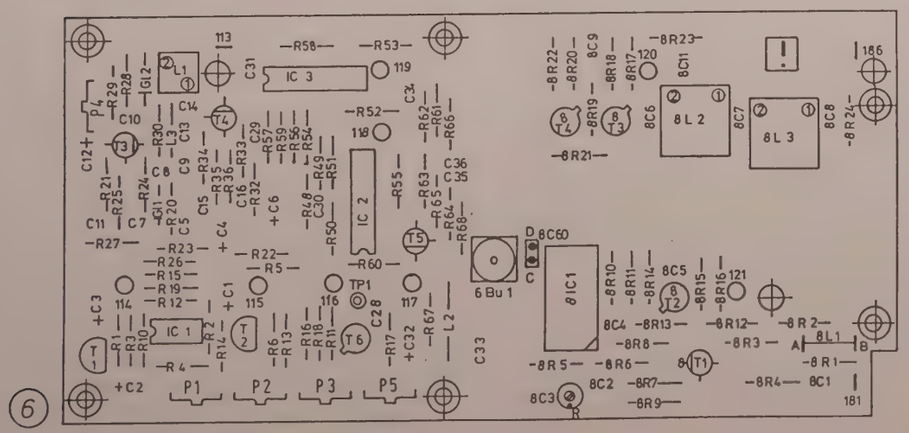

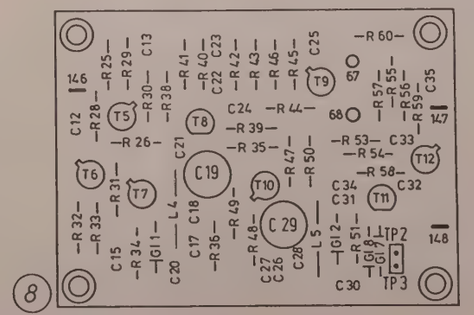

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 14
Component drawings are 1 : 1, see Page 14
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 14

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 10
Component drawings are 1 : 1, see Page 10
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 10

(8) P_{II}-Weg	(8) P_{II} path	(8) Voie P_{II}
Abgleichwert	Alignment value	Valeur de réglage
Folgeoszillator Frequenzgang	Tracking oscillator Frequency response	Oscillateur suiveur Réponse en fréquence
Kennlinie	Characteristic	Caractéristique
Logarithmierer	Logarithmic amplifier	Etage logarithmique
Mischer	Mixer	Mélangeur
Nullpunkt unten	Lower zero-point	Zéro en bas
Rauschquelle Regelverstärker Reflexionsdämpfung	Noise source Regulating amplifier Return loss	Source de bruit Amplificateur de régulation Affaiblissement de réflexion
siehe Bl. 2 Stellstrom	see page 2 Setting current	voir feuille 2 Courant de réglage
Tiefpaß Träger	Low-pass Carrier	Passe-bas Porteur
Verstärkung	Gain	Gain
ZF-Karte	IF board	Carte FI

Benennung:
Folgeosz. u. P_{II} Umsetzung
bestückt 917-CH
917-7082.00414 2

Benennung:
Regelverstärker
bestückt 917-P
917-7014.00114 1a

Stromlaufplan (8) für Gerät: RME-5/BN 917/11/12
P_{II}-Weg
Serie D
917-7508 203/33
2 Blatt
Blatt-Nr. 1

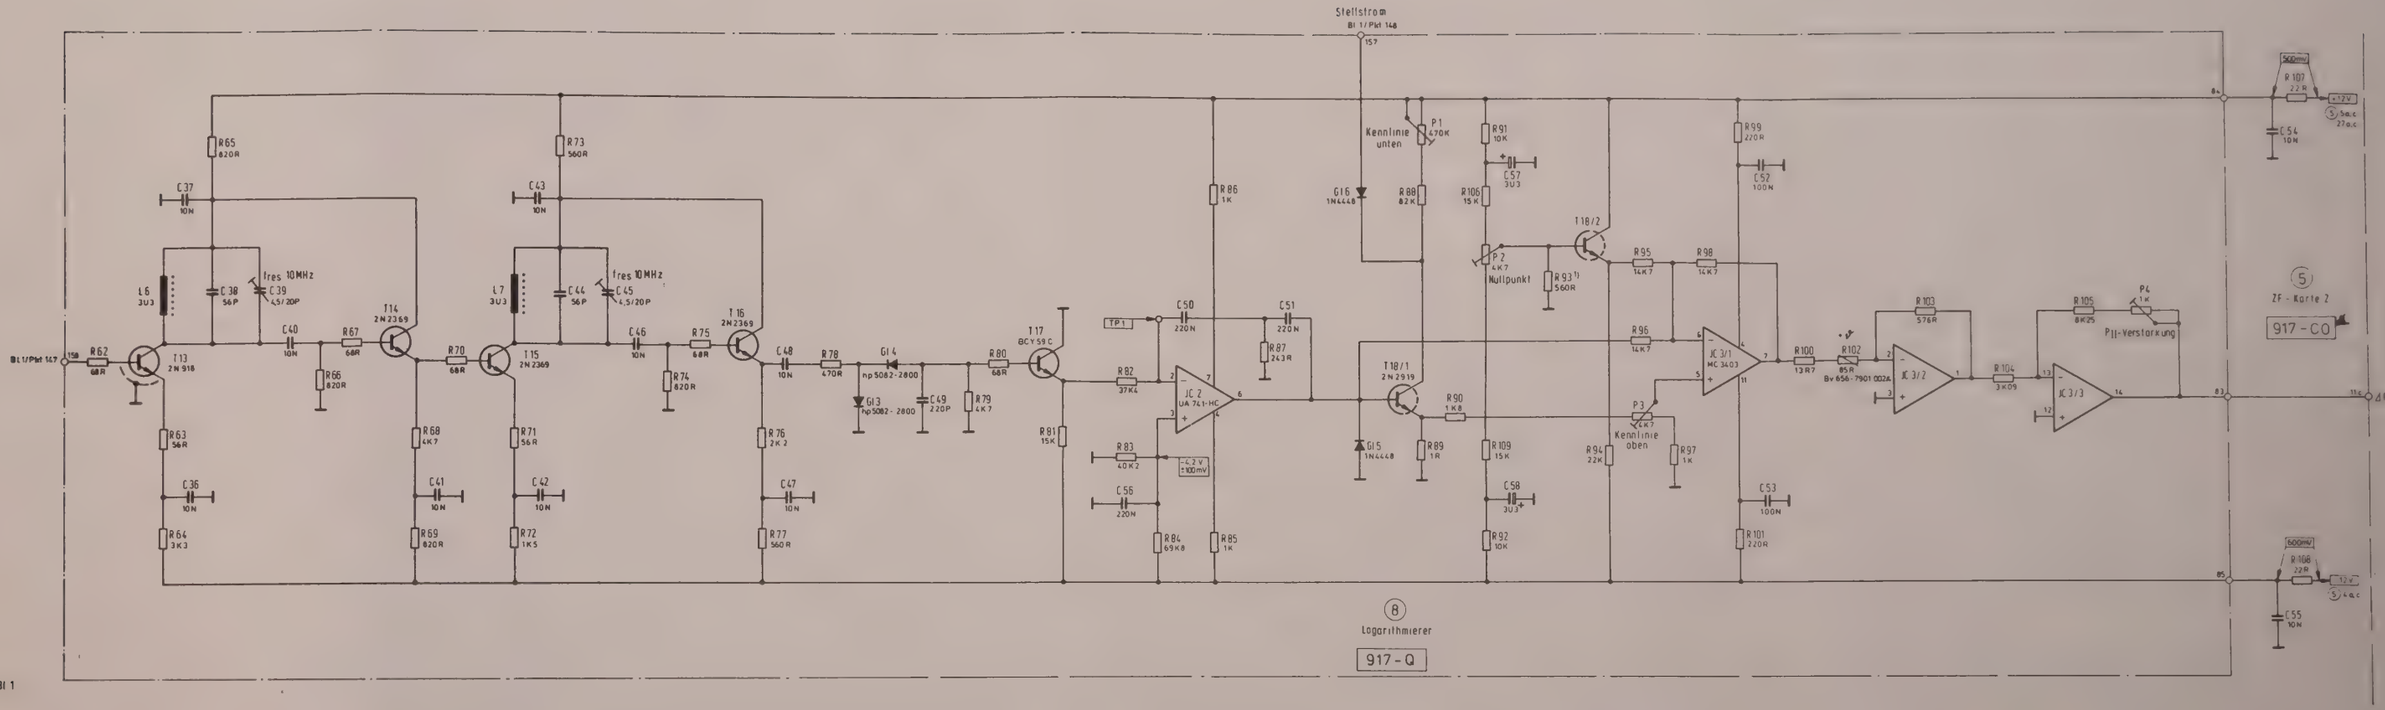

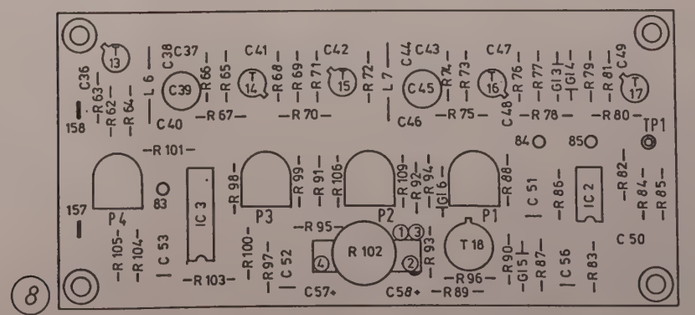

Benennung
Logarithmierer
bestückt 917-Q
917-7015.00014 2

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 10
Component drawings are 1 : 1, see Page 10
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 10

Stromlaufplan (8) für Gerät RME-5/BN 917/11/12
P II - Weg
Serie D
917 - 7508.203/33
1 2 Blatt

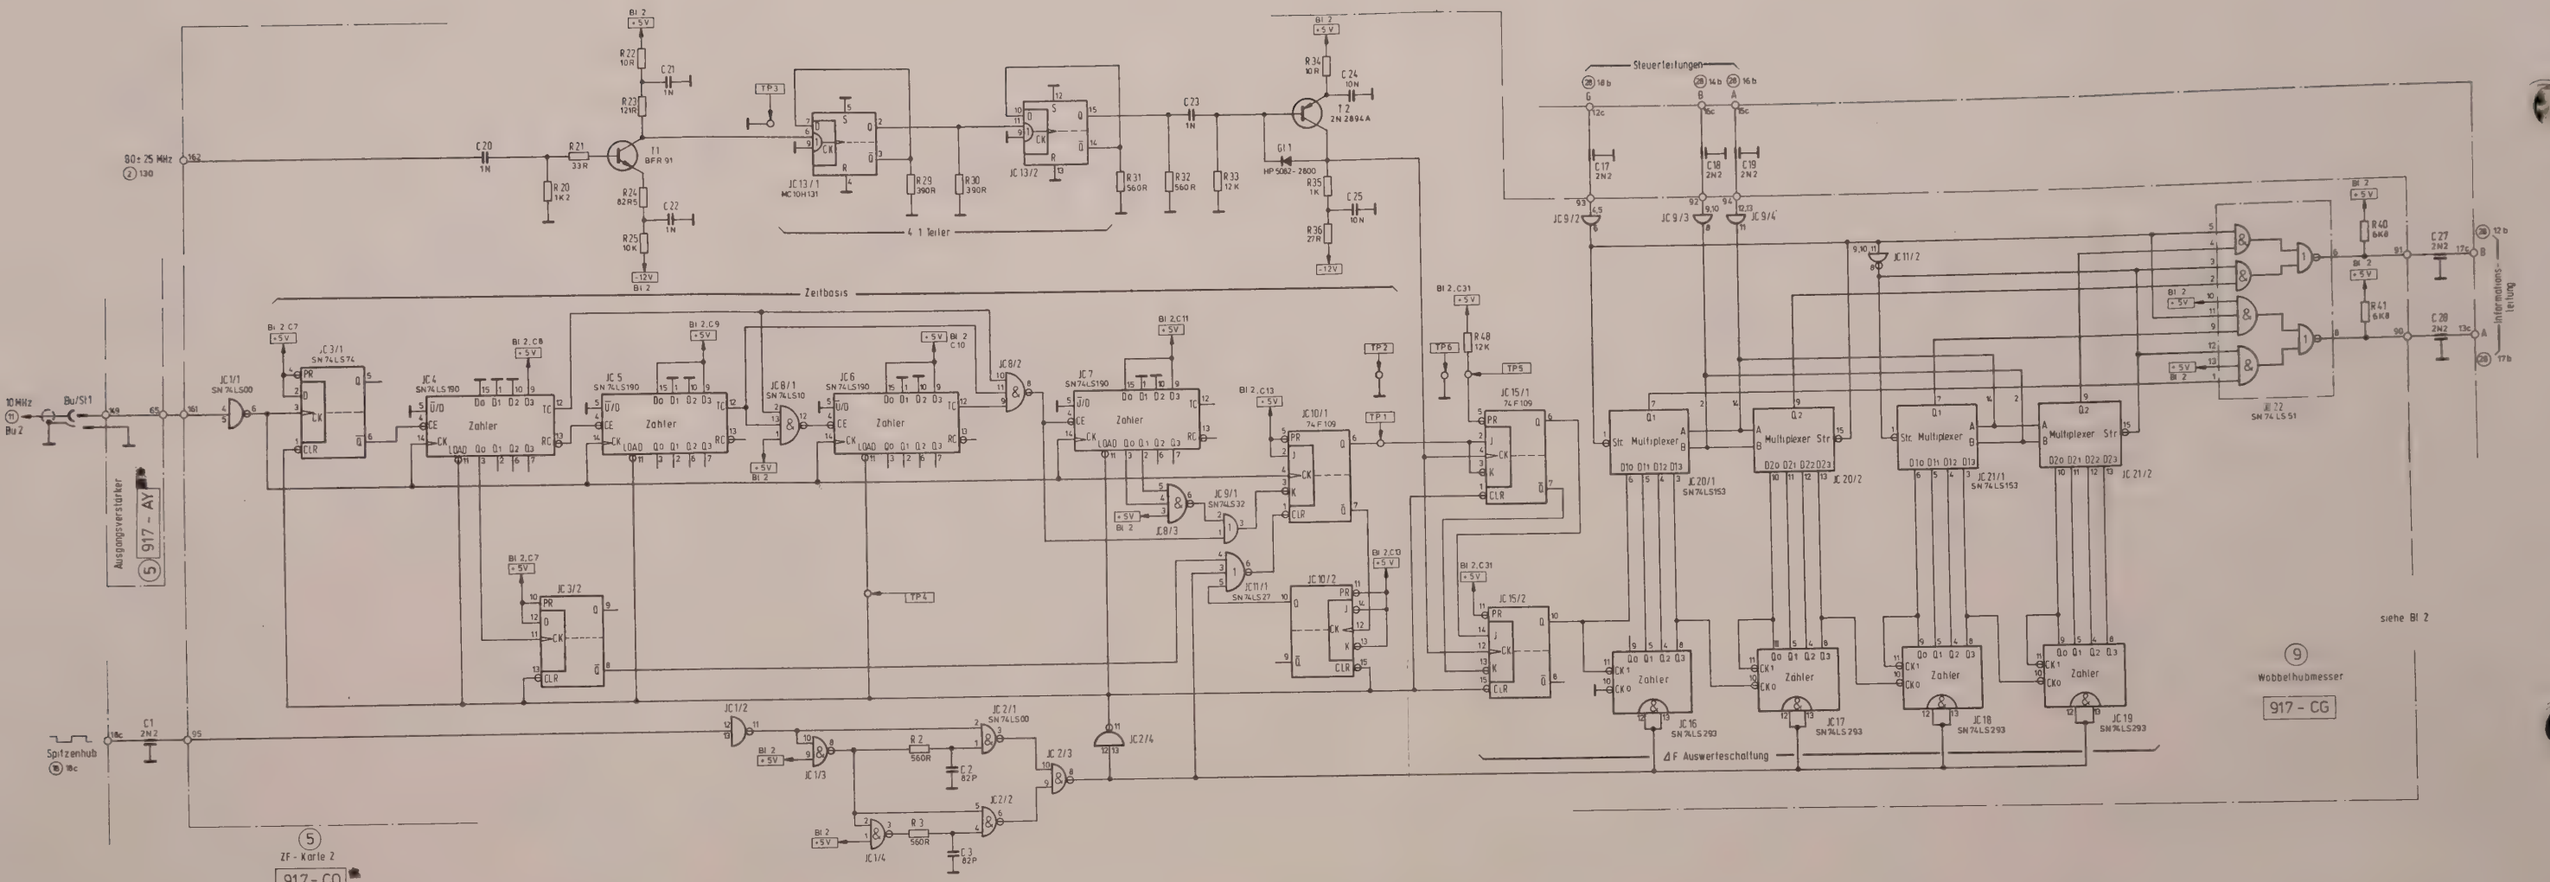

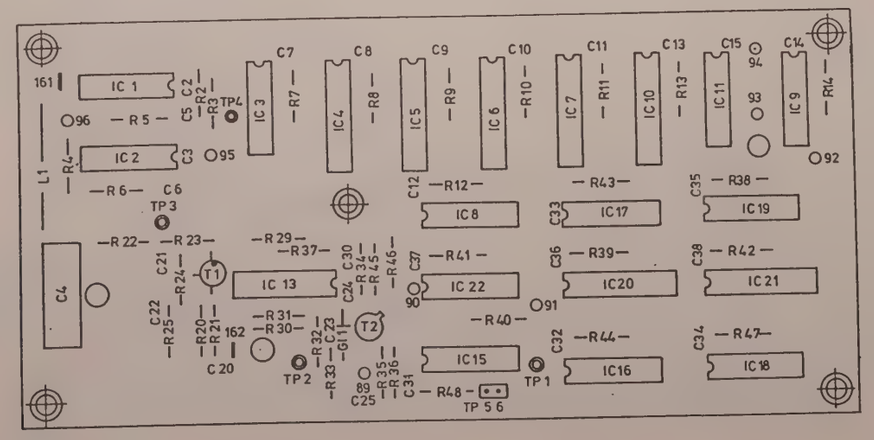

(9)

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 10
Component drawings are 1 : 1, see Page 10
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 10

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 12
Component drawings are 1 : 1, see Page 12
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 12

(9) Wobbelhubmesser	(9) Sweep width meter	(9) Mesure d'excursion
Ausgangsverstärker	Output amplifier	Amplificateur de sortie
Auswerteschaltung	Evaluation circuit	Circuit d'évaluation
Informationsteilung	Information separation	Séparation des informations
Multiplexer	Multiplexer	Multiplexeur
siehe Bl. 1	see page 1	voir feuille 1
Spitzenhub	Peak deviation	Excursion crête
Steuerleitung	Control line	Ligne de commande
Teiler 4:1	4:1 divider	Diviseur 4:1
Zähler	Counter	Compteur
Zeitbasis	Time base	Base de temps
ZF-Karte	IF board	Carte FI

Benennung
Wobbelhubmesser
bestückt 917-CG
917-7081.005 I 4

Stromlaufplan (9) für Gerät RME-5 / BN 917/11/12
Wobbelhubmesser

Serie D
917-7509.202 / 33
Blatt 2 / Blatt-Nr. 1

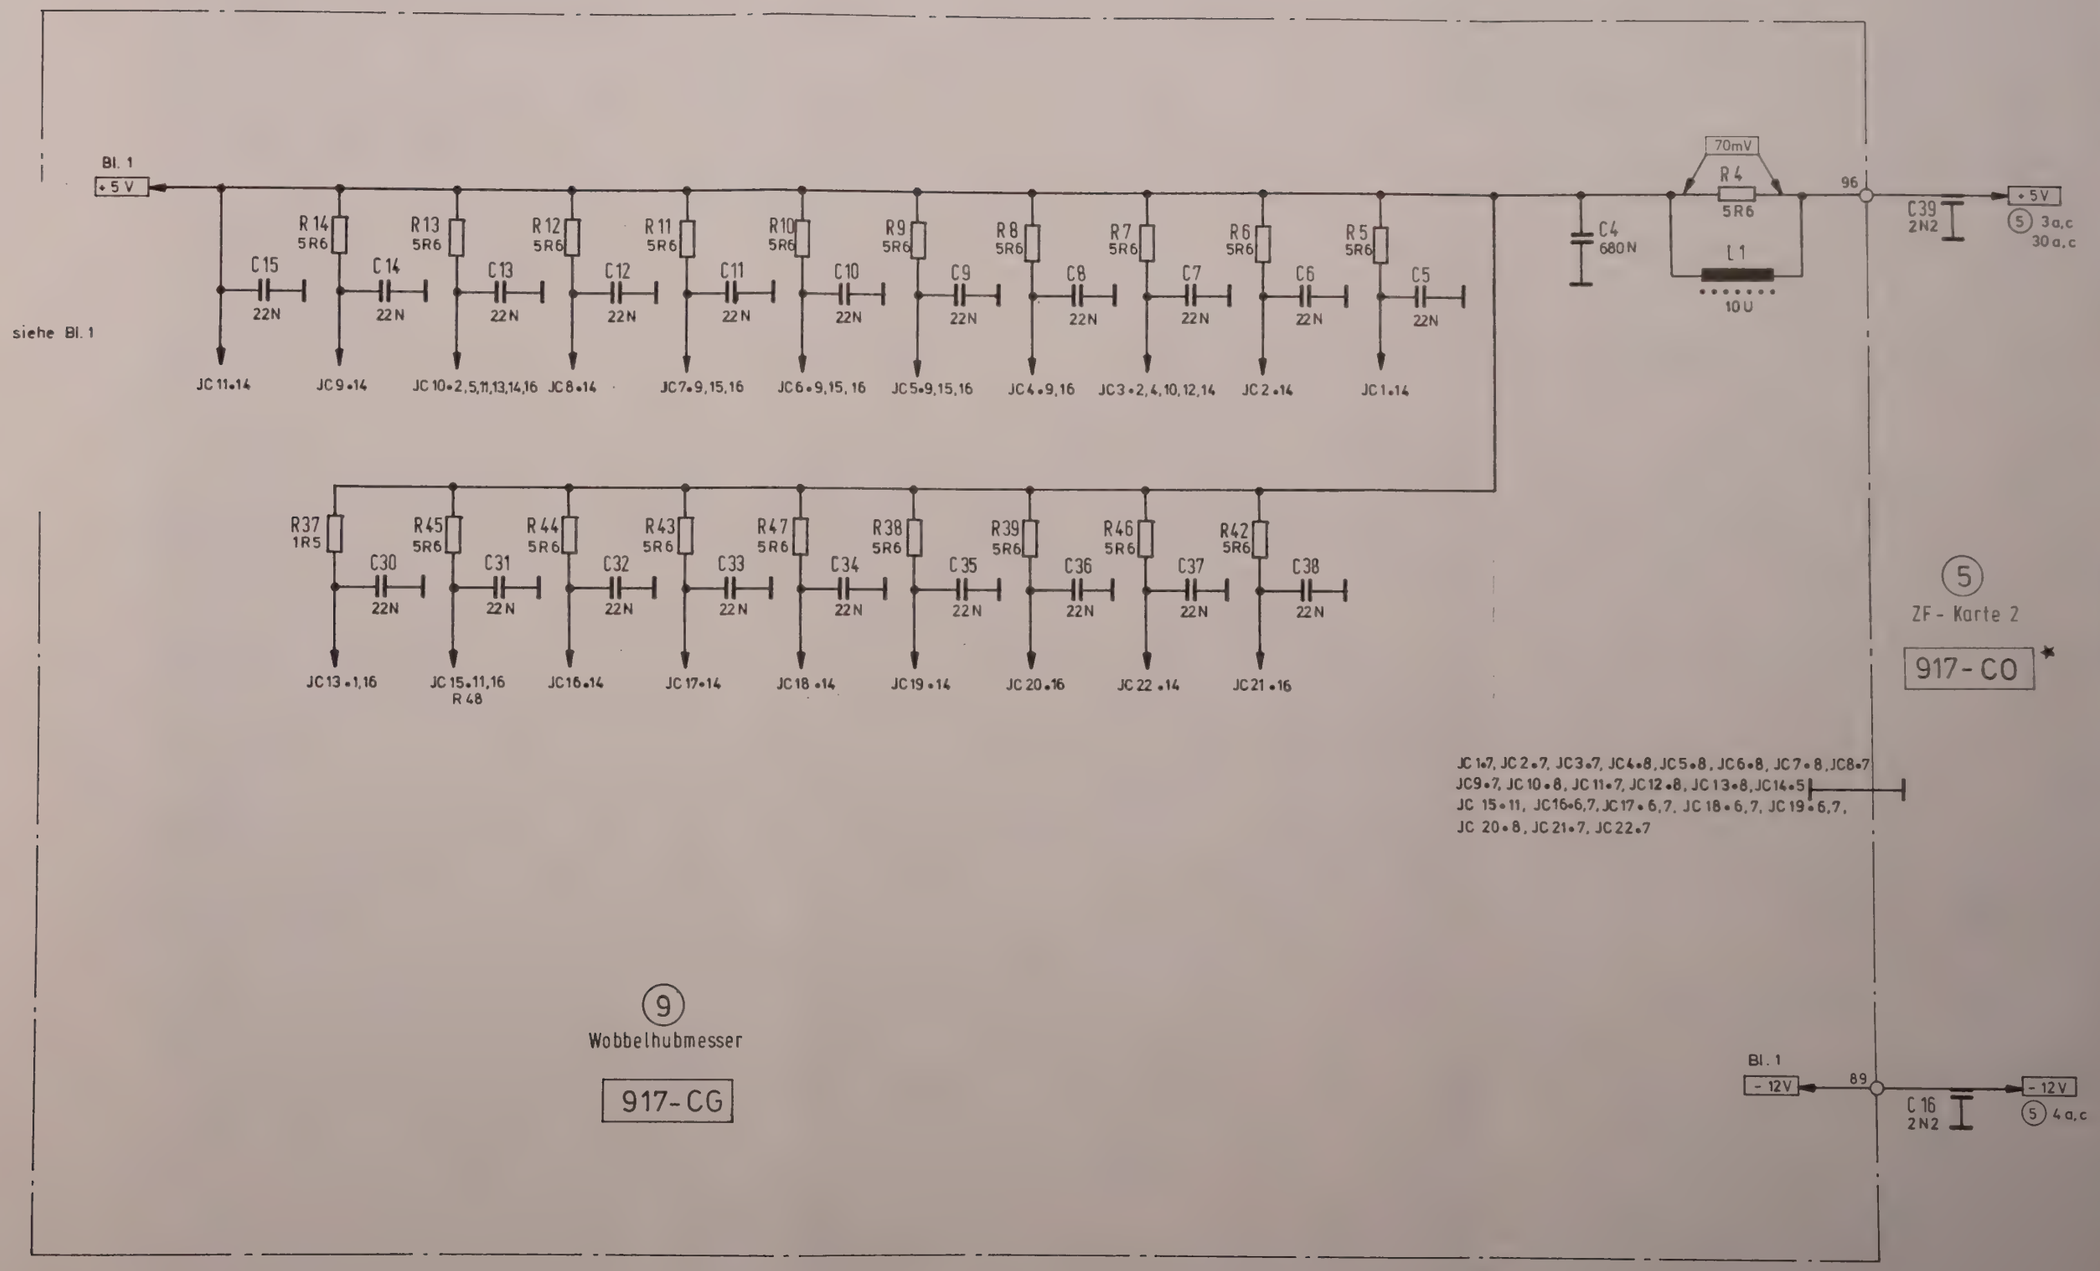

* Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 10
Component drawings are 1 : 1, see Page 10
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 10

Stromlaufplan 9 für Gerät: RME-5/BN 917/11/12 Wobbelhubmesser	Serie 0...		
	917-7509.202/3	1	..2.. Blatt Blatt-Nr. 2

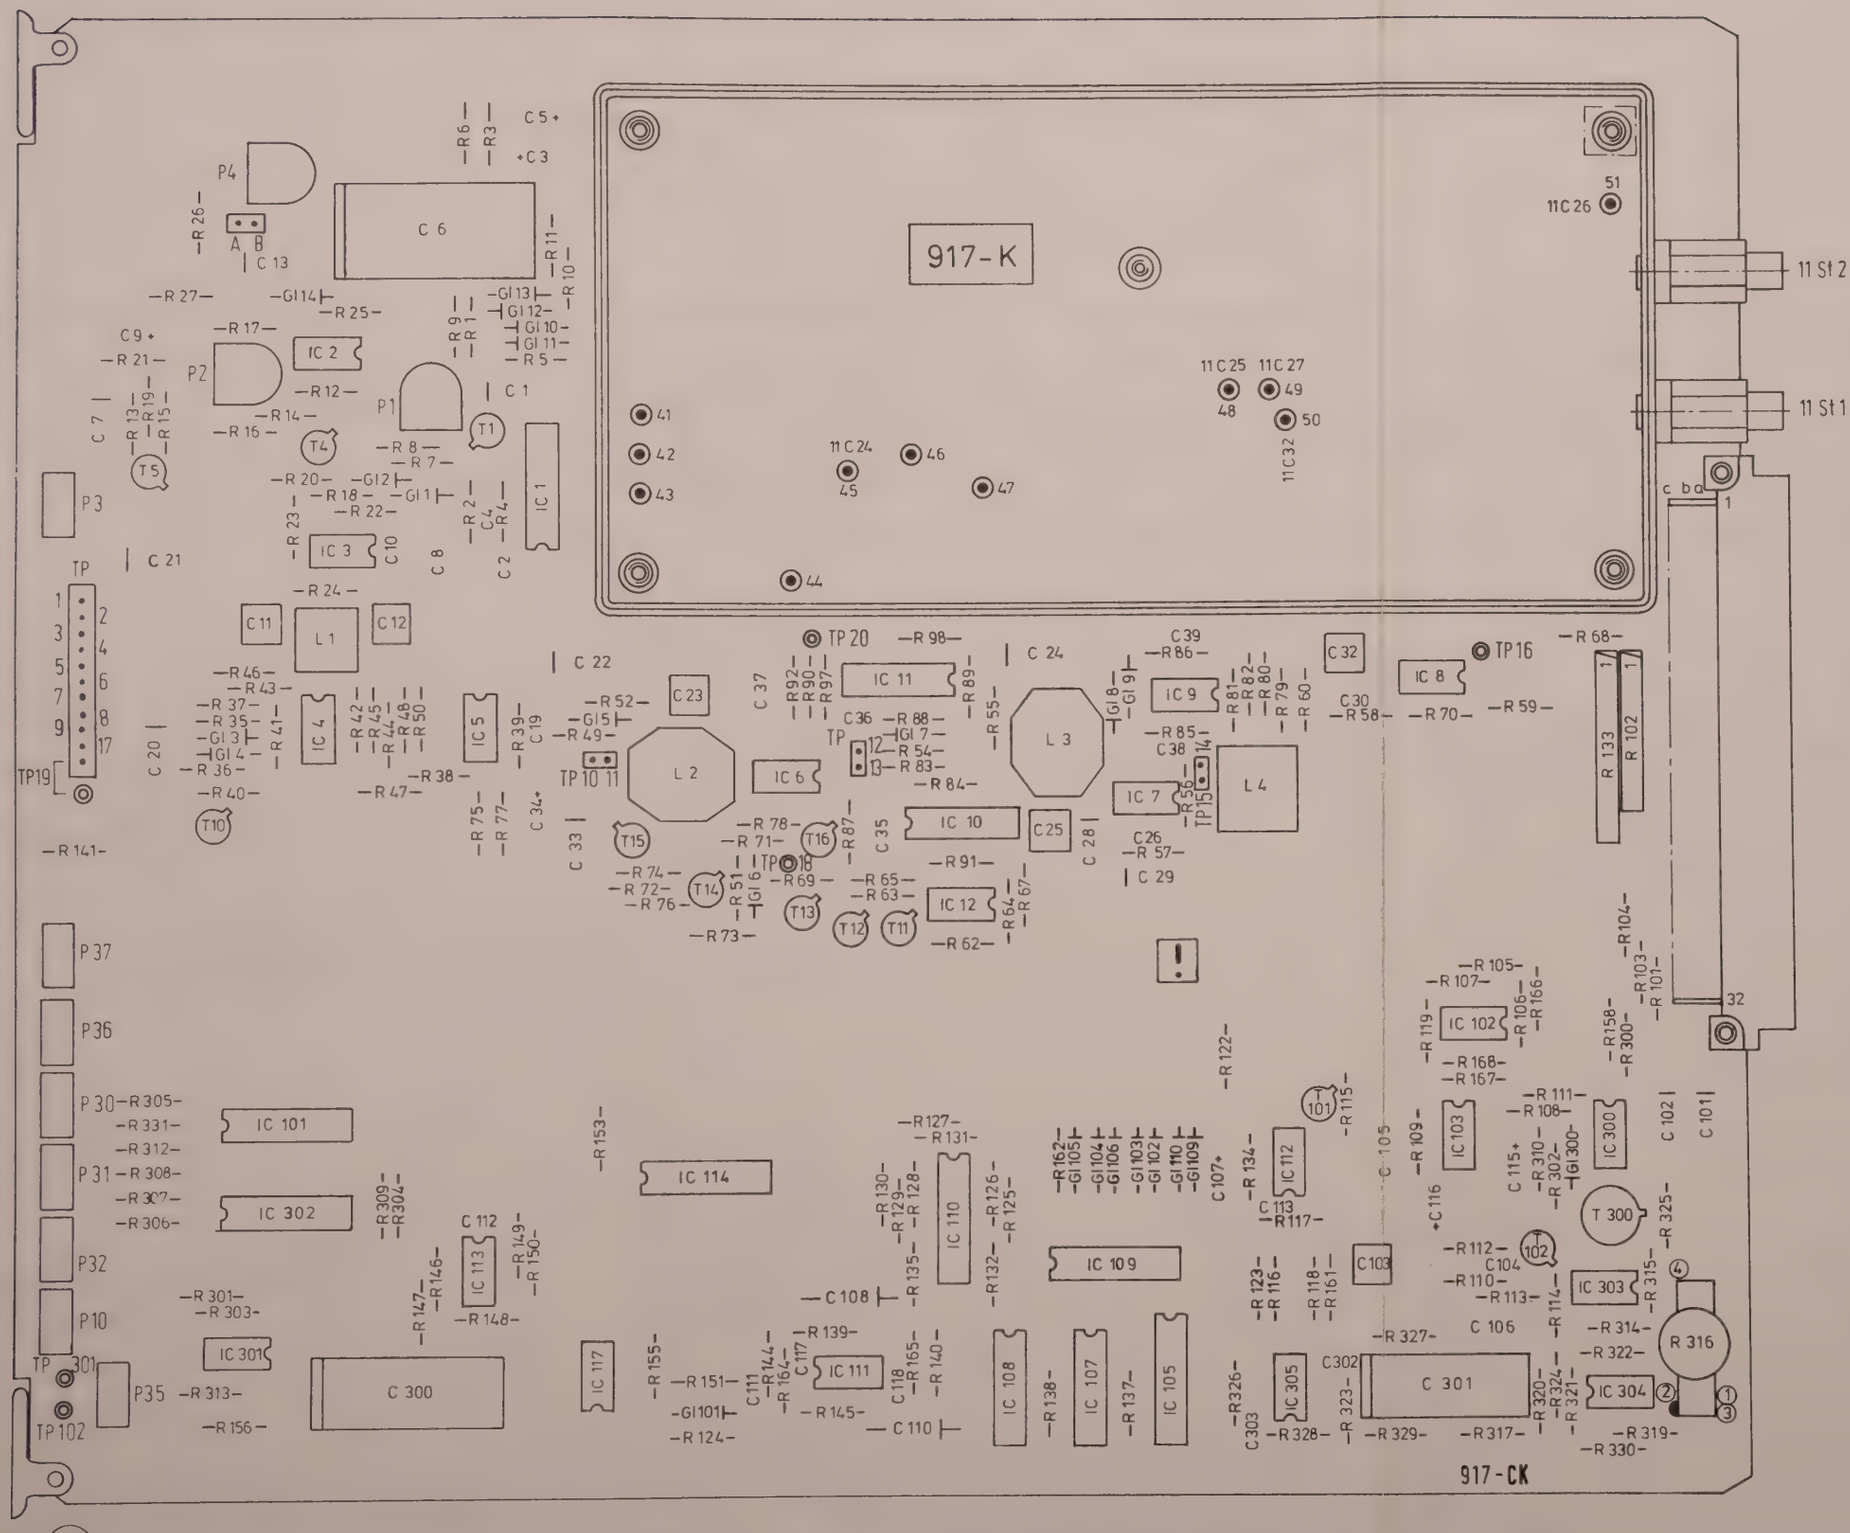

(10)

Benennung	
Hauptregelkreis u. Y-Weg	
bestückt	917-CK
917-7084.00212	2

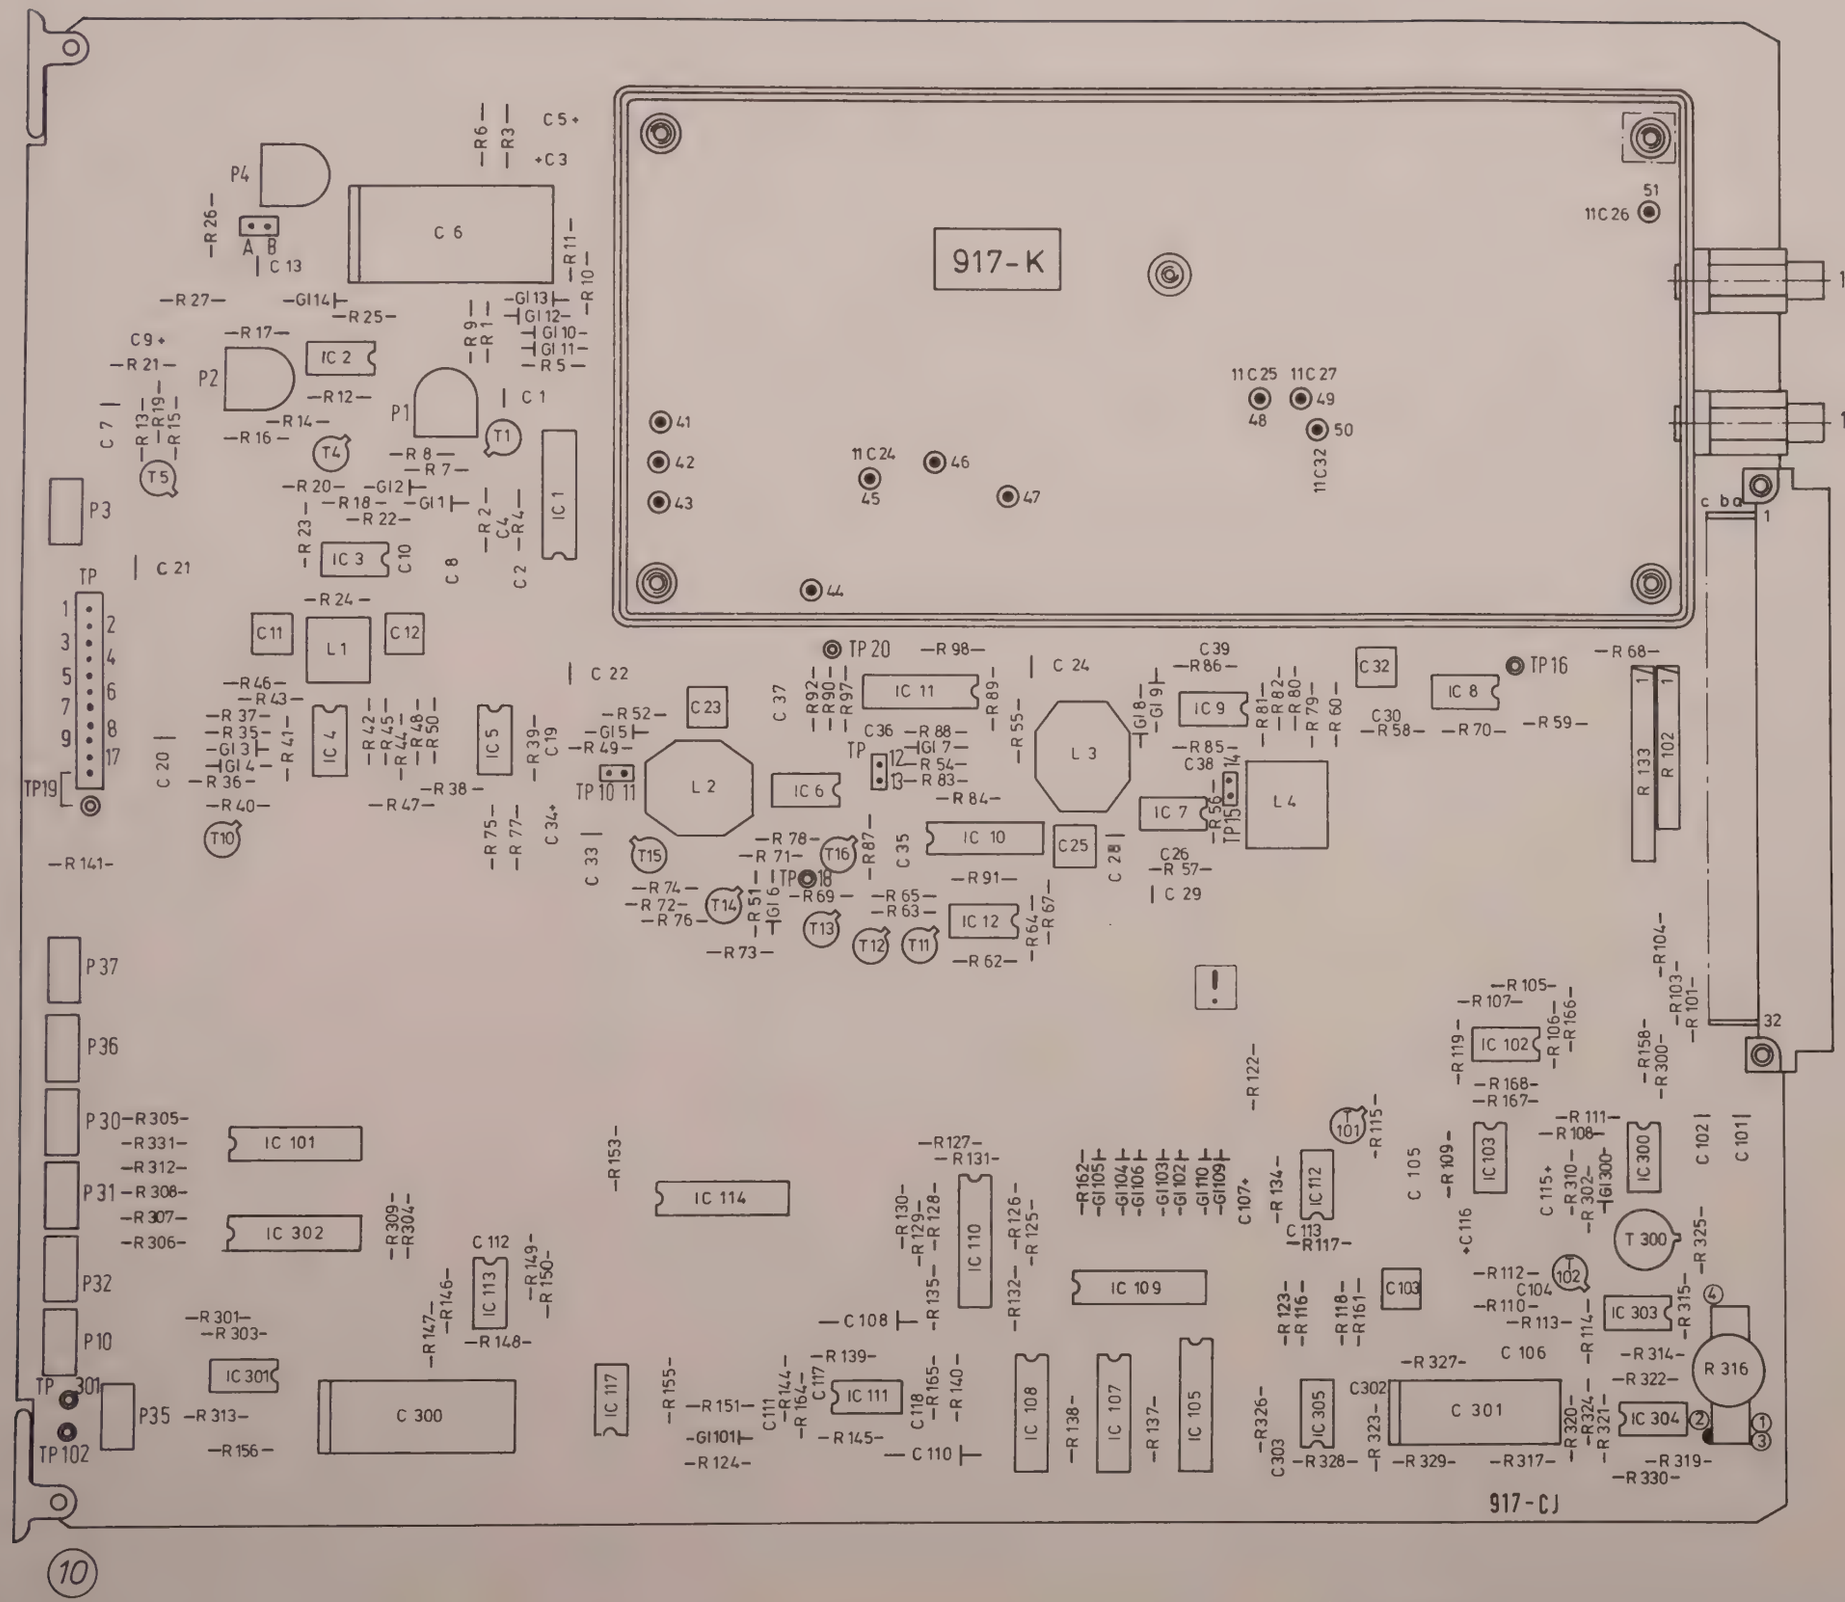

(10)

Benennung:	
Hauptregelkreis u. Y-Weg	
bestückt	917-CJ
917-7083.00312	2

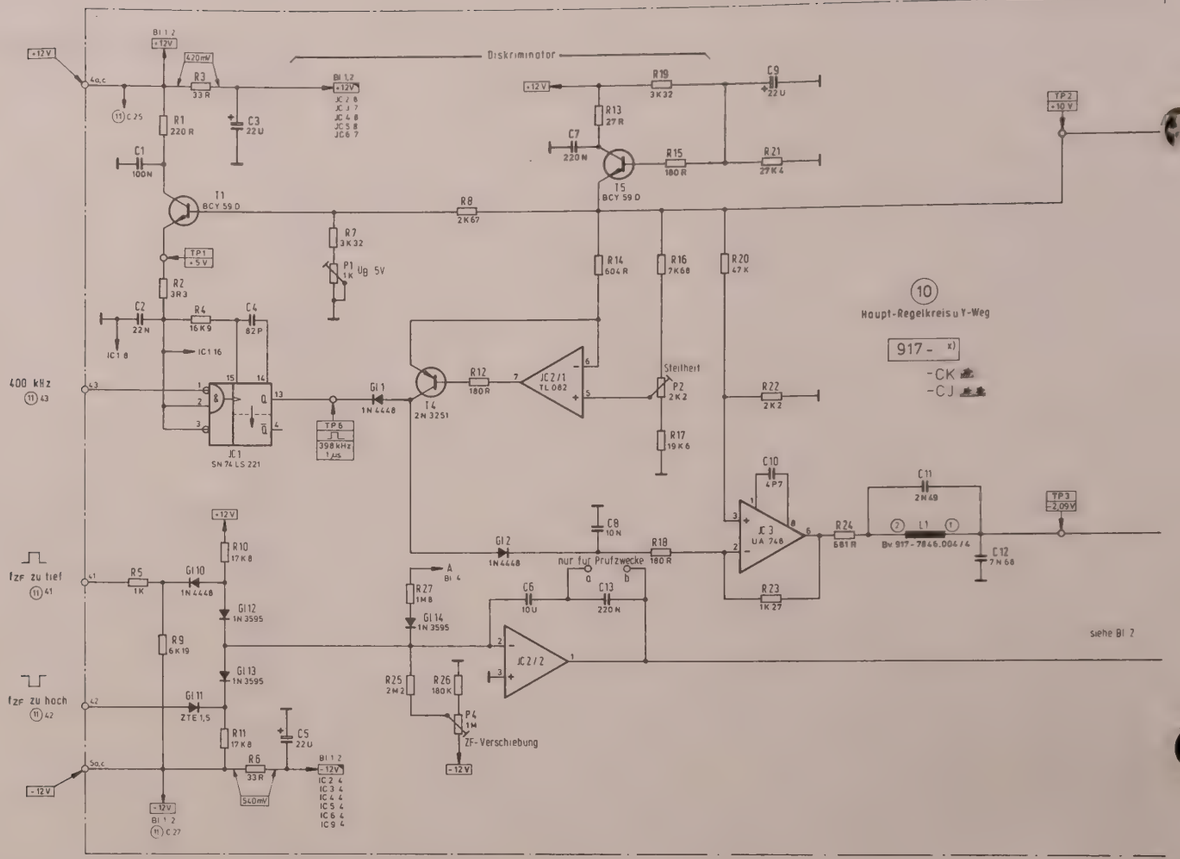

(10) Haupt-Regelkreis, (Y-Weg)	(10) Main regulating circuit, (Y path)	(10) Circuit de régulation principal, (voie Y)
Ausgang	Output	Sortie
Bandbreite	Bandwidth	Largeur de bande
Bessel-Abschaltung	Bessel-switch off	Suppression Bessel
Besseln	Bessel	de Bessel
Besselspannung	Bessel voltage	Tension de Bessel
Bestückung bei Meßfrequenzreihe	Fitted for test frequency series ...	Equipment avec suite de fréquences de mesure
Diskriminator	Discriminator	Discriminateur
Ergebnis	Result	Résultat
falscher ZF-Pegel	wrong IF level	Niveau FI incorrect
Folgeoszillator	Tracking oscillator	Oscillateur suiveur
Frequenzgangkorrektur	Frequency response correction	Correction de réponse en fréquence
Grundkompensation	Basic compensation	Compensation fondamentale
Kartenbett	Board rack	Support de carte
Kompensation	Compensation	Compensation
Logarithmierer	Logarithmic amplifier	Etage logarithmique
Meßfrequenz	Test frequency	Fréquence de mesure
Multiplexer	Multiplexer	Multiplexeur
nur für Prüfzwecke	for test purposes only	uniquement pour contrôle
Prüfleitung	Test line	Ligne d'essai
Regelspannung	Regulating voltage	Tension de régulation
siehe Bl. 2	see page 2	voir feuille 2
Steilheit	Slope	Pente
Suchlauf-Rampe	Search scan pause	Rampe de recherche
Suchtakt	Search clock	Rythme de recherche
Teiler	Divider	Diviseur
U_X-Erzeugung	U_X generation	Génération U_X
Y-Verschiebung	Y offset	Décalage Y
ZF-Verschiebung	IF offset	Décalage FI
zu hoch	too high	trop haut
zu tief	too low	trop bas

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 22
Component drawings are 1 : 1, see Page 22
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 22
Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 24
Component drawings are 1 : 1, see Page 24
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 24

Stromlaufplan (10) für Gerät: RME - 5 / BN 917/11/12	Serie D	
Haupt-Regelkreis, (Y-Weg)	917 - 7510.204 / 3	4. Ausgabe Blatt-Nr. 1

x) Bestuckung bei Messfrequenzreihe I u. II

Messfrequenz	Index	C23,C25	fres
Reihe I	917-CJ	1N 69	27,7KHz
Reihe II	917-CK	2N 15	25 KHz

(10)

Haupt - Regelkreis u.Y-Weg

917- x)

-CK

-CJ

Hilfsregler Trennstelle

siehe Bl 1

Besselspannung ± 4,73 V (16) 7a

Regelspannung

Regelspannung für P_1 - Kompensation

Prüf-leitung

Regelspng Ux-Erzeugung (16) 8a

Regelspng. Folgeoszillator (6) 23a

falscher ZF - Pegel (7) 7a

Suchtakt (11) 47

f <10 MHz (11) 44

AFC (11) 44 / (7) 6a / (16) 13c / (26) 19b

siehe Bl 3

Bestuckungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 22
Component drawings are 1 : 1, see Page 22
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 22

Bestuckungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 24
Component drawings are 1 : 1, see Page 24
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 24

Stromlaufplan (W) für Gerät RME-5 / BN 917/11/12
Haupt-Regelkreis, (Y-Weg)
Serie 0 ...
917 - 7510.204 / 33
4 Blatt, Blatt-Nr. 2

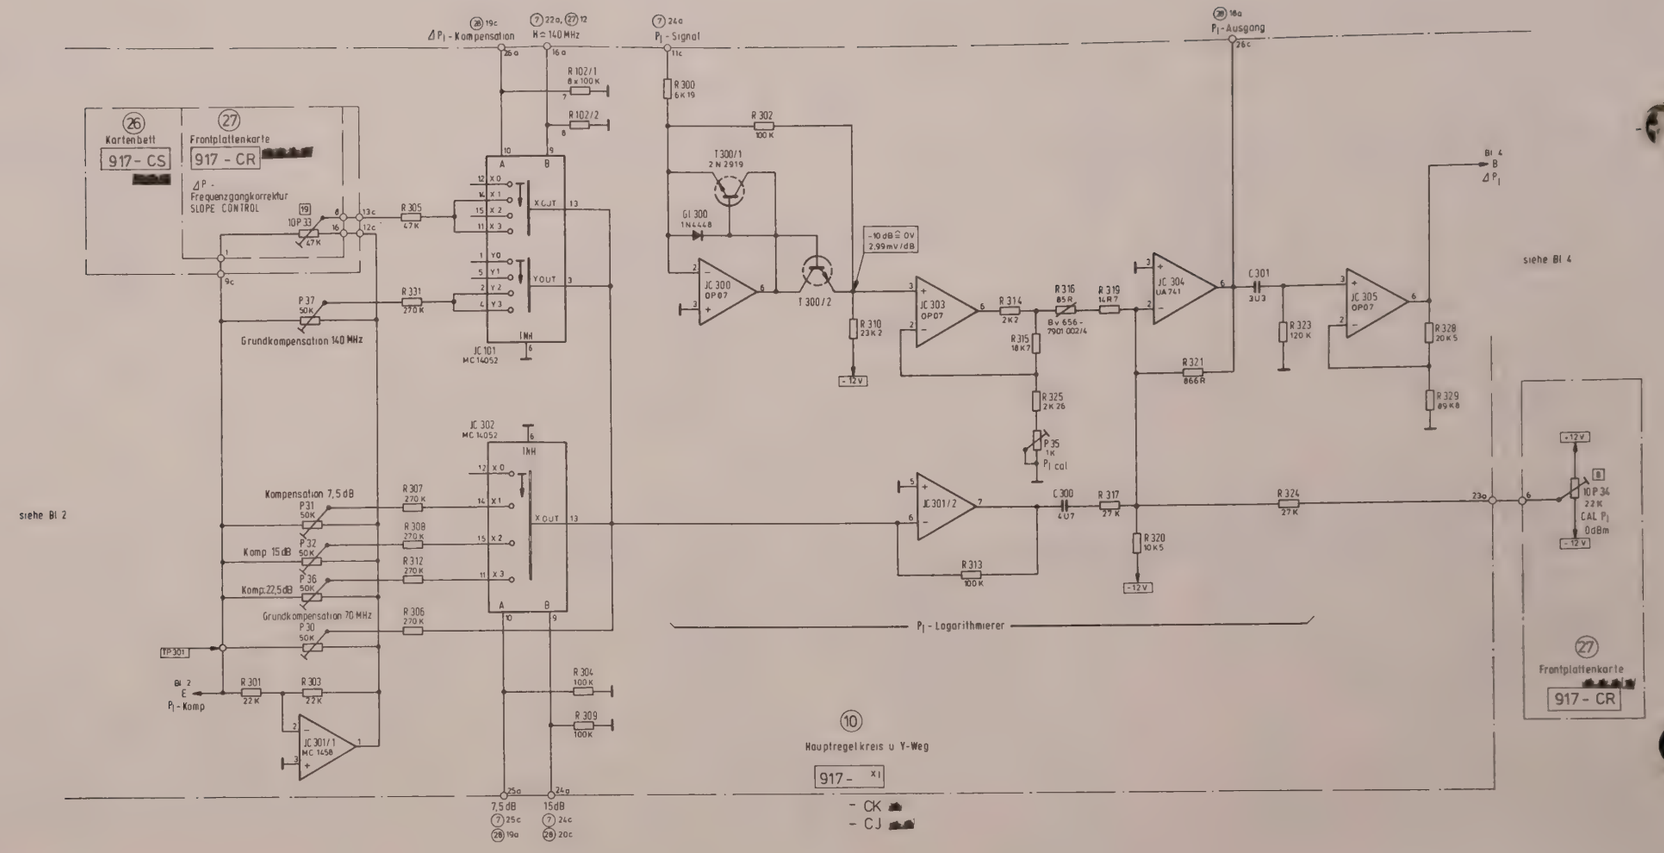

(10) Haupt-Regelkreis, (Y-Weg)	(10) Main regulating circuit, (Y path)	(10) Circuit de régulation principal, (voie Y)
Ausgang	Output	Sortie
Bandbreite	Bandwidth	Largeur de bande
Bessel-Abschaltung	Bessel-switch off	Suppression Bessel
Besseln	Bessel	de Bessel
Besselspannung	Bessel voltage	Tension de Bessel
Bestückung bei Meßfrequenzreihe	Fitted for test frequency series ...	Equipment avec suite de fréquences de mesure
Diskriminator	Discriminator	Discriminateur
Ergebnis	Result	Résultat
falscher ZF-Pegel	wrong IF level	Niveau FI incorrect
Folgeoszillator	Tracking oscillator	Oscillateur suiveur
Frequenzgangkorrektur	Frequency response correction	Correction de réponse en fréquence
Grundkompensation	Basic compensation	Compensation fondamentale
Kartenbett	Board rack	Support de carte
Kompensation	Compensation	Compensation
Logarithmierer	Logarithmic amplifier	Etage logarithmique
Meßfrequenz	Test frequency	Fréquence de mesure
Multiplexer	Multiplexer	Multiplexeur
nur für Prüfzwecke	for test purposes only	uniquement pour contrôle
Prüfleitung	Test line	Ligne d'essai
Regelspannung	Regulating voltage	Tension de régulation
siehe Bl. 2	see page 2	voir feuille 2
Steilheit	Slope	Pente
Suchlauf-Rampe	Search scan pause	Rampe de recherche
Suchtakt	Search clock	Rythme de recherche
Teiler	Divider	Diviseur
U_x-Erzeugung	U_x generation	Génération U_x
Y-Verschiebung	Y offset	Décalage Y
ZF-Verschiebung	IF offset	Décalage FI
zu hoch	too high	trop haut
zu tief	too low	trop bas

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 22
Component drawings are 1 : 1, see Page 22
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 22
Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 24
Component drawings are 1 : 1, see Page 24
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 24
Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 4
Component drawings are 1 : 1, see Page 4
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 4
Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 77
Component drawings are 1 : 1, see Page 77
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 77

Stromlaufplan (10) für Gerät: RME-5/BN 917/11/12
(Haupt-Regelkreis), Y-Weg
Serie 0
917 - 7510.204 / 34
4 Blatt
Blatt-Nr. 3

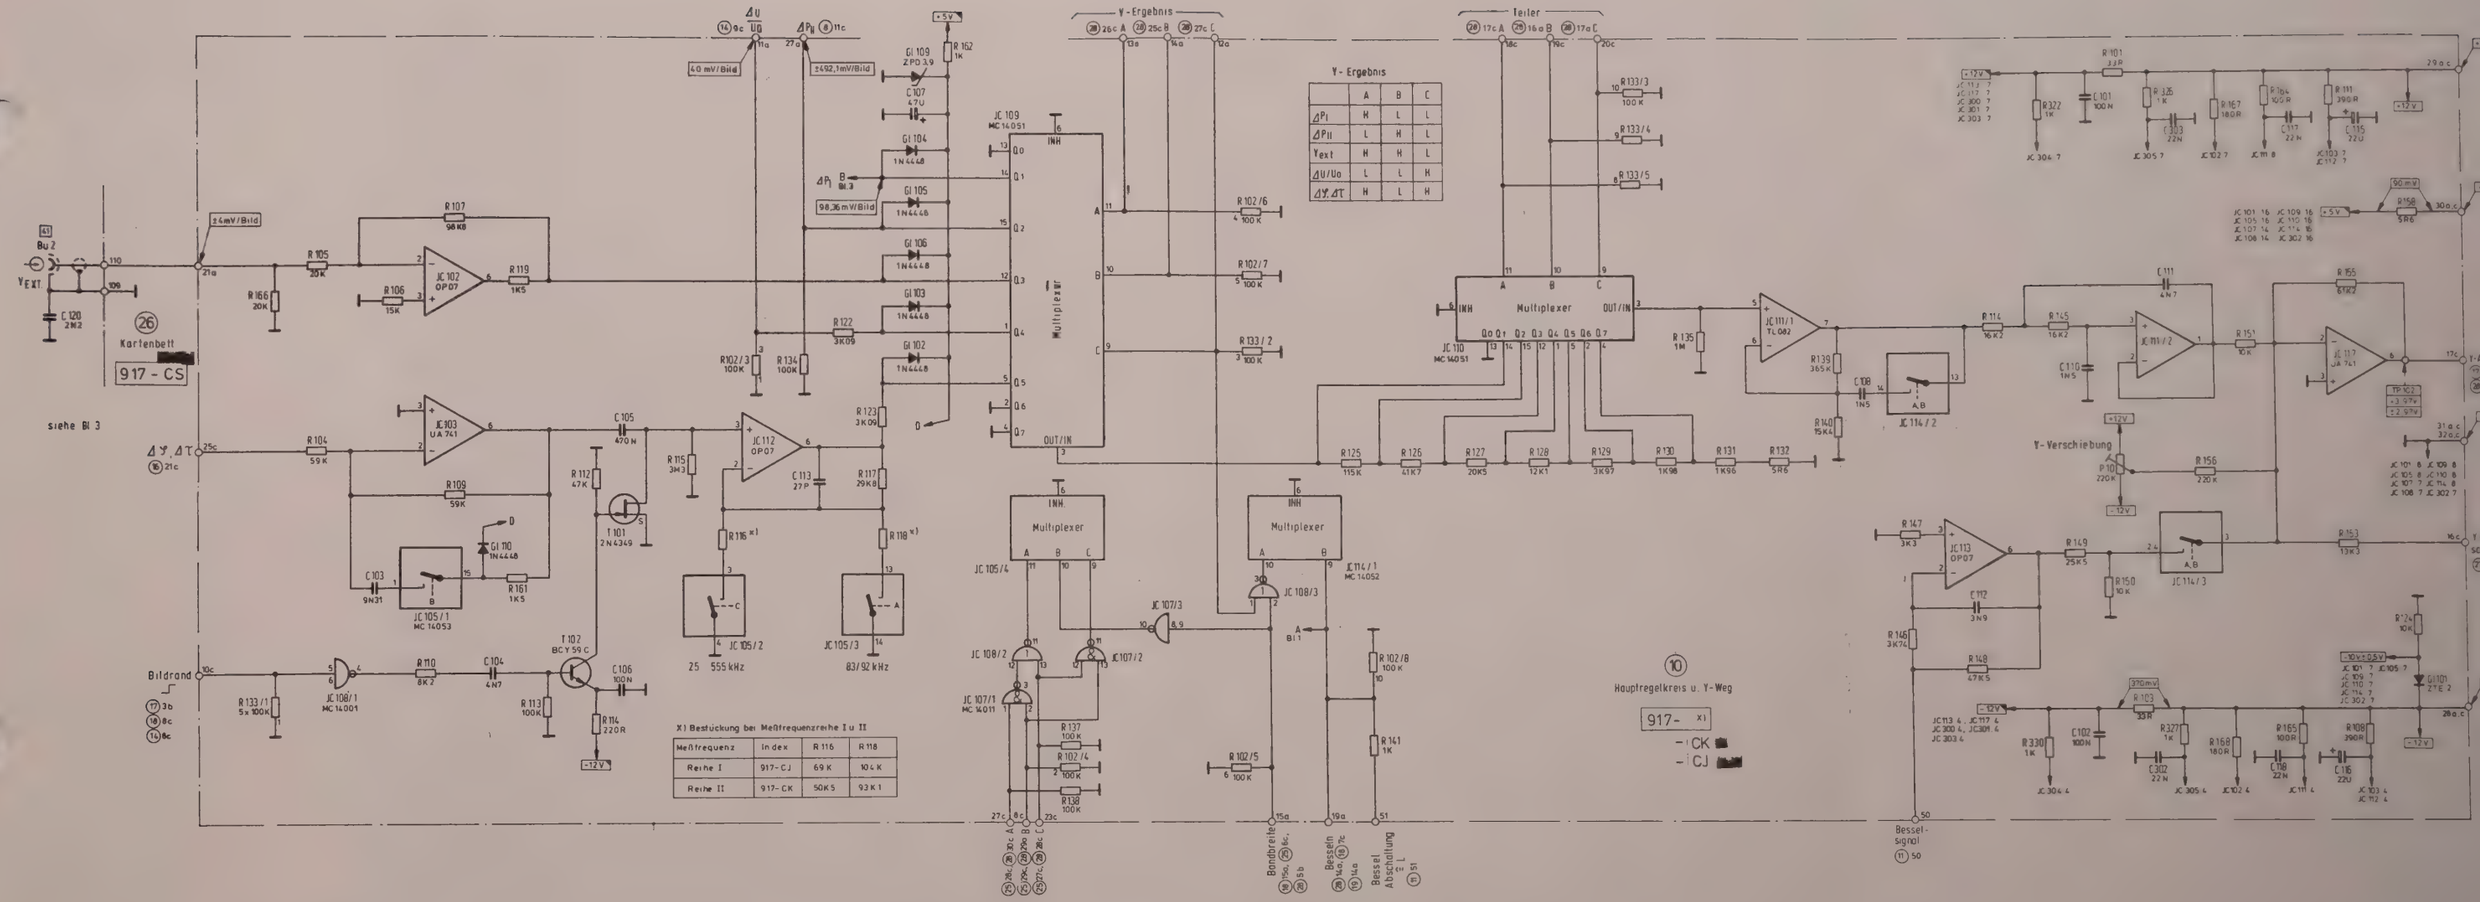

	A	B	C
ΔPI	H	L	L
ΔPII	L	H	L
Yext	H	H	L
ΔU/U0	L	L	H
ΔY, ΔT	H	L	H

X) Bestückung bei Meßfrequenzreihe I u. II

Meßfrequenz	Index	R 116	R 118
Reihe I	917-CJ	69 K	104 K
Reihe II	917-CK	50K5	93K1

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 22
Component drawings are 1 : 1, see Page 22
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 22

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 24
Component drawings are 1 : 1, see Page 24
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 24

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 4
Component drawings are 1 : 1, see Page 4
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 4

Stromlaufplan ⑩ für Gerät RME-5/BN 917/11/12 (Haupt-Regelkreis), Y-Weg	Serie D 917 - 7510.204 / 33

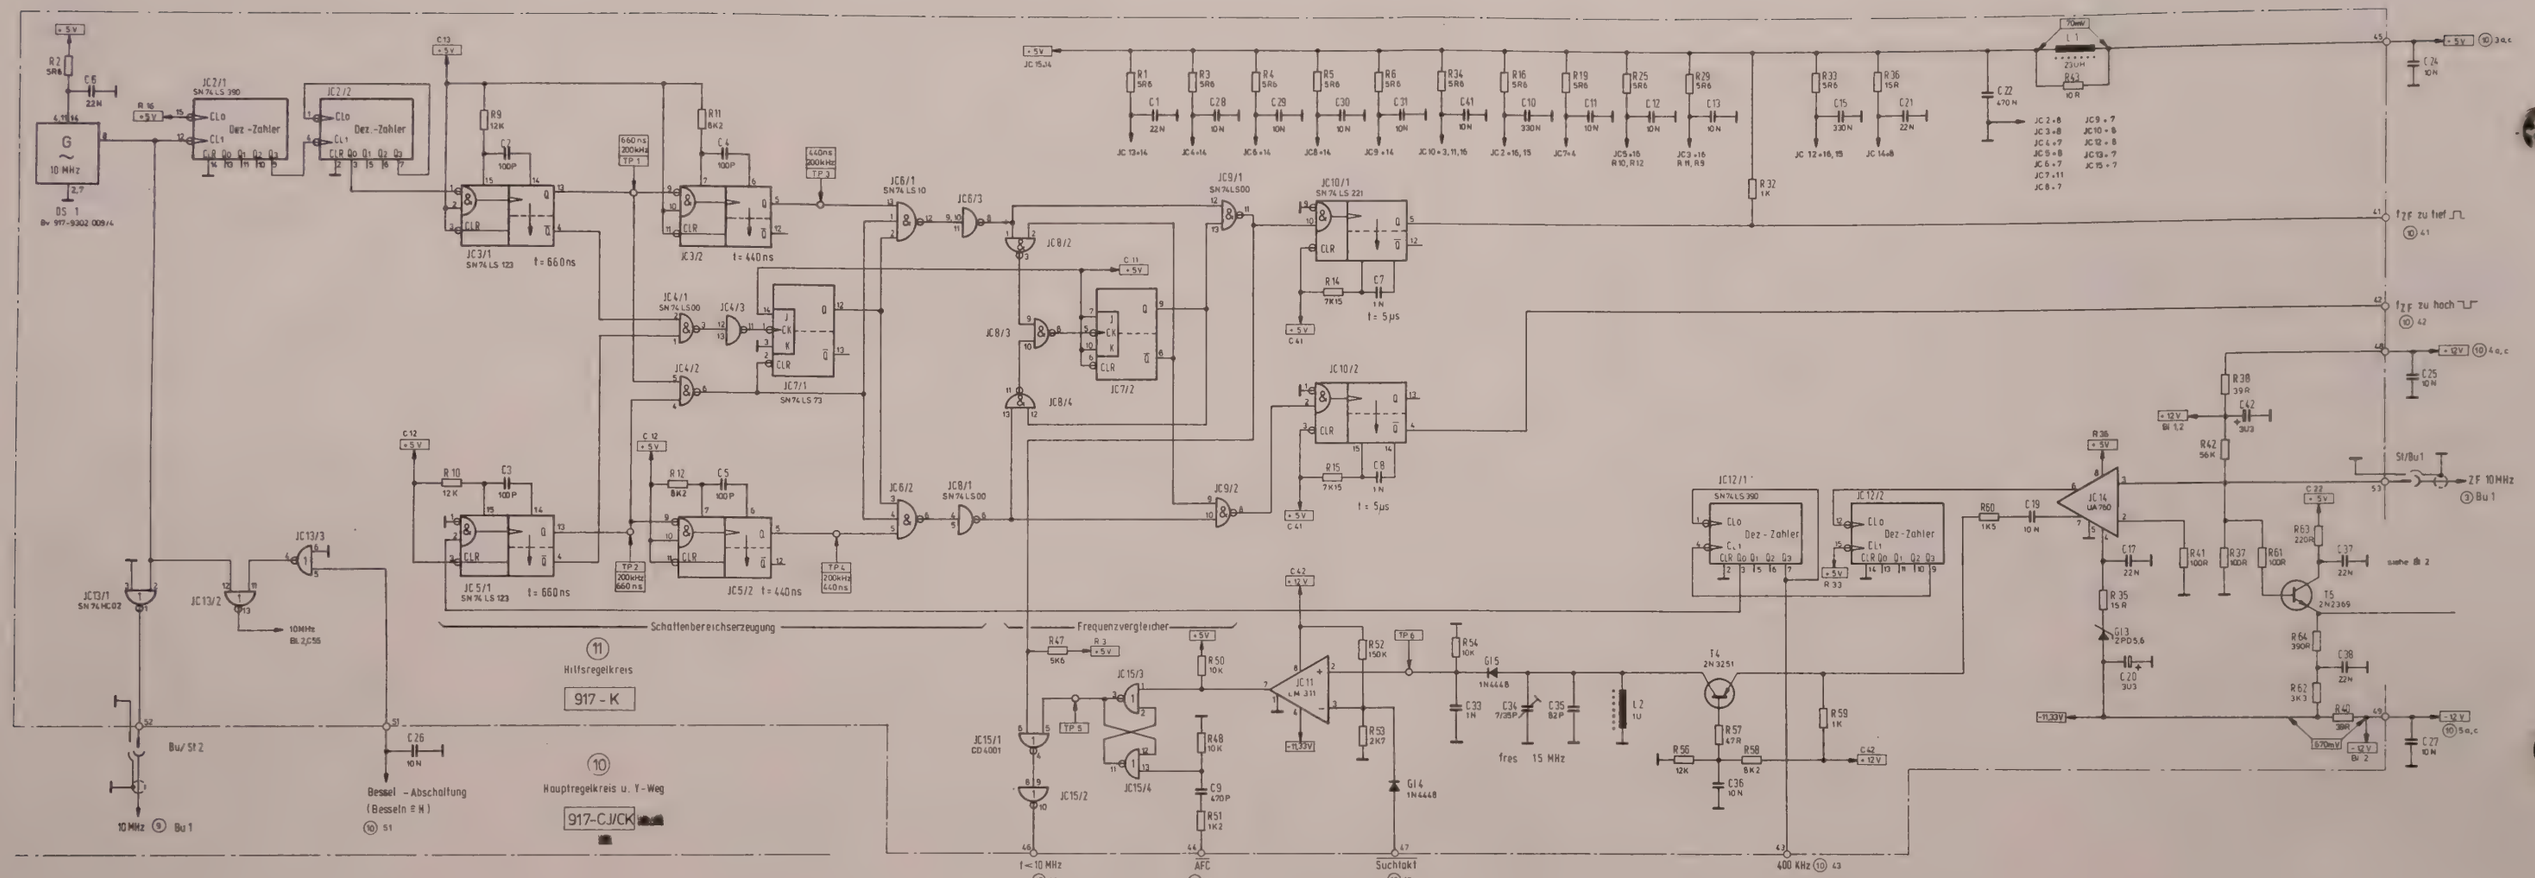

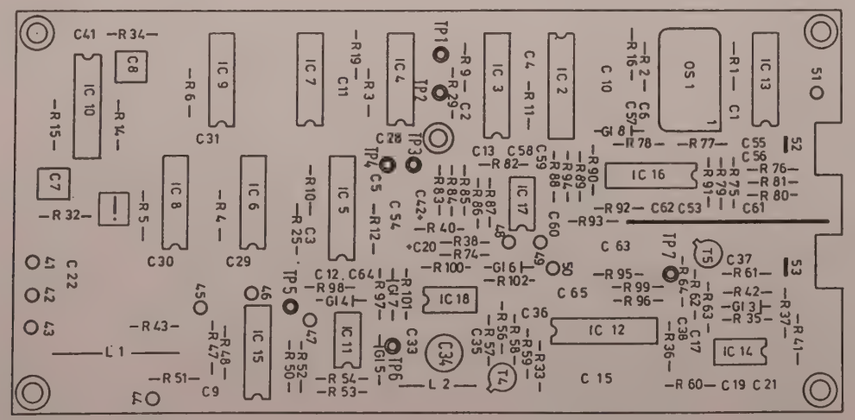

Benennung
Hilfsregelkreis
bestückt 917-K
917-7009.00314 2

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 22
Component drawings are 1 : 1, see Page 22
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 22

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 24
Component drawings are 1 : 1, see Page 24
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 24

(11) Hilfsregelkreis	(11) Auxiliary regulating circuit	(11) Circuit de régulation auxiliaire
Bessel-Abschaltung	Bessel switch-off	Suppression Bessel
Bessel-Signal	Bessel signal	Signal Bessel
Dez.-Zähler	Dec. counter	Compteur décimal
Frequenzvergleicher	Frequency counter	Comparateur de fréquence
Hauptregelkreis u. Y-Weg	Main regulation circuit and Y-path	Circuit de régulation principal et voie Y
Mischer	Mixer	Mélangeur
Schattenbereichserzeugung	Pulse overlapping inhibition	Suppression de recouvrement d'impulsion
siehe Bl. 1	see page 1	voir feuille 1
Suchtakt	Search clock	Rythme de recherche
Spektrumanalyse	Spectrum analysis	Analyse de spectre
zu hoch	too high	trop haut
zu tief	too low	trop bas

Stromlaufplan (11) für Gerät: RME-5/BN917/11/12
Hilfsregelkreis
Serie D
917-7511.203/33
2 Blatt
Blatt-Nr 1

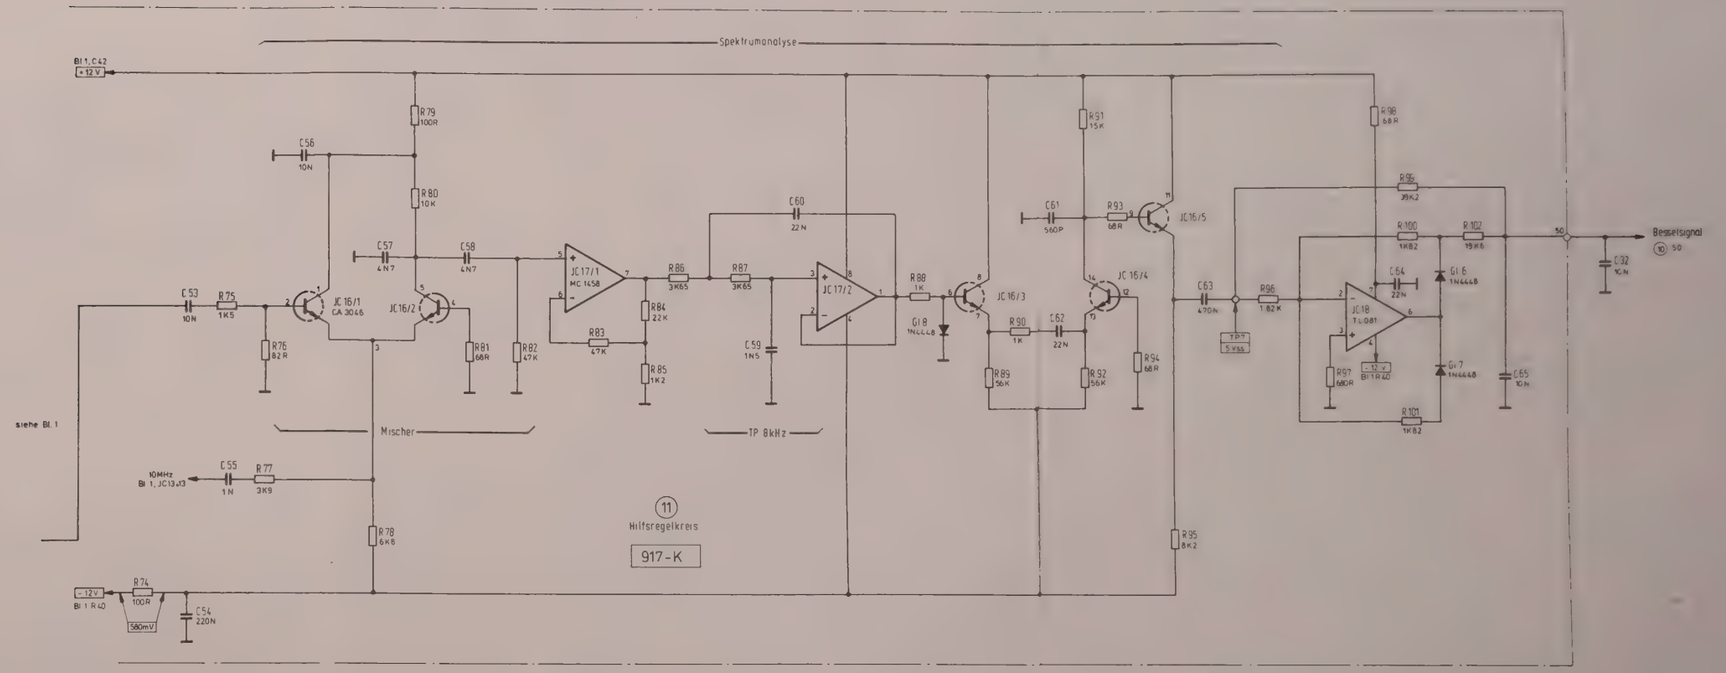

Stromlaufplan (11) für Gerät RME-5 / BN 917/11/12
Hilfsregelkreis

Serie 0

917-7511.203/34

2 Blatt

Blatt-Nr. 2

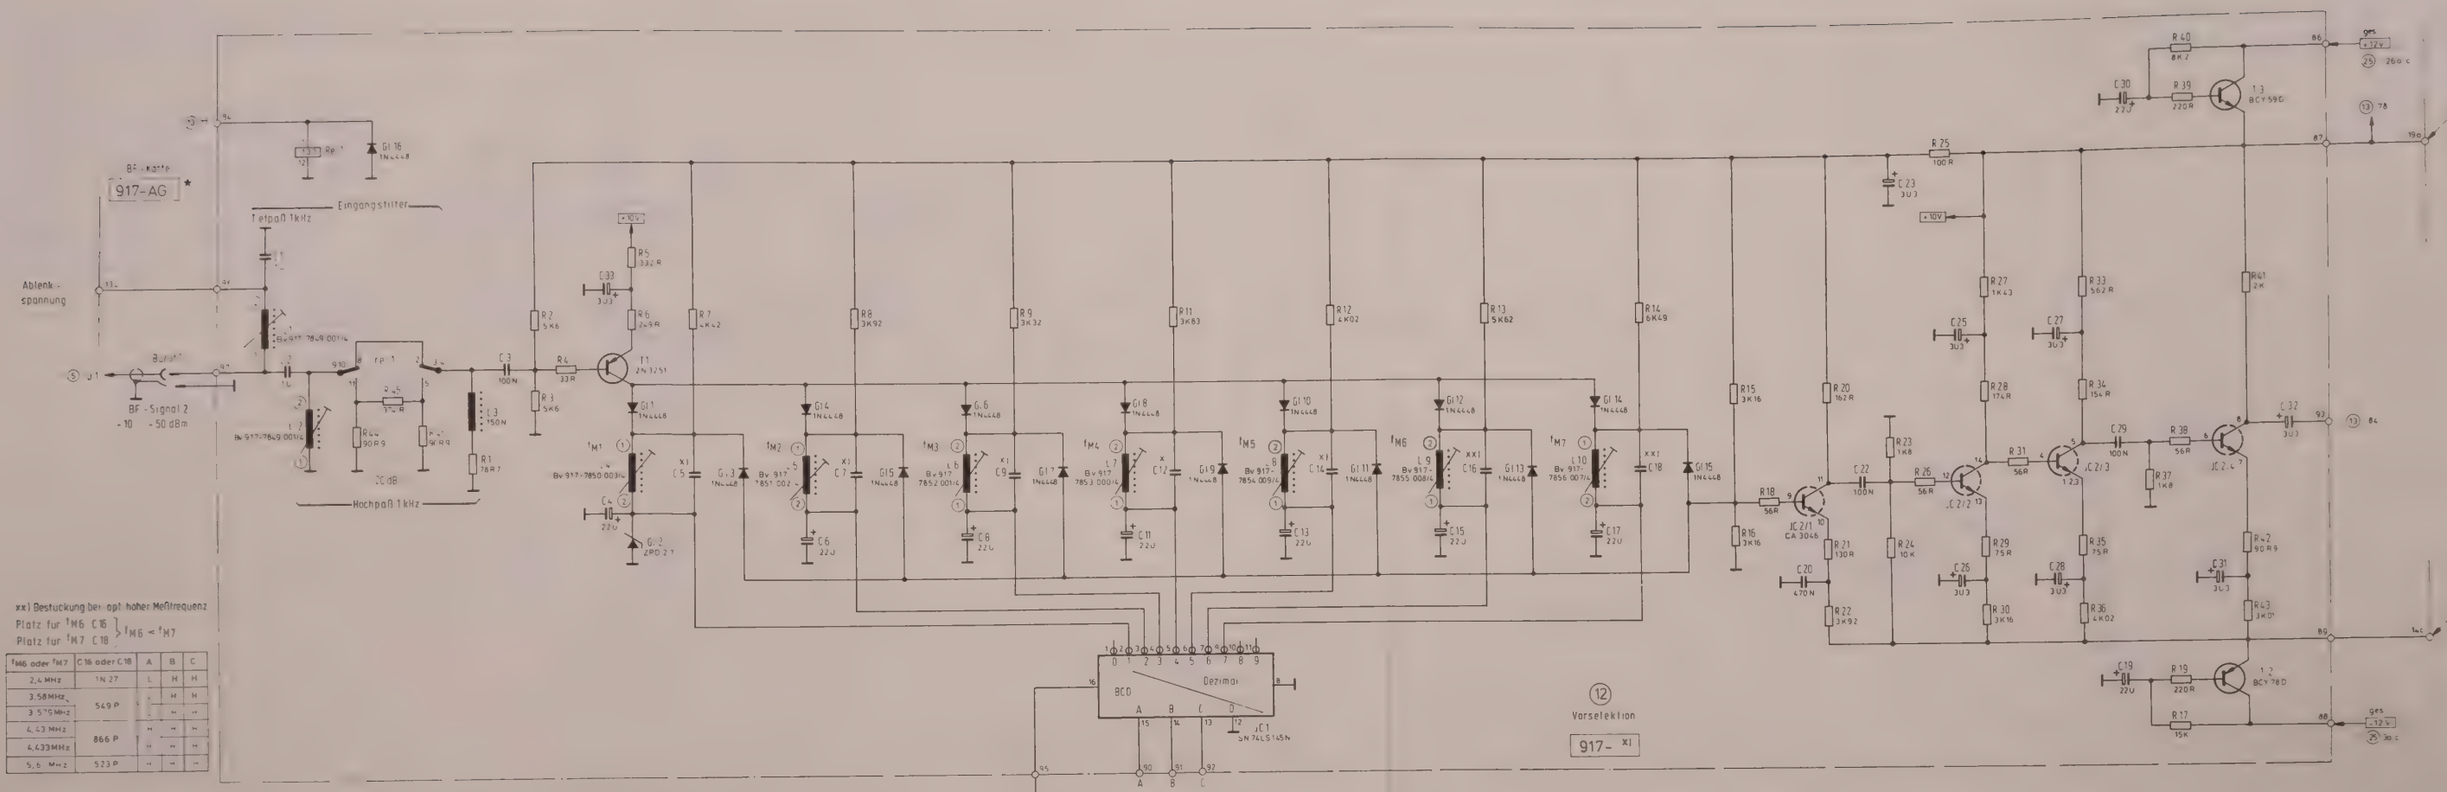

xx) Bestückung bei opt. hoher Meßfrequenz
Platz für f_{M6} C16 } $f_{M6} < f_{M7}$
Platz für f_{M7} C18 }

f_{M6} oder f_{M7}	C16 oder C18	A	B	C
2,4 MHz	1N 27	L	H	H
3,58MHz	549 P	"	H	H
3,579MHz		"	"	"
4,43 MHz	866 P	H	"	"
4,433MHz		"	"	"
5,6 MHz	523 P	"	"	"

x) Bestückung bei Meßfrequenzreihe I u. II

Meßfrequenz	Index	C 5	C 7	C 9	C12	C14
Reihe I	917 - L	52N5	28N7	9 N31	5 N62	4 N32
Reihe II	917 - BA	66 N5	35N7	11 N5	6 N98	5 N36

Meßfrequenz	Reihe I	Reihe II	A	B	C
f_{M1}	27,77 KHz	25,0 KHz	H	L	"
f_{M2}	55,55 KHz	50,0 KHz	"	H	L
f_{M3}	92,59 KHz	83,33 KHz	H	H	"
f_{M4}	277,7 KHz	250 KHz	"	L	H
f_{M5}	555,5 KHz	500 KHz	H	"	H

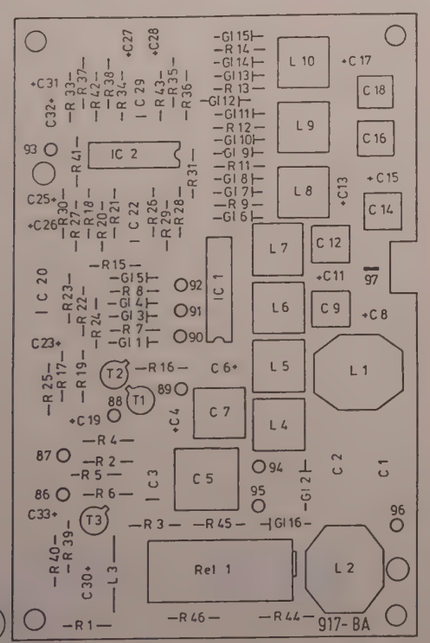

Benennung
Vorselektion
bestückt 917-BA
917-7050.007 I 4 2

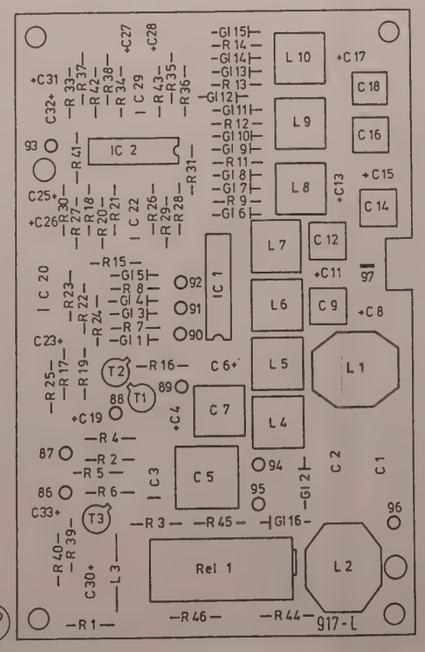

Benennung
Vorselektion
bestückt 917-L
917-7010.005 I 4 2

★ Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 57
Component drawings are 1 : 1, see Page 57
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 57

(12) Vorselektion	(12) Preselection	(12) Présélection
Ablenkspannung	Deflection voltage	Tension de déviation
BF-Karte	BB board	Carte BB
Dezimal	Decimal	Décimal
Eingangsfilter	Input filter	Filtre d'entrée
Hochpaß	High-pass	Passe-haut
Meßfrequenz	Test frequency	Fréquence de mesure
nur für Prüfzwecke	only for test purposes	uniquement pour contrôle
Tiefpaß	Low-pass	Passe-bas

Stromlaufplan (12) für Gerät RME-5/BN 917
Vorselektion
Serie B
917- 7512.024/33
1 Blatt
1a Blatt-Nr.

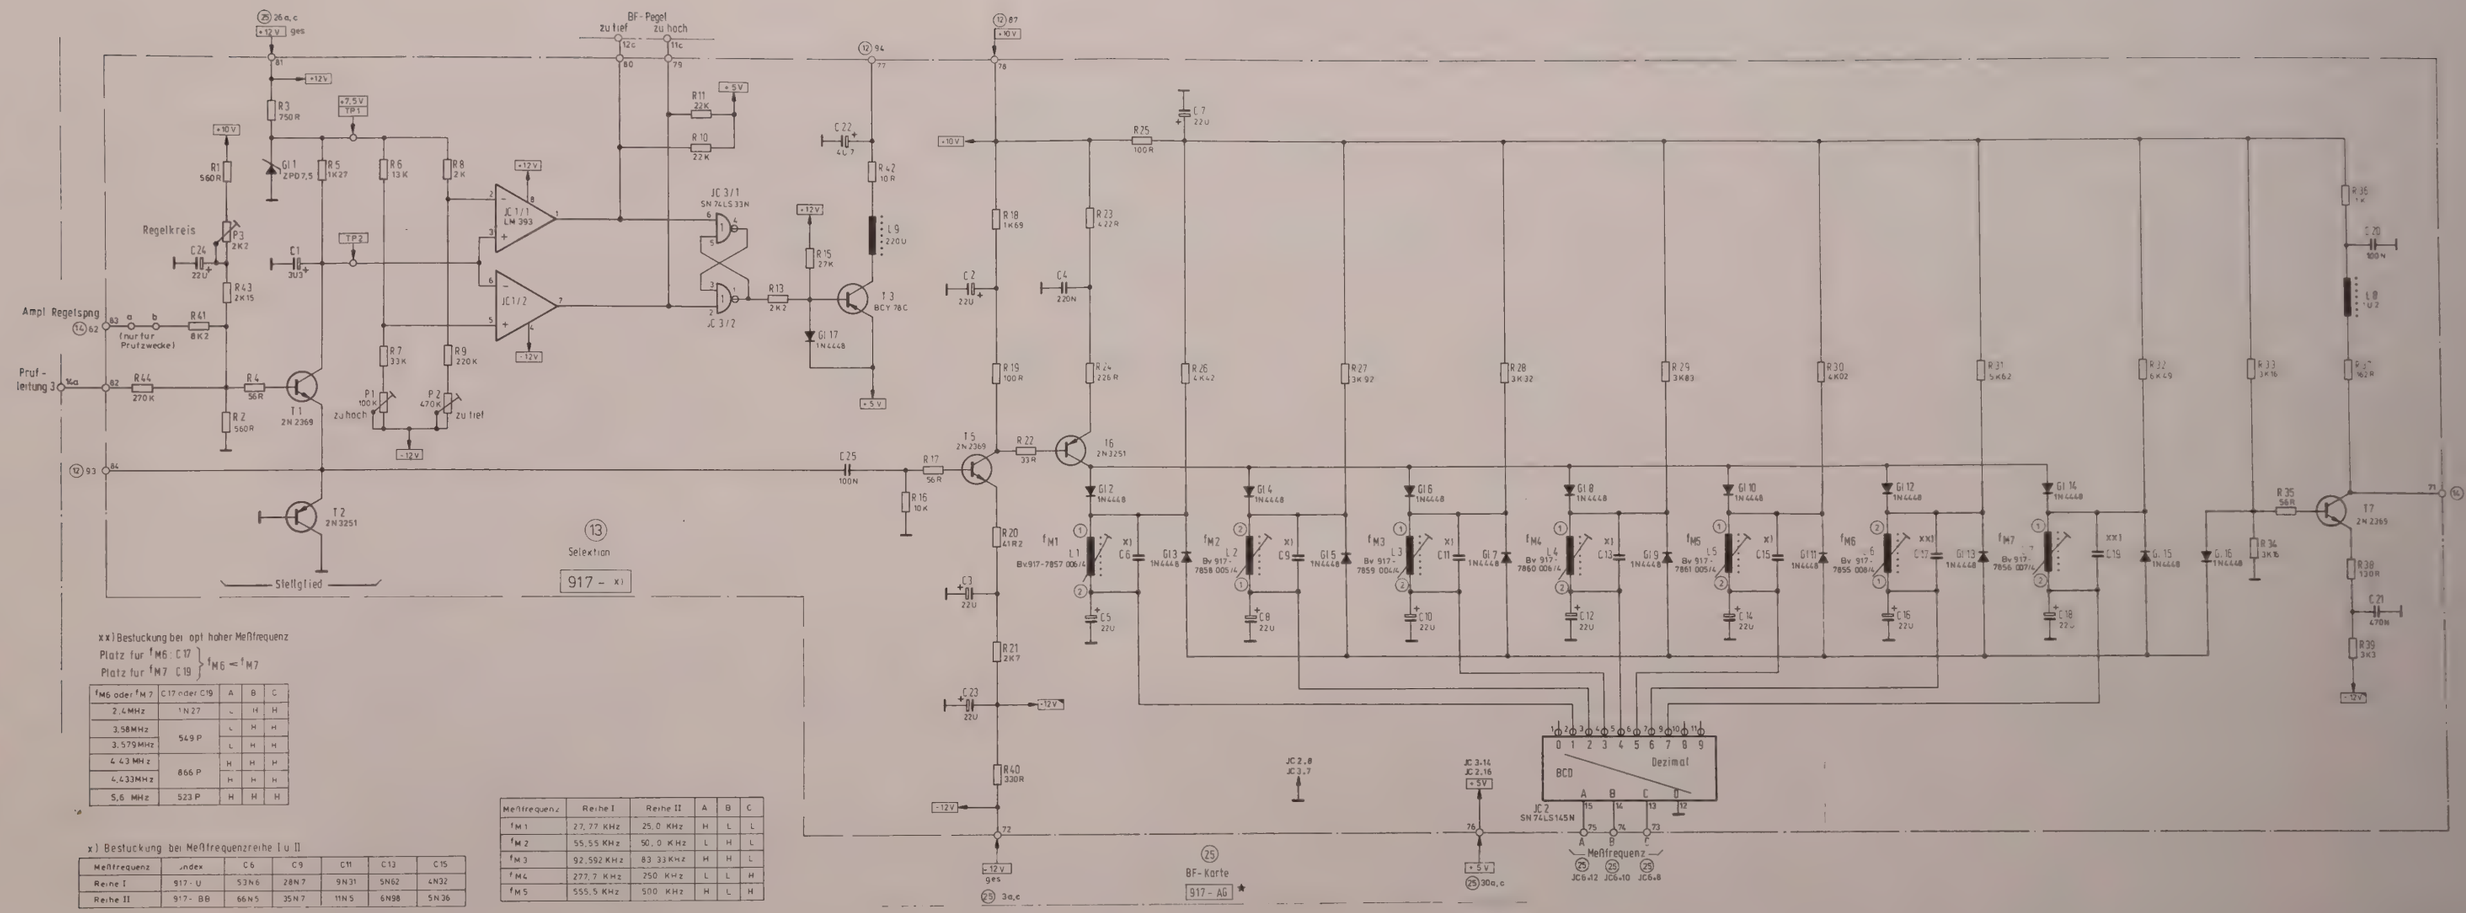

xx) Bestückung bei opt. hoher Meßfrequenz
Platz für f_{M6}: C17
Platz für f_{M7}: C19
$f_{M6} < f_{M7}$

f_{M6} oder f_{M7}	C17 oder C19	A	B	C
2,4 MHz	1N27	L	H	H
3,58 MHz	549 P	L	H	H
3,579 MHz		L	H	H
4,43 MHz	866 P	H	H	H
4,433 MHz		H	H	H
5,6 MHz	523 P	H	H	H

x) Bestückung bei Meßfrequenzreihe I u. II

Meßfrequenz	Index	C6	C9	C11	C13	C15
Reihe I	917 - U	53N6	28N7	9N31	5N62	4N32
Reihe II	917 - BB	66N5	35N7	11N5	6N98	5N36

Meßfrequenz	Reihe I	Reihe II	A	B	C
f_{M1}	27,77 KHz	25,0 KHz	H	L	L
f_{M2}	55,55 KHz	50,0 KHz	L	H	L
f_{M3}	92,592 KHz	83,33 KHz	H	H	L
f_{M4}	277,7 KHz	250 KHz	L	L	H
f_{M5}	555,5 KHz	500 KHz	H	L	H

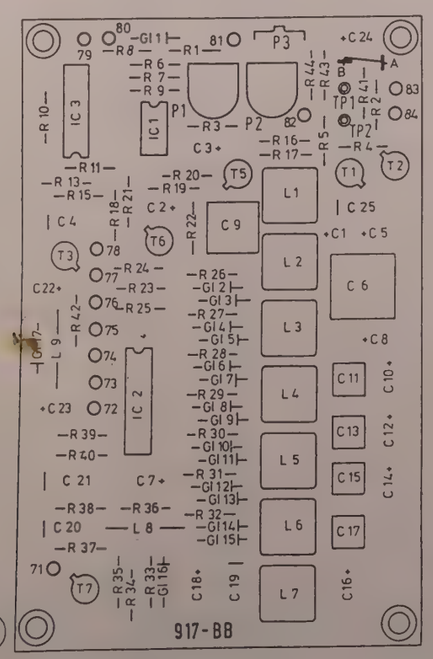

Benennung
Selektion
bestückt 917-BB
917-7051.006/4

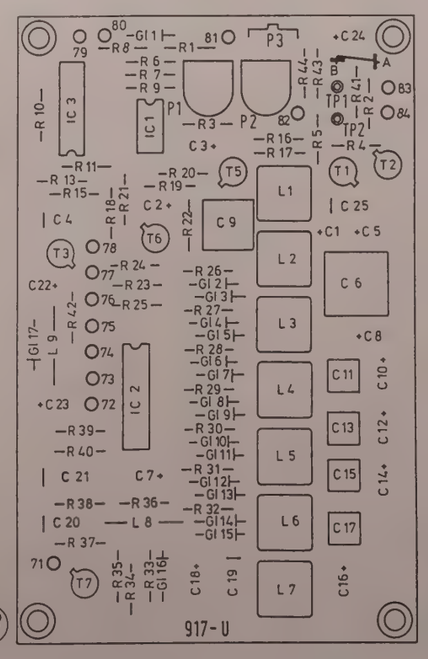

Benennung
Selektion
bestückt 917-U
917-7019.006/4

* Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 57
Component drawings are 1 : 1, see Page 57
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 57

(13) Selektion	(13) Selection	(13) Sélectivité
Ampl. Regelspg.	Amplitude regulation circuit	Amplificateur tension de régulation
BF-Karte BF-Pegel	BB board BB level	Carte BB Niveau BB
Meßfrequenz	Test frequency	Fréquence de mesure
nur für Prüfzwecke	only for test purposes	uniquement pour contrôle
Prüfleitung	Test line	Ligne d'essai
Regelkreis	Regulation circuit	Circuit de régulation
Stellglied	Setting element	Elément de réglage
zu hoch zu tief	too high too low	trop haut trop bas

Stromlaufplan (13) für Gerät RME-5/BN 917/11/12
Selektion
Serie D
917 - 7513.201 / 33

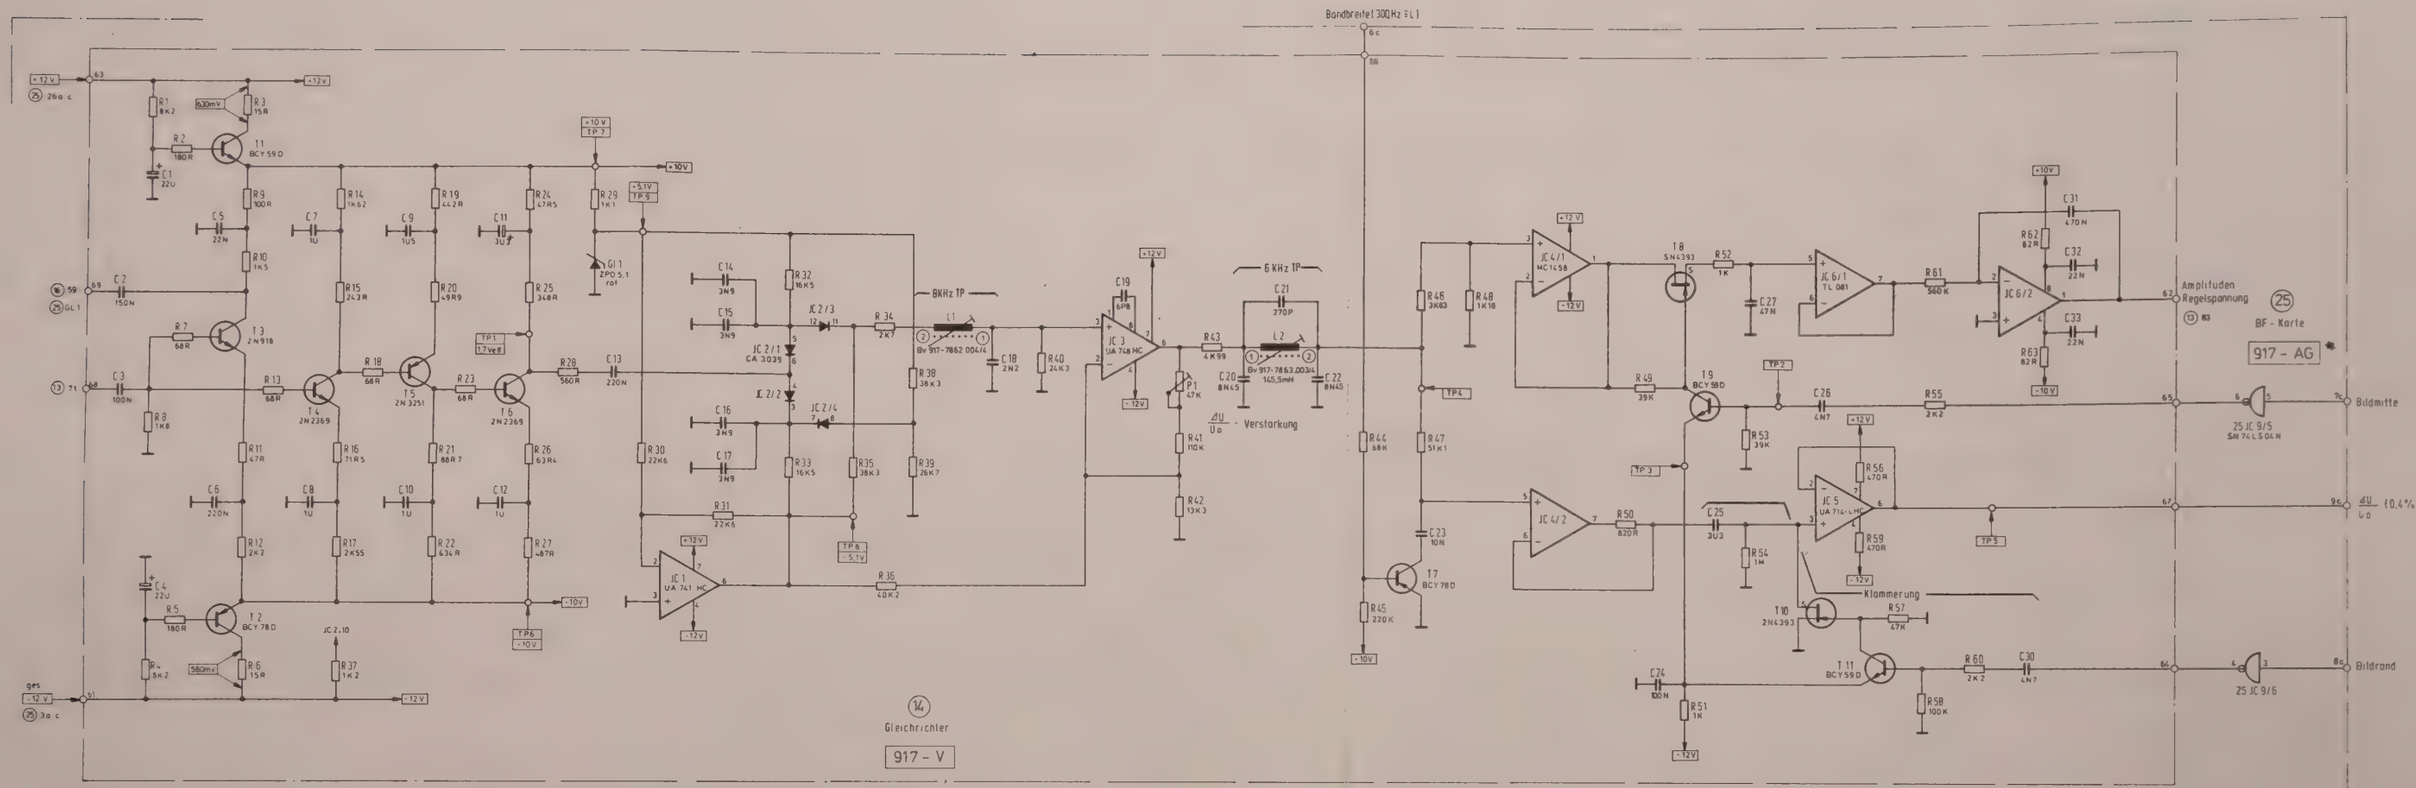

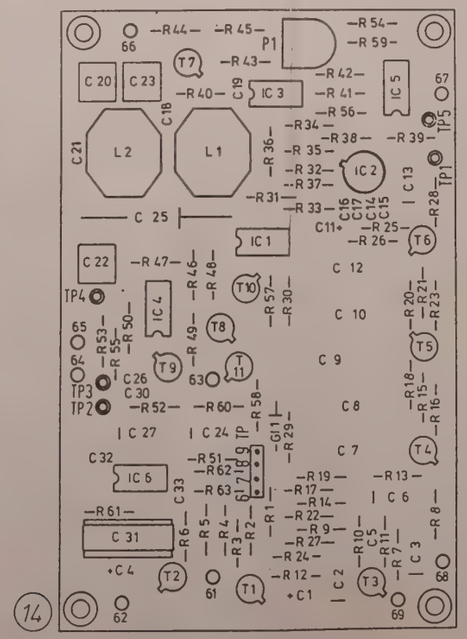

Benennung
Gleichrichter
bestückt 917-V
917-7020.00814 2

* Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 57
Component drawings are 1 : 1, see Page 57
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 57

(14) ΔU/Uo-Gleichrichter	(14) ΔU/Uo rectifier	(14) Redresseur ΔU/Uo
Amplituden	Amplitudes	Amplitudes
Bildmitte	Screen centre	Milieu d'écran
Bildrand	Screen edge	Bord d'écran
BF-Karte	BB-board	Carte BB
Regelspannung	Regulation voltage	Tension de régulation
Verstärkung	Gain	Gain

Stromlaufplan (14) für Gerät RME-5/BN 917
ΔU/Uo - Gleichrichter
Serie A
917 - 7514.013/33
1 Blatt / Sheet / Feuille 2

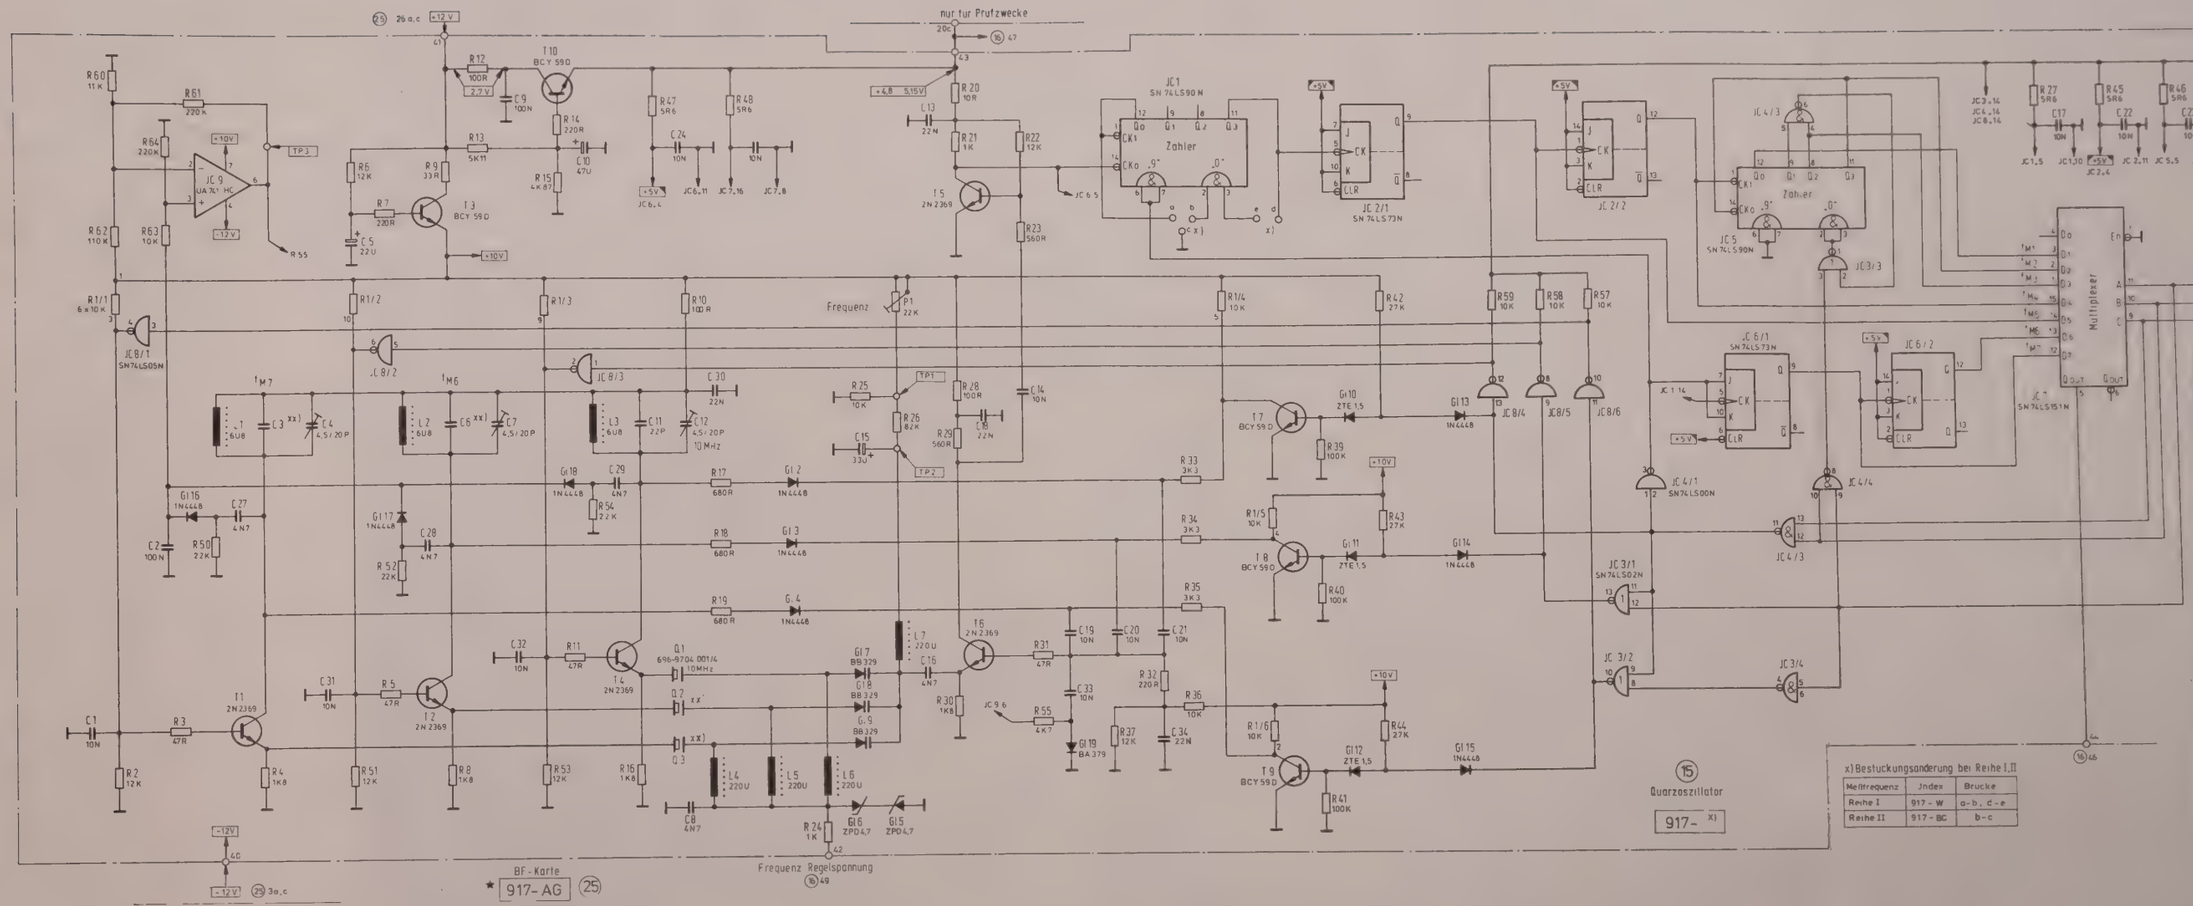

Meßfrequenz	Reihe I	Reihe II	A	B	C
f_{M1}	[illegible]	25,0 KHz	H	L	
f_{M2}	55,51 KHz	50,0 KHz	L	H	L
f_{M3}	92,592 KHz	83,33 KHz	H	H	L
f_{M4}	277,7 KHz	250 KHz	L	L	H
f_{M5}	555,5 KHz	500 KHz	H	L	H

f_{M6} oder f_{M7}	A	B	C
2,4 MHz	L	H	H
3,58 MHz	L	H	H
3,579 MHz	L	H	H
4,43 MHz	H	H	H
4,433 MHz	H	H	H
5,6 MHz	H	H	H

xx) Bestückung bei opt. hoher Meßfrequenzen
Platz für f_{M6} C6, Q2
Platz für f_{M7} C3, Q3 } $f_{M6} < f_{M7}$

f_{M6} oder f_{M7}	C3 oder C6	Q2 oder Q3
2,4 MHz	27 P	Bv 697-9710 001/4 f = 9,6 MHz
3,58 MHz	56 P	Bv 917-9701 008/4 f = 14,320 MHz
3,579,54 MHz		Bv 917-9702 007/4 f = 14,318,18 MHz
4,43 MHz	33 P	Bv 697-9708 000/4 f = 8,86 MHz
4,433619 MHz		Bv 697-9711 000/4 f = 8,867236 MHz
5,6 MHz	15 P	Bv 697-9707 001/4 f = 11,2 MHz

x) Bestückungsänderung bei Reihe I, II

Meßfrequenz	Index	Brücke
Reihe I	917-W	a-b, c-e
Reihe II	917-BC	b-c

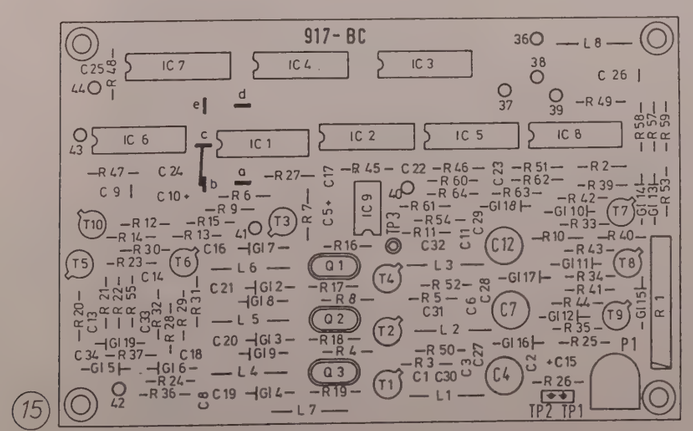

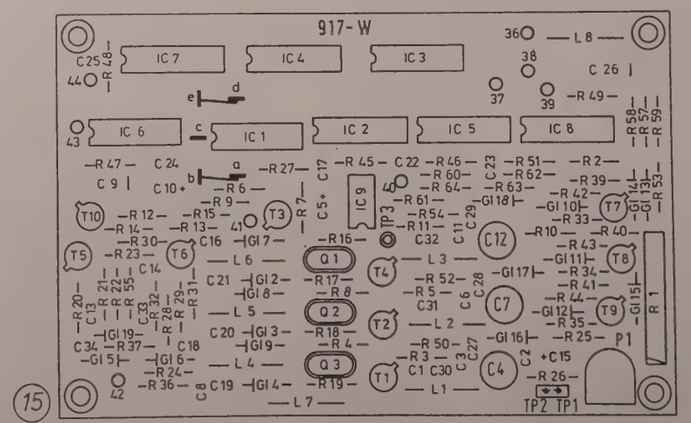

★ Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 57
Component drawings are 1 : 1, see Page 57
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 57

(15) Quarzoszillator	(15) Crystal oscillator	(15) Oscillateur à quartz
BF-Karte	BB board	Carte BB
Frequenz	Frequency	Fréquence
Meßfrequenz Multiplexer	Test frequency Multiplexer	Fréquence de mesure Multiplexeur
nur für Prüfzwecke	only for test purposes	uniquement pour contrôle
Zähler	Counter	Compteur

Benennung
Quarzoszillator
bestückt 917-BC
917-7052.005 / 4 1a

Benennung
Quarzoszillator
bestückt 917-W
917-7021.007 / 4 1a

Stromlaufplan (15) für Gerät RME-5 BN 917
Quarzoszillator
Serie A
917-7515 018/33

Meßfrequenz	Reihe I	Reihe II	A	B	C
f_{M1}	27,77 KHz	25,0 KHz	H	L	L
f_{M2}	55,55 KHz	50,0 KHz	L	H	L
f_{M3}	92,592 KHz	83,33 KHz	H	H	L
f_{M4}	277,7 KHz	250 KHz	L	L	H
f_{M5}	555,5 KHz	500 KHz	H	L	H

f_{M6} oder f_{M7}	A	B	C
2,4 MHz	L	H	H
3,58 MHz	L	H	H
3,579 MHz	L	H	H
4,43 MHz	H	H	H
4,433 MHz	H	H	H
5,6 MHz	H	H	H

★ Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 57
Component drawings are 1 : 1, see Page 57
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 57

(16) Phasenmesser	(16) Phase meter	(16) Phasemètre
BF-Karte	BB board	Carte BB
Differenzfrequenz	Difference frequency	Fréquence différentielle
Frequenz	Frequency	Fréquence
Meßfrequenz Mittenabgleich	Test frequency Centre alignment	Fréquence de mesure Réglage au centre
Phasenvergleicher	Phase comparator	Comparateur de phase
nur für Prüfzwecke	only for test purposes	uniquement pour contrôle
Regelspannung	Regulation voltage	Tension de régulation
Steilheit	Slope	Pente

Benennung:
Phasenmesser
bestückt 917-R
917-7016.00914 2

Stromlaufplan (16) für Gerät: RME-5/BN 917
Phasenmesser
Serie A
917-7516.017/33 2 Blatt 1 Blatt-Nr. 1

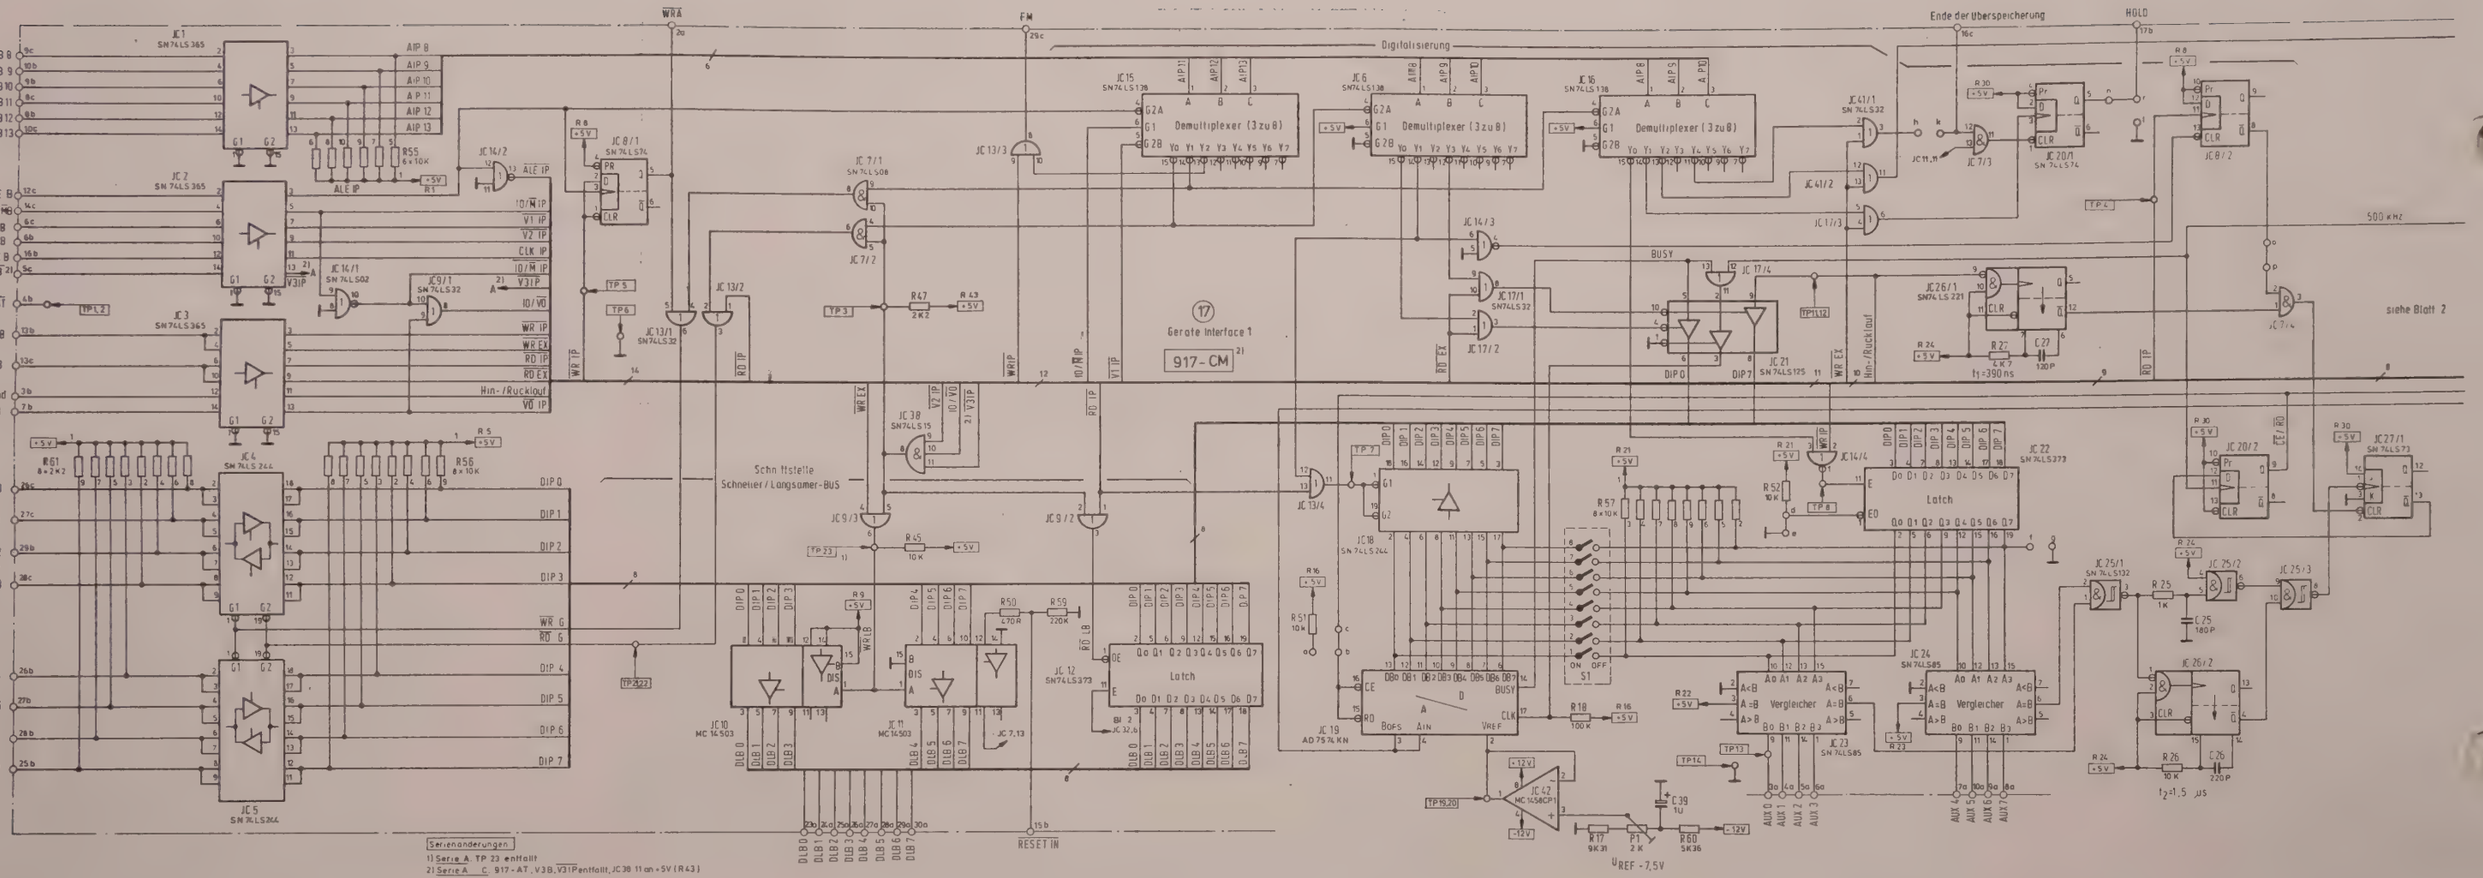

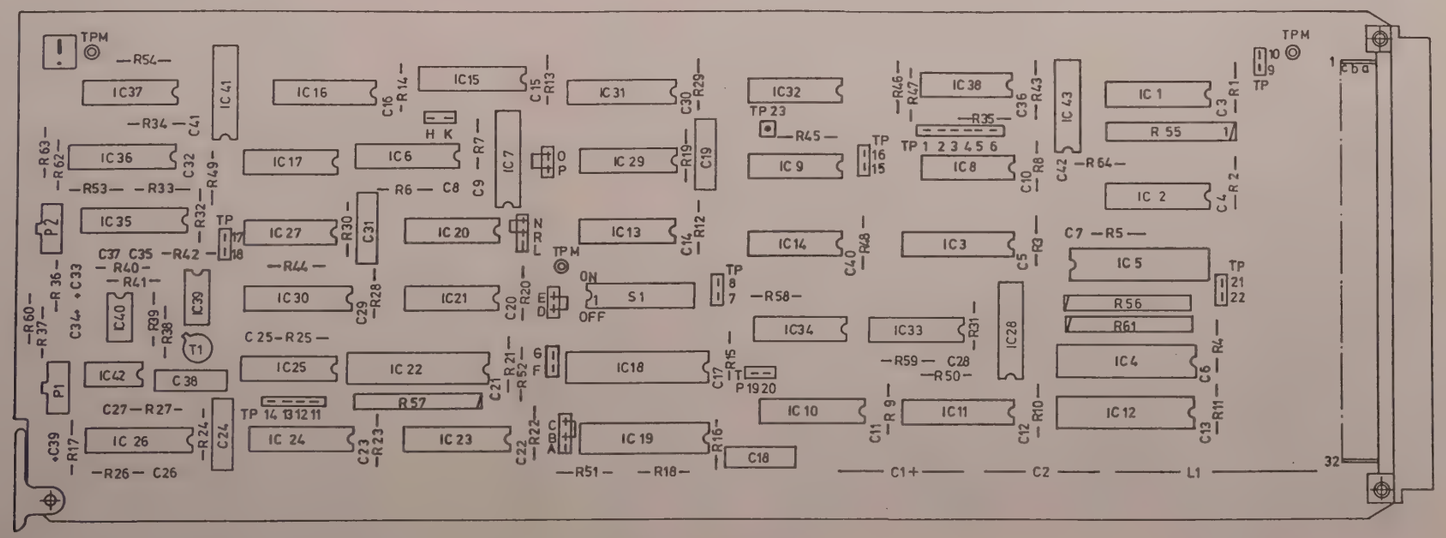

(17) Gerate Interface 1	(17) Device interface 1	(17) Interface d'appareil 1
BCD-Zähler Bildrand Bit-Binär-Zähler Bus-Bremse	BCD counter Screen edge Binary counter Bus-slow-down circuit	Compteur BCD Bord d'écran Compteur binaire Ralentissement de bus
Demultiplexer Digitalisierung	Demultiplexer Digitisation	Démultiplexeur Numérisation
Ende der Überspeicherung	End of overwrite	Fin de remplacement
Frequenzteiler	Frequency divider	Diviseur de fréquence
Schneller/langsamer-Bus siehe Bl. 2 Schnittstelle Serienänderungen: 1) Serie A: TP 23 entfällt 2) Serie A ... C: 917-AT, V3B, V31P, entfällt, IC 38.11 an +5 V (R 43)	Bus faster/slower see page 2 Interface Series modificcation 1) Series A. TP 23 is omitted 2) Series A ... C: 917-AT, V3B, V31P are omitted IC 38.11 to +5 V (R 43)	Bus accélérê/ralenti voir feuille 2 Jonction Modifications de séries: 1) Série A: TP 23 supprimé 2) Series A à C: 917-AT, V3B, V31P supprimés, IC 38 11 à +5 V (R 43)
Serienänderungen: 1) Serie A, teilweise Serie B, R 39/6k8, T1/2N 4393	Series modification: 1) Series A, and in some cases series B R 39/6k8, T1/2M 4393	Modifications de séries: 1) Série A, série B en partie, R 39/6k8, T1/2N 4393
Tastenentprellung	Key debounce circuit	Circuit d'antirebondissement des touches
Vergleicher	Comparator	Comparateur
Y-Ausgang	Y-output	Sortie Y

Benennung
Gerateinterface 1
bestückt 917-CM
917-7086.00013

Stromlaufplan (17) für Gerät: RME-5/BN 917
Geräte Interface 1
Serie A
917 - 7517.016/33
2 Blatt
Blatt-Nr 1

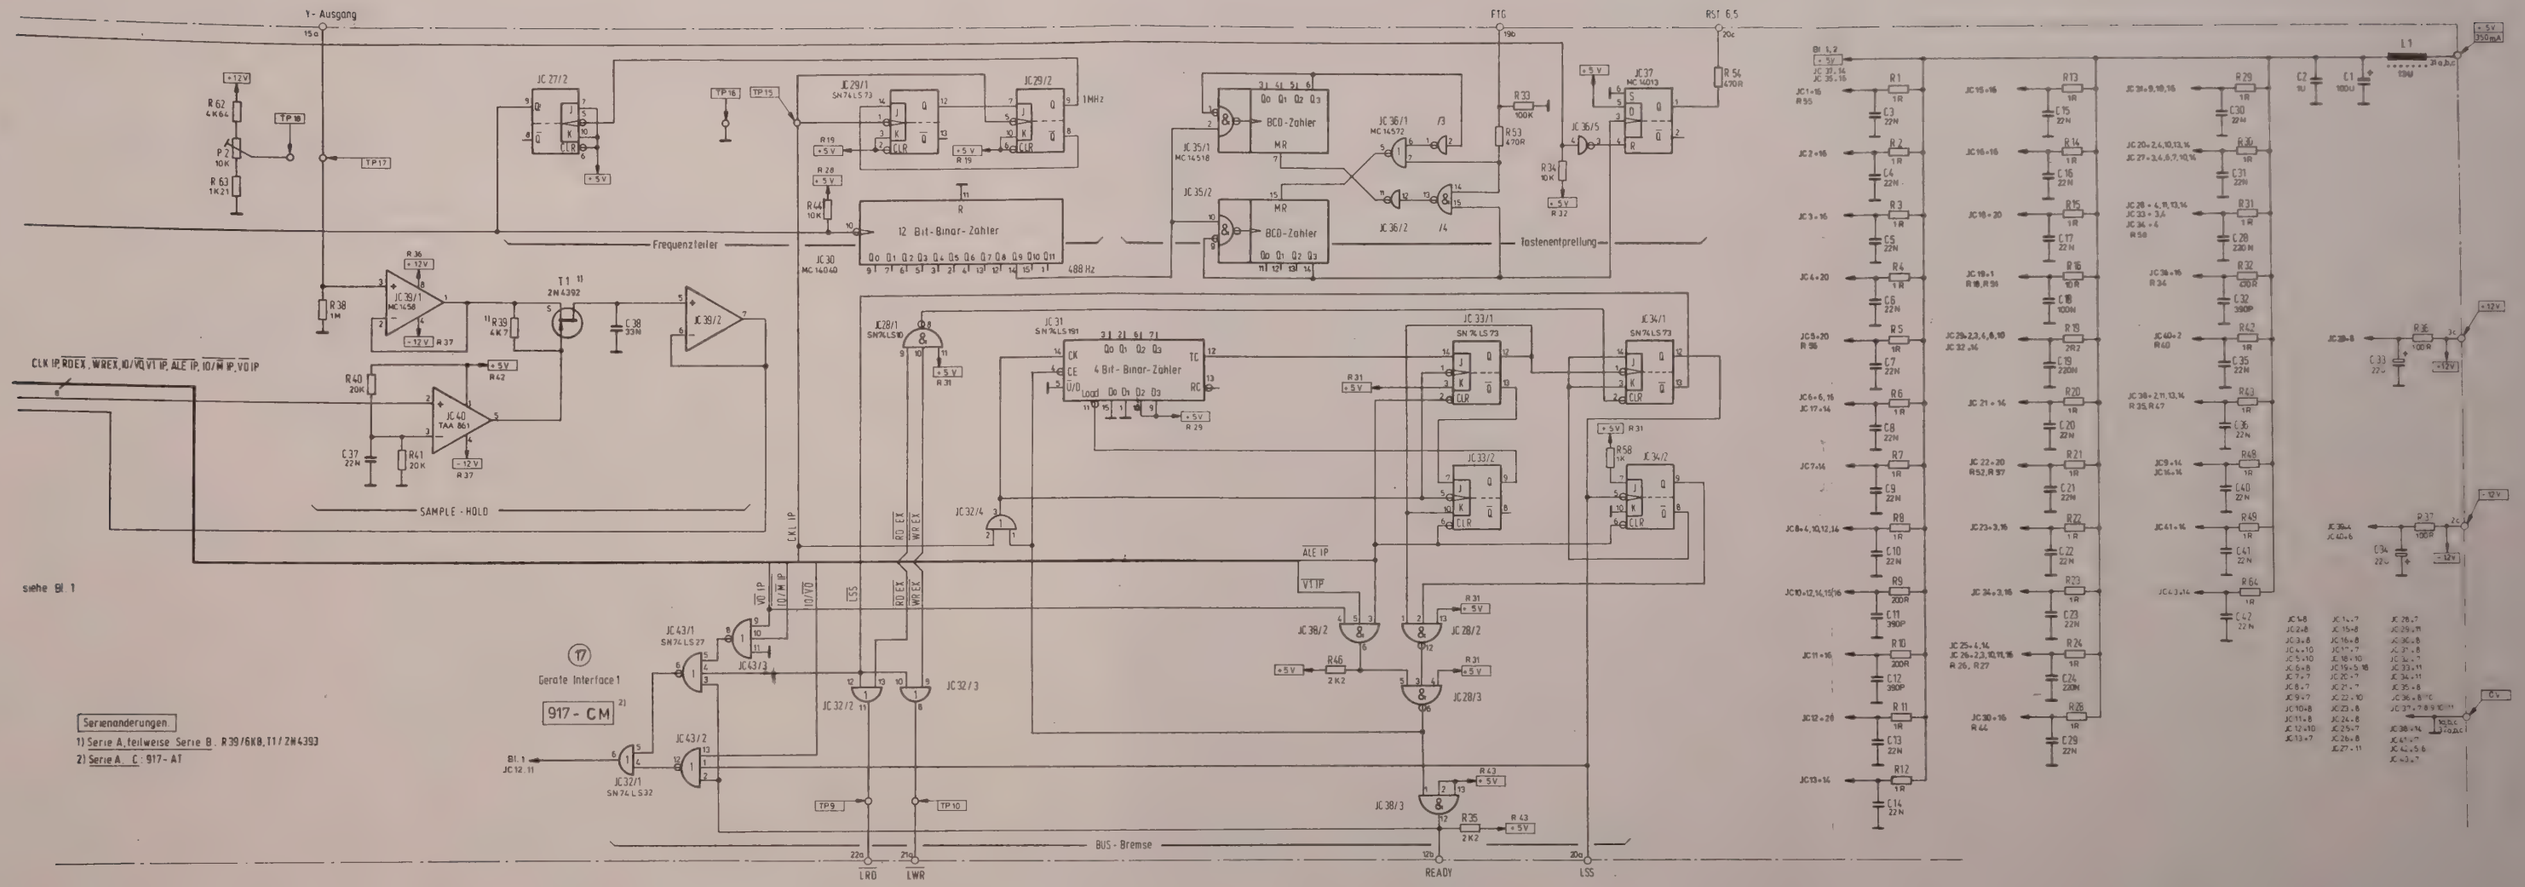

Stromlaufplan (17) für Gerät RME-5/BN 917
Gerate Interface 1

Serie A

917 - 7517.016 / 33

2 Blatt
Blatt-Nr. 2

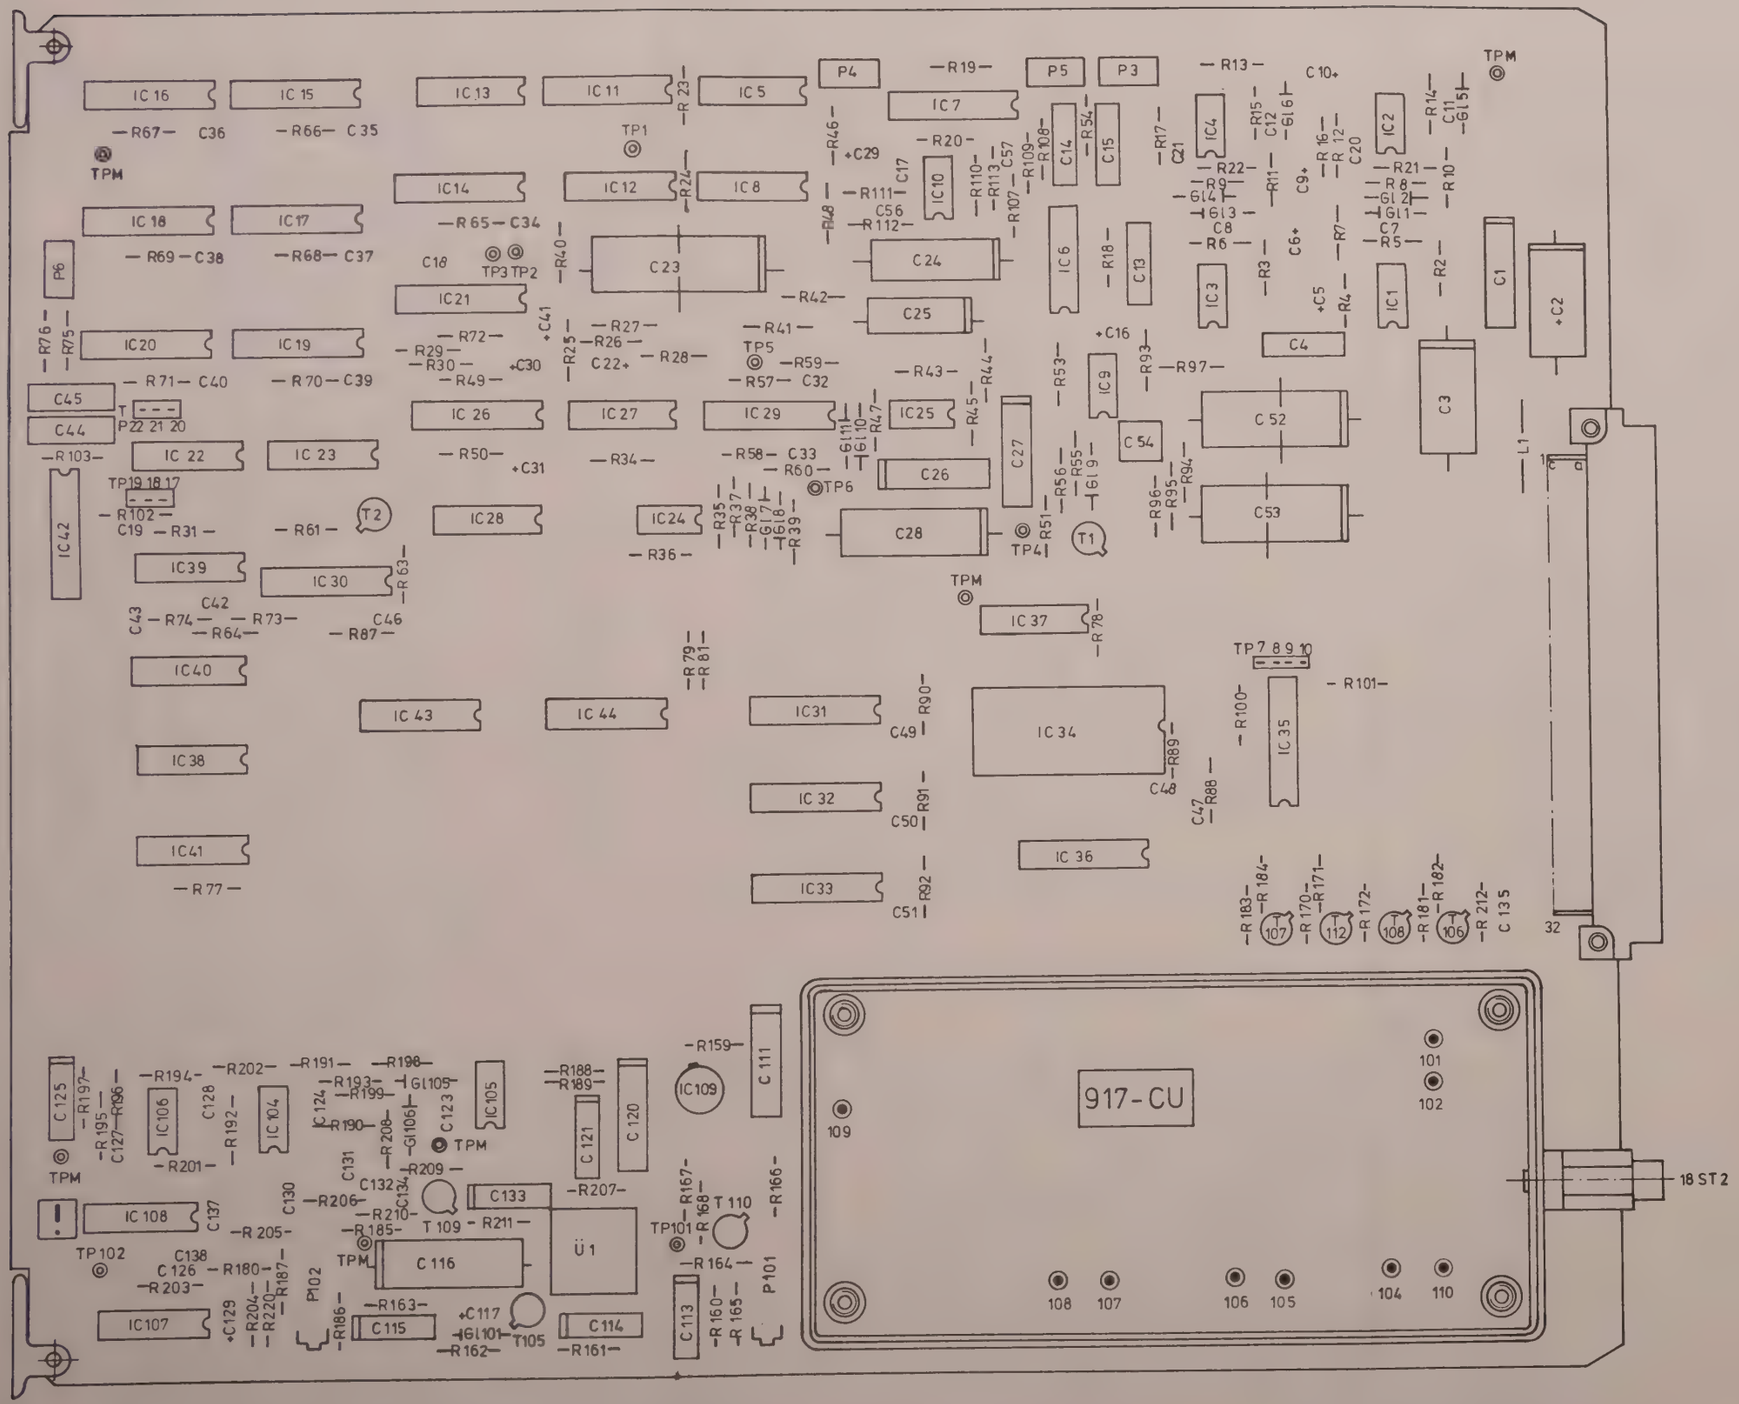

(18)

Benennung:

U_x-Erzeugung

bestuckt 917-CT

917-7093.00612 2

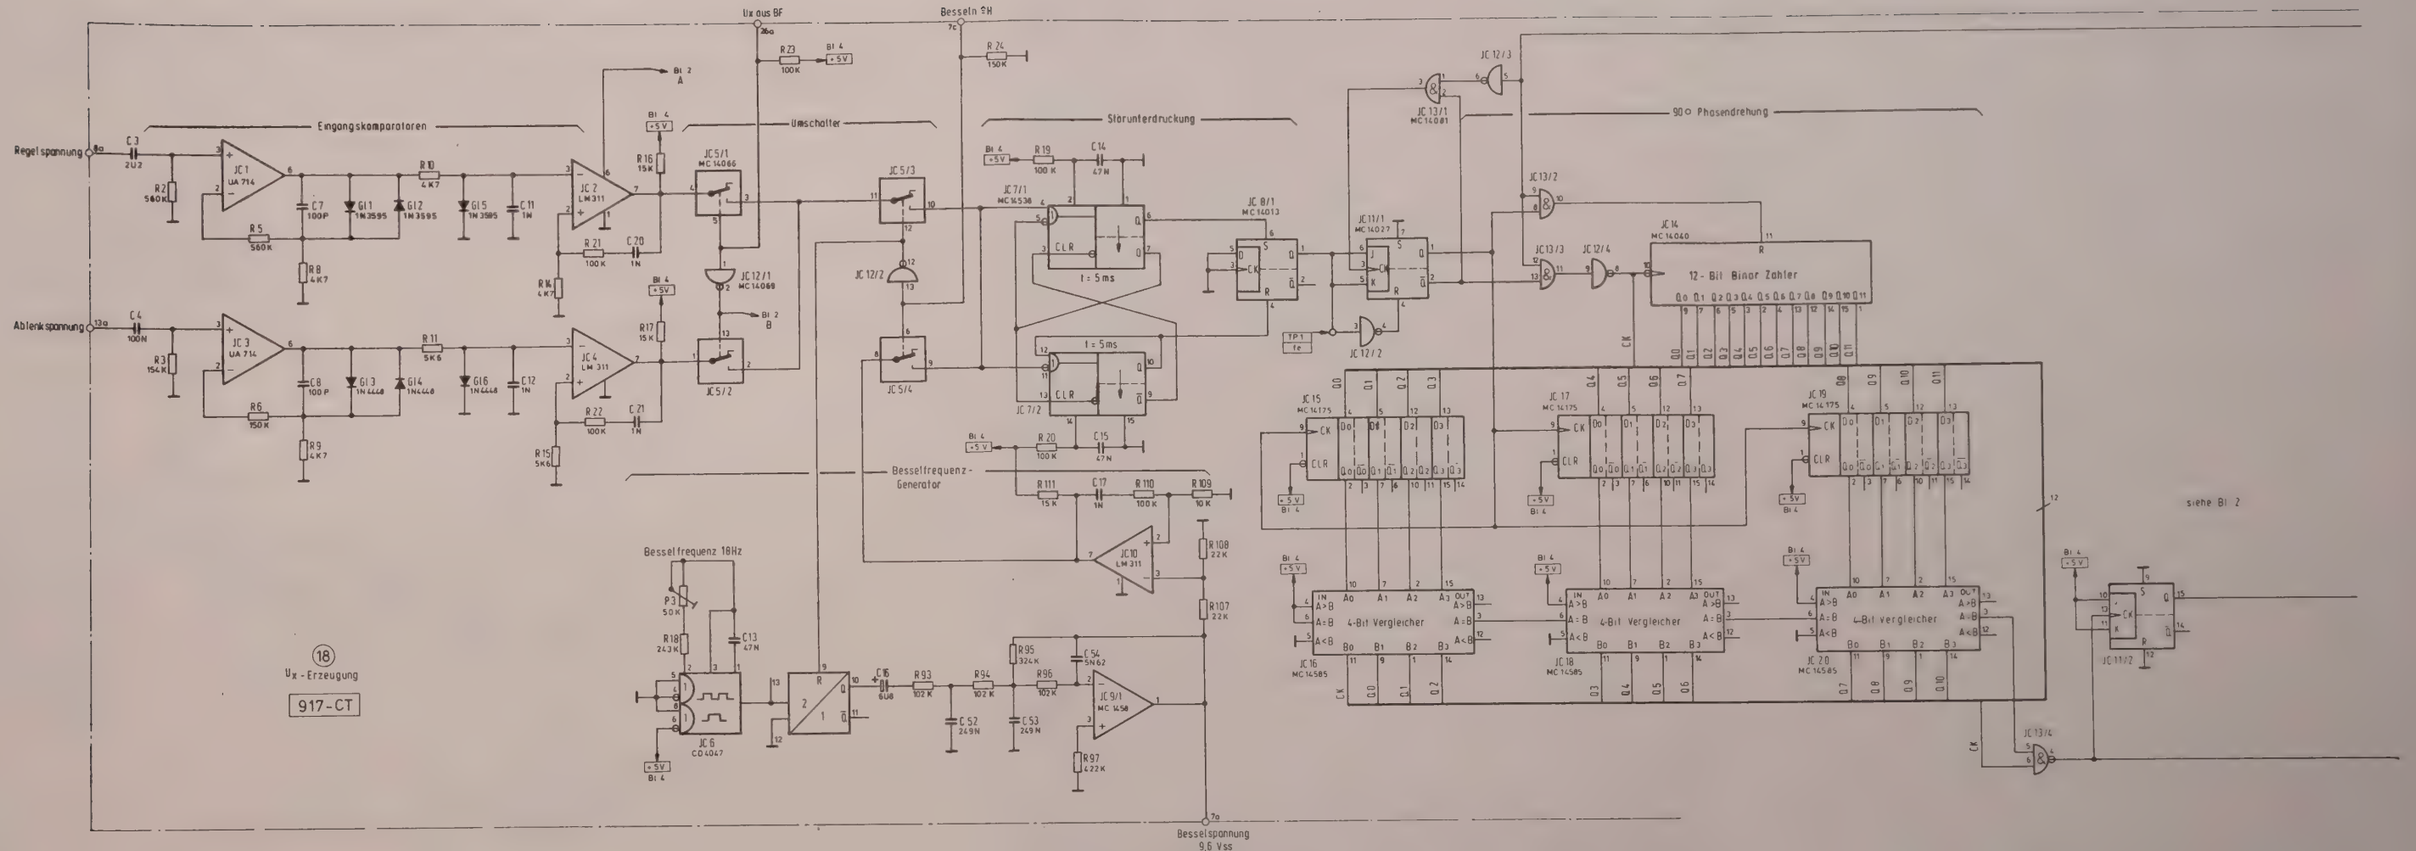

(18) U_x-Erzeugung (u. BF-Pegelmesser)	(18) U_x generation (and BB level meter)	(18) Génération U_x (et mesureur de niveau BB)
Ablenkspannung	Deflection voltage	Tension de déviation
Ablenkfrequenz	Deflection frequency	Fréquence de déviation
Bandbreite	Bandwidth	Largeur de bande
Besseln	Bessel zero	de Bessel
Besselfrequenz	Bessel frequency	Fréquence de Bessel
Besselfrequenz-Generator	Bessel frequency generator	Générateur de fréquence de Bessel
Besselspannung	Bessel voltage	Tension de Bessel
bestückt	assembled	équipé
bei	at	à
Bildmitte	Screen centre	Centre d'écran
Bildrand	Screen edge	Bord d'écran
Bit-Binar-Zähler	Binary counter	Compteur binaire
BF-Verstärker	BB amplifier	Amplificateur BB
BF-Signal	BB signal	Signal BB
Eingangskomparatoren	Input comparators	Comparateurs d'entrée
Eingangspegel	Input level	Niveau d'entrée
Frequenzablage-Regelkreis	Frequency offset regulation circuit	Décalage de fréquence-circuit de régulation
Gleichrichter	Rectifier	Redresseur
Meßsignal, Referenz-Umschalter	Test signal, reference switch-over	Signal de mesure, commutation valeur de référence
Meßwert	Test value	Valeur de mesure

Phasenregelkreis	Phase-locked loop	Circuit de régulation de phase
Phasendrehung	Phase rotation	Rotation de phase
Phasenlage	Phase position	Déphasage
Referenzoszillator	Reference oscillator	Oscillateur de référence
Regelspannng	Regulation voltage	Tension de référence
x Rel 103 in erregtem Zustand dargestellt	x relay 103 in excited state	x Rel 103 représenté en position travail
Schiebe-Register	Shift register	Registre à decalage
siehe Blatt	see page	voir feuille
Storunterdruckung	Noise suppression	Suppression perturbation
Steuerung der Phasenlage	Phase control	Commande de déphasage
tiefe Ablenkfrequenz	Low deflection frequency	Fréquence de déviation inférieure
Umschalter	Changeover switch	Inverseur
U_x-Adressen	U_x addresses	Adresses U_x
U_x-Erzeugung	U_x addresses	Génération U_x
Vergleicher	Comparator	Comparateur
verzögert	delayed	retardé
VCO u. Phasenmesser	VCO and phase meter	OCT et phasemètre

Stromlaufplan (18) für Gerät RME-5/BN 917/11/12	Serie D
Ux-Erzeugung (u BF-Pegelmesser)	917 - 7518 206 / 33
	5 Blatt / Blatt-Nr. 1

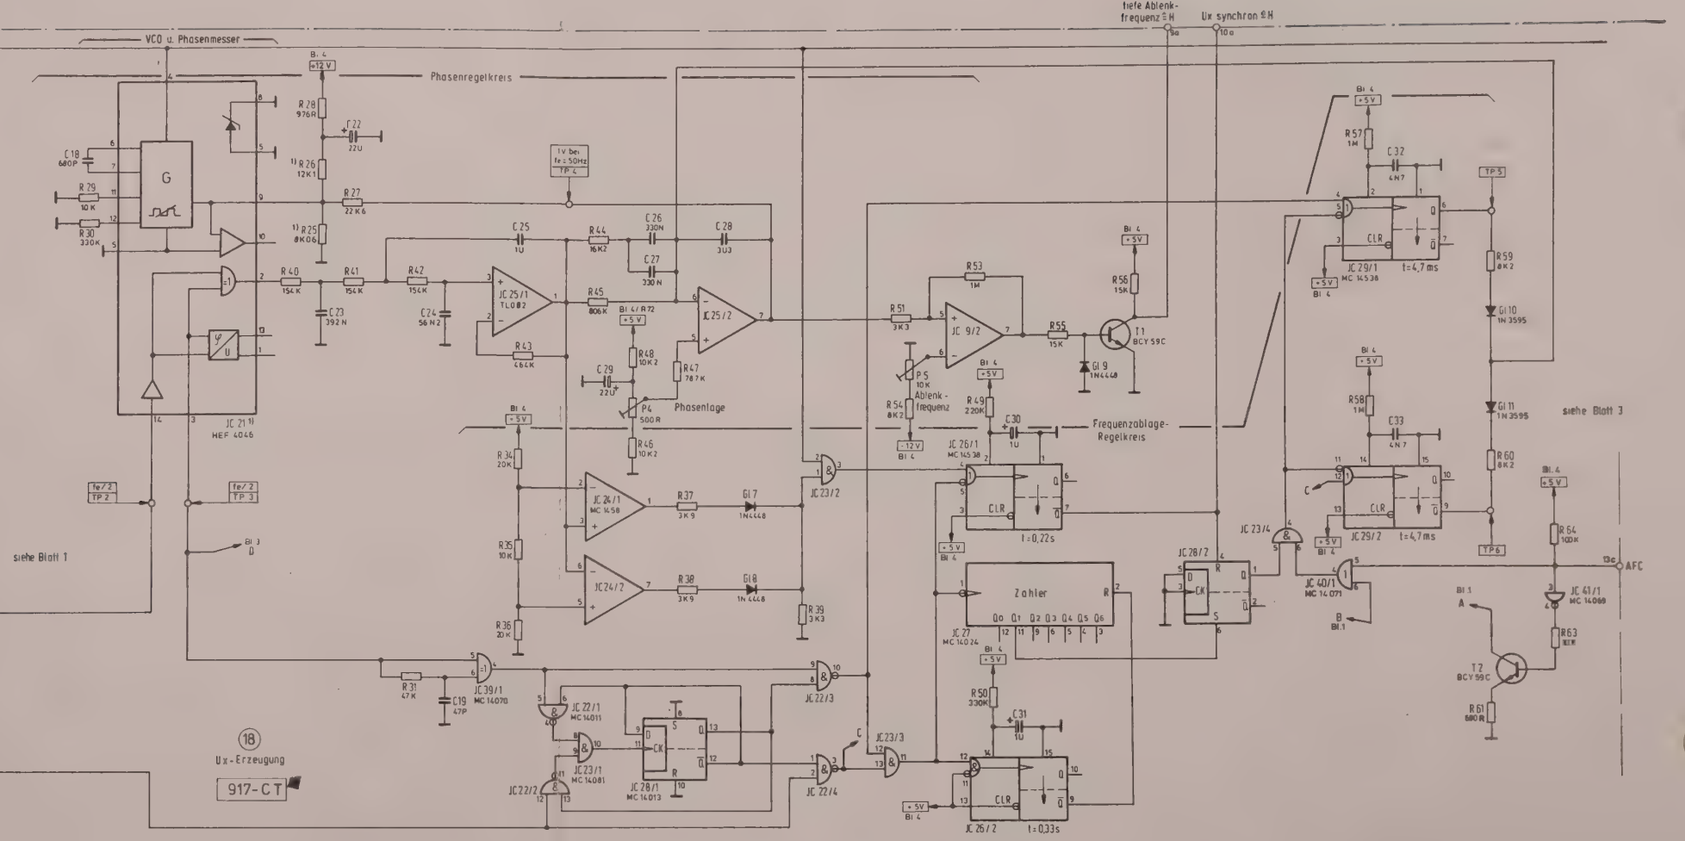

(18) U_x-Erzeugung (u. BF-Pegelmesser)	(18) U_x generation (and BB level meter)	(18) Génération U_x (et mesureur de niveau BB)
Ablenkspannung	Deflection voltage	Tension de déviation
Ablenkfrequenz	Deflection frequency	Fréquence de déviation
Bandbreite	Bandwidth	Largeur de bande
Besseln	Bessel zero	de Bessel
Besselfrequenz	Bessel frequency	Fréquence de Bessel
Besselfrequenz-Generator	Bessel frequency generator	Générateur de fréquence de Bessel
Besselspannung	Bessel voltage	Tension de Bessel
bestückt	assembled	équipé
bei	at	à
Bildmitte	Screen centre	Centre d'écran
Bildrand	Screen edge	Bord d'écran
Bit-Binar-Zähler	Binary counter	Compteur binaire
BF-Verstärker	BB amplifier	Amplificateur BB
BF-Signal	BB signal	Signal BB
Eingangskomparatoren	Input comparators	Comparateurs d'entrée
Eingangspegel	Input level	Niveau d'entrée
Frequenzablage-Regelkreis	Frequency offset regulation circuit	Décalage de fréquence-circuit de régulation
Gleichrichter	Rectifier	Redresseur
Meßsignal, Referenz-Umschalter	Test signal, reference switch-over	Signal de mesure, commutation valeur de référence
Meßwert	Test value	Valeur de mesure

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 40
Component drawings are 1 : 1, see Page 40
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 40

Phasenregelkreis	Phase-locked loop	Circuit de régulation de phase
Phasendrehung	Phase rotation	Rotation de phase
Phasenlage	Phase position	Déphasage
Referenzoszillator	Reference oscillator	Oscillateur de référence
Regelspannng	Regulation voltage	Tension de référence
x Rel 103 in erregtem Zustand dargestellt	x relay 103 in excited state	x Rel 103 représenté en position travail
Schiebe-Register	Shift register	Registre à decalage
siehe Blatt	see page	voir feuille
Störunterdrückung	Noise suppression	Suppression perturbation
Steuerung der Phasenlage	Phase control	Commande de déphasage
tiefe Ablenkfrequenz	Low deflection frequency	Fréquence de déviation inférieure
Umschalter	Changeover switch	Inverseur
U_x-Adressen	U_x addresses	Adresses U_x
U_x-Erzeugung	U_x addresses	Génération U_x
Vergleicher	Comparator	Comparateur
verzögert	delayed	retardé
VCO u. Phasenmesser	VCO and phase meter	OCT et phasemètre

Stromlaufplan für Gerät RME-5/BN 917/11/12
Ux-Erzeugung (u. BF-Pegelmesser)
Serie 0
917 - 7518.206/34

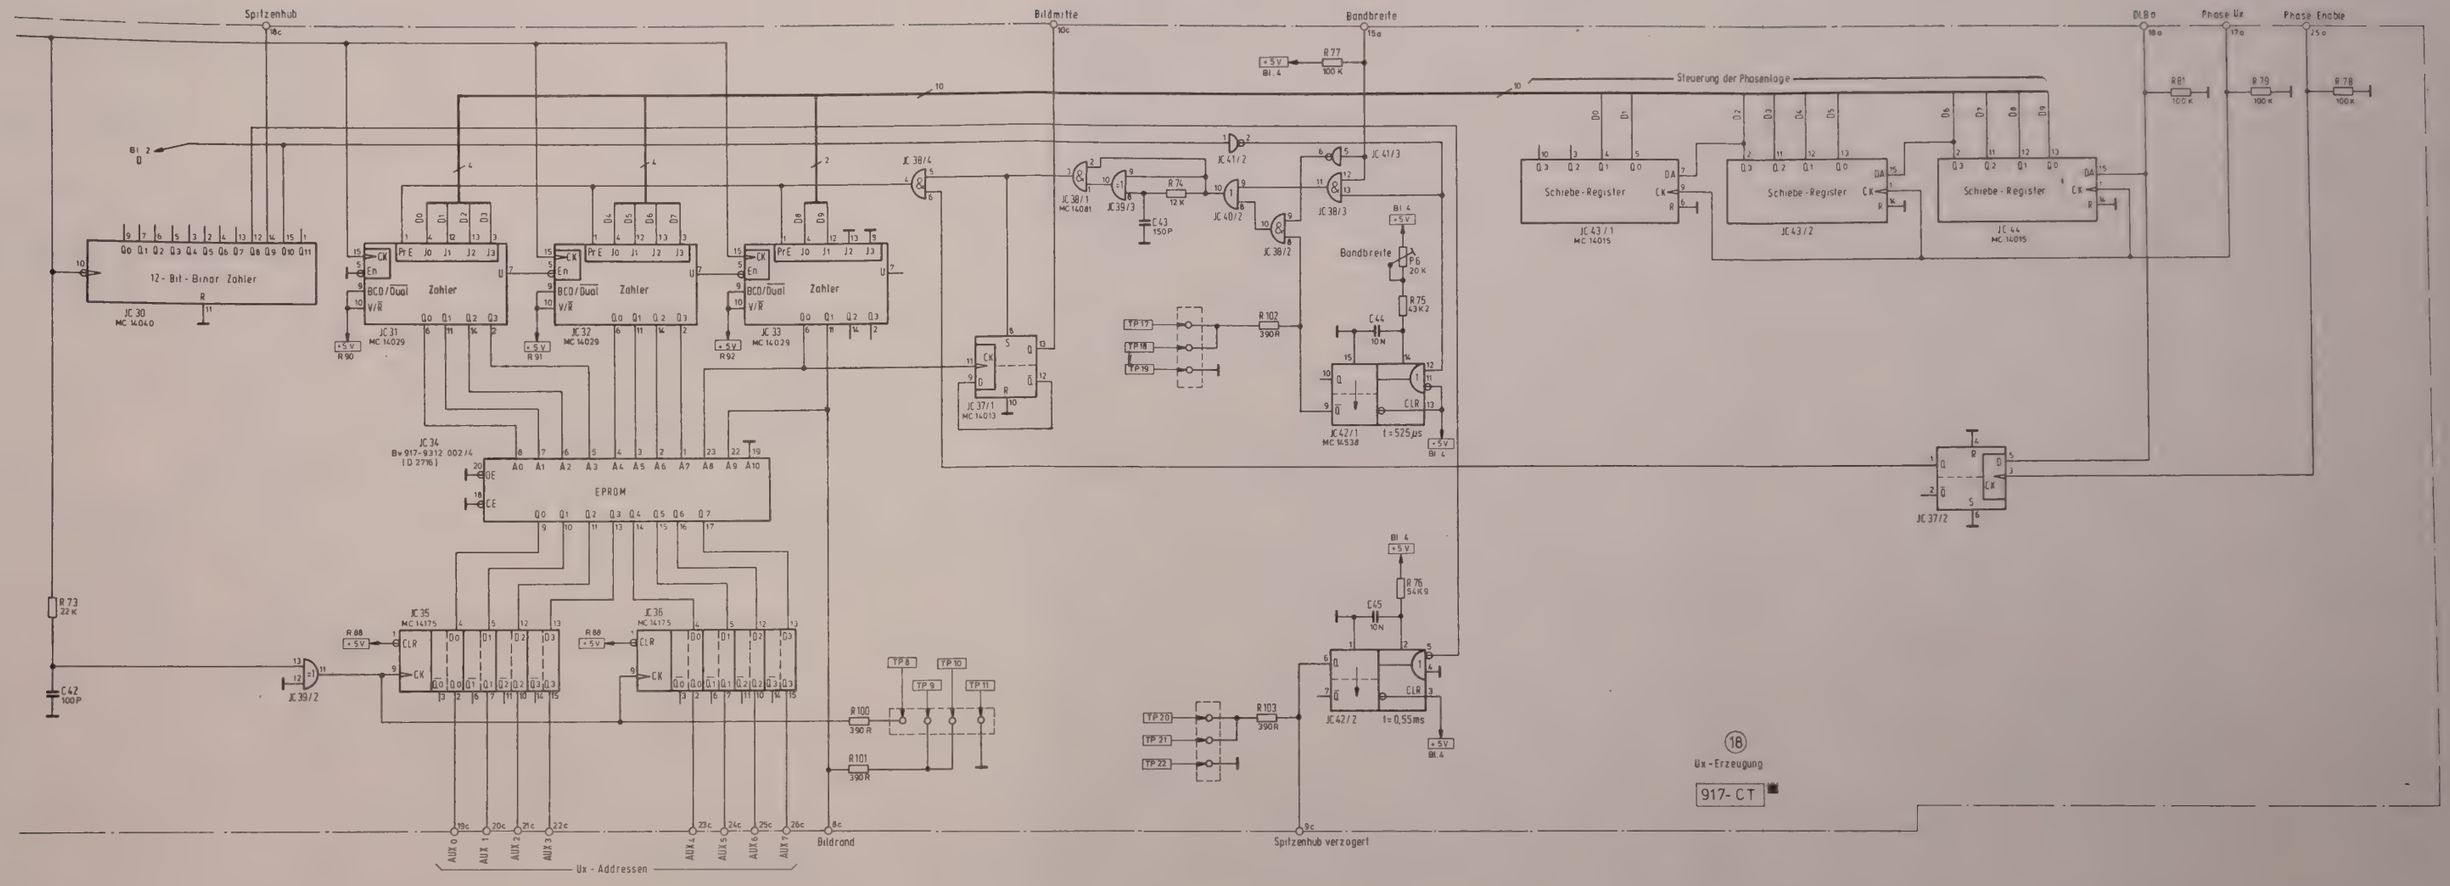

* Bestuckungszeichnung 1 1 siehe Seite 40
Component drawings are 1 . 1, see Page 40
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 40

Stromlaufplan (18) für Gerät RME-5/BN 917/11/12
Ux-Erzeugung (u BF-Pegelmesser)
Serie D
917 - 7518 . 206 / 33

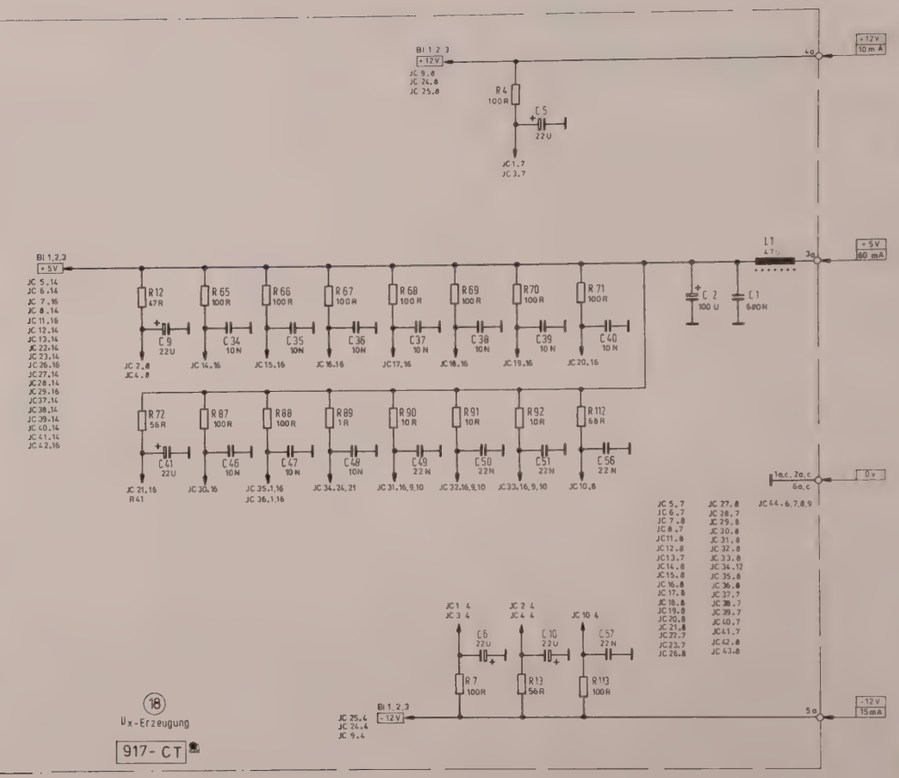

siehe Bl 3

(18)
Ux-Erzeugung

917-CT

(18) U_x-Erzeugung (u. BF-Pegelmesser)	(18) U_x generation (and BB level meter)	(18) Génération U_x (et mesureur de niveau BB)
Ablenkspannung	Deflection voltage	Tension de déviation
Ablenkfrequenz	Deflection frequency	Fréquence de déviation
Bandbreite	Bandwidth	Largeur de bande
Besseln	Bessel zero	de Bessel
Besselfrequenz	Bessel frequency	Fréquence de Bessel
Besselfrequenz-Generator	Bessel frequency generator	Générateur de fréquence de Bessel
Besselspannung	Bessel voltage	Tension de Bessel
bestückt	assembled	équipé
bei	at	à
Bildmitte	Screen centre	Centre d'écran
Bildrand	Screen edge	Bord d'écran
Bit-Binar-Zahler	Binary counter	Compteur binaire
BF-Verstarker	BB amplifier	Amplificateur BB
BF-Signal	BB signal	Signal BB
Eingangskomparatoren	Input comparators	Comparateurs d'entrée
Eingangspegel	Input level	Niveau d'entrée
Frequenzablage-Regelkreis	Frequency offset regulation circuit	Décalage de fréquence-circuit de régulation
Gleichrichter	Rectifier	Redresseur
Meßsignal, Referenz-Umschalter	Test signal, reference switch-over	Signal de mesure, commutation valeur de référence
Meßwert	Test value	Valeur de mesure
Phasenregelkreis	Phase-locked loop	Circuit de régulation de phase
Phasendrehung	Phase rotation	Rotation de phase
Phasenlage	Phase position	Déphasage
Referenzoszillator	Reference oscillator	Oscillateur de référence
Regelspannng	Regulation voltage	Tension de référence
x Rel 103 in erregtem Zustand dargestellt	x relay 103 in excited state	x Rel 103 représenté en position travail
Schiebe-Register	Shift register	Registre à decalage
siehe Blatt	see page	voir feuille
Störunterdrückung	Noise suppression	Suppression perturbation
Steuerung der Phasenlage	Phase control	Commande de déphasage
tiefe Ablenkfrequenz	Low deflection frequency	Fréquence de déviation inférieure
Umschalter	Changeover switch	Inverseur
U_x-Adressen	U_x addresses	Adresses U_x
U_x-Erzeugung	U_x addresses	Génération U_x
Vergleicher	Comparator	Comparateur
verzögert	delayed	retardé
VCO u. Phasenmesser	VCO and phase meter	OCT et phasemètre

♣ Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 40
Component drawings are 1 : 1, see Page 40
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 40

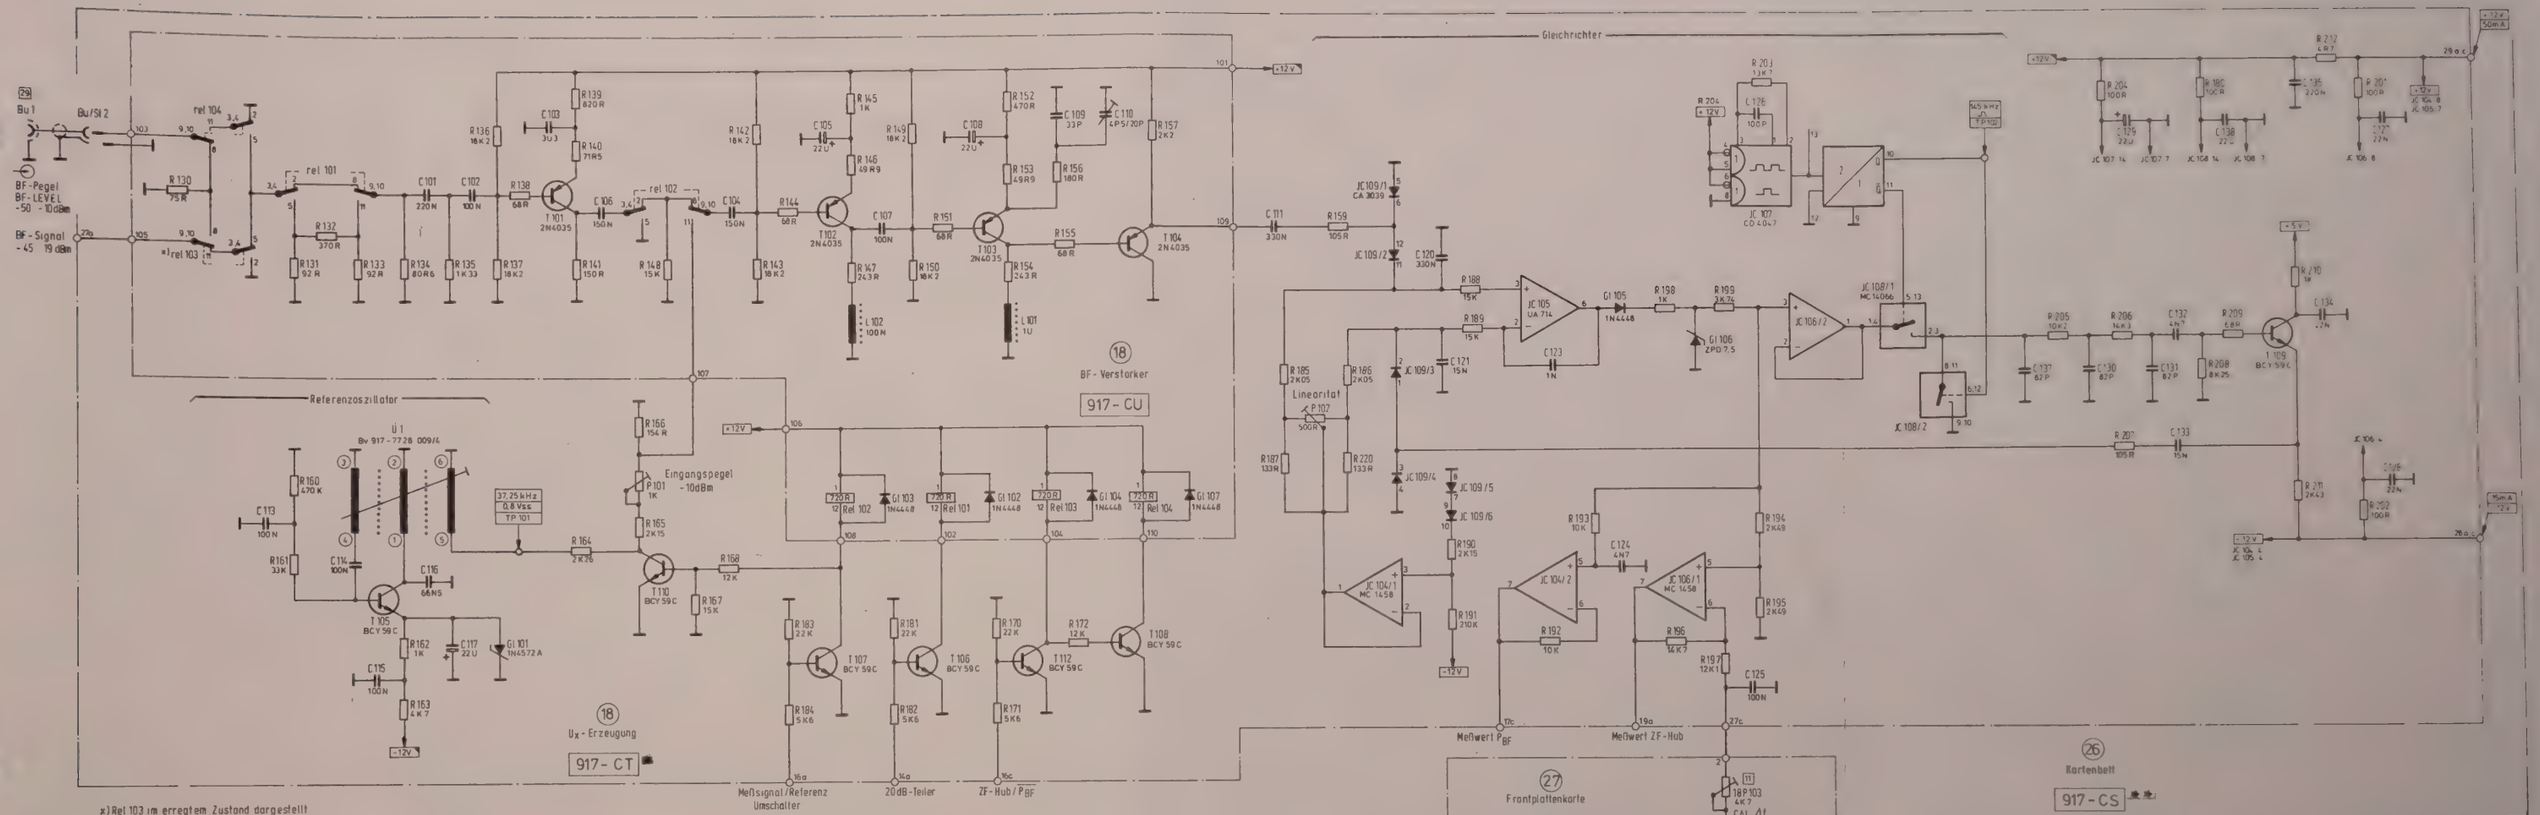

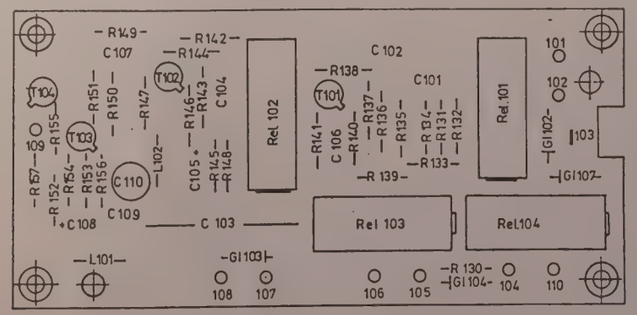

18

Benennung:
BF-Verstärker
bestückt 917-CU
917-7094.00514

* Bestuckungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 40
Component drawings are 1 : 1, see Page 40
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 40

* * Bestuckungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 4
Component drawings are 1 : 1, see Page 4
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 4

* * * Bestuckungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 77
Component drawings are 1 : 1, see Page 77
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 77

Stromlaufplan (18) für Gerät RME-5/BN 917/11/12
(Ux-Erzeugung u) BF-Pegelmesser
Serie D
917-7518.206/33
5 Blatt
Blatt-Nr. 5

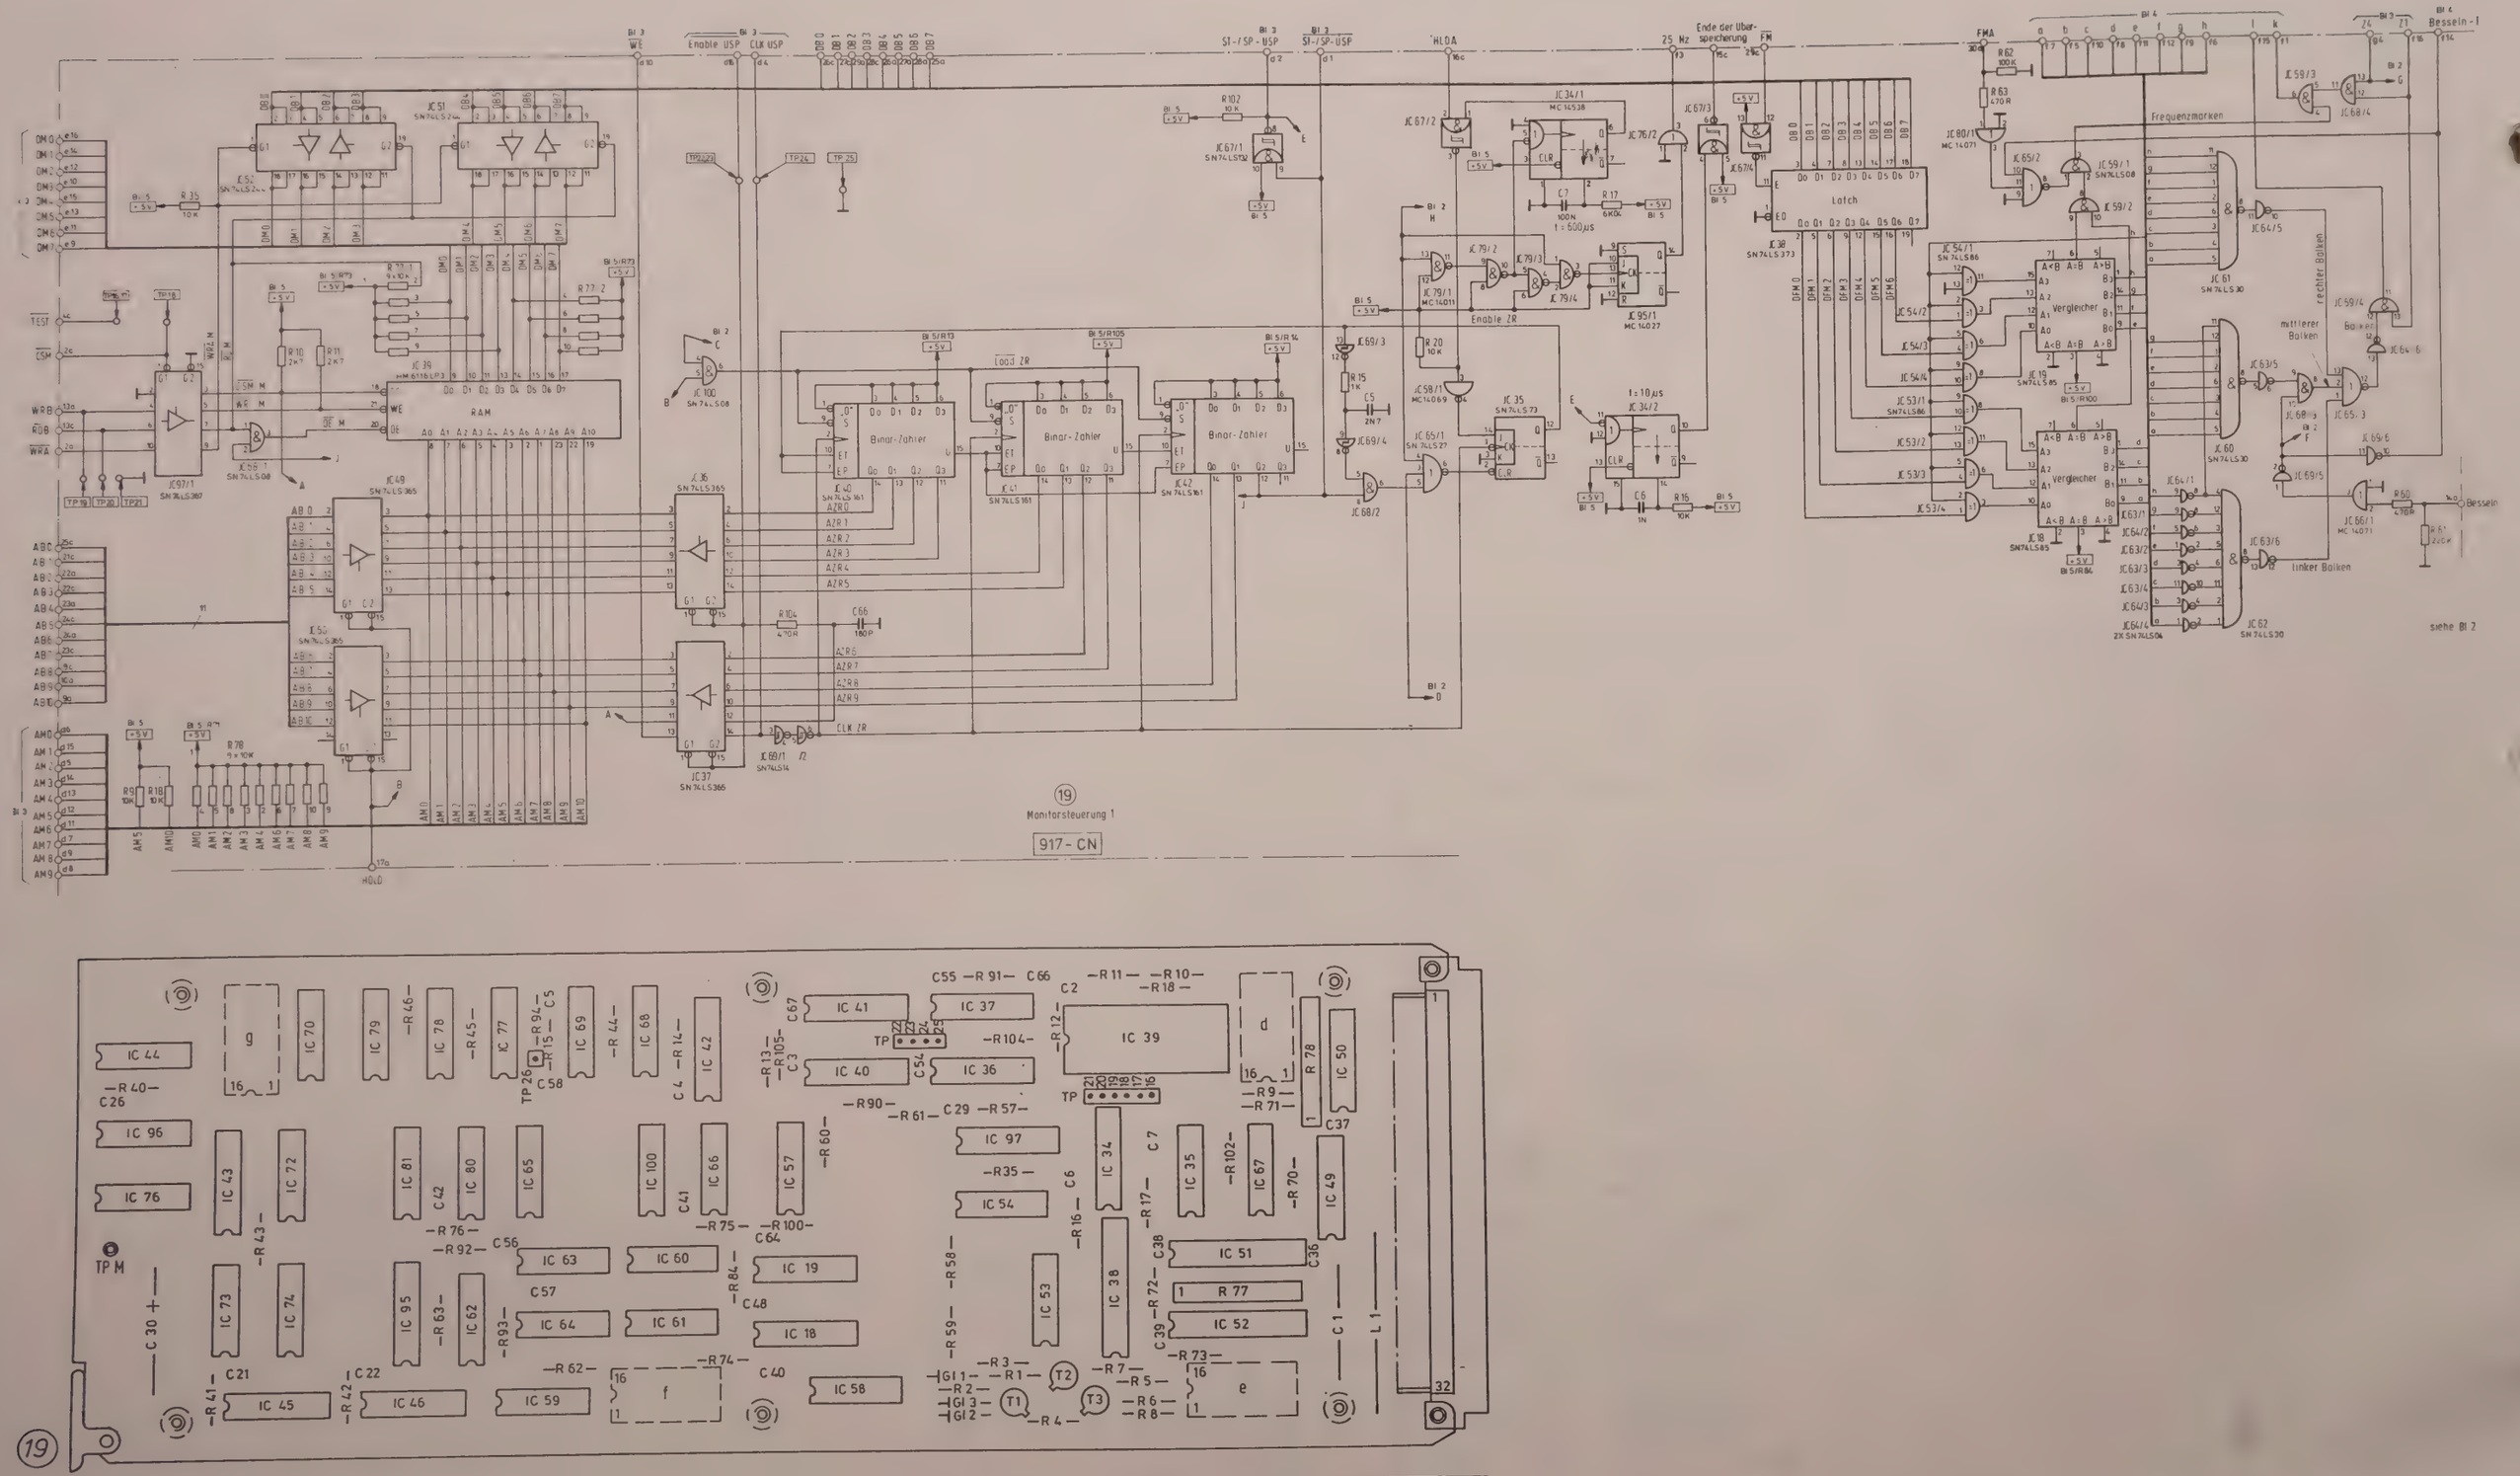

Monitorsteuerung 1
917-CN
Binar-Zähler
Latch
Vergleicher
Frequenzmarken
Enable ZR
Load ZR
RAM
Besseln-I
Besseln
siehe Bl 2
Benennung
Monitorsteuerung 1
bestückt 917-CN
917-7087.00913
Stromlaufplan 19 für Gerät: RME-5/BN 917/11/12
Monitorsteuerung 1 u. 2
Serie D
917 - 7519 205/33

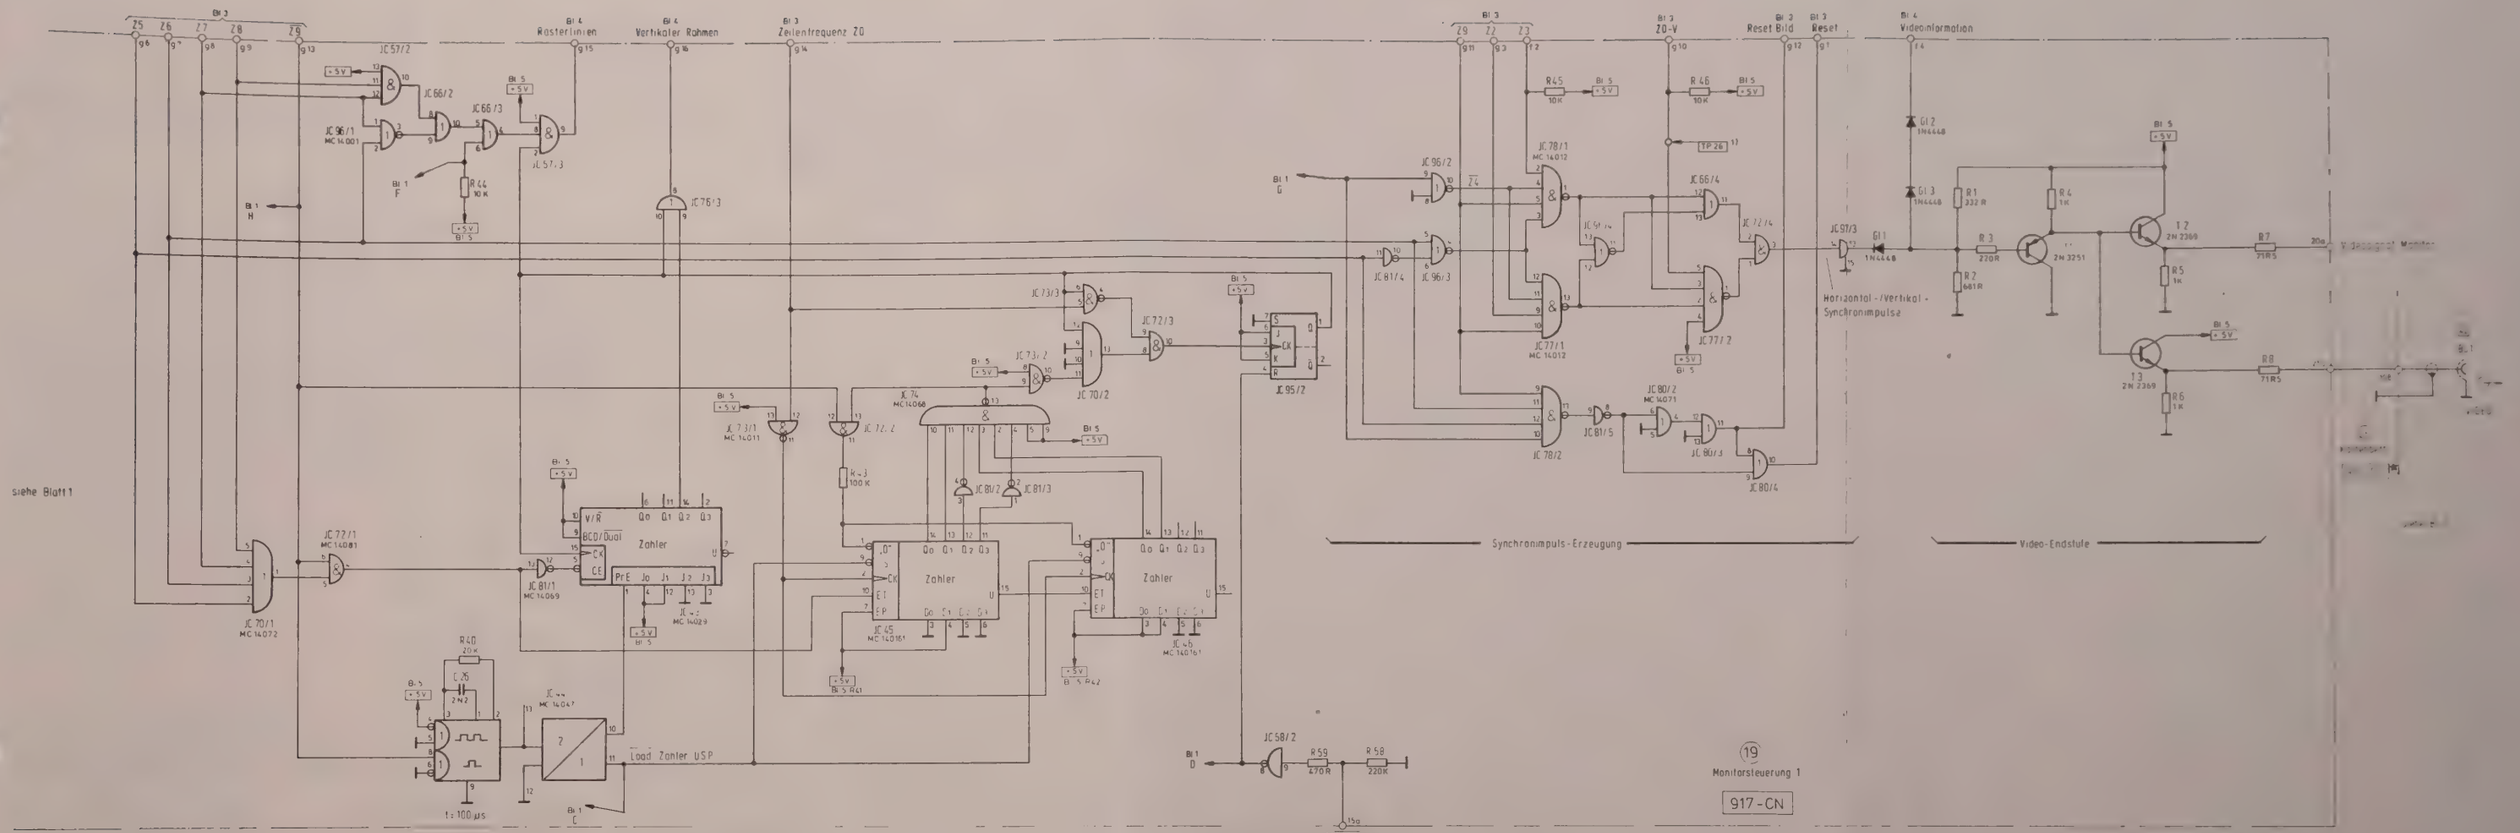

RESET IM

(19) Monitorsteuerung 1 u. 2	(19) Monitor control 1 and 2	(19) Commande moniteur 1 et 2
Anfang der Zeile	Start of line	Début de ligne
BCD/Dual	BCD/dual	BCD/binaire
Besseln-I	Bessel I	I Bessel
bestückt	assembled	équipé
Bildpunktfrequenz	Pixel frequency	Fréquence de point d'image
Binar-Zahler	Binary counter	Compteur binaire
Ende der Zeile	End of line	Fin de ligne
Ende der Überspeicherung	End of overwrite	Fin du remplacement
Enable Zahler	Enable counter	Validation compteur
Frequenzmarken	Frequency markers	Marqueurs de fréquence
Horizontal-, Vertikal-Synchron-impulse	Horizontal and vertical pulse	Impulsions synchronisation verticale et horizontale
Interner Ablauf	Internal run	Déroulement interne
Johnson-Dezimalzahler	Johnson counter	Compteur décimal-Johnson
Kurvenspeicher	Trace memory	Mémoire de courbe
Kurvenrahmen	Trace frame	Trame de courbe
Kurveninformation	Trace information	Information de courbe
linker Balken	Left bar	Trait gauche
mittlerer Balken	Centre bar	Trait central
rechter Balken	Right bar	trait droit
Raster Information	Raster information	Information de graticule
Rasterlinien	Raster lines	Lignes de graticule
Reset Bild	Reset screen	Effacement image
Schieberegister	Shift register	Registre à décalage
sichtbare Zeile	visible lines	ligne visible
siehe Blatt	see page	voir feuille
Synchronimpuls-Erzeugung	Synchronisation pulse generation	Génération d'impulsion de synchronisation
Vergleicher	Comparator	Comparateur
Vertikaler Rahmen	Vertical frame	Trame verticale
Videoinformation	Video information	Information vidéo
Videosignal Monitor	Video-signal monitor	Signal vidéo-Moniteur
Zeichengenerator	Character generator	Générateur de caractères
Zeicheninformation	Character information	Information de caractère
Zeichenspeicher	Character memory	Mémoire de caractères
Zeilenfrequenz	Line frequency	Fréquence ligne

* Bestuckungszeichnung 1 1 siehe Seite 4
Component drawings are 1 1 see Page 4
Disposition des composants en grandeur reelle, voir page 4

Stromlaufplan (19) für Gerät RME 5 BN917/11.12	Serie D	
Monitorsteuerung 1 u 2	917-7519 205/33	5 Blatt / Blatt-Nr. 1

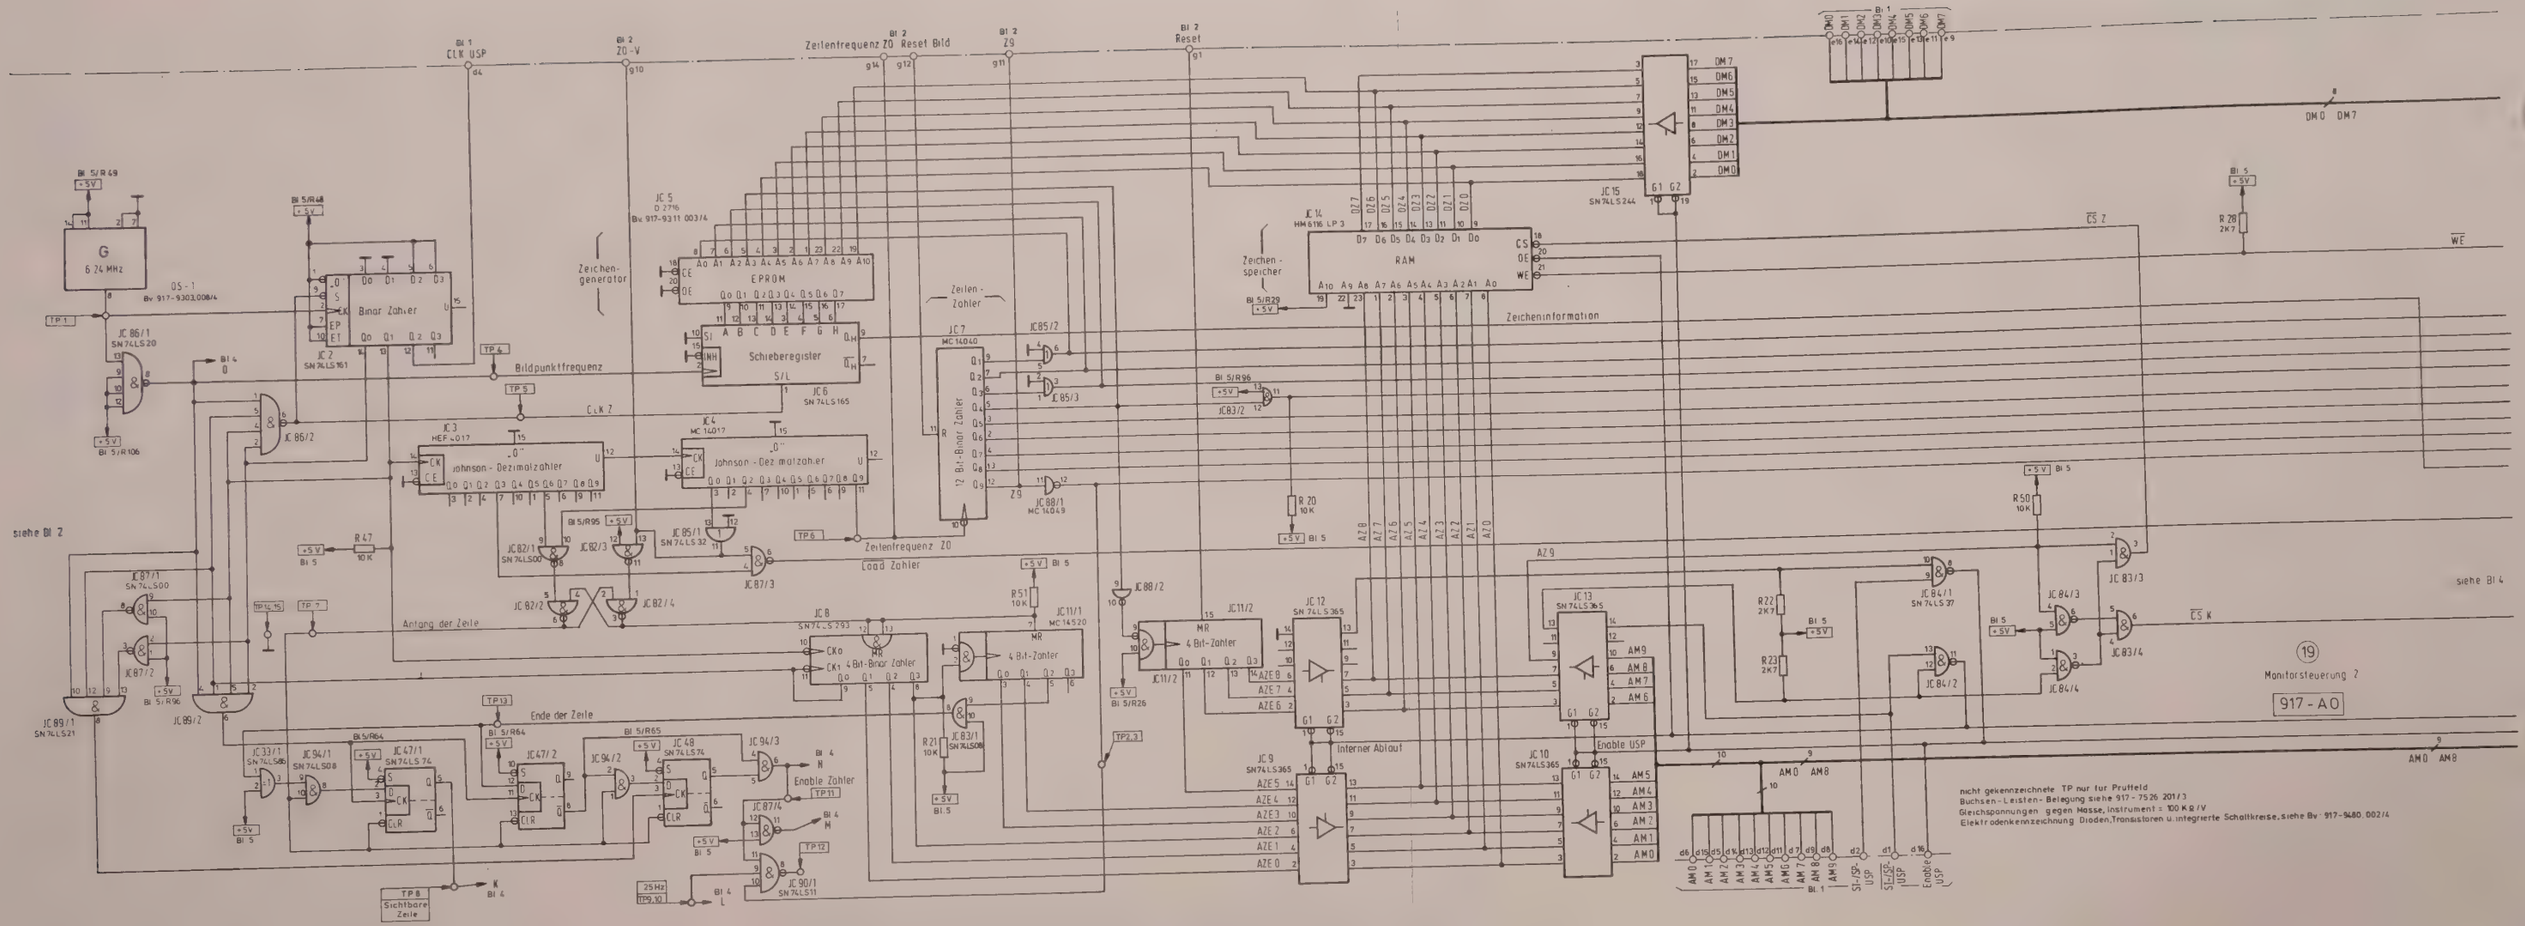

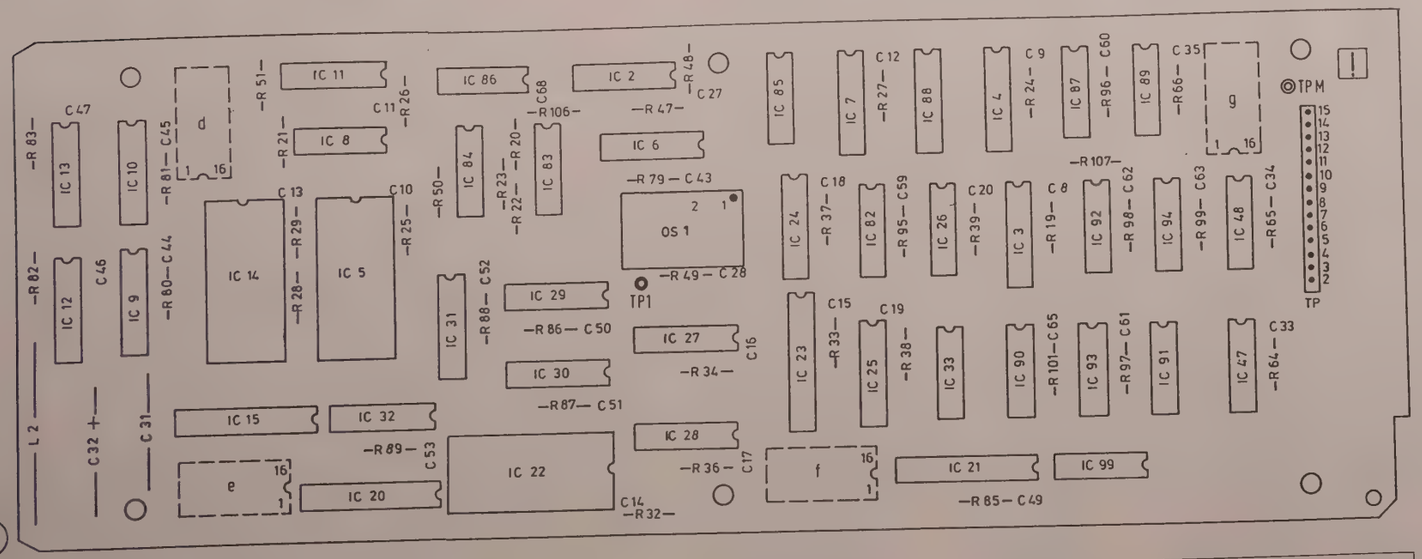

Benennung	Monitorsteuerung 2
bestückt	917-A0
	917-7038.00313 1

Stromlaufplan (19) für Gerät: RME-5/BN917/11/12	Serie D
Monitorsteuerung 1u.2	917 - 7519.205/33
	5 Blatt / Blatt-Nr. 3

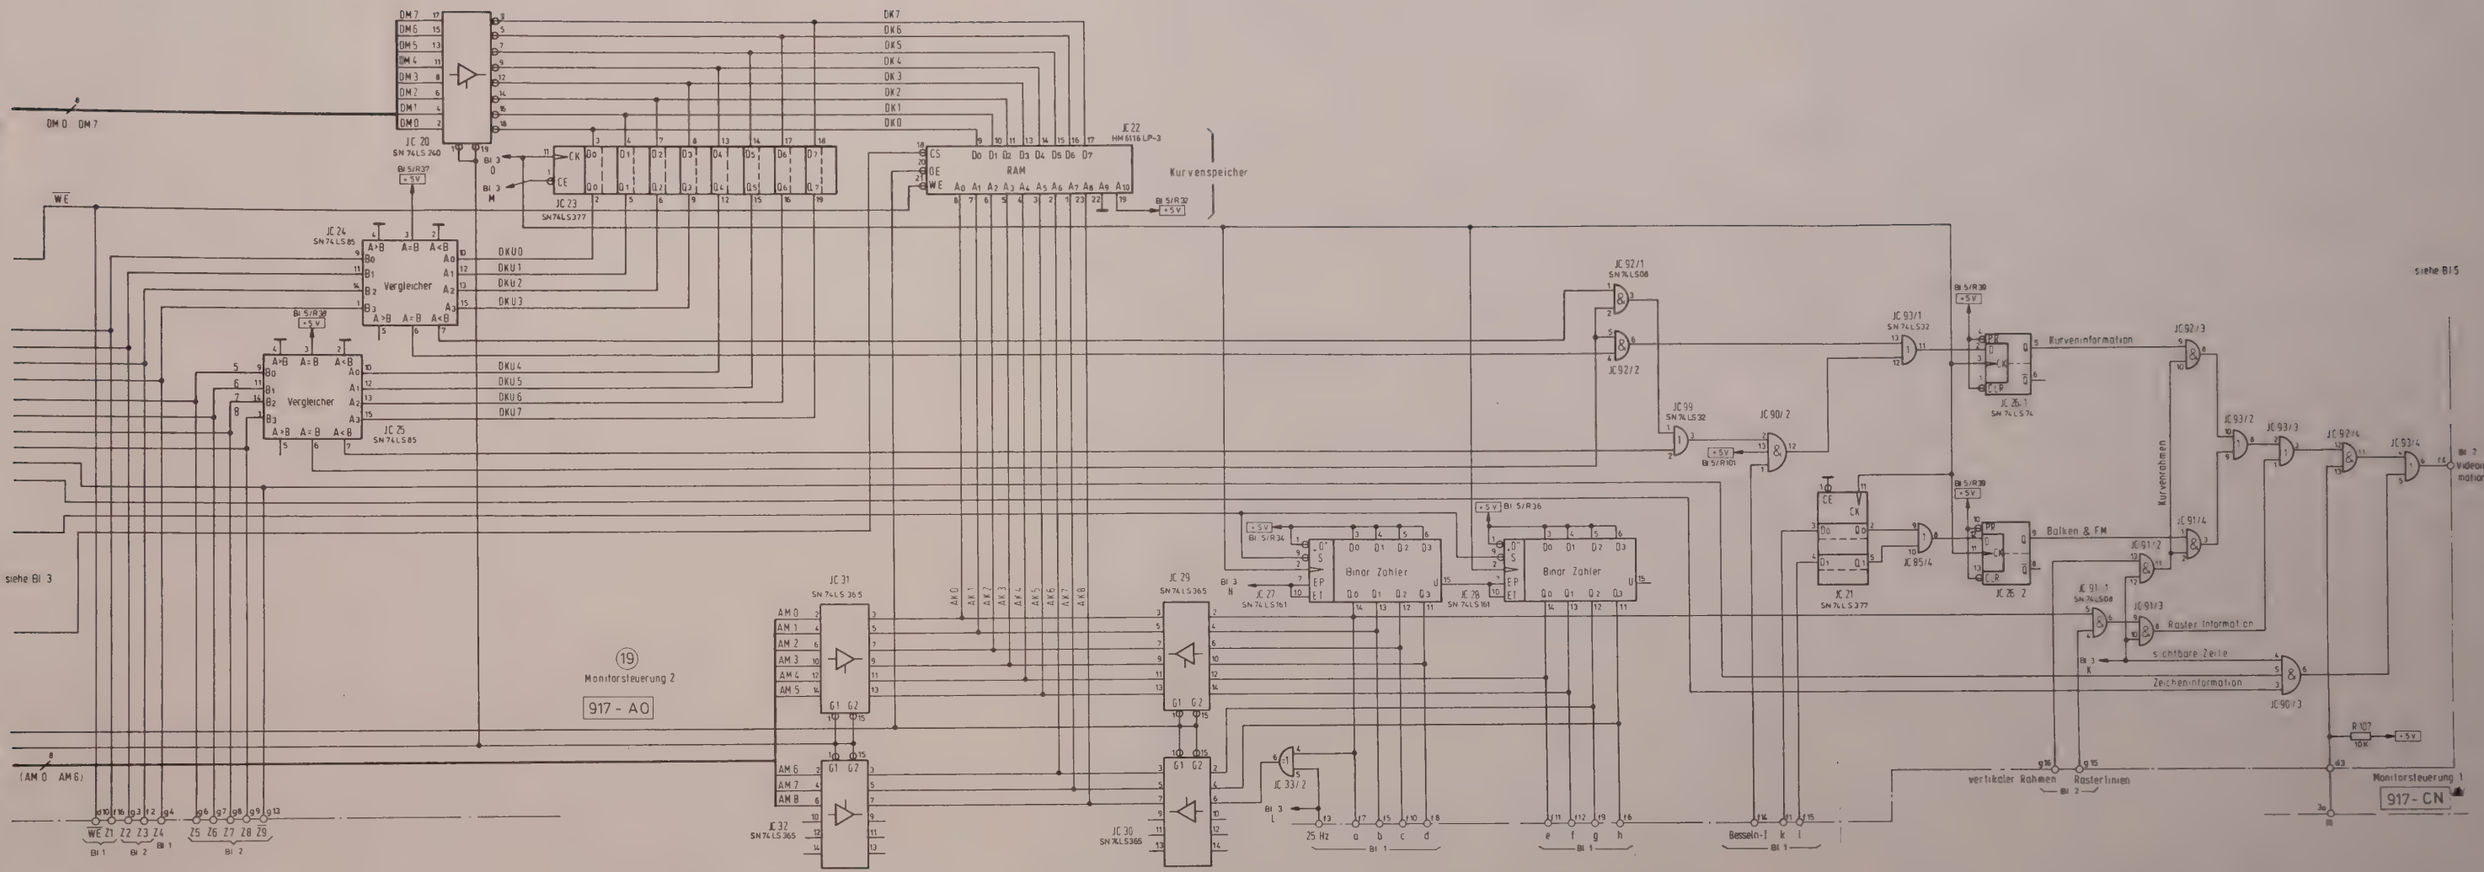

(19) Monitorsteuerung 1 u. 2	(19) Monitor control 1 and 2	(19) Commande moniteur 1 et
Anfang der Zeile	Start of line	Début de ligne
BCD/Dual	BCD/dual	BCD/binaire
Besseln-I	Bessel I	I Bessel
bestückt	assembled	équipé
Bildpunktfrequenz	Pixel frequency	Fréquence de point d'image
Binär-Zähler	Binary counter	Compteur binaire
Ende der Zeile	End of line	Fin de ligne
Ende der Überspeicherung	End of overwrite	Fin du remplacement
Enable Zähler	Enable counter	Validation compteur
Frequenzmarken	Frequency markers	Marqueurs de fréquence
Horizontal-, Vertikal-Synchron-impulse	Horizontal and vertical pulse	Impulsions synchronisation verticale et horizontale
Interner Ablauf	Internal run	Déroulement interne
Johnson-Dezimalzähler	Johnson counter	Compteur décimal-Johnson
Kurvenspeicher	Trace memory	Mémoire de courbe
Kurvenrahmen	Trace frame	Trame de courbe
Kurveninformation	Trace information	Information de courbe
linker Balken	Left bar	Trait gauche
mittlerer Balken	Centre bar	Trait central
rechter Balken	Right bar	trait droit
Raster Information	Raster information	Information de graticule
Rasterlinien	Raster lines	Lignes de graticule
Reset Bild	Reset screen	Effacement image
Schieberegister	Shift register	Registre à décalage
sichtbare Zeile	visible lines	ligne visible
siehe Blatt	see page	voir feuille
Synchronimpuls-Erzeugung	Synchronisation pulse generation	Génération d'impulsion de synchronisation
Vergleicher	Comparator	Comparateur
Vertikaler Rahmen	Vertical frame	Trame verticale
Videoinformation	Video information	Information vidéo
Videosignal Monitor	Video-signal monitor	Signal vidéo-Moniteur
Zeichengenerator	Character generator	Générateur de caractères
Zeicheninformation	Character information	Information de caractère
Zeichenspeicher	Character memory	Mémoire de caractères
Zeilenfrequenz	Line frequency	Fréquence ligne

* Bestückungszeichnung 1 . 1 siehe Seite 46
Component drawings are 1 . 1, see Page 46
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 46

Stromlaufplan (19) für Gerät RME - S / BN 917/11/12
Monitorsteuerung 1 u. 2
Serie D
917 - 7519 205/33
Blatt 1 Blatt-Nr. 4

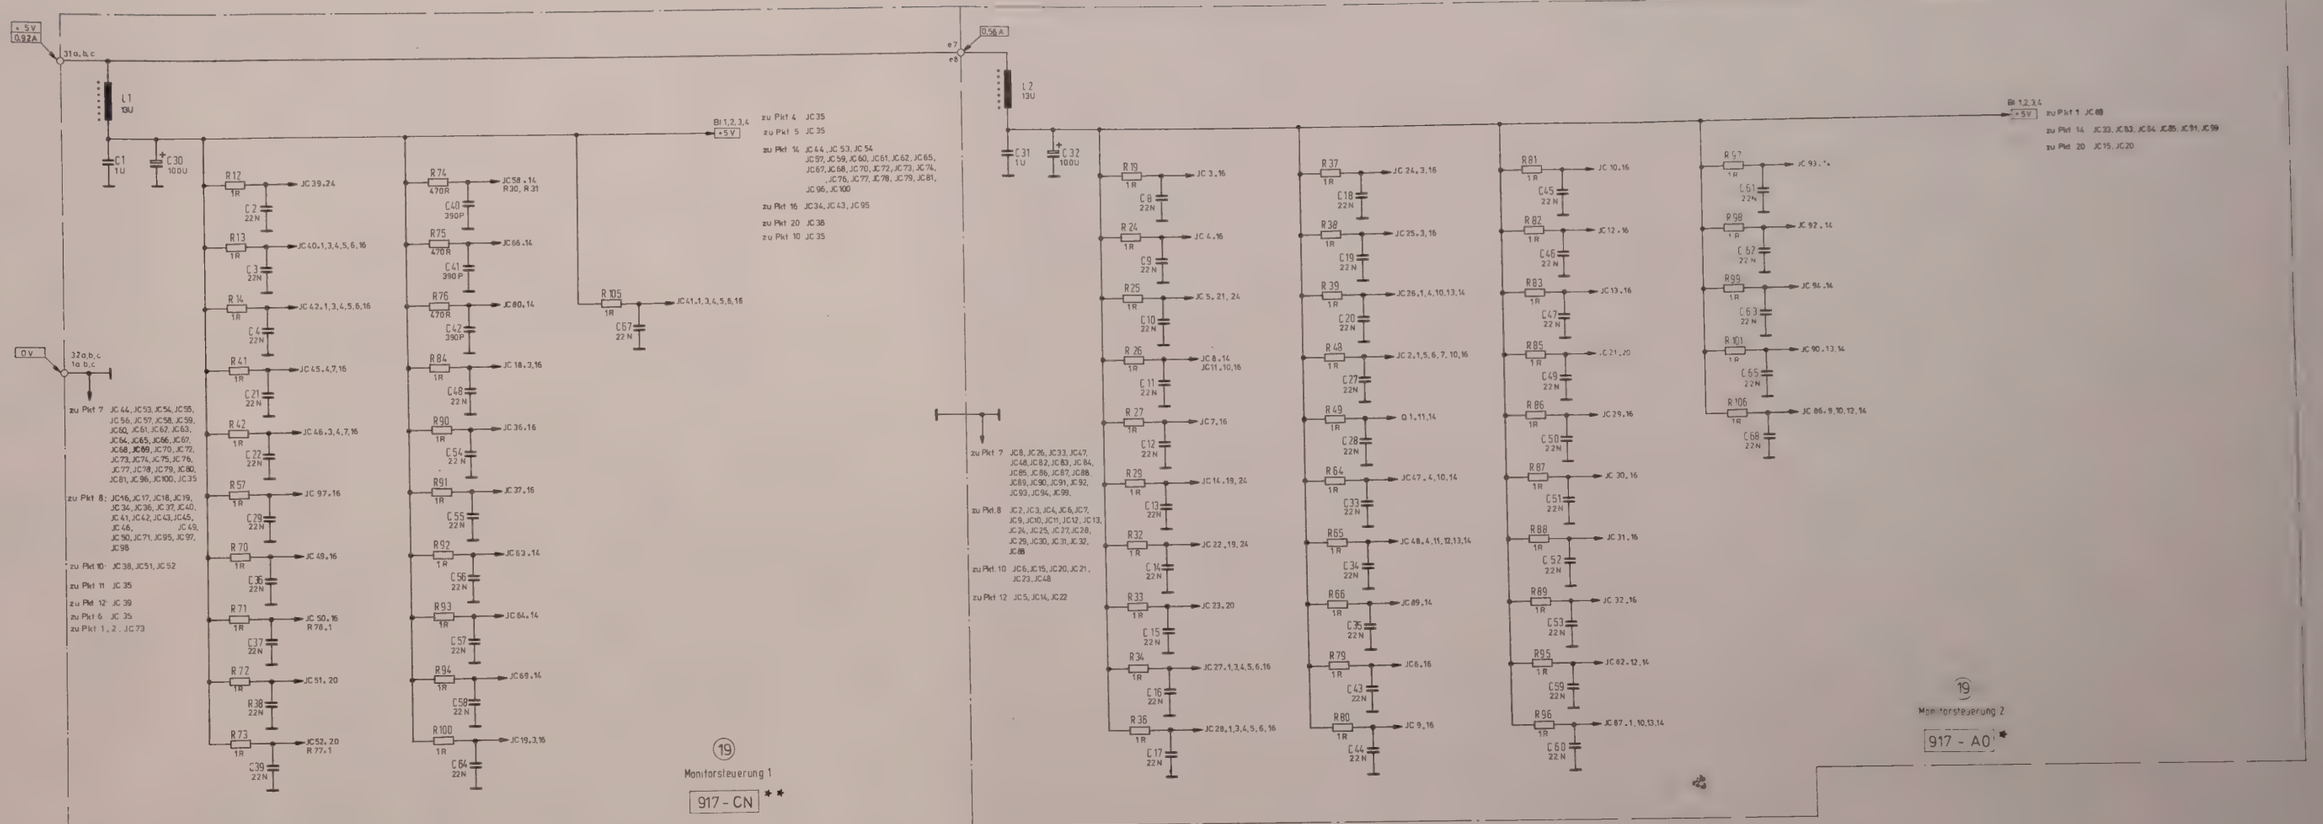

(19) Monitorsteuerung 1 u. 2	(19) Monitor control 1 and 2	(19) Commande moniteur 1 et 2
Anfang der Zeile	Start of line	Début de ligne
BCD/Dual	BCD/dual	BCD/binaire
Besseln-I	Bessel I	1 Bessel
bestückt	assembled	équipé
Bildpunktfrequenz	Pixel frequency	Fréquence de point d'image
Binär-Zähler	Binary counter	Compteur binaire
Ende der Zeile	End of line	Fin de ligne
Ende der Überspeicherung	End of overwrite	Fin du remplacement
Enable Zähler	Enable counter	Validation compteur
Frequenzmarken	Frequency markers	Marqueurs de fréquence
Horizontal-, Vertikal-Synchron-impulse	Horizontal and vertical pulse	Impulsions synchronisation verticale et horizontale
Interner Ablauf	Internal run	Déroulement interne
Johnson-Dezimalzähler	Johnson counter	Compteur décimal-Johnson
Kurvenspeicher	Trace memory	Mémoire de courbe
Kurvenrahmen	Trace frame	Trame de courbe
Kurveninformation	Trace information	Information de courbe
linker Balken	Left bar	Trait gauche
mittlerer Balken	Centre bar	Trait central
rechter Balken	Right bar	trait droit
Raster Information	Raster information	Information de graticule
Rasterlinien	Raster lines	Lignes de graticule
Reset Bild	Reset screen	Effacement image
Schieberegister	Shift register	Registre à décalage
sichtbare Zeile	visible lines	ligne visible
siehe Blatt	see page	voir feuille
Synchronimpuls-Erzeugung	Synchronisation pulse generation	Génération d'impulsion de synchronisation
Vergleicher	Comparator	Comparateur
Vertikaler Rahmen	Vertical frame	Trame verticale
Videoinformation	Video information	Information vidéo
Videosignal Monitor	Video-signal monitor	Signal vidéo-Moniteur
Zeichengenerator	Character generator	Générateur de caractères
Zeicheninformation	Character information	Information de caractère
Zeichenspeicher	Character memory	Mémoire de caractères
Zeilenfrequenz	Line frequency	Fréquence ligne

* Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 48
Component drawings are 1 : 1, see Page 48
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 48

** Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 46
Component drawings are 1 : 1, see Page 46
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 46

Stromlaufplan (19) für Gerät RME-5, BN 917/11/12
Monitorsteuerung 1u 2
Serie D
917 - 7519.205/33
Blatt 5 / Blatt-Nr. 5

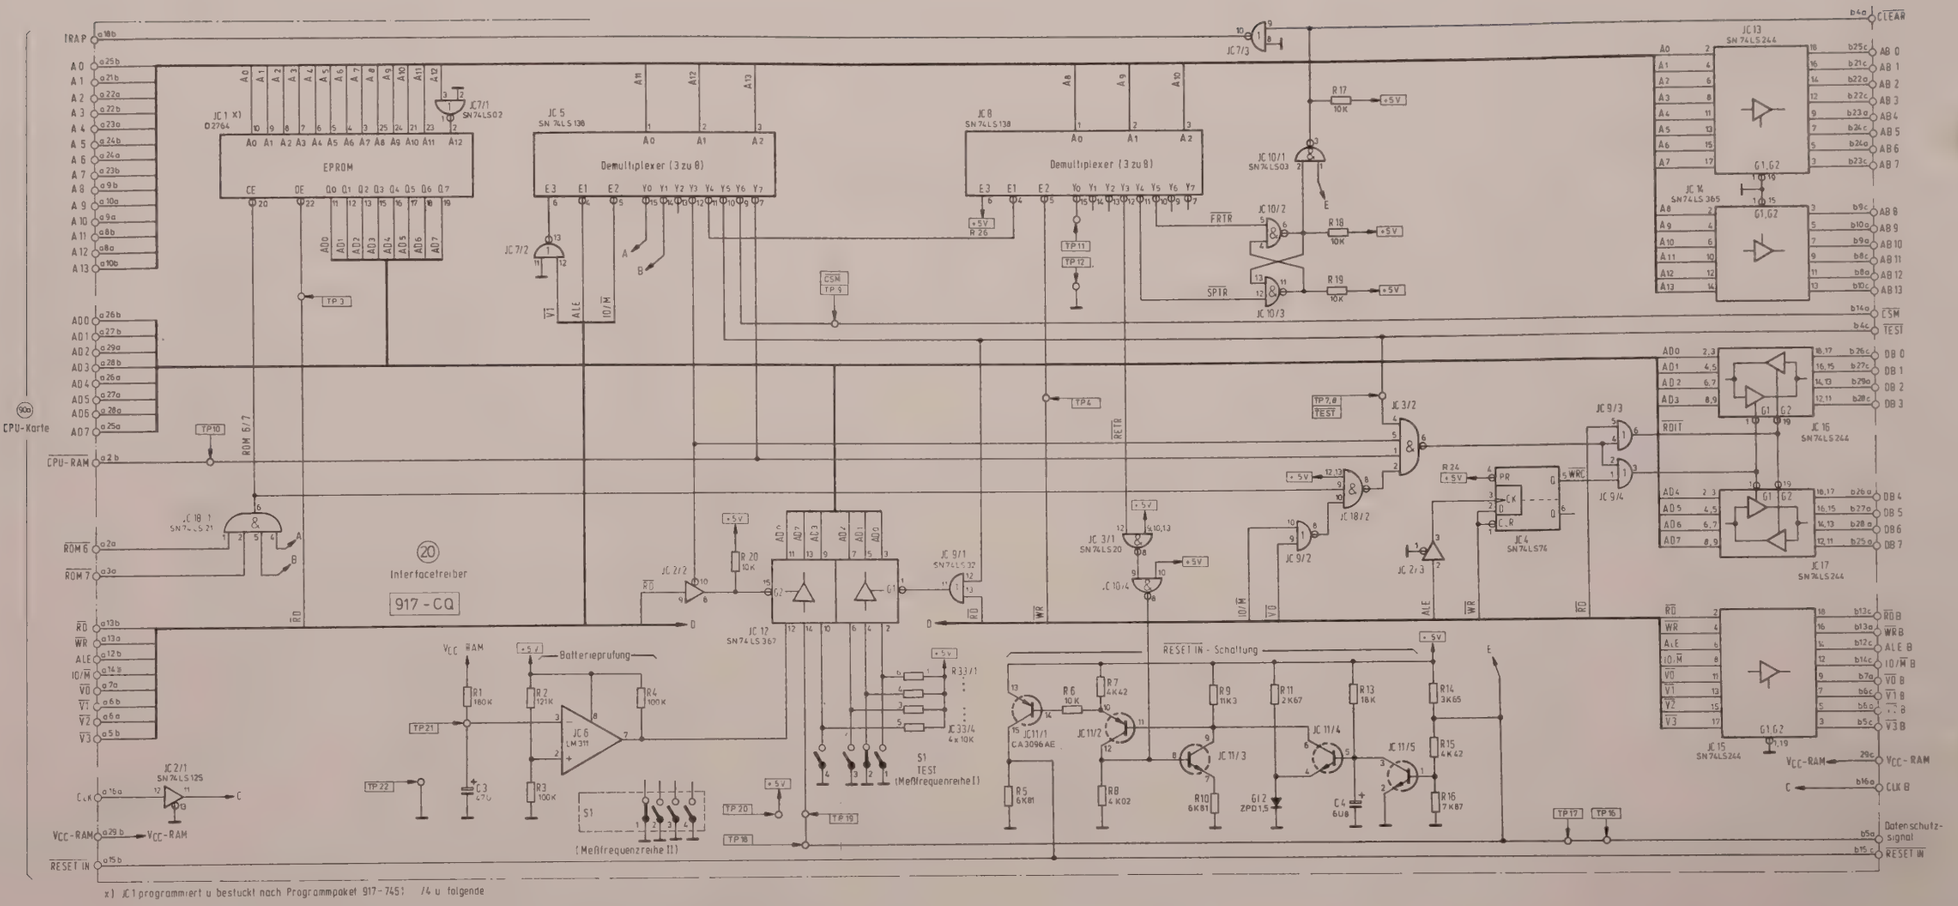

x) JC1 programmiert u bestuckt nach Programmpaket 917-7451 /4 u folgende

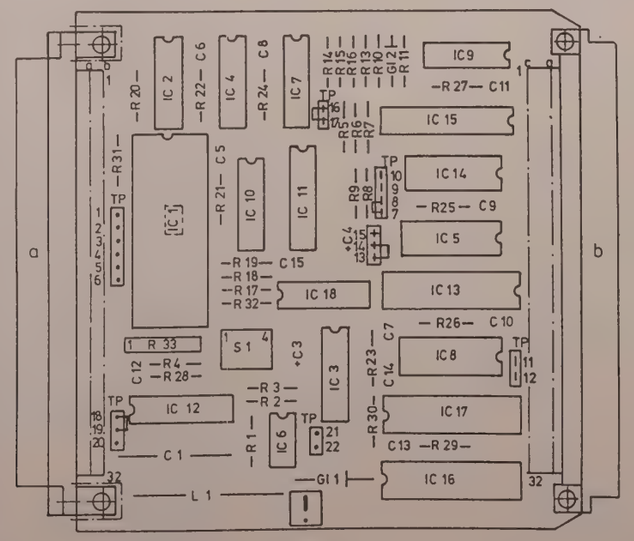

(20)

Benennung:
Interfacetreiber
bestuckt 917-CQ
917-7090.00914 2

Stromlaufplan (20) fur Gerat RME-5/BN 917/11/12
Interfacetreiber
Serie D
917-7520 207/33
Blatt 2
Blatt-Nr. 1

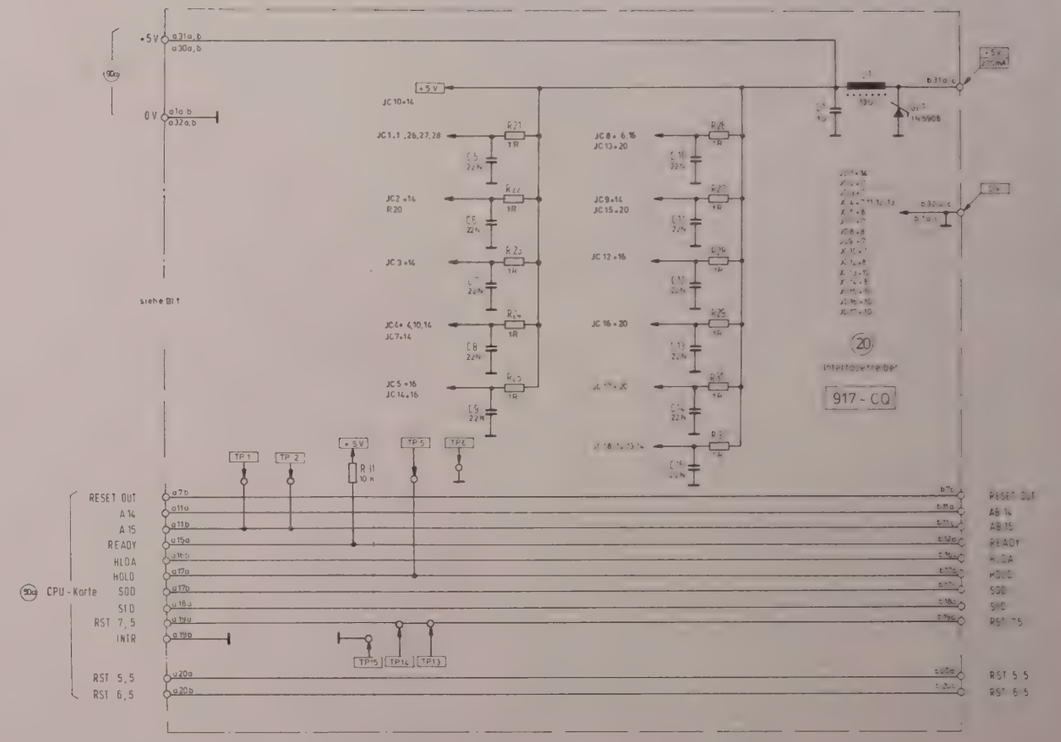

nicht gekennzeichnete TP nur für Prüffeld

(20) Interfacetreiber

Batterieprüfung

Datenschutzsignal
Demultiplexer (3 zu 8)

x) IC 1 programmiert und bestückt nach Programmpaket 917-7451.../4 u. folgende

(Meßfrequenzreihe II)

nicht gekennzeichnete TP nur für Prüffeld

RESET IN-Schaltung

(20) Interface driver

Battery test

Data retention signal
Demultiplexer (3 to 8)

x) IC 1 programmed and assembled according to program package

(Test frequency series II)

TP not shown only in test department

RESET IN circuit

(20) Driver interface

Contrôle de batterie

Signal de protection des données
Démultiplexeur (3 de 8)

x) IC 1 programmé et équipé suivant ensemble de logiciel 917-7451.../4 et suivant.

(Suite de fréquence II)

PT non désignés seulement pour les contrôle

Circuit RESET IN

Stromlaufplan (20) für Gerät RME-5/BN 917/11/12 Interfacetreiber	Serie L	
	917-7520 207 /3	2 Blatt / Blatt-Nr. 2

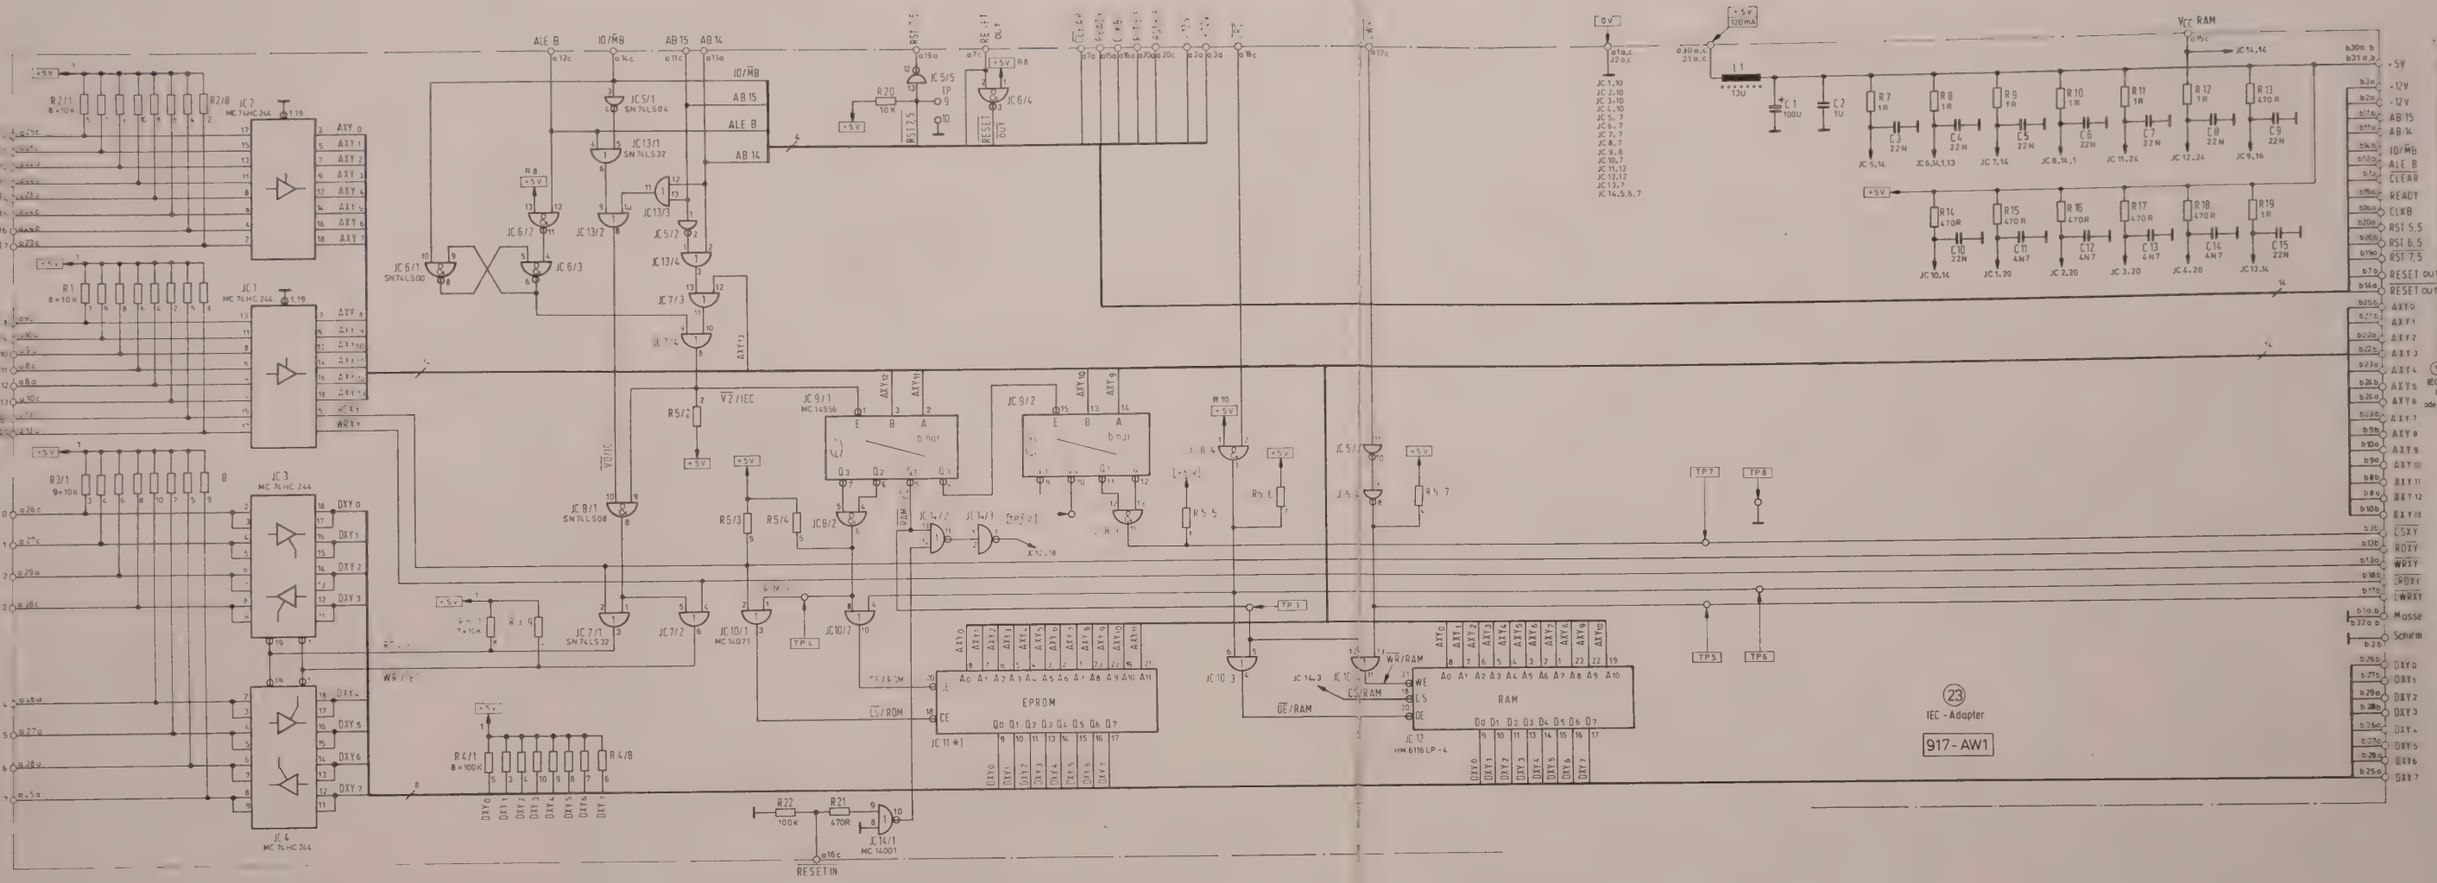

JC11 programmiert und bestückt nach Programmpaket 917-7451.00 u folgende

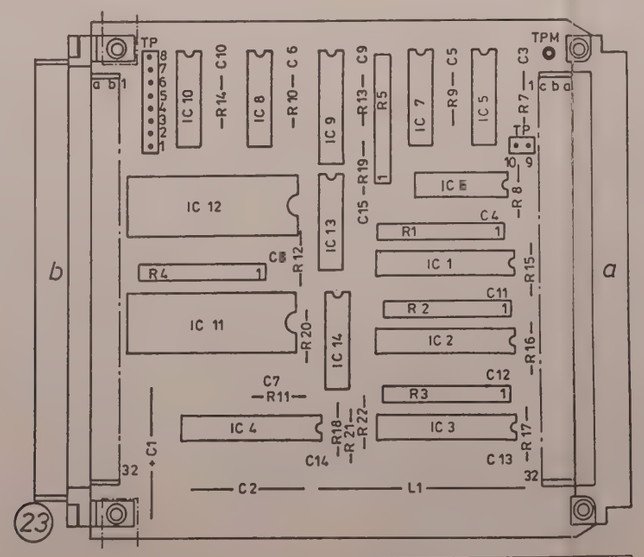

Benennung
IEC-Adapter
bestückt 917-AW 1
917-7046.008 I 4

(23) IEC-Adapter

IC 11 programmiert und bestückt nach Programmpaket ... und folgende

Masse

oder

Schirm

(23) IEC Adapter

IC 11 programmed and assembled according to program package and following

Earth

or

Screen

(23) Adaptateur IEC

IC 11 programmé et équipé suivant ensemble de logiciel ... et suivants

Masse

ou

Ecran

Stromlaufplan (23) für Gerät: RME-5/BN 917
IEC - Adapter
Serie B
917 - 7523.026/33
1 Blatt
1 Blatt-Nr

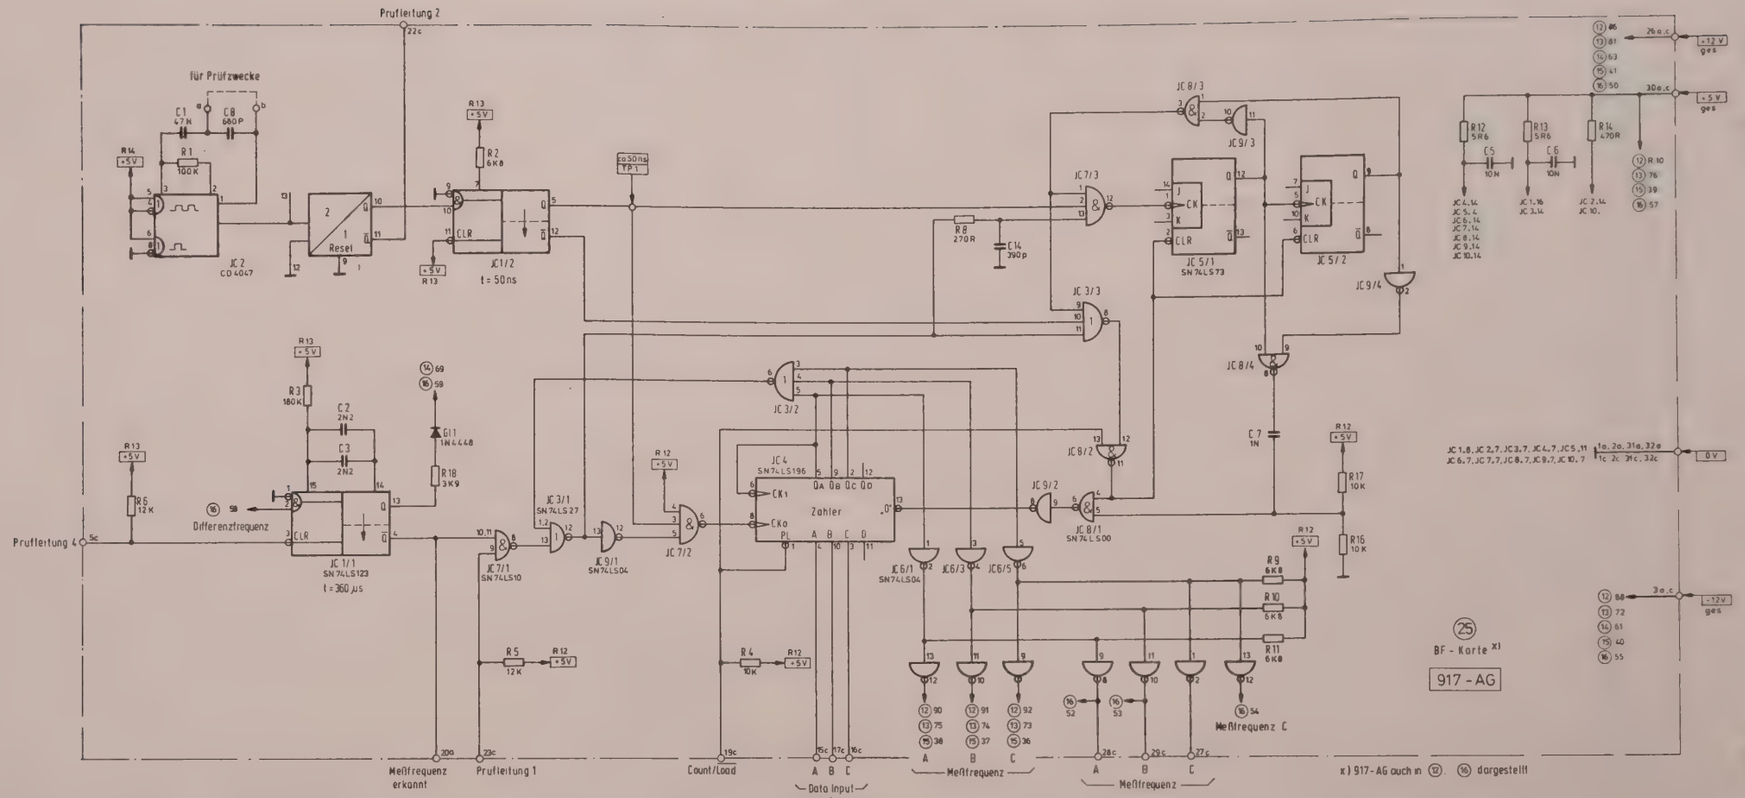

x) 917-AG auch in (12) (16) dargestellt

(25) BF-karte	(25) BB board	(25) Carte BB
Differenzfrequenz	Difference frequency	Fréquence différentielle
für Prüfzwecke	for test purposes	pour contrôle
Meßfrequenz erkannt	Test frequency recognised	Fréquence de mesure reconnue
Prüfleitung	Test line	Ligne d'essai
Zähler	Counter	Compteur
x) 917-AG auch in (12)...(16) dargestellt	x) 917-AG (12)...(16) as well are shown	x) 917-AG représenté aussi dans (12)...(16)

Stromlaufplan (25) für Gerät: RME-5 / BK 917
BF - Karte
Serie A
917 - 7525 011/34
1 Blatt
Blatt-Nr. 1

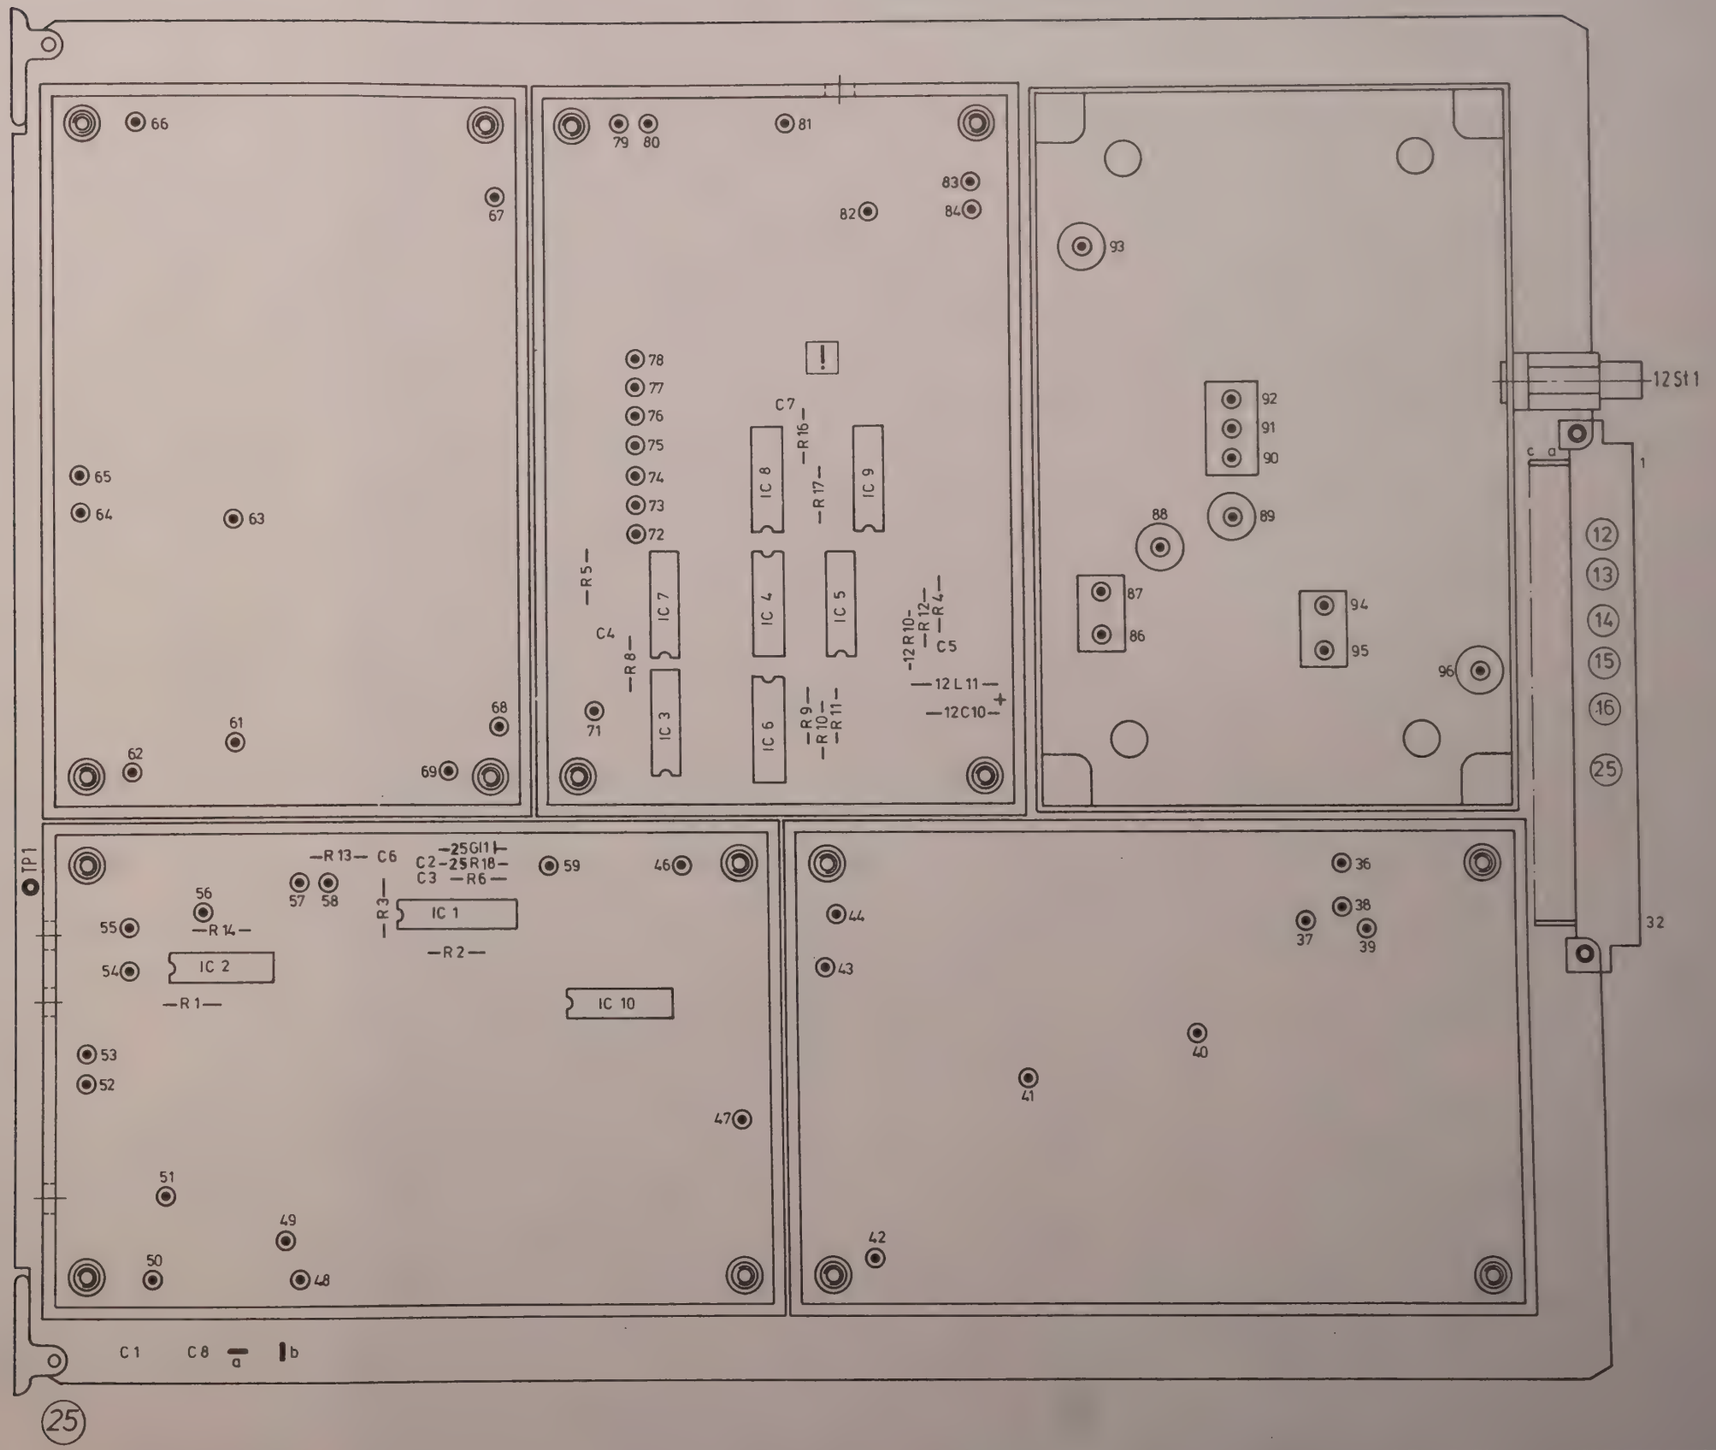

Benennung:

BF-Karte
bestückt 917- AG

917-7031.00012 2

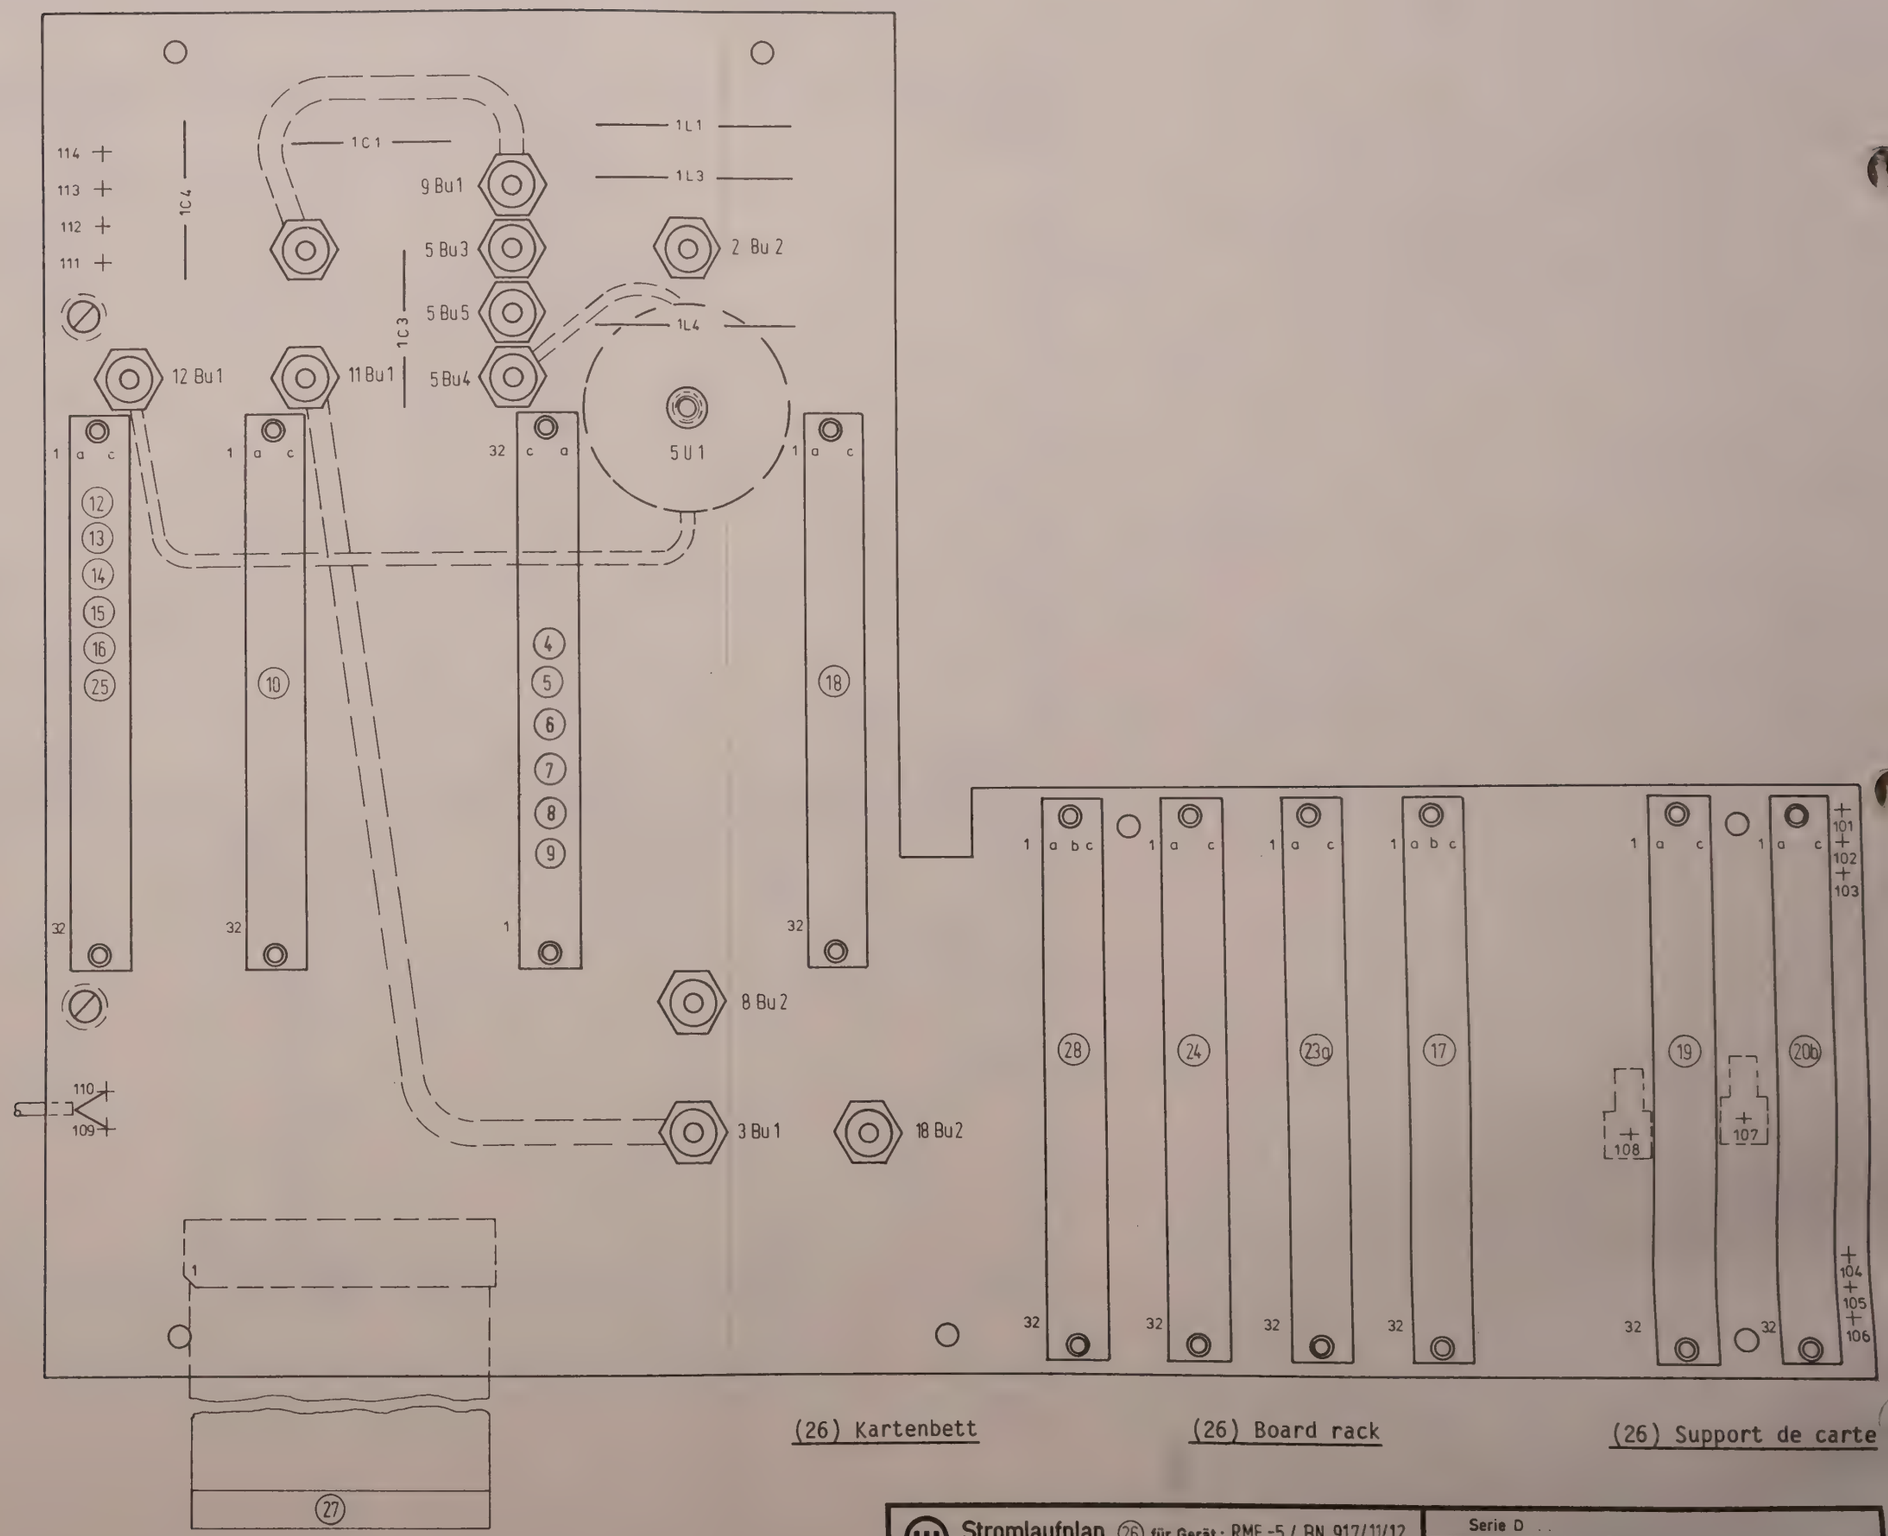

(26) Kartenbett

(26) Board rack

(26) Support de carte

Stromlaufplan (26) für Gerät: RME-5 / BN 917/11/12 Kartenbett	Serie D ..	15 .. Blatt
	917 - 7526.201 / 3	Blatt-Nr. 1
	1	

I	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	xxx	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle
16	+ 12 V	(5)5a,5c,27a,27c,(10)4a,4c,29a,29c,(17)3c,(18)4a,4c,29a,29c,(23a)3a,(27)36,(28) 3a		xxx	(26) 113
4	+ 12 V (gesiebt)	(5)29a,29c,	(25)26a,26c,	xxx	(1)L3,C3
13	+ 5 V (I)	(5)3a,3c,30a,30c,(10)3a,3c,30a,30c,(18)3a,3c,30a,30c	(27)34	xxx	(26)114,(1)L1
16	+ 5 V (II)	(17)31a,31b,31c,(19)31a,31c,(20b)31a,31c,(23a)30a,30c,31a,31c,(24)31a,31c,(28)31a,31b,31c		xxx	(26)106
2	+ 5 V (gesiebt)		(25)30a,30c	xxx	(1)L1,C1
75	0 V	(5)1a,1c,2a,2c,10a,10c,14a,14c,26a,26c,28a,28c,31a,31c,32a,32c,(10)1a,1c,2a,2c,21c,22c,31a,31c,32a,32c		xxx,	
		(17)1a,1b,1c,32a,32b,32c,(18)1a,1c,2a,2c,6a,6c,32a,31c,32a,32c,(19)1a,1c,32a,32c,(20b)1a,1c,32a,32c,		xxx	
		(23a)1a,1c,2c,32a,32c,(24)1a,1c,32a,32c,(25)1a,1c,2a,2c,31a,31c,32a,32c,(27)4,40,(28)1a1b,1c,32a,32b,32c		xxx	
2	- 12 V (gesiebt)		(25)3a,3c	xxx	(1)L4,C3
14	- 12 V	(5)4a,4c,(10)5a,5c,28a,28c,(17)2c,(18)5a,5c,28a,28c,(23a)2a,(27)38,(28)2a		xxx	(26)102,112,(1)L 4

(5) = Leiste 4,5,6,7,8,9,

(25) = Leiste 12,13,14,15,16,25

Hinweise:
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereiches
2) (5)3 xxx (7)1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5)3 den Prüfbereich und führt nach (7)1
3) (5)3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes:
1) I sum of the deviations within the test area
2) (5)3 xxx (7)1 means: conductor leaves the test area at (5)3 and is routed to (7)1 resp.
3) (5)3 means: circuit diagram 5 point 3

Remarques:
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) (5)3 xxx (7)1 signifient que la ligne quitte en (5)3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7)1 respectivement
3) (5)3 signifie: schéma de principe 5 point 3

WG	Stromlaufplan (26) für Gerät: RME - 5 / BN 917/11/12 Buchsen - Belegung Connector - arrangement Câblage des connecteurs	Serie 0 ...	15 Blatt
		917 - 7526.201 / 3 1	Blatt-Nr. 2

I	II	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	4 5 6 7 8 9	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection-Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	II	I
75	96	Masse	siehe Stromversorgung Bl.2			c 32 a	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	32	75
75	95	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			31	siehe Stromversorgung Bl.2			Masse	31	75
13	94	+ 5 V (1)	siehe Stromversorgung Bl. 2			30	siehe Stromversorgung Bl. 2			+ 5 V (1)	30	13
4	93	+ 12 V (gesiebt)	siehe Stromversorgung Bl. 2			29	siehe Stromversorgung Bl. 2			+ 12 V (gesiebt)	29	4
75	92	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			28	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	28	75
16	91	+ 12 V	siehe Stromversorgung Bl. 2			27	siehe Stromversorgung Bl. 2			+ 12 V	27	16
75	90	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			26	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	26	75
3	89	7,5 dB	xxx	(10)25a,	(28)19a	25					25	1
3	88	15 dB	xxx	(10)24a,	(28)20c	24	(10)11c	xxx		P_1 - Signal	24	2
2	87	BF - Signal 1	xxx		(18)27a	23	(10)6c	xxx		Regelspannung Folgeoszillator	23	2
2	86	35 / 70 MHz	xxx		(28)11b	22	(10)16a,(27)12	xxx		140 MHz	22	3
1	85					21	(18)15c,(28)4b	xxx		BF - Eingang Steuerleitung	21	3
1	84					20					20	1
1	83					19					19	1
2	82	Spitzenhub	xxx	(18)18c		18					18	1
2	81	Informationsleitung B	xxx		(28)12b	17					17	1
2	80	Steuerleitung B	xxx		(28)14b	16					16	1
2	79	Steuerleitung A	xxx		(28)16b	15					15	1
75	78	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			14	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	14	75
2	77	Informationsleitung A	xxx		(28)17b	13					13	1
2	76	Steuerleitung G	xxx		(28)18b	12					12	1
2	75	ΔP_{II}	xxx	(10)27a		11					11	1
75	74	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			10	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	10	75
1	73	Diskriminator aus				9					9	1
2	72	Automatik ZF - Pegel	xxx		(28)24c	8					8	1
2	71	ZF - Pegel zu tief	xxx		(28)23b	7	(10)9a	xxx		falscher ZF - Pegel	7	2
2	70	ZF - Pegel zu hoch	xxx		(28)20a	6	(10)10a,(18)13c,(28)19b	xxx		AFC	6	4
16	69	+ 12 V	siehe Stromversorgung Bl. 2			5	siehe Stromversorgung Bl. 2			+ 12 V	5	16
14	68	- 12 V	siehe Stromversorgung Bl. 2			4	siehe Stromversorgung Bl. 2			- 12 V	4	14
13	67	+ 5 V (1)	siehe Stromversorgung Bl. 2			3	siehe Stromversorgung Bl. 2			+ 5 V (1)	3	13
75	66	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			2	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	2	75
75	65	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			c 1 a	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	1	75

Hinweise:
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett - Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes:
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques:
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

WG **Stromlaufplan** 26 für Gerät: RME-5 / BN 917/11/12
Buchsen - Belegung
Connector - arrangement
Câblage des connecteurs
4 5 6 7 8 9

Serie D...

917 - 7526.201 /3

1

15.. Blatt

Blatt-Nr. 3

I	II	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	⑩	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	II	I
75	96	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		c 32 a		siehe Stromversorgung Bl. 2		Masse	32	75
75	95	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		31		siehe Stromversorgung Bl. 2		Masse	31	75
13	94	+ 5 V (I)		siehe Stromversorgung Bl. 2		30		siehe Stromversorgung Bl. 2		+ 5 V (I)	30	13
16	93	+ 12 V		siehe Stromversorgung Bl. 2		29		siehe Stromversorgung Bl. 2		+ 12 V	29	16
14	92	- 12 V		siehe Stromversorgung Bl. 2		28		siehe Stromversorgung Bl. 2		- 12 V	28	14
3	91	A - Meßfrequenz		xxx	(25)28c,(28)30c	27	(8)11c	xxx		ΔP_{11}	27	2
2	90	P_1-Ausgang		xxx	(28)18a	26	(28)19c	xxx		ΔP_1 - Kompensation - Steuerleitung	26	2
2	89	$\Delta f, \Delta \tau$		xxx	(16)21c	25	(7)25c, (28)19a	xxx		7,5 dB	25	3
1	88					24	(7)24c, (28)20c	xxx		15 dB	24	3
3	87	C - Meßfrequenz		xxx	(25)27c,(28)28c,	23	(27)6	xxx		ΔP_1- Pos.	23	2
75	86	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		22					22	1
75	85	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		21		xxx	(26)11b	Y - ext	21	1
2	84	C - Teiler		xxx	(28)17a	20					20	1
2	83	B - Teiler		xxx	(28)16a	19	(18)7c,(19)14a,(28)14a,	xxx		Besseln	19	4
2	82	A - Teiler		xxx	(28)17c	18					18	1
3	81	Y - Ausgang		xxx	(17)15a,(28)16c	17					17	1
2	80	Y - Verschiebung		xxx	(27)14	16	(7)2[illegible],(27)12,	xxx		140 MHz	16	3
1	79					15	(18)15a,(25)6c,(28)5b	xxx		Bandbreite	15	4
1	78					14	(28)25c	xxx		Y - Ergebnis B	14	2
2	77	ΔP_1 - Komposition 2		xxx	(27)8	13	(28)26c	xxx		Y - Ergebnis A	13	2
2	76	ΔP_1 - Komposition 1		xxx	(27)16	12	(28)27c	xxx		Y - Ergebnis C	12	2
2	75	P_1 - Signal		xxx	(7)24a	11	(14)9c,	xxx		$\Delta U/U_0$	11	2
4	74	Bildrand		xxx	(17)3b,(18)8c,(14)8c	10	(7)6a, (18)13c,(28)19b	xxx		AFC	10	4
2	73	Regelspannung für P_1 - Kompensation		xxx	(27)1	9	(7)7a	xxx		falscher ZF - Pegel	9	2
3	72	B - Meßfrequenz		xxx	(25)29c,(28)29a	8	(18)8a	xxx		Regelspannung Ux - Erzeugung	8	2
1	71	Prüfleitung				7	(18)7a	xxx		Besselspannung	7	2
2	70	Regelspannung Folgeoszillator		xxx	(6)23a	6					6	1
14	69	- 12 V		siehe Stromversorgung Bl. 2		5		siehe Stromversorgung Bl. 2		- 12 V	5	14
16	68	+ 12 V		siehe Stromversorgung Bl. 2		4		siehe Stromversorgung Bl. 2		+ 12 V	4	16
13	67	+ 5 V (I)		siehe Stromversorgung Bl. 2		3		siehe Stromversorgung Bl. 2		+ 5 V (I)	3	13
75	66	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		2		siehe Stromversorgung Bl. 2		Masse	2	75
75	65	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		c 1 a		siehe Stromversorgung Bl. 2		Masse	1	75

Hinweise:
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett - Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes:
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques:
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

Stromlaufplan ㉖ für Gerät: RME-5 / BN 917/11/12
Buchsen - Belegung
Connector-arrangement
Câblage des connecteurs
⑩

Serie D ...
917 - 7526 . 201 / 3
1
15 Blatt
Blatt-Nr. 4

I	II	Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	⑰	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	II	I
75	64	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		b 32 a		siehe Stromversorgung Bl. 2		Masse	32	75
16	63	+ 5 V (11)		siehe Stromversorgung Bl. 2		31		siehe Stromversorgung Bl.2		+ 5 V (11)	31	16
1	62					30	(23a)25a,(24)21a,(27)35,(28)30a xxx			DLB 7	30	5
4	61	DB 2		xxx (19)29a,(20b)29a,(24)29a		29	(23a)28a,(24)20a,(27)33,(28)29a xxx			DLB 6	29	5
4	60	DB 6		xxx (19)28a,(20b)28a,(24)28a		28	(23a)27a,(24)19a,(27)29,(28)28a xxx			DLB 5	28	5
4	59	DB 5		xxx (19)27a,(20b)27a,(24)27a		27	(23a)26a,(24)18a)(27)25,(28)27a xxx			DLB 4	27	5
4	58	DB 4		xxx (19)26a,(20b)26a,(24)26a		26	(23a)28c,(24)17a,(27)21,(28)26a xxx			DLB 3	26	5
4	57	DB 7		xxx (19)25a,(20b)25a,(24)25a		25	(23a)29a,(24)16a,(27)17,(28)25a xxx			DLB 2	25	5
5	56	AB 6		xxx (19)24a,(20b)24a,(23a)24a,(24)24a		24	(23a)27c,(24)15a,(27)13,(28)24a xxx			DLB 1	24	5
5	55	AB 4		xxx (19)23a,(20b)23a,(23a)23a,(24)23a		23	(23a)26c,(24)14a,(27)9,(28)23a,(18)18a xxx			DLB 0	23	6
5	54	AB 2		xxx (19)22a,(20b)22a,(23a)22a,(24)22a		22	(23a)18c,(24)19c, (28)22a xxx			$\overline{\text{LRD}}$	22	4
1	53					21	(23a)17c,(24)18c,(27)11,(28)21a xxx			$\overline{\text{LWR}}$	21	5
1	52					20	(23a)19c,(24)20c, (28)22b xxx			LSS	20	4
2	51	FTG		xxx (27)3		19					19	1
1	50					18					18	1
3	49	HOLD		xxx (19)17a,(20b)17a		17					17	1
3	48	CLKB		xxx (20b)16a,(23a)16a		16					16	1
7	47	$\overline{\text{RESET IN}}$		xxx (18)14c,(19)15a,(20b)15c,(23a)16c ,(24)16c ,(28)15c		15	(10)17c (28)16c xxx			Y - Ausgang	15	3
1	46					14					14	1
6	45	$\overline{\text{WRB}}$		xxx (19)12a,(20b)12a,(23a)13a,(24)13a,(28)13b		13					13	1
3	44	READY		xxx (20b)14a,(23a)15a		12					12	1
1	43					11					11	1
6	42	AB 9		xxx (19)10a,(20b)10a,(23a)10a,(24)10a,(28)10 b		10	(18)24c (28)11a xxx			AUX 5	10	3
6	41	AB 10		xxx (19)9a,(20b)9a,(23a)9a,(24)9a,(28)9b		9	(18)25c (28)10a xxx			AUX 6	9	3
5	40	AB 12		xxx (20b)8a,(23a)8a,(24)8a,(28)8b		8	(18)26c (28)9a xxx			AUX 7	8	3
2	39	$\overline{\text{VCB}}$		xxx (20b)7a		7	(18)23c, (28)8a xxx			AUX 4	7	3
4	38	$\overline{\text{V2B}}$		xxx (20b)6a, (24)6a,(28)6c		6	(18)22c, (28)7a xxx			AUX 3	6	3
1	37					5	(18)21c, (28)6a xxx			AUX 2	5	3
5	36	$\overline{\text{TEST}}$		xxx (19)4c,(20b)4c,(23a)4c, (28)5c		4	(18)20c (28)5a xxx			AUX 1	4	3
4	35	Bildrand		xxx (10)10c,(18)8c,(14)8c		3	(18)10c, (28)4a xxxx			AUX 0	3	3
1	34					2	(19)2a			$\overline{\text{WRA}}$	2	2
75	33	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		b 1 a		siehe Stromversorgung Bl. 2		Masse	1	75

Hinweise:
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett-Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes:
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques:
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

Stromlaufplan ㉖ für Gerät: RME-5 / BN 917/11/12
Buchsen-Belegung
Connector-arrangement
Câblage des connecteurs
⑰

Serie D ...
917-7526.201/3
15.. Blatt
Blatt-Nr. 5
1

I	II	Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	(17)
75	96	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		c 32
16	95	+ 5 V (11)		siehe Stromversorgung Bl. 2		31
1	94					30
2	93	FM		xxx (19)29c		29
4	92	DB 3		xxx (19)28c, (20b)28c, (24)28c		28
4	91	DB 1		xxx (19)27c, (20b)27c, (24)27c		27
4	90	DB 0		xxx (19)26c, (20b)26c, (24)26c		26
5	89	AB 0		xxx (19)25c, (20b)25c, (23a)25c, (24)25c		25
5	88	AB 5		xxx (19)24c, (20b)24c, (23a)24c, (24)24c		24
5	87	AB 7		xxx (19)23c, (20b)23c, (23a)23c, (24)23c		23
5	86	AB 3		xxx (19)22c, (20b)22c, (23a)22c, (24)22c,		22
5	85	AB 1		xxx (19)21c, (20b)21c, (23a)21c, (24)21c		21
3	84	RST 6.5		xxx (20b)20c, (23a)20c		20
1	83					19
2	82	SID		xxx (20b)18a		18
2	81	SOD		xxx (20b)17c		17
2	80	Ende der Überspeicherung		xxx (19)15c		16
1	79					15
5	78	IO / $\overline{MB}$		xxx (20b)14c, (23a)14c, (24)14c, (28)14c		14
6	77	$\overline{RDB}$		xxx (19)13c, (20b)13c, (23a)13c, (24)13c, (28)13c		13
5	76	ALEB		xxx (20b)12c, (23a)12c, (24)12c, (28)12c		12
1	75					11
5	74	AB 13		xxx (20b)10c, (23a)10c, (24)10c, (28)10c		10
6	73	AB 8		xxx (19)9c, (20b)9c, (23a)9c (24)9c, (28)9c		9
5	72	AB 11		xxx (20b)8c, (23a)8c (24)8c, (28)8c		8
1	71					7
2	70	$\overline{VIB}$		xxx (20b)6c		6
4	69	$\overline{VSB}$		xxx (20b)7c, (23a)7c, (24)7c		5
1	68					4
16	67	+ 12 V		siehe Stromversorgung Bl. 2		3
14	66	- 12 V		siehe Stromversorgung Bl. 2		2
75	65	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		c 1

Hinweise:
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett-Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes:
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques:
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

WG **Stromlaufplan** (26) für Gerät: RME-5 / BN 917/11/12
Buchsen-Belegung
Connector-arrangement
Câblage des connecteurs
(17)

Serie D ...

917-7526.201/3

1

15... Blatt
Blatt-Nr. 6

I	II	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	(18)	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	II	I
75	96	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			c 32 a	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	32	75
75	95	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			31	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	31	75
13	94	+ 5 V (1)	siehe Stromversorgung Bl. 2			30	siehe Stromversorgung Bl. 2			+ 5 V (1)	30	13
16	93	+ 12 V	siehe Stromversorgung Bl. 2			29	siehe Stromversorgung Bl. 2			+ 12 V	29	16
14	92	- 12 V	siehe Stromversorgung Bl. 2			28	siehe Stromversorgung Bl. 2			- 12 V	28	14
2	91	Δf - cal	xxx	(27)2		27	(5)23c	xxx		BF - Signal 1	27	2
3	90	AUX 7	xxx (17)8a,		(28)9a	26	(28)6b	xxx		Ux aus BF	26	2
3	89	AUX 6	xxx (17)9a		(28)10a	25	(27)18	xxx		Phase Enable	25	2
3	88	AUX 5	xxx (17)10a		(28)11a	24					24	1
3	87	AUX 4	xxx (17)7a,		(28)8a	23					23	1
3	86	AUX 3	xxx (17)6a,		(28)7a	22					22	1
3	85	AUX 2	xxx (17)5a,		(28)6a	21					21	1
3	84	AUX 1	xxx (17)4a,		(28)5a	20					20	1
3	83	AUX 0	xxx (17)3a,		(28)4a	19	(28)15a	xxx		Meßwert ZF - Hub	19	2
2	82	Spitzenhub	xxx (9)18c			18	(10)23a,(23a)26c,(24)14a,(27)9,(28)23a	xxx		DLB 0	18	6
2	81	Meßwert P_{BF}	xxx		(28)2c	17	(27)20	xxx		Phase Ux vor	17	2
2	80	ZF - Hub / $\overline{P_{BF}}$			(28)3c	16	(28)4c	xxx		Meßsignal / Referenz Umschaltung	16	2
3	79	BF - Eingang Steuerleitung	xxx (5)21a		(28)4b	15	(10)15a,(25)6c,(28)5b	xxx		Bandbreite	15	4
7	78	$\overline{\text{RESET IN}}$	xxx(17)15b,(19)15a,(20b)15c,(23a)16c		,(24)16c ,(28)15c	14	(28)24b	xxx		20 dB Teiler	14	2
4	77	AFC	xxx (7)6a,(10)10a,		(28)19b	13	(12)13c	xxx		Ablenkspannung	13	2
6	76	Vcc RAM	(26)105	xxx(18)11a,11c,12a,(20b)c29,(23a)15,	(24)15c	12	(18)11a,11c,12c,(20b)c29,(23a)15c,	(24)15c	xxx (26)105	Vcc RAM	12	6
6	75	Vcc RAM	(26)105	xxx (18)11a,12a,12c,(20b)c29,(23a)15c		11	(18)11c,12a,12c,(20b)c29,(23a)15c,	(24)15c,	xxx (26)105	Vcc RAM	11	6
3	74	Bildmitte	xxx		(14)7c,(28)21b	10	(28)12a	xxx		Ux synchron	10	2
2	73	Spitzenhub verzögert			(28)2b	9	(28)13a	xxx		tiefe Ablenkfrequenz	9	2
4	72	Bildrand	xxx (10)10c,(17)3b,(14)8c			8	(10)8a	xxx		Regelspannung Ux - Erzeugung	8	2
4	71	Besseln	xxx (10)13a, (19)14a,		(28)14a	7	(10)7a	xxx		Besselspannung	7	2
75	70	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			6	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	6	75
14	69	- 12 V	siehe Stromversorgung Bl. 2			5	siehe Stromversorgung Bl. 2			- 12 V	5	14
16	68	+ 12 V	siehe Stromversorgung Bl. 2			4	siehe Stromversorgung Bl. 2			+ 12 V	4	16
13	67	+ 5 V (1)	siehe Stromversorgung Bl. 2			3	siehe Stromversorgung Bl. 2			+ 5 V (1)	3	13
75	66	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			2	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	2	75
75	65	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			c 1 a	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	1	75

Hinweise:
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett - Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes:
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques:
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

WG **Stromlaufplan** (26) **für Gerät:** RME-5 / BN 917/11/12
Buchsen - Belegung
Connector - arrangement
Câblage des connecteurs
(18)

Serie D...

917 - 7526 .201 / 3 1

15 Blatt
Blatt-Nr. 7

I	II	Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	⑲	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	II	I
75	96	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			c 32 a	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	32	75
16	95	+ 5 V (11)	siehe Stromversorgung Bl. 2			31	siehe Stromversorgung Bl. 2			+ 5 V (11)	31	16
1	94					30		(28)30b xxx		FMA	30	2
2	93	FM	xxx	(17)29c		29	(17)29b,(20b)29a,	(24)29a xxx		DB 2	29	4
4	92	DB 3	xxx	(17)28c,(20b)28c,	(24)28c	28	(17)28b,(20b)28a,	(24)28a xxx		DB 6	28	4
4	91	DB 1	xxx	(17)27c,(20b)27c	(24)27c	27	(17)27b,(20b)27a,	(24)27a xxx		DB 5	27	4
4	90	DB 0	xxx	(17)26c,(20b)26c,	(24)26c	26	(17)26b,(20b)26a,	(24)26a xxx		DB 4	26	4
5	89	AB 0	xxx	(17)25c,(20b)25c,(23a)25c,(24)25c		25	(17)25b,(20b)25a,	(24)25a xxx		DB 7	25	4
5	88	AB 5	xxx	(17)24c,(20b)24c,(23a)24c,(24)24c		24	(17)24b,(20b)24a,(23a)24a,(24)24a	xxx		AB 6	24	5
5	87	AB 7	xxx	(17)23c,(20b)23c,(23a)23c,(24)23c		23	(17)23b,(20b)23a,(23a)23a,(24)23a	xxx		AB 4	23	5
5	86	AB 3	xxx	(17)22c,(20b)22c,(23a)22c,(24)22c		22	(17)22b,(20b)22a,(23a)22a,(24)22a	xxx		AB 2	22	5
5	85	AB 1	xxx	(17)21c,(20b)21c,(23a)21c,(24)21c		21		xxx (26)108		Video - Ausgang	21	1
1	84					20		xxx (26)109		Videosignal - Monitor	20	1
1	83					19					19	1
1	82					18					18	1
1	81					17	(17)17b,(20b)17a	xxx		HOLD	17	3
2	80	HLDA	xxx	(20b)16c		16					16	1
2	79	Ende der Überspeicherung	xxx	(17)16c		15	(17)15b,(18)14c,(20b)15c,(23a)16c,(24)16c,(28)15c	xxx		$\overline{\text{RESET IN}}$	15	7
1	78					14	(10)19a,(18)7c	(28)14a xxx		Besseln	14	4
6	77	$\overline{\text{RDB}}$	xxx	(17)13c,(20b)13c,(23a)13c,(24)13c,(28)13c		13	(17)13b,(20b)13a,(23a)13a,(24)13a,(28)13b xxx			$\overline{\text{WRB}}$	13	6
1	76					12					12	1
1	75					11					11	1
1	74					10	(17)10b,(20b)10a,(23a)10a,(24)10a,(28)10b xxx			AB 9	10	6
6	73	AB 8	xxx	(17)9c,(20b)9c,(23a)9c,(24)9c,(28)9c		9	(17)9b,(20b)9a,(23a)9a,(24)9a,(28)9b xxx			AB 10	9	6
1	72					8					8	1
1	71					7					7	1
1	70					6					6	1
1	69					5					5	1
5	68	$\overline{\text{TEST}}$	xxx	(17)4b,(20b)4c,(23a)4c,	(28)5c	4					4	1
1	67					3		(28)3b xxx		■	3	2
2	66	$\overline{\text{CSM}}$	xxx	(20b)14a		2	(17)2a	xxx		$\overline{\text{WRA}}$	2	2
75	65	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			c 1 a	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	1	75

Hinweise:
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett-Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes:
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques:
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

WG **Stromlaufplan** ㉖ für Gerät:..RME-5 / BN 917/11/12
Buchsen-Belegung
Connector-arrangement ⑲
Câblage des connecteurs

Serie D...

917-7526.201 / 3

1

..15. Blatt
Blatt-Nr.8

I	II	Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	(20b)	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	II	I
75	96	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			c 32 a	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	32	75
16	95	+ 5 V (11)	siehe Stromversorgung Bl. 2			31	siehe Stromversorgung Bl. 2			+ 5 V (11)	31	16
1	94					30					30	1
7	93	Vcc RAM	(26)105	xxx (18)11a,11c,12a,12c,(23a)15c, ,(24)15c		29	(17)29b,(19)29a,	(24)29a	xxx	DB 2	29	4
4	92	DB 3		xxx (17)28c,(19)28c,	(24)28c,	28	(17)28b,(19)28a,	(24)28a	xxx	DB 6	28	4
4	91	DB 1		xxx (17)27c,(19)27c,	(24)27c	27	(17)27b,(19)27a,	(24)27a	xxx	DB 5	27	4
4	90	DB 0		xxx (17)26c,(19)26c,	(24)26c	26	(17)26b,(19)26a,	(24)26a	xxx	DB 4	26	4
5	89	AB 0		xxx (17)25c,(19)25c,(23a)25c, (24)25c		25	(17)25b,(19)25a,	(24)25a	xxx	DB 7	25	4
5	88	AB 5		xxx (17)24c,(19)24c,(23a)24c,(24)24c		24	(17)24b,(19)24a,(23a)24a,(24)24a		xxx	AB 6	24	5
5	87	AB 7		xxx (17)23c,(19)23c,(23a)23c,(24)23c		23	(17)23b,(19)23a,(23a)23a,(24)23a		xxx	AB 4	23	5
5	86	AB 3		xxx (17)22c,(19)22c,(23a)22c,(24)22c		22	(17)22b,(19)22a,(23a)22a,(24)22a		xxx	AB 2	22	5
5	85	AB 1		xxx (17)21c,(19)21c,(23a)21c,(24)21c		21					21	1
3	84	RST 6.5		xxx (17)20c,	(23a)20c	20		(23a)20a	(28)20b xxx	RST 5.5	20	3
1	83					19		(23a)19a	xxx	RST 7.5	19	2
1	82					18	(17)18c		xxx	SID	18	2
2	81	SOD		xxx (17)17c		17	(17)17b,(19)17a		xxx	HOLD	17	3
2	80	HLDA		xxx	(19)16c	16	(17)16b	(23a)16a	xxx	CLKB	16	3
7	79	$\overline{\text{RESET IN}}$	xxx (17)15b,(18)14c,(19)15a,(23a)16c ,(24)16c ,(28)15c			15					15	1
5	78	IO /$\overline{\text{MB}}$		xxx (17)14c,	(23a)14c,(24)14c,(28)14c	14	(19)2c		xxx	$\overline{\text{CSM}}$	14	2
6	77	$\overline{\text{RDB}}$		xxx (17)13c,(19)13c,(23a)13c,(24)13c,(28)13c		13	(17)13b,(19)13a,(23a)13a,(24)13a,(28)13b		xxx	$\overline{\text{WRB}}$	13	6
5	76	ALEB		xxx (17)12c,	(23a)12c,(24)12c,(28)12c	12	(17)12b,	(23a)15a	xxx	READY	12	3
2	75	AB 15		xxx	(23a)11c	11		(23a)11a	xxx	AB 14	11	2
5	74	AB 13		xxx (17)10c,	(23a)10c,(24)10c,(28)10c	10	(17)10b,(19)10a,(23a)10a,(24)10a,(28)10b		xxx	AB 9	10	6
6	73	AB 8		xxx (17)9c, (19)9c,(23a)9c,(24)9c,(28)9c		9	(17)9b,(19)9a,(23a)9a,(24)9a,(28)9b		xxx	AB 10	9	6
5	72	AB 11		xxx (17)8c,	(23a)8c,(24)8c,(28)8c	8	(17)8b,	(23a)8a,(24)8a,(28)8b	xxx	AB 12	8	5
3	71	RESET		xxx	(23a)7c,(24)7c	7	(17)7b			$\overline{\text{VDB}}$	7	2
2	70	$\overline{\text{V1B}}$		xxx (17)6c		6	(17)6b	(23a)6c, (24)6a,(28)6c	xxx	$\overline{\text{V2B}}$	6	5
4	69	$\overline{\text{V3B}}$		xxx (17)5c,(20b)5c,	(24)5c	5			xxx (26)103	Datenschutzsignal	5	1
5	68	TEST		xxx (17)4b,(19)4c, (23a)4c,	(28)4c	4		(23a)7a	xxx	Clear	4	2
1	67					3					3	1
1	66					2					2	1
75	65	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			c 1 a	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	1	75

Hinweise: 1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett-Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes: 1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques: 1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

WG **Stromlaufplan** (26) für Gerät: RME-5/BN 917/11/12
Buchsen-Belegung
Connector-arrangement (20b)
Câblage des connecteurs

Serie D...

917-7526.201/3

1

15 Blatt
Blatt-Nr. 9

I	II	Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	23a	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	II	I
75	96	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		c 32 a		siehe Stromversorgung Bl. 2		Masse	32	75
16	95	+ 5 V (II)		siehe Stromversorgung Bl. 2		31		siehe Stromversorgung Bl. 2		+ 5 V (II)	31	16
16	94	+ 5 V (II)		siehe Stromversorgung Bl. 2		30		siehe Stromversorgung Bl. 2		+ 5 V (II)	30	16
1	93					29	(17)25a,	(24)16a,(27)17,(28)25a xxx		DLB 2	29	5
5	92	DLB 3	xxx	(17)26a, (24)17a,(27)21,(28)26a		28	(17)29a,	(24)20a,(27)33,(28)29a xxx		DLB 6	28	5
5	91	DLB 1	xxx	(17)24a, (24)15a,(27)13,(28)24a		27	(17)28a,	(24)19a,(27)29,(28)28a xxx		DLB 5	27	5
6	90	DLB 0	xxx	(17)23a, (18)19a,(24)14a,(27)9,(28)23a		26	(17)27a,	(24)18a,(27)25,(28)27a xxx		DLB 4	26	5
5	89	AB 0	xxx	(17)25c,(19)25c,(20b)25c,(24)25c		25	(17)30a,	(24)21a,(27)35,(28)30a xxx		DLB 7	25	5
5	88	AB 5	xxx	(17)24c,(19)24c,(20b)24c,(24)24c		24	(17)24b,(19)24a,(20b)24a,(24)24a	xxx		AB 6	24	5
5	87	AB 7	xxx	(17)23c,(19)23c,(20b)23c,(24)23c		23	(17)23b,(19)23a,(20b)23a,(24)23a	xxx		AB 4	23	5
5	86	AB 3	xxx	(17)22c,(19)22c,(20b)22c,(24)22c		22	(17)22b,(19)22a,(20b)22a,(24)22a	xxx		AB 2	22	5
5	85	AB 1	xxx	(17)21c,(19)21c,(20b)21c,(24)21c		21					21	1
3	84	RST 6.5	xxx	(17)20c, (20b)20c		20	(20b)20a,	(28)20b xxx		RST 5.5	20	3
4	83	LSS	xxx	(17)20a, (24)20c,(28)22b		19	(20b)19a	xxx		RST 7.5	19	2
4	82	LRD	xxx	(17)22a, (24)19c,(28)22a		18					18	1
5	81	$\overline{LWR}$	xxx	(17)21a, (24)18c,(27)11,(28)21a		17					17	1
7	80	$\overline{RESET\ IN}$	xxx	(17)15b,(18)14c,(19)15a,(20b)15c,(24)16c, (28)15c		16	(17)16b	(20b)16a xxx		CLKB	16	3
7	79	Vcc RAM	(26)10S xxx	(18)11a,11c,12a,12c,(20b)29c (24)15c		15	(17)12b,	(20b)12a xxx		READY	15	3
5	78	IO / $\overline{MB}$	xxx	(17)14c, (20b)14c,(24)14c,(28)14c		14					14	1
6	77	$\overline{RDB}$	xxx	(17)13c,(19)13c,(20b)13c,(24)13c,(28)13c		13	(17)13b,(19)13a(20b)13a,(24)13a,(28)13b	xxx		$\overline{WRB}$	13	6
5	76	ALEB	xxx	(17)12c, (20b)12c,(24)12c,(28)12c		12					12	1
2	75	AB 15	xxx	(20b)11c		11	(20b)11a			AB 14	11	2
5	74	AB 13	xxx	(17)10c, (20b)10c,(24)10c,(28)10c		10	(17)10b,(19)10a,(20b)10a,(24)10a,(28)10b	xxx		AB 9	10	6
6	73	AB 8	xxx	(17)9c,(19)9c,(20b)9c,(24)9c,(28)9c		9	(17)9b,(19)9a,(20b)9a,(24)9a,(28)9b	xxx		AB 10	9	6
5	72	AB 11	xxx	(17)8c, (20b)8c,(24)8c,(28)8c		8	(17)8b, ,(20b)8a,(24)8a,(28)8b	xxx		AB 12	8	5
3	71	RESET	xxx	(20b)7c ,(24)7c,		7	(20b)4a	xxx		$\overline{CLEAR}$	7	2
5	70	$\overline{V2B}$	xxx	(17)6b, (20b)6a,(24)6a,(28)6c		6					6	1
5	69	$\overline{V3B}$	xxx	(17)5c, (20b)5c,(24)5c		5					5	1
5	68	$\overline{TEST}$	xxx	(17)4b,(19)4c,(20b)4c (28)5c		4					4	1
1	67					3		siehe Stromversorgung Bl. 2		+ 12 V	3	16
75	66	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		2		siehe Stromversorgung Bl. 2		- 12 V	2	14
75	65	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		c 1 a		siehe Stromversorgung Bl. 2		Masse	1	75

Serienänderungen :

1) Serie A : Verbindungen $\overline{RESET\ IN}$ u. Vcc RAM entfallen

Hinweise:
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett-Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes:
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques:
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

Stromlaufplan (26) für Gerät: RME-5 / BN 917/11/12 Buchsen-Belegung Connector-arrangement (23a) Câblage des connecteurs		Serie D ..	
		917 - 7526.201 / 3	15.. Blatt Blatt-Nr. 10
		1	

I	II	Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	㉔	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	II	I
75	96	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		c 32 a		siehe Stromversorgung Bl. 2		Masse	32	75
16	95	+ 5 V (11)		siehe Stromversorgung Bl. 2		31		siehe Stromversorgung Bl. 2		+ 5 V (11)	31	16
1	94					30					30	1
1	93					29					29	1
4	92	DB 3		xxx (17)28c,(19)28c,(20b)28c		28	(17)29b,(19)29a,(20b)29a	xxx		DB 2	29	4
4	91	DB 1		xxx (17)27c,(19)27c,(20b)27c		27	(17)28b,(19)28a,(20b)28a	xxx		DB 6	28	4
4	90	DB 0		xxx (17)26c,(19)26c,(20b)26c		26	(17)27b,(19)27a,(20b)27a	xxx		DB 5	27	4
5	89	AB 0		xxx (17)25c,(19)25c,(20b)25c,(23a)25c		25	(17)26b,(19)26a,(20b)26a	xxx		DB 4	26	4
5	88	AB 5		xxx (17)24c,(19)24c,(20b)24c,(23a)24c		24	(17)25b,(19)25a,(20b)25a	xxx		DB 7	25	4
5	87	AB 7		xxx (17)23c,(19)23c,(20b)23c,(23a)23c		23	(17)24b,(19)24a,(20b)24a,(23a)24a	xxx		AB 6	24	5
5	86	AB 3		xxx (17)22c,(19)22c,(20b)22c,(23a)22c		22	(17)23b,(19)23a,(20b)23a,(23a)23a	xxx		AB 4	23	5
5	85	AB 1		xxx (17)21c,(19)21c,(20b)21c,(23a)21c		21	(17)22b,(19)22a,(20b)22a,(23a)22a	xxx		AB 2	22	5
4	84	LSS		xxx (17)20a, (23a)19c,(28)22b		20	(17)30a, (23a)25a,(27)35,(28)30a	xxx		DLB 7	21	5
4	83	$\overline{LRD}$		xxx (17)22a, (23a)18c,(28)22a		19	(17)29a, (23a)28a,(27)33,(28)29a	xxx		DLB 6	20	5
5	82	$\overline{LWR}$		xxx (17)21a, (23a)17a,(27)11,(28)21a		18	(17)28a, (23a)27a,(27)29,(28)28a	xxx		DLB 5	19	5
1	81			xxx		17	(17)27a, (23a)26a,(27)25,(28)27a	xxx		DLB 4	18	5
7	80	$\overline{RESET\ IN}$		xxx (17)15c,(18)14c,(19)15a,(20b)15c,(23a)16c,(28)15c		16	(17)26a, (23a)28c,(27)21,(28)26a	xxx		DLB 3	17	5
7	79	Vcc RAM	(26)105	xxx(18)11a,11c,12a,12c,(20b)29c,(23a)15c		15	(17)25a, (23a)29a,(27)17,(28)25a	xxx		DLB 2	16	5
5	78	IO / $\overline{MB}$		xxx (17)14c, (20b)14c,(23a)14c,(28)14c		14	(17)24a, (23a)27c,(27)13,(28)24a	xxx		DLB 1	15	5
6	77	$\overline{RDB}$		xxx (17)13c,(19)13c,(20b)13c,(23a)13c,(28)13c		13	(17)23a,(18)18a,(23a)26c,(27)9 ,(28)23a	xxx		DLB 0	14	6
5	76	ALEB		xxx (17)12c, (20b)12c,(23a)12c,(28)12c		12	(17)13b,(19)13a,(20b)13a,(23a)13a,(28)13b	xxx		$\overline{WRB}$	13	6
1	75					11					12	1
5	74	AB 13		xxx (17)10c (20b)10c,(23a)10c,(28)10c		10	(28)11c	xxx		ROM Umschaltung	11	2
6	73	AB 8		xxx (17)9c,(19)9c,(20b)9c,(23a)9c,(28)9c		9	(17)10b,(19)10a,(20b)10a,(23a)10a,(28)10b	xxx		AB 9	10	6
5	72	AB 11		xxx (17)8c, (20b)8c,(23a)8c,(28)8c		8	(17)9b,(19)9a,(20b)9a,(23a)9a,(28)9b	xxx		AB 10	9	6
3	71	RESET		xxx (20b)7c,(23a)7c,		7	(17)8b, (20b)8a,(23a)8a,(28)8b	xxx		AB 12	8	5
1	70					6					7	1
4	69	$\overline{V3B}$		xxx (17)·c, (20b)5c,(23a)5c		5	(17)6b, (20b)6a,(23a)6c,(28)6c	xxx		$\overline{V2B}$	6	5
1	68					4					5	1
1	67					3					4	1
1	66					2					3	1
75	65	Masse		siehe StromversorgungBl. 2		c 1 a		siehe Stromversorgung Bl. 2		Masse	2	1
											1	75

Hinweise: 1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett - Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes: 1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques: 1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

WG	**Stromlaufplan** ㉖ für Gerät: RME-5 / BN 917/11/12 Buchsen - Belegung Connector - arrangement Câblage des connecteurs ㉔	Serie D...	15. Blatt
		917 - 7526.201 /3 1	Blatt-Nr. 11

I	II	Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	⑫⑬⑭⑮⑯⑮	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	II	I
75	96	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		c 32 a		siehe Stromversorgung Bl.2		Masse	32	75
75	95	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		31		siehe Stromversorgung Bl.2		Masse	31	75
2	94	+ 5 V (gesiebt)		siehe Stromversorgung Bl. 2		30		siehe Stromversorgung Bl.2		+ 5 V (gesiebt)	30	2
3	93	B Meßfrequenz		xxx (10)8 c,	(28)29c	29				+ 10 V Phasenmesser	29	1
3	92	A Meßfrequenz		xxx (10)27c,	(28)30c	28				- 10 V Phasenmesser	28	1
3	91	C Meßfrequenz		xxx (10)23c,	(28)28c	27					27	1
4	90	+ 12 V (gesiebt)		siehe Stromversorgung Bl. 2		26		siehe Stromversorgung Bl. 2		+ 12 V (gesiebt)	26	4
1	89					25					25	1
1	88					24					24	1
1	87	Prüfleitung 1				23					23	1
1	86	Prüfleitung 2				22					22	1
2	85	$\Delta\mathcal{S}, \Delta\mathcal{T}$		xxx (10)25c		21					21	1
1	84	+ 4,8...5,15 V				20		(28)7c xxx		Meßfrequenz erkannt	20	2
1	83	Count / $\overline{\text{Load}}$				19				+ 10 V Vorselektion	19	1
1	82					18					18	1
1	81	Data Input B				17					17	1
1	80	Data Input C				16					16	1
1	79	Data Input A				15					15	1
1	78	- 10,7 V Vorselektion				14				Prüfleitung 3	14	1
2	77	Ablenkspannung		xxx (18)13a		13					13	1
2	76	BF - Pegel zu tief		xxx (27)7		12					12	1
2	75	BF - Pegel zu hoch		xxx (27)5		11					11	1
1	74					10					10	1
2	73	ΔU / Uo		xxx (10)11a		9					9	1
4	72	Bildrand		xxx (10)10c,(17)3b,(18)8c		8					8	1
3	71	Bildmitte		xxx (18)10c	(28)21b	7					7	1
4	70	Bandbreite		xxx (10)15a, (18)15a,	(28)5b	6					6	1
1	69	Prüfleitung 4				5					5	1
1	68					4					4	1
2	67	- 12 V (gesiebt)		siehe Stromversorgung Bl. 2		3		siehe Stromversorgung Bl. 2		- 12 V (gesiebt)	3	2
75	66	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		2		siehe Stromversorgung Bl. 2		Masse	2	75
75	65	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		c 1 a		siehe Stromversorgung Bl. 2		Masse	1	75

Hinweise:
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett-Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes:
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques:
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

WG	**Stromlaufplan** (26) **für Gerät:** RME-5 / BN 917/.11/12 Buchsen - Belegung Connector - arrangement (12) ... (16), (25) Câblage des connecteurs	Serie D...	
		917 - 7526.201 / 3	15. Blatt Blatt-Nr. 12 1

I	II	Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	(27)	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	II	I
75	40	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		40 39					20	1
14	39	- 12 V		siehe Stromversorgung Bl. 2		38 37					19	1
16	38	+ 12 V		siehe Stromversorgung Bl. 2		36 35	(17)30a,	(23a)25a, (24)21a, (28)30a	xxx	DLB 7	18	5
13	37	+ 5 V (1)		siehe Stromversorgung Bl. 2		34 33	(17)29a,	(23a)28a, (24)20a, (28)29a,	xxx	DLB 6	17	5
2	36	AGI 11		xxx (28)7b		32 31		(28)29b	xxx	AGI 10	16	2
1	35					30 29	(17)28a,	(23a)27a, (24)19a, (28)28a	xxx	DLB 5	15	5
1	34					28 27		(28)28b	xxx	AGI 9	14	2
1	33					26 25	(17)27a,	(23a)26a, (24)18a, (28)27a	xxx	DLB 4	13	5
1	32					24 23		(28)27b	xxx	AGI 8	12	2
1	31	Prüfleitung 1				22 21	(17)26a,	(23a)28c, (24)17a, (28)26a	xxx	DLB 3	11	5
2	30		xxx	(18)17a		20 19		(28)26b	xxx	$\overline{V/OW}$	10	2
2	29	Phase Enable	xxx	(18)25a		18 17	(17)25a,	(23a)29a, (24)16a, (28)25a	xxx	DLB 2	9	5
2	28	ΔP_I -Komp 1	xxx	(10)12c		16 15		(28)25b	xxx	$\overline{FRD}$	8	2
2	27	Y -Verschiebung	xxx	(10)16c		14 13	(17)24a,	(23a)27c, (24)15c, (28)24a	xxx	DLB 1	7	5
3	26	140 MHz	xxx	(10)16a, (7)22a		12 11	(17)21a,	(23a)17c, (24)18a, (28)21a	xxx	$\overline{LWR}$	6	5
1	25					10 9	(17)23a, (18)18a, (23a)26c, (24)14a, (28)23a		xxx	DLB 0	5	6
2	24	ΔP_I - Komp 2	xxx	(10)13c		8 7		(13)12c	xxx	BF - Pegel zu tief	4	2
2	23	ΔP_I - Pos	xxx	(10)23a		6 5		(13)11c	xxx	BF - Pegel zu hoch	3	2
75	22	Masse		siehe Stromversorgung Bl. 2		4 3	(17)19b		xxx	FTG	2	2
2	21	Δf - Cal	xxx	(18)27c		2 1	(10) 9c		xxx	Regelspannung für P_I - Kompensation	1	2

Hinweise: 1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett - Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes: 1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques: 1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

Stromlaufplan (26) für Gerät: RME-5 / BN 917/11/12
Buchsen - Belegung
Connector - arrangement (27)
Câblage des connecteurs

Serie D...

917 - 75 26.201 / 3

1

15.. Blatt
Blatt-Nr. 13

I	II	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	(28)	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection Points Points de raccordement	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Signalbezeichnung Signal designation Désignation Signal	II	I
75	64	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			b 32 a	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	32	75
16	63	+ 5 V (II)	siehe Stromversorgung Bl. 2			31	siehe Stromversorgung Bl. 2			+ 5 V (II)	31	16
2	62	FMA	xxx	(19)30a		30	(17)30a,	(23a)25a,(24)21a,(27)35	xxx	DLB 7	30	5
2	61	AGI 10	xxx		(27)31	29	(17)29a,	(23a)28a,(24)20a,(27)33	xxx	DLB 6	29	5
2	60	AGI 9	xxx		(27)27	28	(17)28a,	(23a)27a,(24)19a,(27)29	xxx	DLB 5	28	5
2	59	AGI 8	xxx		(27)23	27	(17)27a,	(23a)26a,(24)18a,(27)25	xxx	DLB 4	27	5
2	58	$\overline{V/OW}$	xxx		(27)19	26	(17)26a,	(23a)28c,(24)17a,(27)21	xxx	DLB 3	26	5
2	57	$\overline{FRD}$	xxx		(27)15	25	(17)25a,	(23a)29a,(24)16a,(27)17	xxx	DLB 2	25	5
2	56	20 dB - Teiler	xxx	(18)14a		24	(17)24a,	(23a)27c,(24)15a,(27)13	xxx	DLB 1	24	5
2	55	ZF - Pegel zu tief	xxx	(7)7c		23	(17)23a,(18)18a,(23a)26c,(24)14a,(27)9		xxx	DLB 0	23	6
4	54	LSS	xxx	(17)20a,	(23a)19c,(24)20c	22	(17)22a,	(23a)18c,(24)19c	xxx	$\overline{LRD}$	22	4
3	53	Bildmitte	xxx	(14)7c, (18)10c		21	(17)21a,(22)17c,	(24)18c,(27)11	xxx	$\overline{LWR}$	21	5
3	52	RST 5.5	xxx		(20b)20a,(23a)20a	20	(7)6c		xxx	ZF - Pegel zu hoch	20	2
4	51	AFC	xxx	(7)6a,(10)10a,(18)13c		19	(7)25c,(10)25a,		xxx	7,5 dB	19	3
2	50	Steuerleitung G	xxx	(9)12c		18	(10)26c		xxx	P_L - Ausgang	18	2
2	49	Informationsleitung A	xxx	(9)13c		17	(10)20c		xxx	C - Teiler	17	2
2	48	Steuerleitung A	xxx	(9)15c		16	(10)19c		xxx	B - Teiler	16	2
1	47					15	(18)19a		xxx	Meßwert ZF - Hub	15	2
2	46	Steuerleitung B	xxx	(9)16c		14	(18)19a,(18)7c,(19)14a		xxx	Besseln	14	4
6	45	$\overline{WRB}$	xxx	(17)13b,(19)13a,(20b)13a,(23a)13a,(24)13a		13	(18)9a		xxx	Tiefe Ablenkfrequenz	13	2
2	44	Informationsleitung B	xxx	(9)17c		12	(18)10a		xxx	Ux - Synchron	12	2
?	43	35 / 70 MHz	xxx	(5)22c		11	(17)10a,(18)24c		xxx	AUX 5	11	3
6	42	AB 9	xxx	(17)10b,(19)10a,(20b)10a,(23a)10a,(24)10a		10	(17)9a,(18)25c		xxx	AUX 6	10	3
6	41	AB 10	xxx	(17)9b,(19)9a,(20b)9a,(23a)9a,(24)9a		9	(17)8a,(18)26c		xxx	AUX 7	9	3
5	40	AB 12	xxx	(17)8b	(20b)8a,(23a)8a,(24)8a	8	(17)7a,(18)23c,		xxx	AUX 4	8	3
2	39	AGI 11	xxx	(27)32		7	(17)6a,(18)22c		xxx	AUX 3	7	3
2	38	Ux - aus BF	xxx		(18)26a	6	(17)5a,(18)21c		xxx	AUX 2	6	3
4	37	Bandbreite	xxx	(10)15a,(14)6c,(18)15a		5	(17)4a,(18)20c		xxx	AUX 1	5	3
3	36	BF - Eingang Steuerleitung	xxx	(5)21a,(18)15c		4	(17)3a,(18)19c		xxx	AUX 0	4	3
2	35	■	xxx		(19) 3a	3	siehe Stromversorgung Bl. 2			+ 12 V	3	16
2	34	Spitzenhub verzögert	xxx		(18) 9c	2	siehe Stromversorgung Bl. 2			- 12 V	2	14
75	33	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			b 1 a	siehe Stromversorgung Bl. 2			Masse	1	75

Hinweise:
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett - Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes:
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques:
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

WG	**Stromlaufplan** für Gerät: RME-5 / BN 917/11/12 Buchsen - Belegung Connector - arrangement Câblage des connecteurs (28)	Serie D...	15. Blatt
		917 - 7526.201 / 3	Blatt-Nr. 14

I	II	Signalbezeichnung Signal designation Designation Signal	außerhalb Prüfbereich outside of test area hors de la zone de contrôle	Anschlußpunkte Connection points Points de raccordement	innerhalb Prüfbereich within test area dans la zone de contrôle	(28)
75	96	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			c 32
16	95	+ 5 V (II)	siehe Stromversorgung Bl. 2			31
3	94	A - Meßfrequenz	xxx	(10)27c,	(25)28c	30
3	93	B - Meßfrequenz	xxx	(10)8c,	(25)29c	29
3	92	C - Meßfrequenz	xxx	(10)23c,	(25)27c	28
2	91	Y - Ergebnis C	xxx	(10)12a		27
2	90	Y - Ergebnis A	xxx	(10)13a		26
2	89	Y - Ergebnis B	xxx	(10)14a		25
2	88	Automatik ZF - Pegel	xxx	(7)8c		24
1	87					23
1	86					22
1	85					21
3	84	15 dB	xxx	(7)24c,(10)24a		20
2	83	$\Delta P_{\perp}$ - Komp. Steuerleitung	xxx	(10)26a		19
1	82					18
2	81	A-Teiler	xxx	(10)18c		17
3	80	Y - Ausgang	xxx	(10)17c,(17)15a,		16
7	79	$\overline{\text{RESET IN}}$	xxx	(17)15b,(18)14c,(19)15a,(20b)15c,(23a)16c ,(24)16c		15
5	78	IO / $\overline{\text{MB}}$	xxx	(17)14c,	(20b)14c,(23a)14c,(24)14c	14
6	77	$\overline{\text{RDB}}$	xxx	(17)13c,(19)13c,(20b)13c,(23a)13c,(24)13c		13
5	76	ALEB	xxx	(17)12c,	(20b)12c,(23a)12c,(24)12c	12
2	75	ROM Umschaltung	xxx		(24)11a	11
5	74	AB 13	xxx	(17)10c,	(20b)10c,(23a)10c,(24)10c	10
6	73	AB 8	xxx	(17)9c, (19)9c,	(20b)9c,(23a)9c,(24)9c	9
5	72	AB 11	xxx	(17)8c,	(20b)8c,(23a)8c,(24)8c	8
2	71	Meßfrequenz erkannt	xxx		(25)20a	7
5	70	$\overline{\text{V2B}}$	xxx	(17)6b,	(20b)6a,(23a)6c,(24)6a	6
5	69	$\overline{\text{TEST}}$	xxx	(17)4b, (19)4c,	(20b)4c,(22)4c	5
2	68	Meßsignal / Referenz Umschaltung	xxx	(18)16a		4
2	67	ZF - Hub / P_{BF}	xxx	(18)16c		3
2	66	Meßwert P_{BF}	xxx	(18)17c		2
75	65	Masse	siehe Stromversorgung Bl. 2			c 1

Hinweise:
1) I Summe der Verzweigungen innerhalb des Prüfbereichs
2) II Laufende Meßpunktnummern für den Kartenbett - Prüfautomat
3) (5) 3 xxx (7) 1 bedeutet: Leitung verläßt bei (5) 3 den Prüfbereich und führt nach (7) 1
4) (5) 3 bedeutet: Stromlaufplan 5 Pkt. 3

Notes:
1) I sum of the deviations within the test area
2) II consecutive test point numbers for the card rack in automatic tester
3) (5) 3 xxx (7) 1 means: conductor leaves the test area at (5) 3 and is routed to (7) 1 resp.
4) (5) 3 means circuit diagram 5 point 3

Remarques:
1) I Somme des dérivations dans la zone de contrôle
2) II Numéro des points de mesure pour le système automatique de contrôle du support de cartes
3) (5) 3xxx (7) 1 signifient que la ligne quitte en (5) 3 respectivement la zone de contrôle et conduit vers (7) 1 respectivement
4) (5) 3 signifie: schéma de principe 5 point 3

Stromlaufplan (26) für Gerät: RME - 5 / BN 917/11/12
Buchsen - Belegung
Connector - arrangement
Câblage des connecteurs
(28)

Serie D...

917 - 7526.201 / 3

15. Blatt
Blatt-Nr. 15

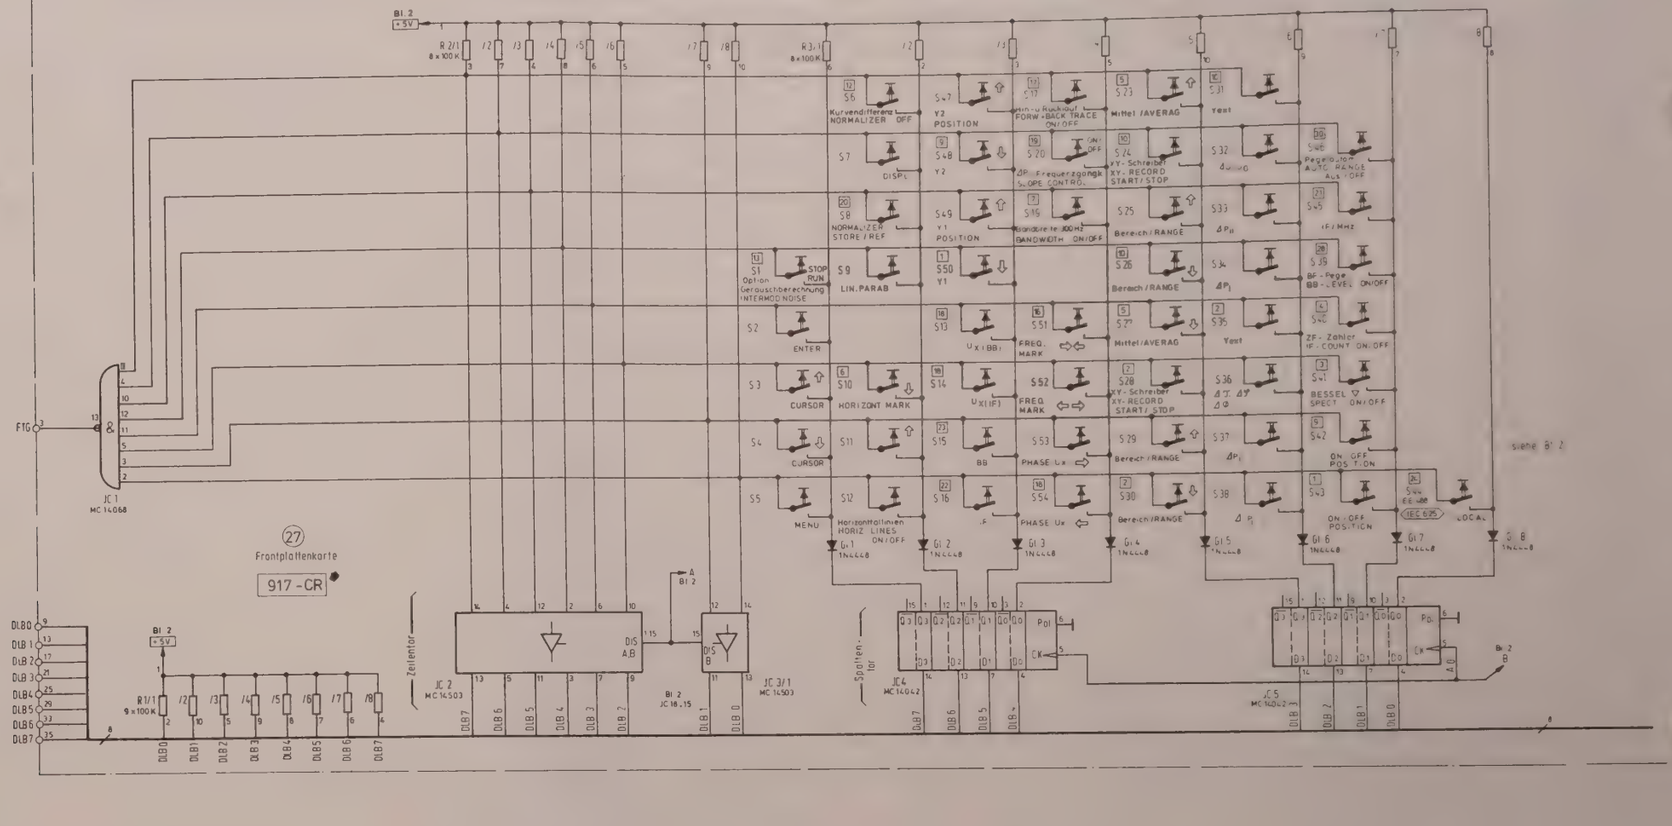

Bestuckungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 77
Component drawings are 1 : 1, see Page 77
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 77

(27) Frontplattenschaltung	(27) Front panel circuit	(27) Circuit de face avant
bestuckt	assembled	équipé
binar	binary	binaire
Demultiplexer (3 zu 8)	Demultiplexer (3 from 8)	Démultiplexeur (3 de 8)
Frontplattenkarte	Front panel board	Carte de face avant
Prüfleitung	Test line	Ligne d'essai
siehe Blatt Spaltentor	see page Column gate	voir feuille Porte colonnes
Zeilentor	Row gate	Porte lignes

Stromlaufplan (27) für Gerat RME-5/ BN 917/11/12	Serie D	
Frontplattenschaltung	917 - 7527 200/34	2 Blatt 1 Blatt-Nr 1

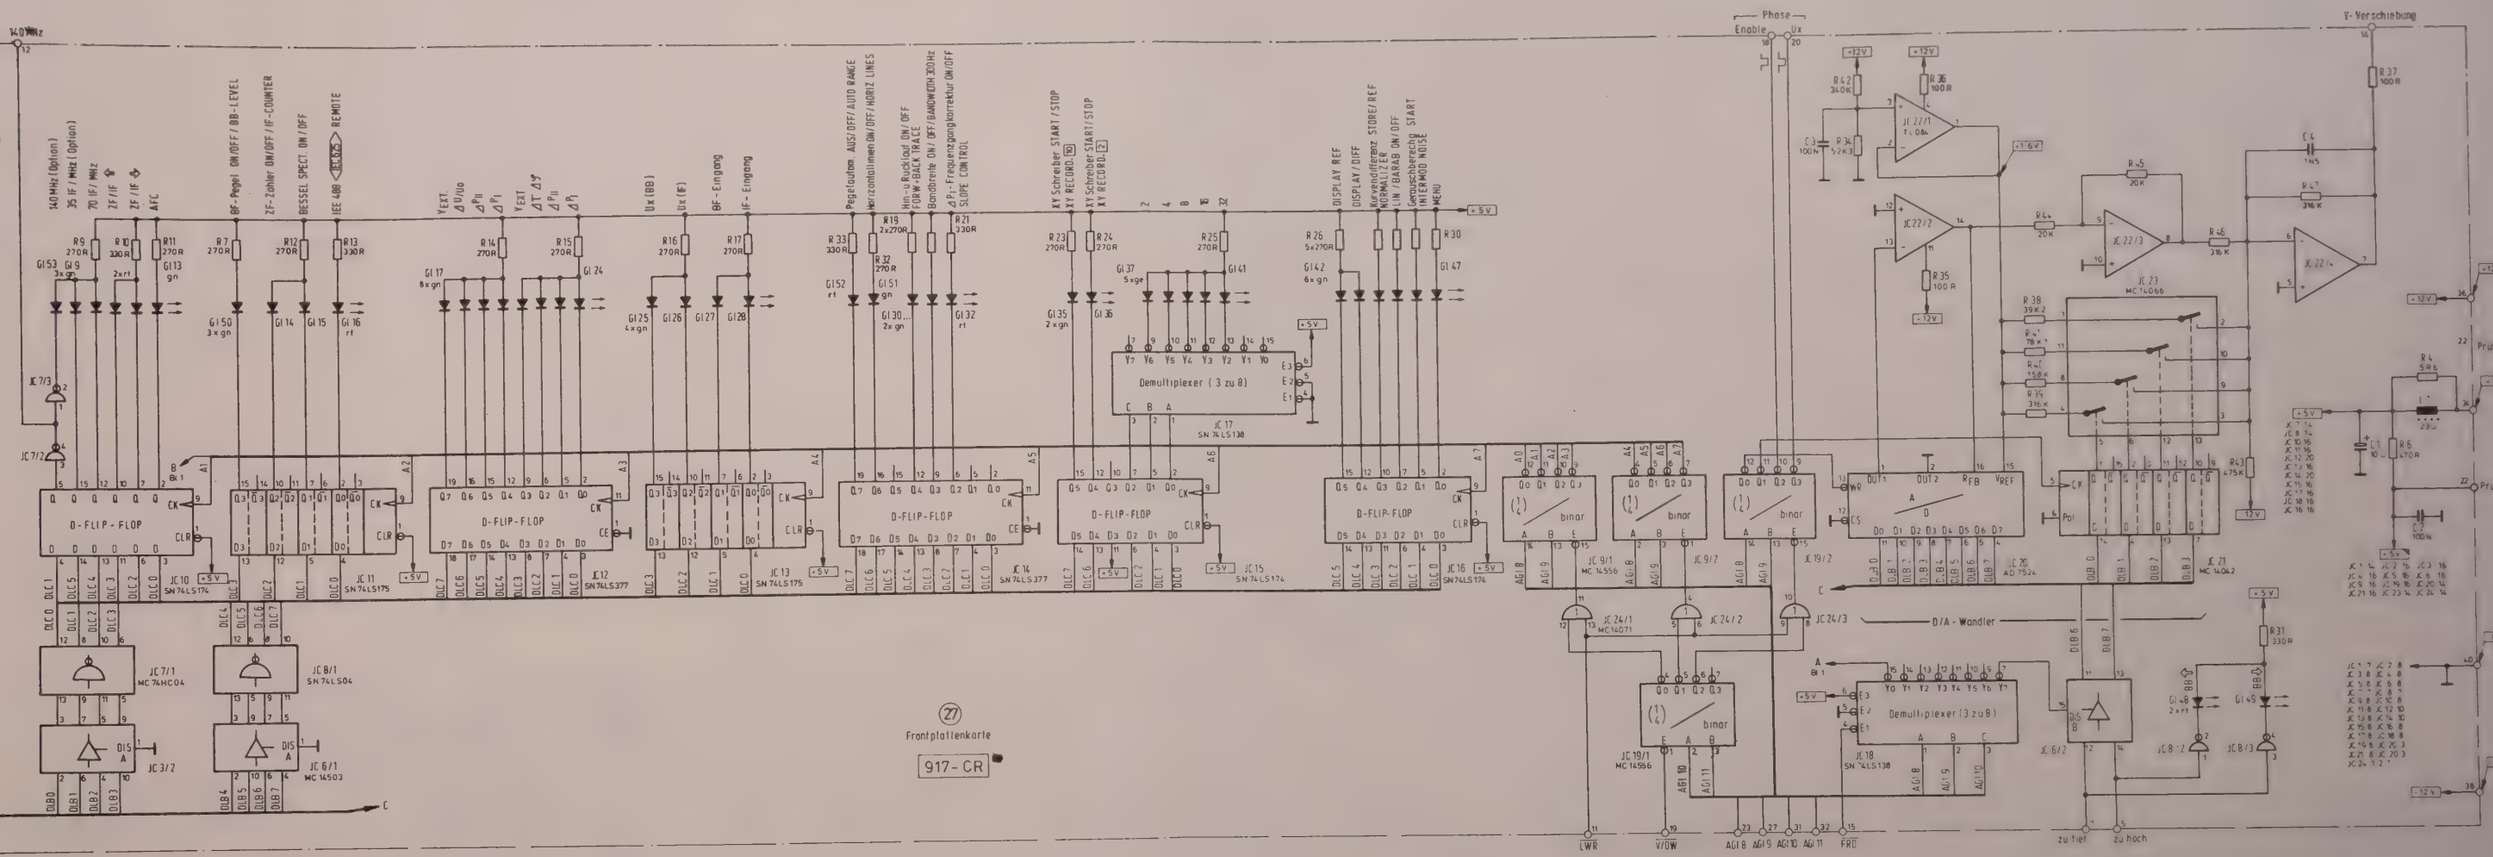

(27)
Frontplattenkarte
917-CR

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 77
Component drawings are 1 : 1, see Page 77
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 77

Stromlaufplan (27) für Gerät RME-5/ BN 917/11/12
Frontplattenschaltung

Serie D
917- 7527 200/33
2 Blatt
Blatt-Nr. 2
1

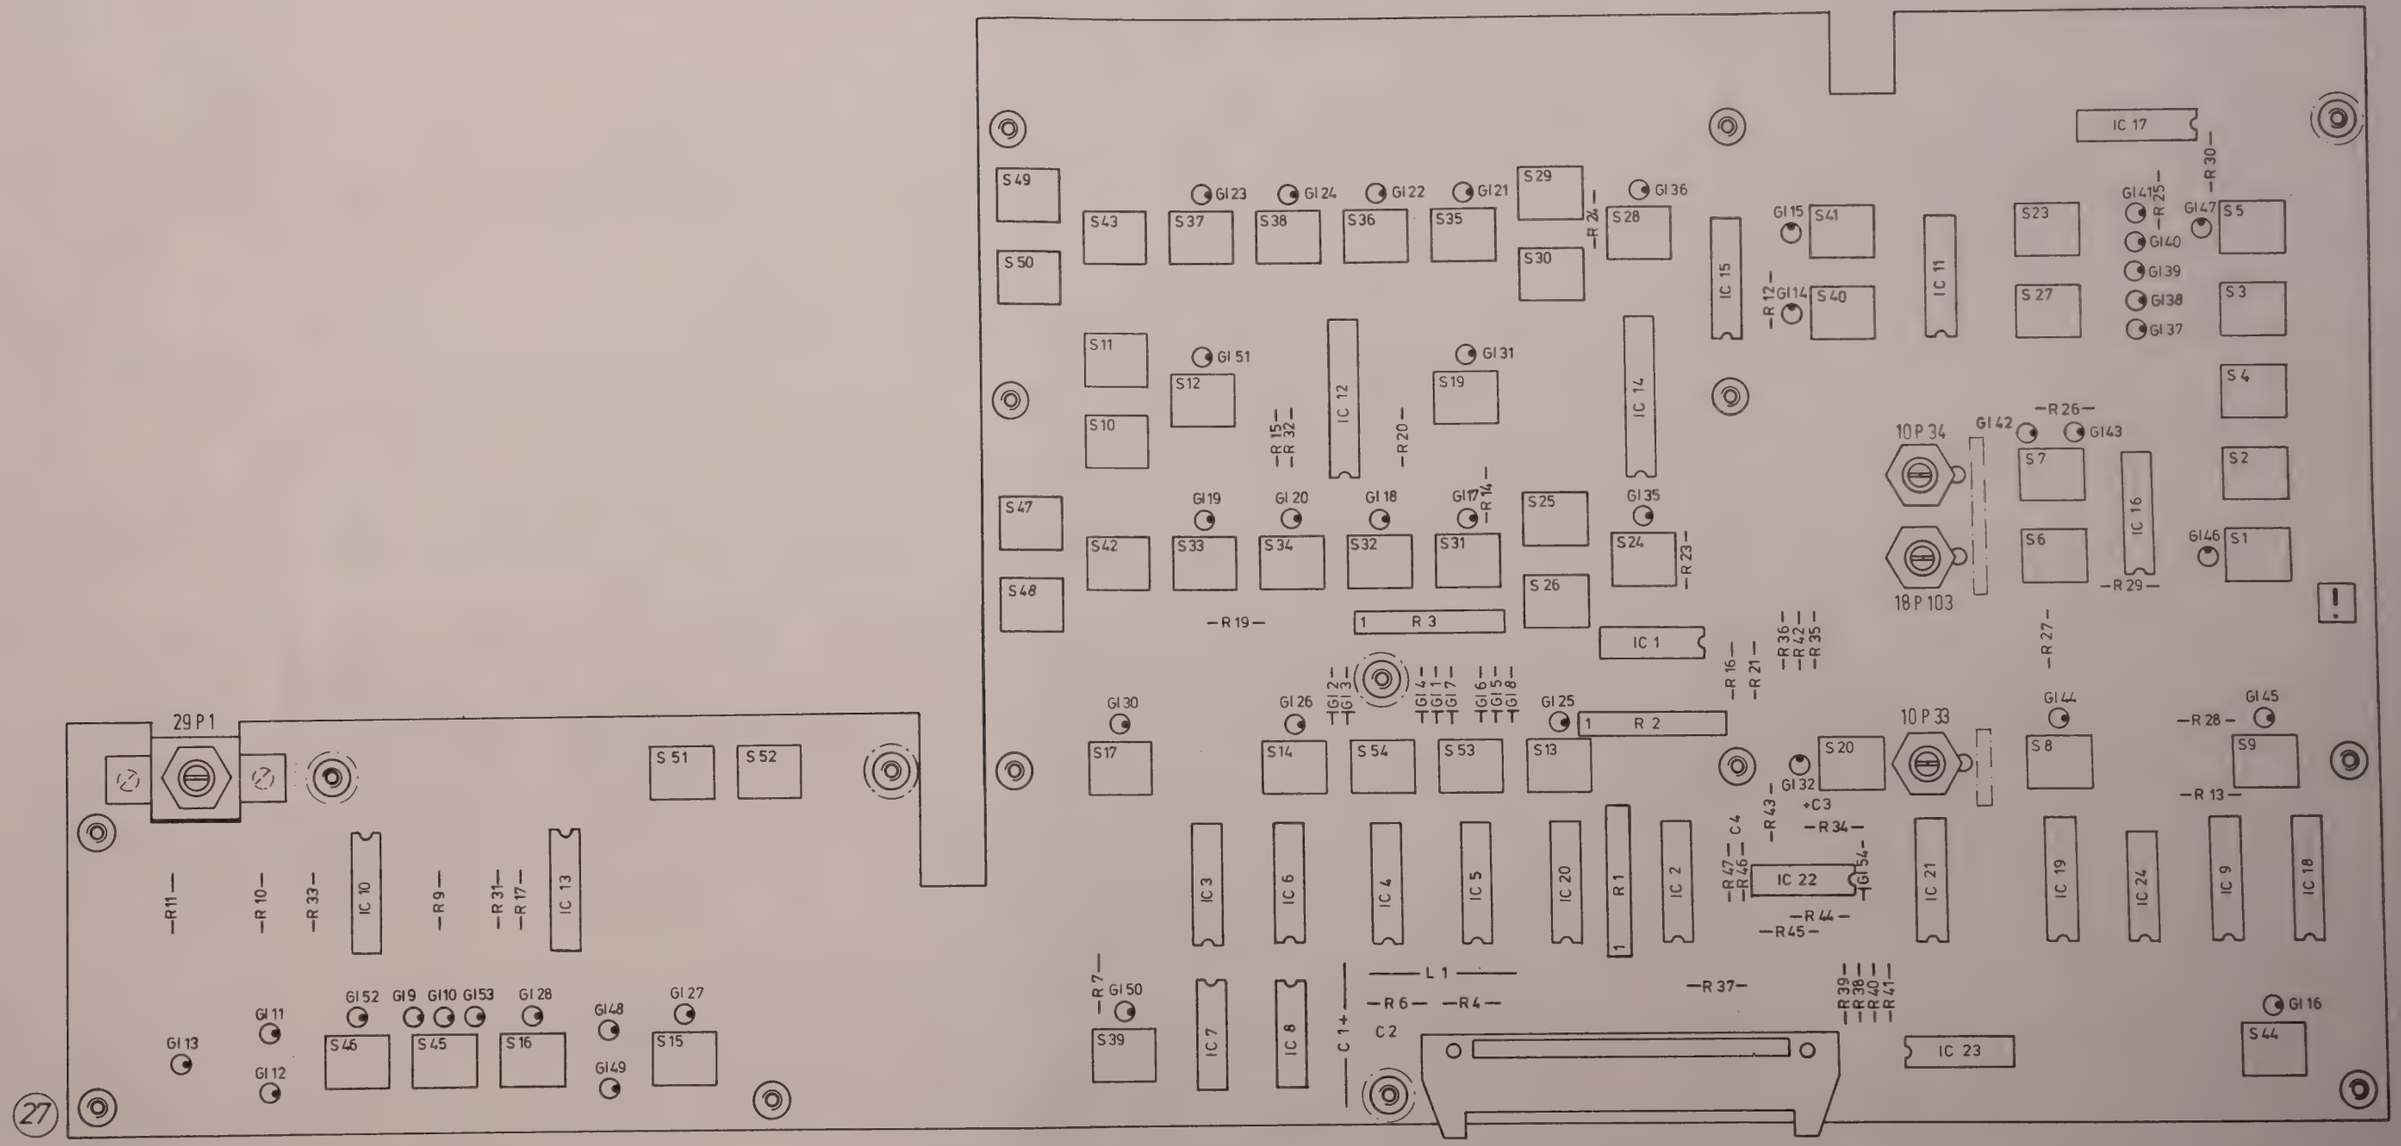

Benennung:

Frontplattenkarte
bestückt 917-CR

917-7091.008 134

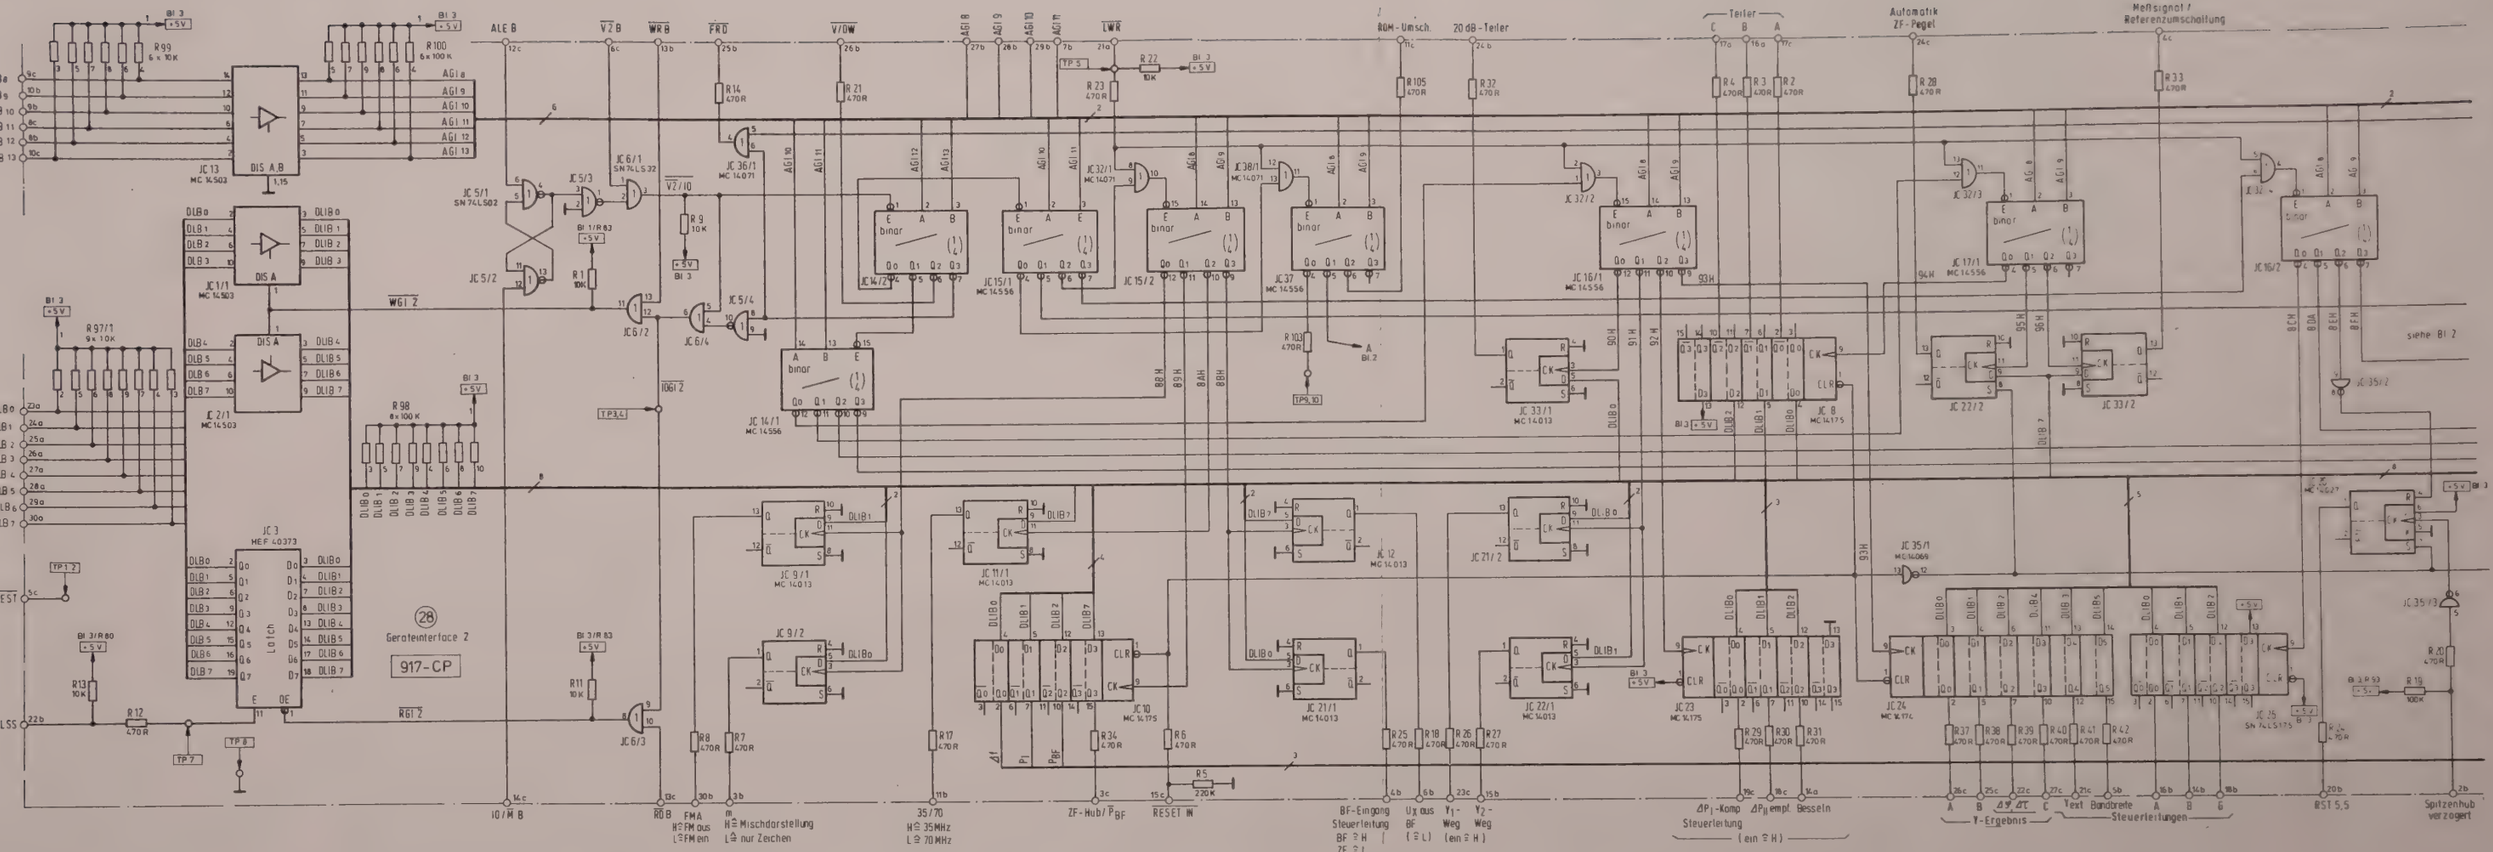

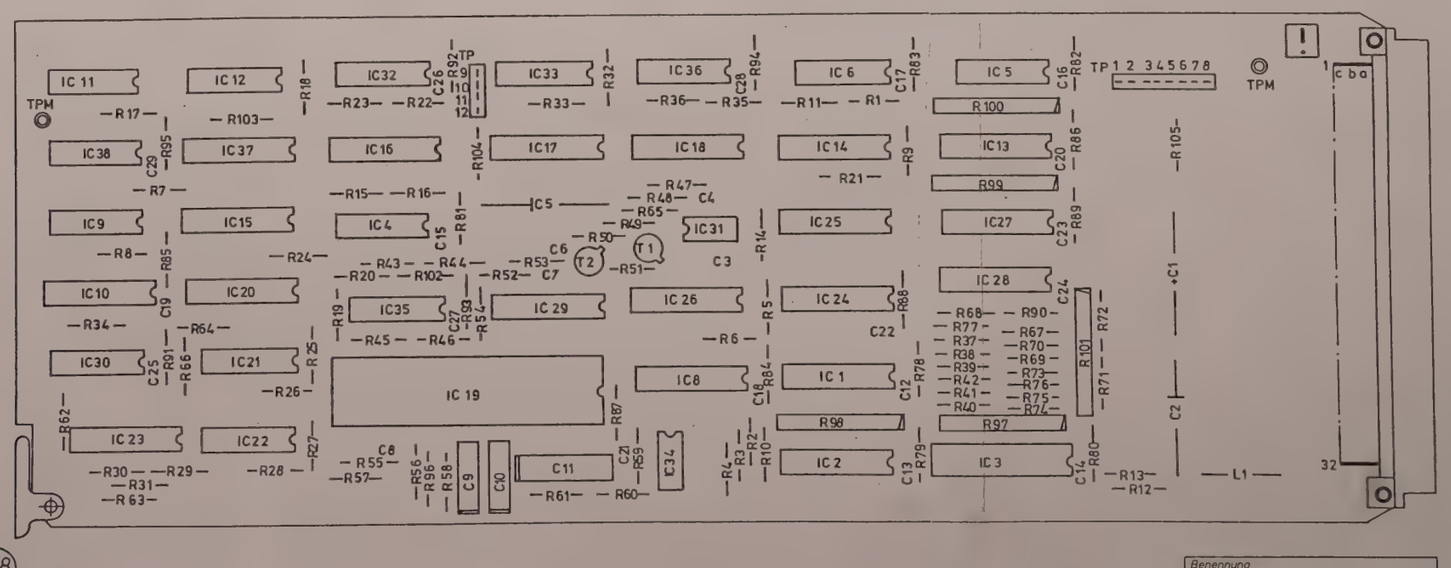

28

Benennung
Geräteinterface 2
bestückt 917-CP
917-7089.00713

Stromlaufplan 28 für Gerät: RME-5/BN 917/11/12
Geräteinterface 2
Serie D
917 - 7528.209/33

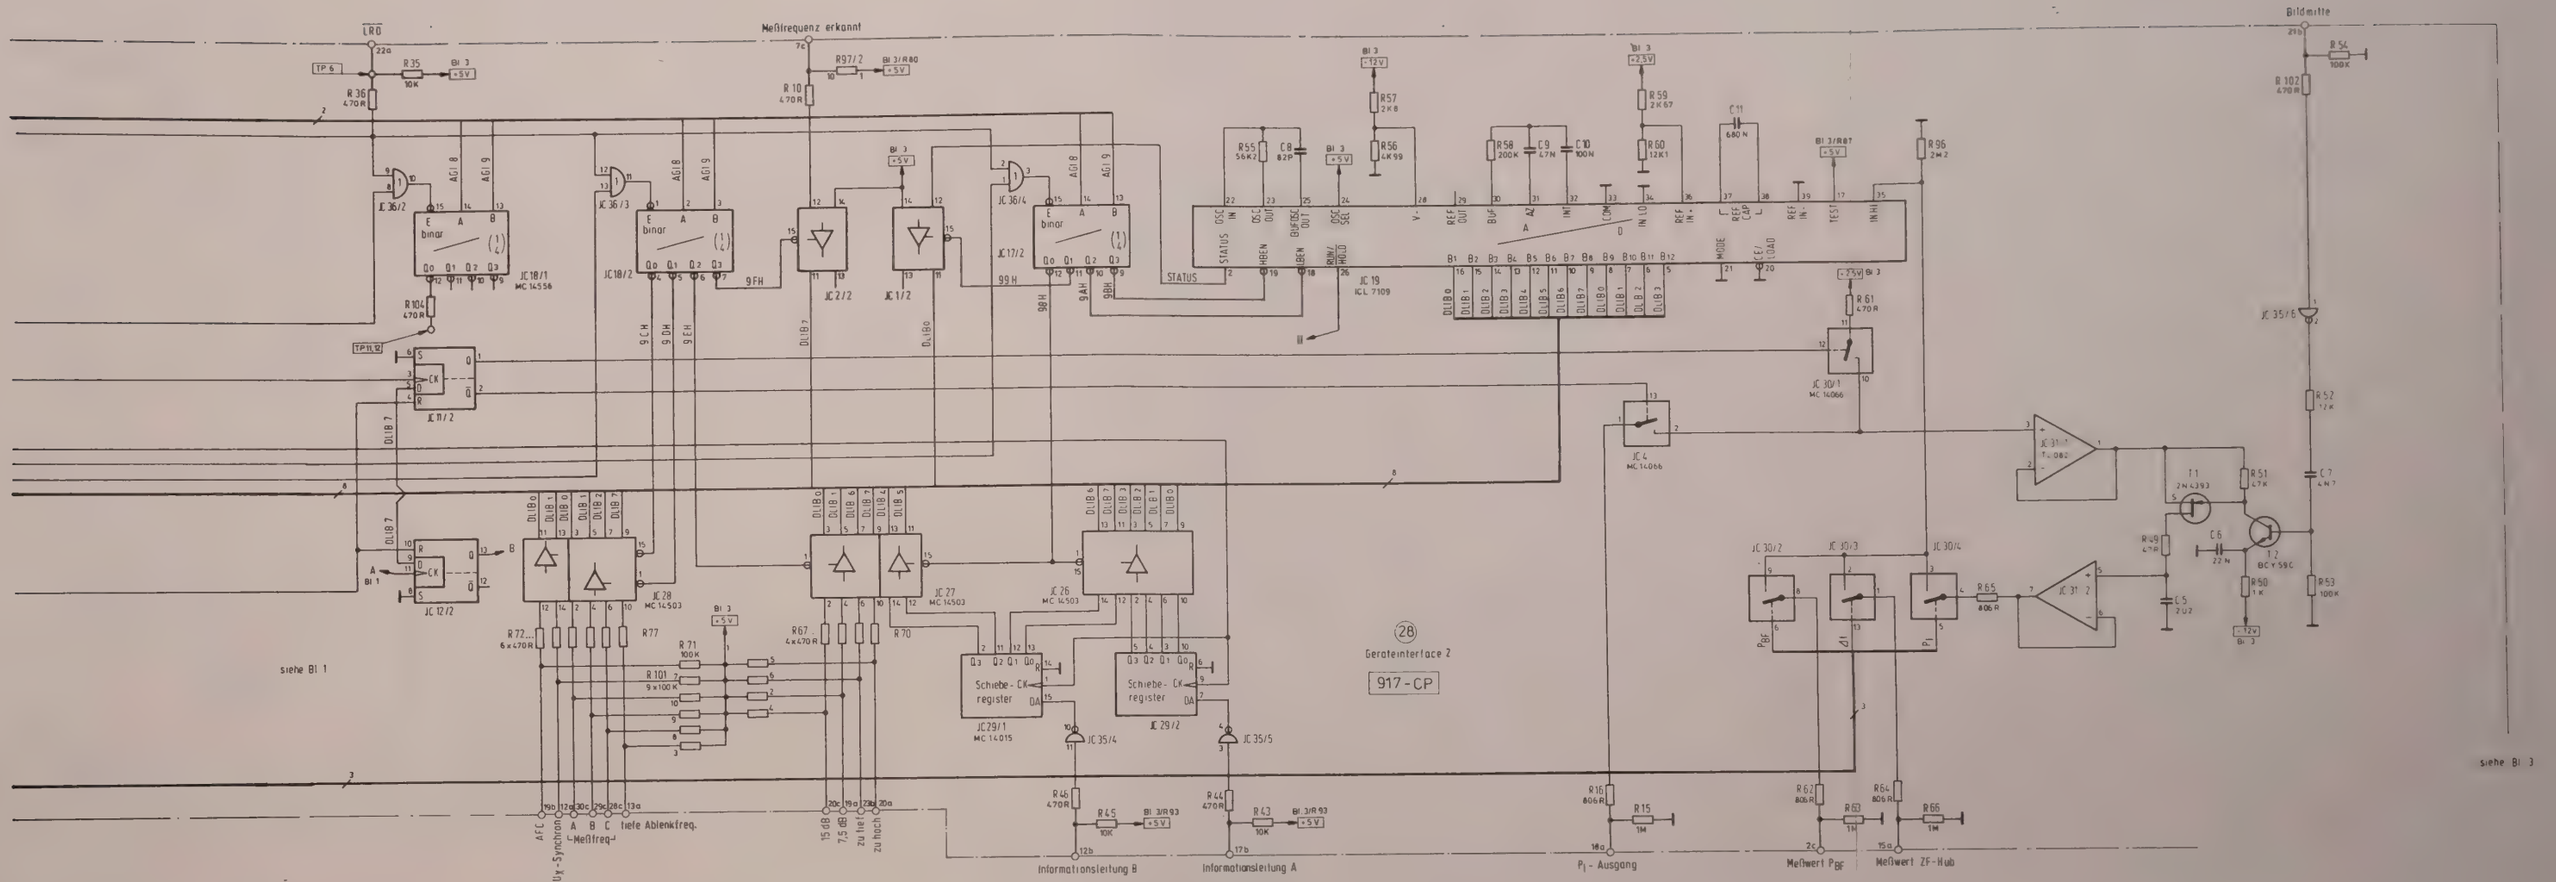

(28) Gerateinterface 2	(28) Device interface 2	(28) Interface appareil 2
aus	off	de, arrêt
Automatik ZF-Pegel	Automatic IF level control	Niveau FI automatique
bestückt	assembled	équipé
BF-Eingang	BB input	Entrée BB
Bildmitte	Screen centre	Centre d'écran
binär	binary	binaire
ΔP_I-Komb. Steuerleitung	ΔP_I-comb. control line	Ligne commande ΔP_I comb.
ΔP_{II} empf. Besseln	ΔP_{II} rec. Bessel	Récep. Bessel ΔP_{II}
ein	on	en, marche
Informationsleitung	Information line	Ligne d'information
Meßfrequenz erkannt	Test frequency recognised	Fréquence de mesure reconnue
Meßsignal/Referenzumschaltung	Test signal/reference switchover	signal de mesure/commutation référence
Meßwert ZF-Hub	Test value IF deviation	Valeur de mesure excursion FI
Mischdarstellung	Hybrid display	Représentation combinée
nur Zeichen	only character	seulement caractère
P_I-Ausgang	P_I output	Sortie P_I
ROM-Umsch.	ROM switchover	Commut. ROM
Schieberegister	Shift register	Registre à décalage
siehe Blatt	see page	voir feuille
Spitzenhub verzögert	Peak deviation delayed	Excursion crête retardée
Steuerleitung	Control line	Ligne de commande
Steuerleitungen	Control lines	Lignes de commande
Teiler	Attenuator	Diviseur
tiefe Ablenkfrequenz	Low deflextion frequency	Fréquence de déviation inférieure
U_x-Synchron	U_x synchronisation	Synchron. U_x
Y_1-Weg	Y_1 path	Voie Y_1
Y1-Ergebnis	Y result	Résultat Y_1
$Y_{ext.}$-Bandbreite	$Y_{ext.}$ bandwidth	Largeur de bande $Y_{ext.}$
ZF-Hub	IF deviation	Excursion FI
zu hoch	too high	trop haut
zu tief	too low	trop bas

Stromlaufplan (28) für Gerät RME-5/BN 917/11/12
Gerateinterface 2
Serie D
917 - 7528 209 / 33

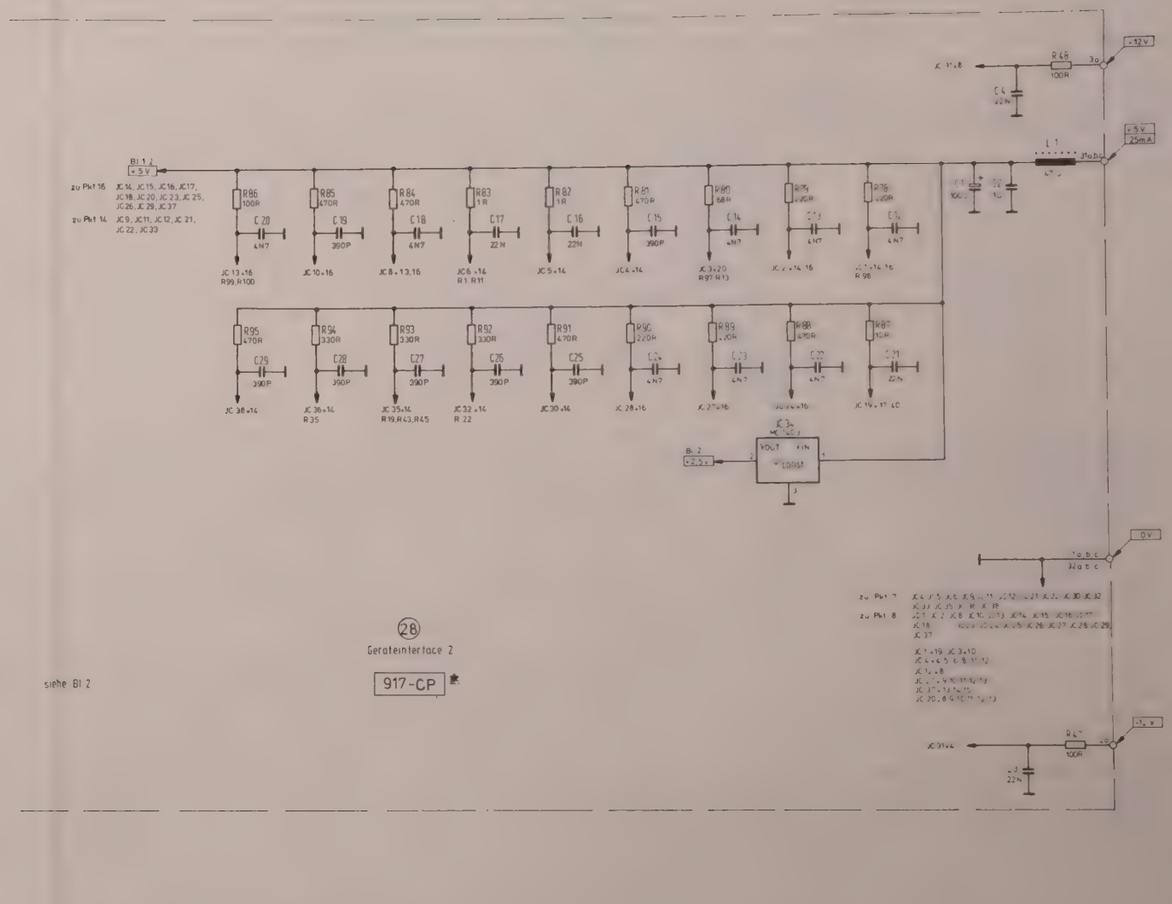

28
Geräteinterface 2
917-CP

siehe Bl 2

(28) Geräteinterface 2	(28) Device interface 2	(28) Interface appareil 2
aus	off	de, arrêt
Automatik ZF-Pegel	Automatic IF level control	Niveau FI automatique
bestückt	assembled	équipé
BF-Eingang	BB input	Entrée BB
Bildmitte	Screen centre	Centre d'écran
binär	binary	binaire
ΔP_I-Komb. Steuerleitung	ΔP_I-comb. control line	Ligne commande ΔP_I comb.
ΔP_{II} empf. Besseln	ΔP_{II} rec. Bessel	Récep. Bessel ΔP_{II}
ein	on	en, marche
Informationsleitung	Information line	Ligne d'information
Meßfrequenz erkannt	Test frequency recognised	Fréquence de mesure reconnue
Meßsignal/Referenzumschaltung	Test signal/reference switchover	signal de mesure/commutation référence
Meßwert ZF-Hub	Test value IF deviation	Valeur de mesure excursion FI
Mischdarstellung	Hybrid display	Représentation combinée
nur Zeichen	only character	seulement caractère
P_I-Ausgang	P_I output	Sortie P_I
ROM-Umsch.	ROM switchover	Commut. ROM
Schieberegister	Shift register	Registre à décalage
siehe Blatt	see page	voir feuille
Spitzenhub verzögert	Peak deviation delayed	Excursion crête retardée
Steuerleitung	Control line	Ligne de commande
Steuerleitungen	Control lines	Lignes de commande
Teiler	Attenuator	Diviseur
tiefe Ablenkfrequenz	Low deflextion frequency	Fréquence de déviation inférieure
U_x-Synchron	U_x synchronisation	Synchron. U_x
Y_1-Weg	Y_1 path	Voie Y_1
Y1-Ergebnis	Y result	Résultat Y_1
$Y_{ext.}$-Bandbreite	$Y_{ext.}$ bandwidth	Largeur de bande $Y_{ext.}$
ZF-Hub	IF deviation	Excursion FI
zu hoch	too high	trop haut
zu tief	too low	trop bas

★ Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 78
Component drawings are 1 : 1, see Page 78
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 78

Stromlaufplan 28 für Gerät BME-5/BN917/11/12 Geräteinterface 2	Serie D	
	917-7528.209/3	3 Blatt Blatt-Nr 3

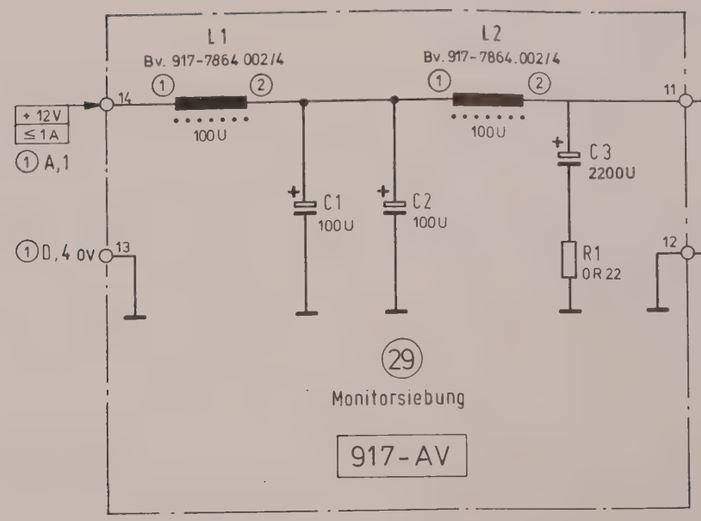

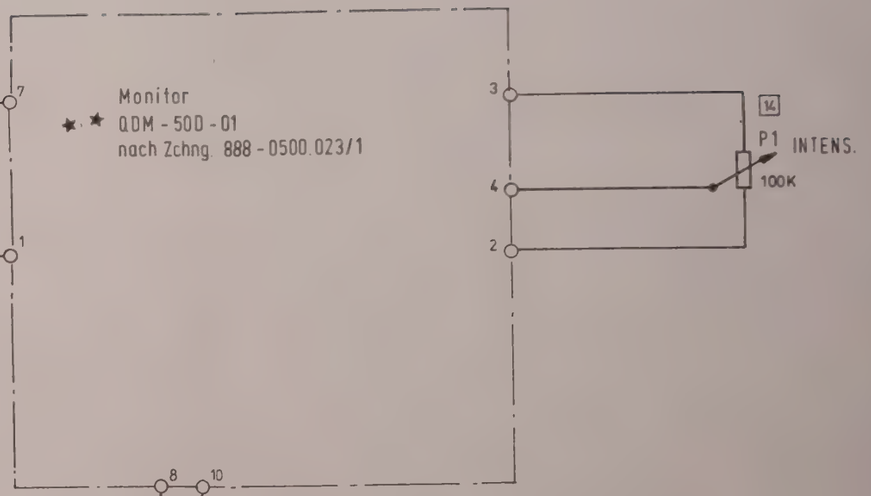

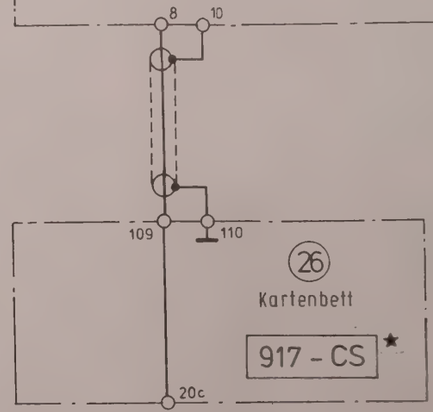

⑲ Videosignal - Monitor

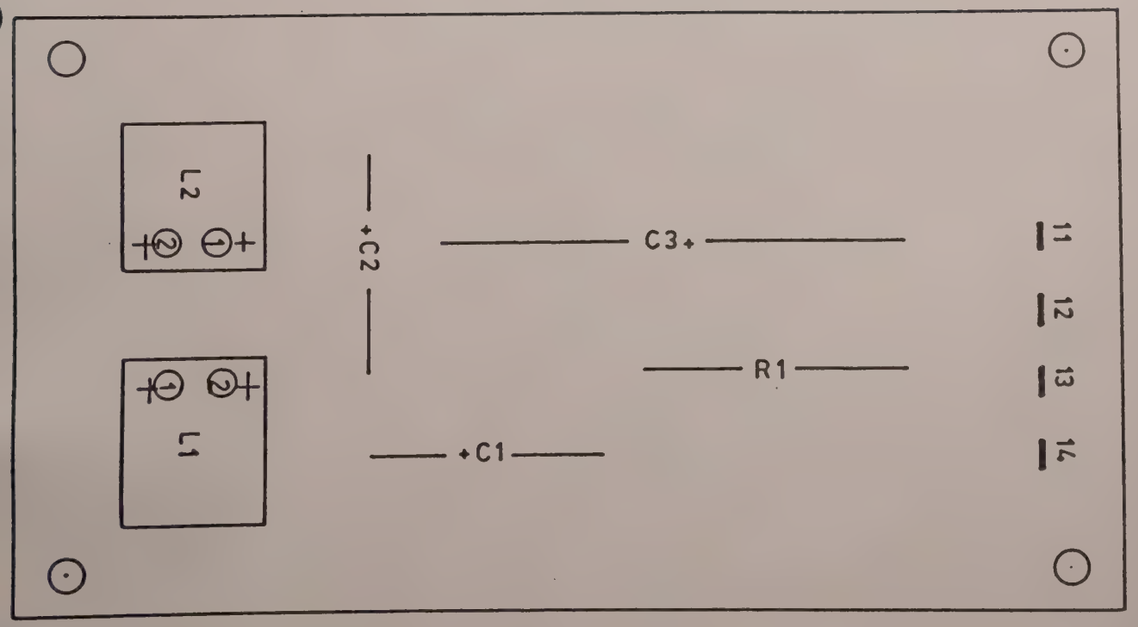

★ Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 4
Component drawings are 1 : 1, see Page 4
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 4

★★ Detaillierte Unterlagen diehe unter Monitor QDM-50D-01 in diesem Anhang
See Monitor QDM-50D-01 in this Appendix for detailed documentation
Voir Monitor QDM-50D-01 de cette annexe pour une documentation détaillée

(29) Sichtteil (Monitorsiebung	(29) Display unit (monitor filter)	(29) Visualisation (filtrage moniteur)
Monitor QDM-50D-01	Monitor QDM-50D-01	Moniteur QDM-50D-01
nach Zchng.	according to drawing	suivant schéma
INTENS.	INTENS.	INTENSITE
Videosignal-Monitor	Video-signal monitor	signal vidéo moniteur

Benennung:
Monitorsiebung
bestückt 917-AV
917-7045.00914 2

Stromlaufplan (29) für Gerät: RME-5 / BN 917.....
Sichtteil (Monitorsiebung)
Serie A ...
917-7529.017/3 1a
...1... Blatt
Blatt-Nr. 1

BN 840/02

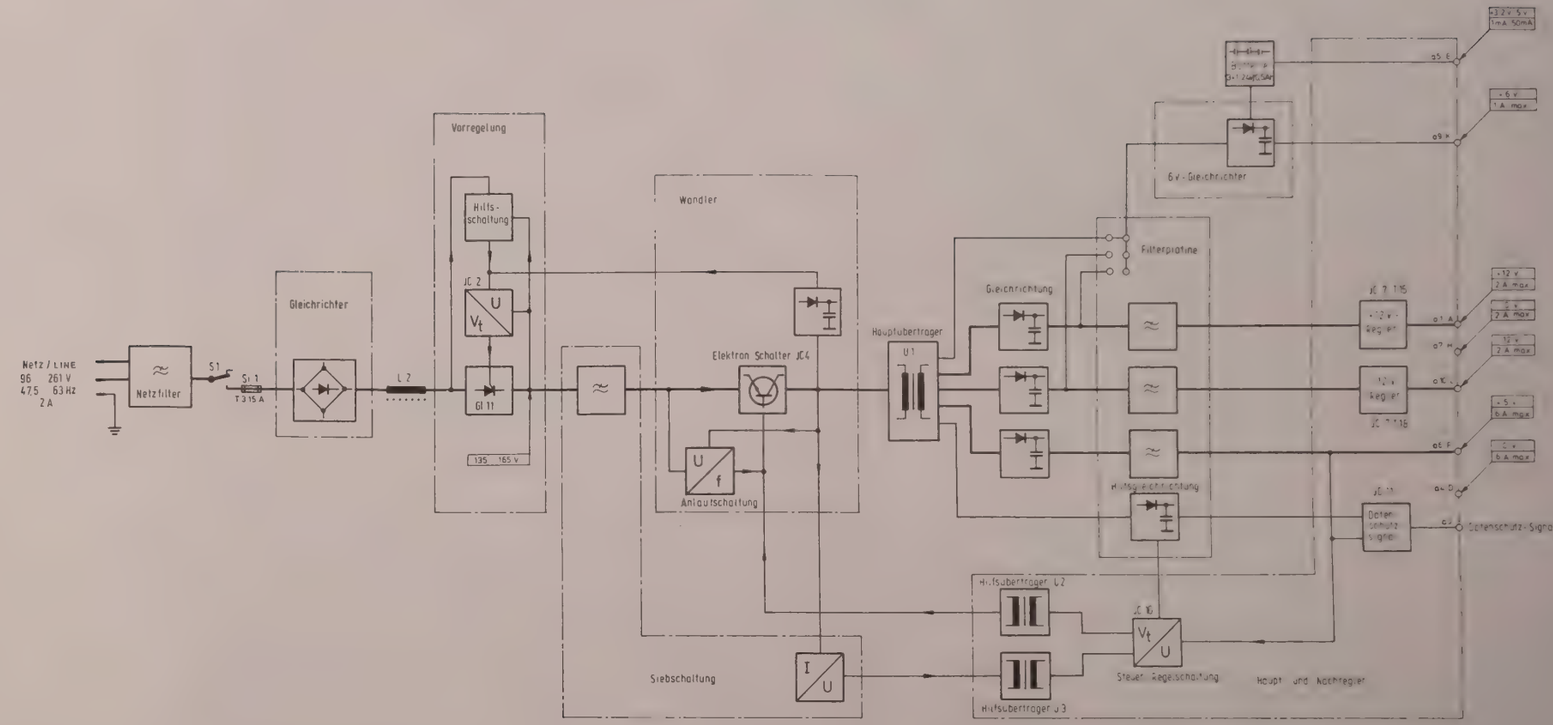

Blockschaltplan Schaltnetzteil	Block diagram Switching power supply	Schéma synoptique Alimentation à découpage
Anlaufschaltung	Power-on circuit	Circuit de démarrage
Batterie	Battery	Batterie
Datenschutzsignal	Data retention signal	Signal de protection des données
Elektron. Schalter	Solid-state switch	Commutateur électronique
Filterplatine	Filter board	Platine filtre
Gleichrichter Gleichrichtung	Rectifier Rectification	Redresseur Redressement
Hauptübertrager Haupt- und Nachregler	Main transformer Main and post-regulator	Transformateur principal Régulation principale et post régulation
Hilfsgleichrichtung Hilfsschaltung Hilfsübertrager	Auxiliary rectification Auxiliary circuit Auxiliary transformer	Redressement auxiliaire Circuit auxiliaire Tranformateur auxiliaire
Netzfilter	Power filter	Filtre réseau
Siebschaltung Steuer/Regelschaltung	Smoothing circuit Control/regulation circuit	Circuit de filtrage Circuit de commande/de régulation
Vorregelung	Preregulation	Prérégulation
Wandler	Converter	Convertisseur

Blockschaltplan für Gerät SKT 1 / BK 840 Schaltnetzteil	Serie A	Schaltteilliste	
	840-7500.011/34	1 Blatt	1 Blatt-Nr.

Serienänderungen

1) Serie R: U- R49 u. GI32 entfallen, R52/180, GI30/1N4007, IC4/BUW81A

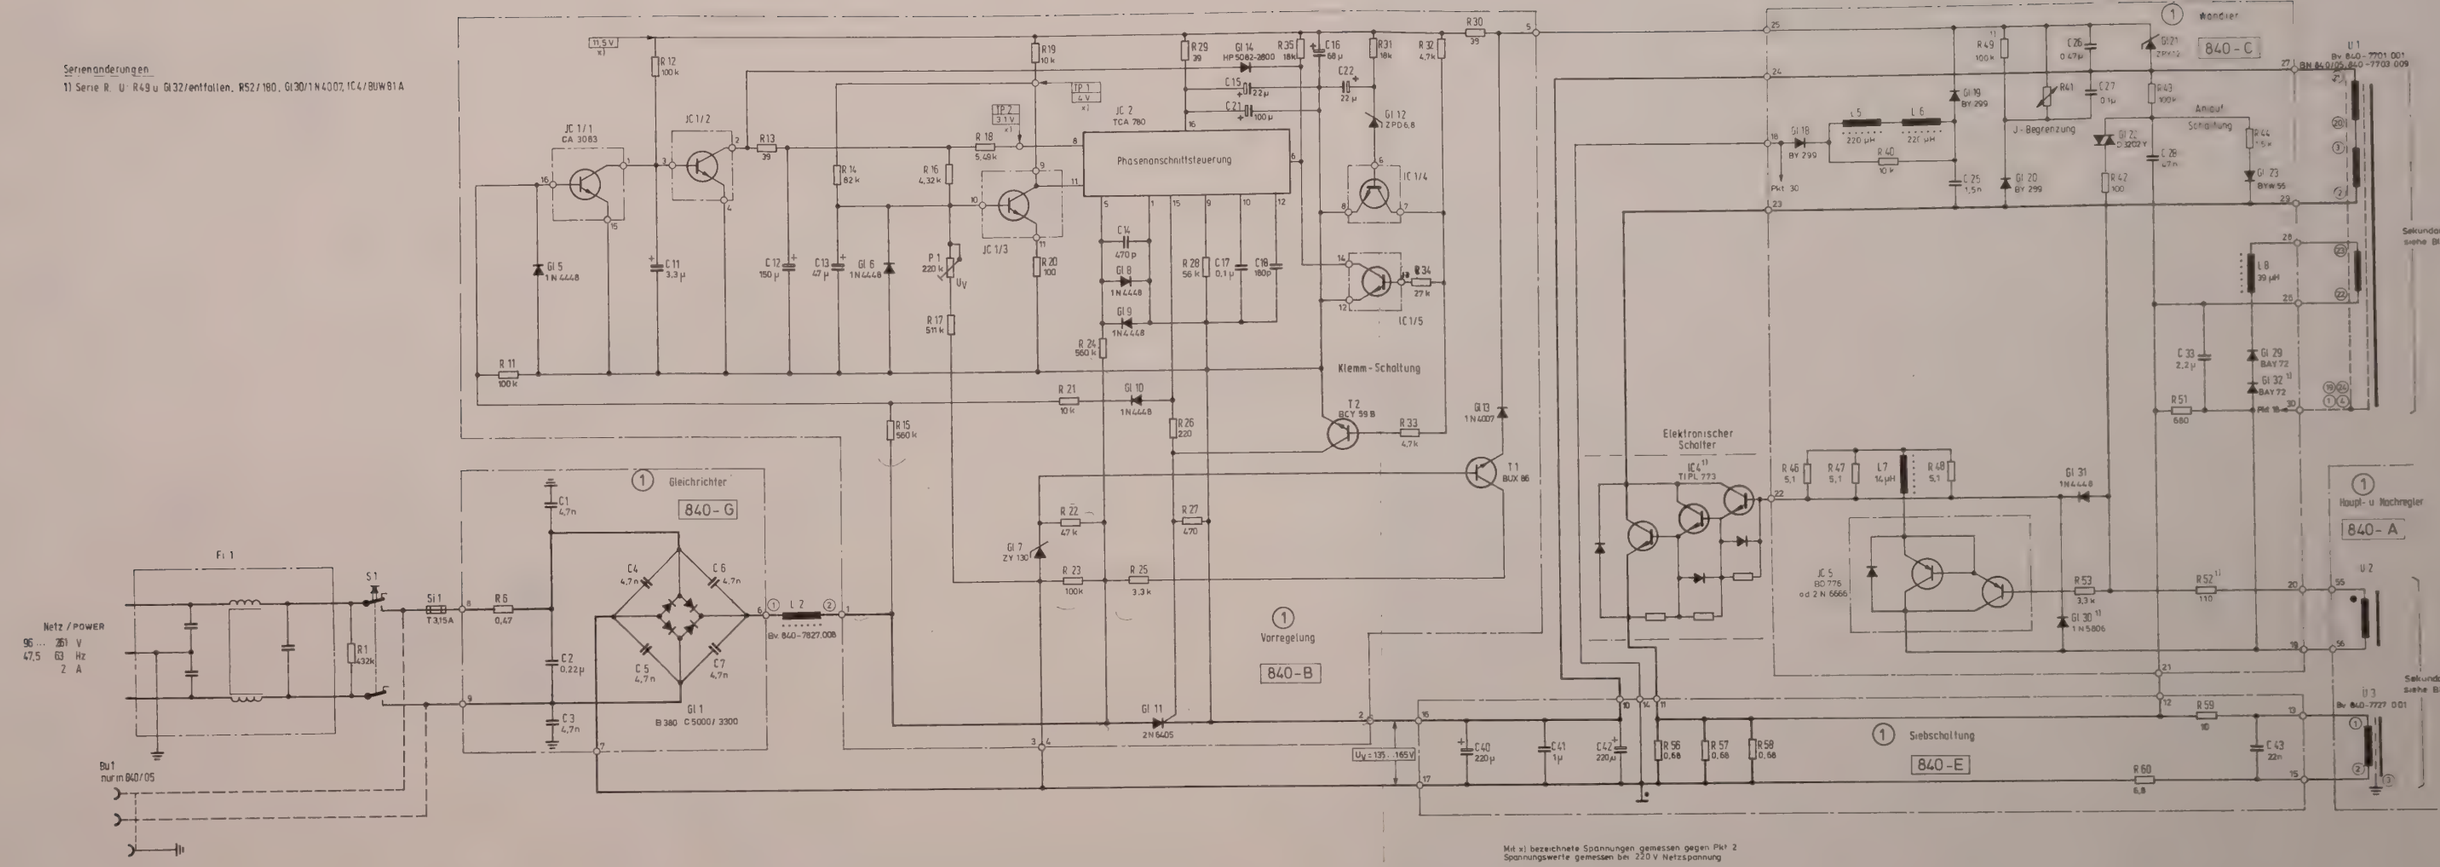

Mit x) bezeichnete Spannungen gemessen gegen Pkt 2
Spannungswerte gemessen bei 220 V Netzspannung

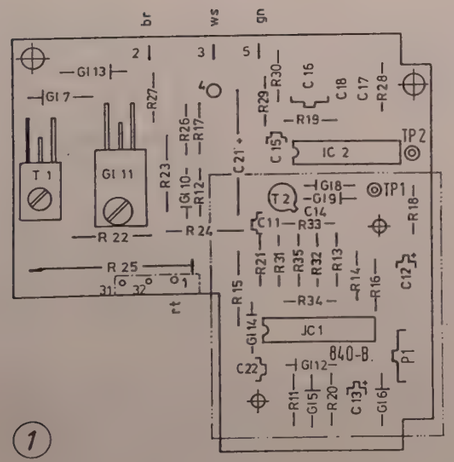

Benennung
Vorregelung
bestückt 840-B
840-7001.002 I 4 7

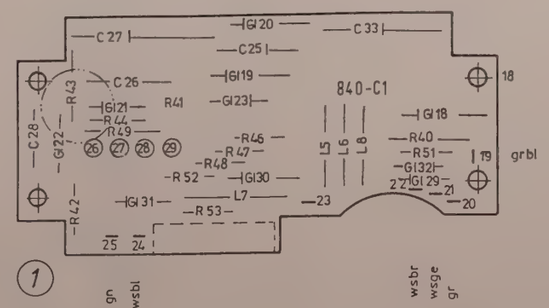

Benennung
Wandler
bestückt 840-C1
840-7002.001 I 4 7

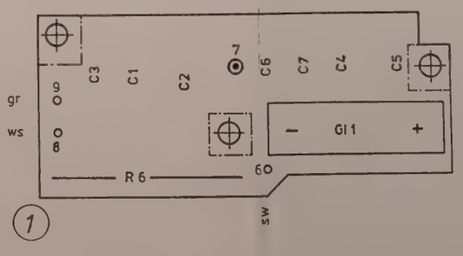

Benennung
Gleichrichterplatine
bestückt 840-G
840-7006.007 I 4 8

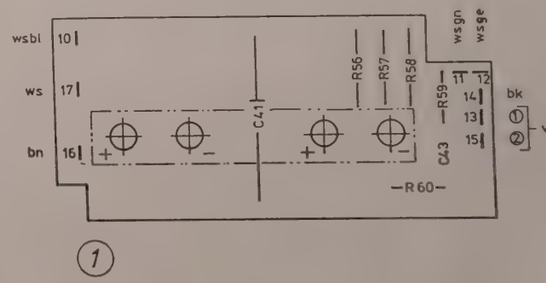

Benennung
Siebschaltung
bestückt 840-E
840-7004.009 I 4

1Ü3
Bv. 840-7727.001 I 4 2

Stromlaufplan 1 für Gerät SNT-1/BN 840
Schaltnetzteil
Serie R | Schaltteilliste
840-7501.049/33 L
3 Blatt
Blatt-Nr 1

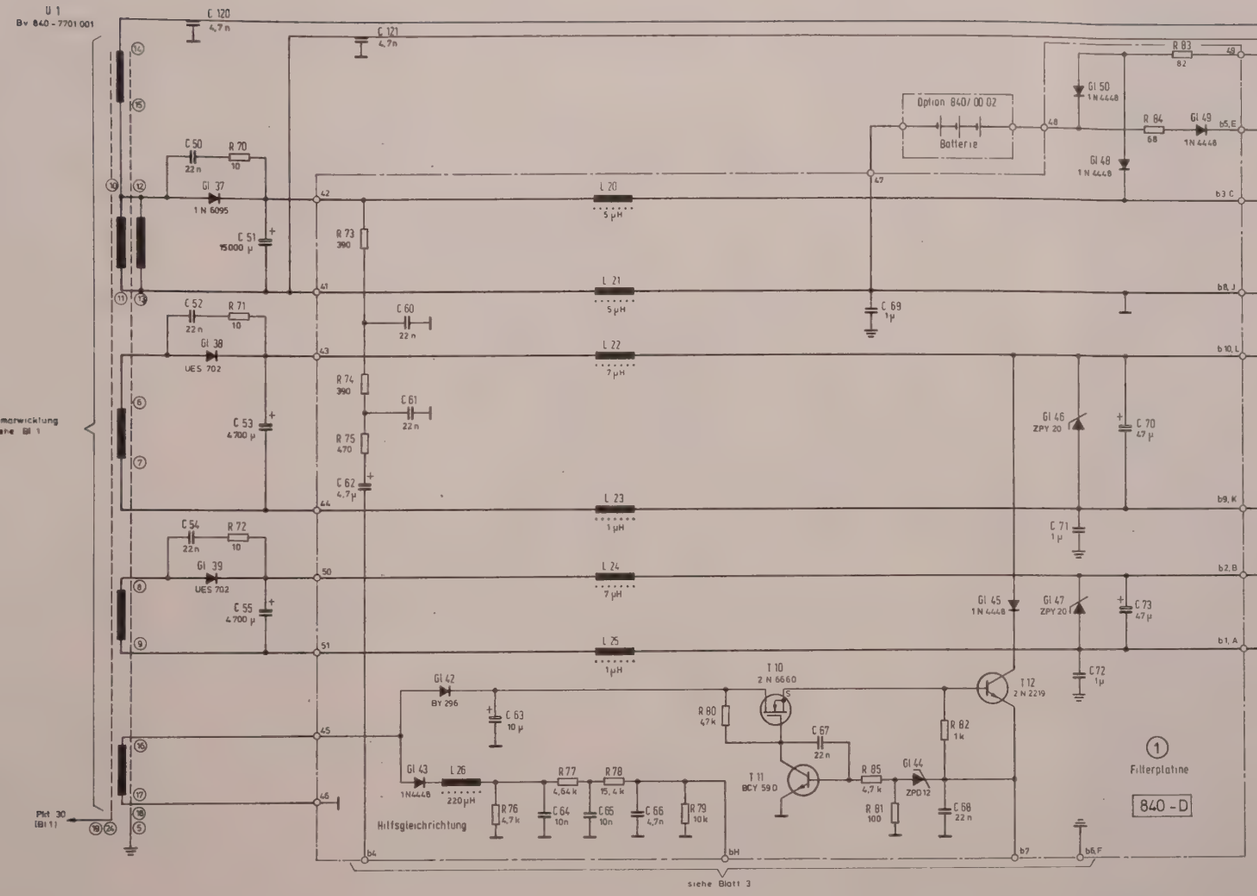



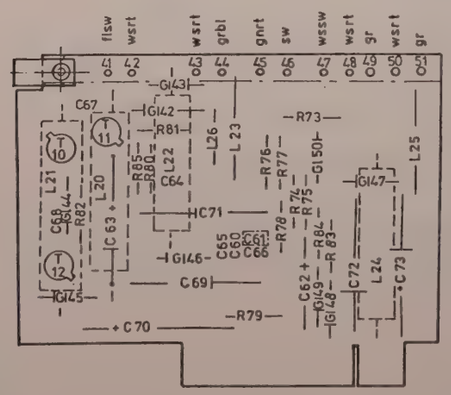

(1)

(1) Schaltnetzteil	(1) Switching power supply	(1) Alimentatin à découpage
Anlauf	Power-on circuit	Démarrage
Batterie bestückt	Battery assembled	Batterie équipé
Bestückung geändert ab Serie Bu 1 nur in 840/05	Assembly altered from Series ... Bu 1 only in 840/05	Equipement modifié à partir sérié ... Bu 1 seulement dans 840/05
x) Bei Einsatz des DC/DC-Wandlers (840/00.01) über h/i L30 (100 µH) und über a/b Assmannbrücke	x) When the D.C./D.C. converter (840/00.01) is used in conjunction with h/i L30 (100 µH) and a-b wire link	x) à l'emploi du convertisseur DC/DC (840/00.01) par h/i L30 (100 µH) et par cavalier sur a/b
Datenschutzsignal	Data retention signal	Signal de protection des données
Elektronischer Schalter	Solid-state switch	Commutateur électronique
Filterplatine	Filter board	Platine filtre
Gleichrichter	Rectifier	Redresseur
Hautp- und Nachregler	Main and post-regulation	Régulation principale et post régulation
Hilfsgleichrichtung	Auxiliary regulator	Redressement auxiliaire
Klemm-Schaltung	Clamping circuit	Circuit de restitution de composante continue
Mit x) bezeichnete Spannungen gemessen gegen Pkt. 2	Voltages marked with are measured with respect to point 2	Les tensions marquées par x) sont mesurées par rapport au point 2
Spannungswerte gemessen bei 220 V Netzspannung Option 6-V-Gleichrichter oder (DC/DC-Wandler 00.01)	Volage values measured at 220 V mains Option 6 V rectifier or D.C./D.C. converter (840/00.01)	Tension mesurées avec tension réseau 220 V Option redresseur 6 V ou convertisseur DC/DC (840/00.01)
Phasenanschnittsteuerung	Phase-angle control	Commande par contrôle de phase
Primärwicklung	Primary winding	Enroulement primaire
Schaltung Sekundärwicklung siehe Bl.	Circuit Secondary winding, see page	Circuit Enroulement secondaire voir feuille ...
Serienänderungen entfallen	Series modifications omitted	Modifications de séries supprimés
Siebschaltung	Smoothing circuit	Circuit de filtrage
Steuer/Regelschaltung	Control/regulation circuit	Circuit de commande/de régulation
Synchronisier-Eingang	Synchronising input	Entrée sychronisation
U-Begrenzung	U limiting	Limitation V
Vorregelung	Preregelation	Prérégulation

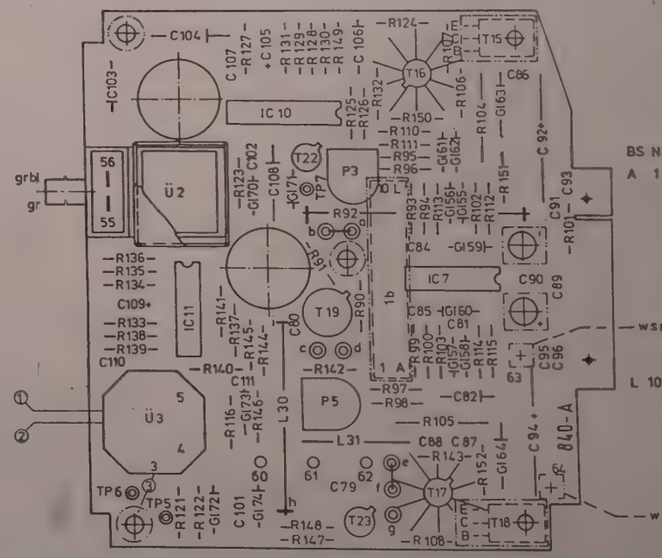

(1)

Übertrager 1Ü1
Bv. 840 - 7701.001/4 3

Benennung
Filterplatine
bestückt 840-D
840-7003. 00014 4

Benennung
Haupt-u. Nachregler
bestückt 840-A
840-7000.003 / 4 10

Stromlaufplan (1) für Gerät SN1-1 / BN 840	Serie R
Schaltnetzteil	840 - 7501.049/33 3 Blatt 1 Blatt-Nr. 2

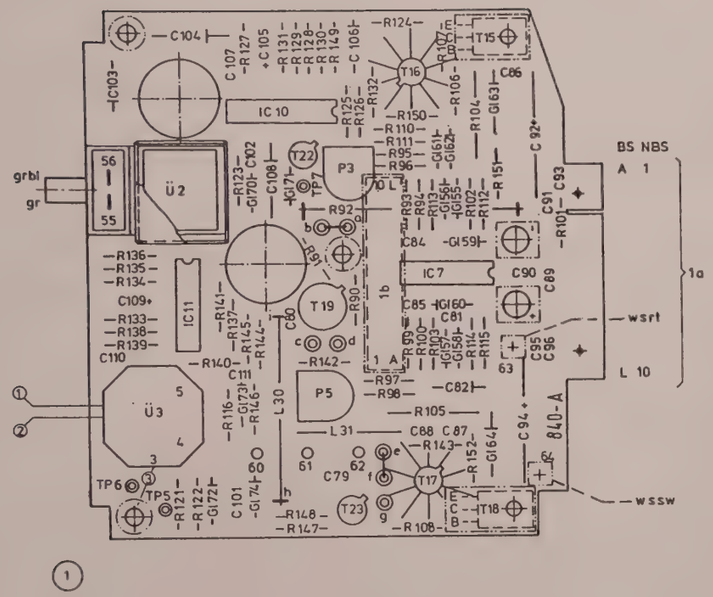

①

Benennung:
Haupt-u. Nachregler
bestückt 840-A

840-7000.003 I 4 18

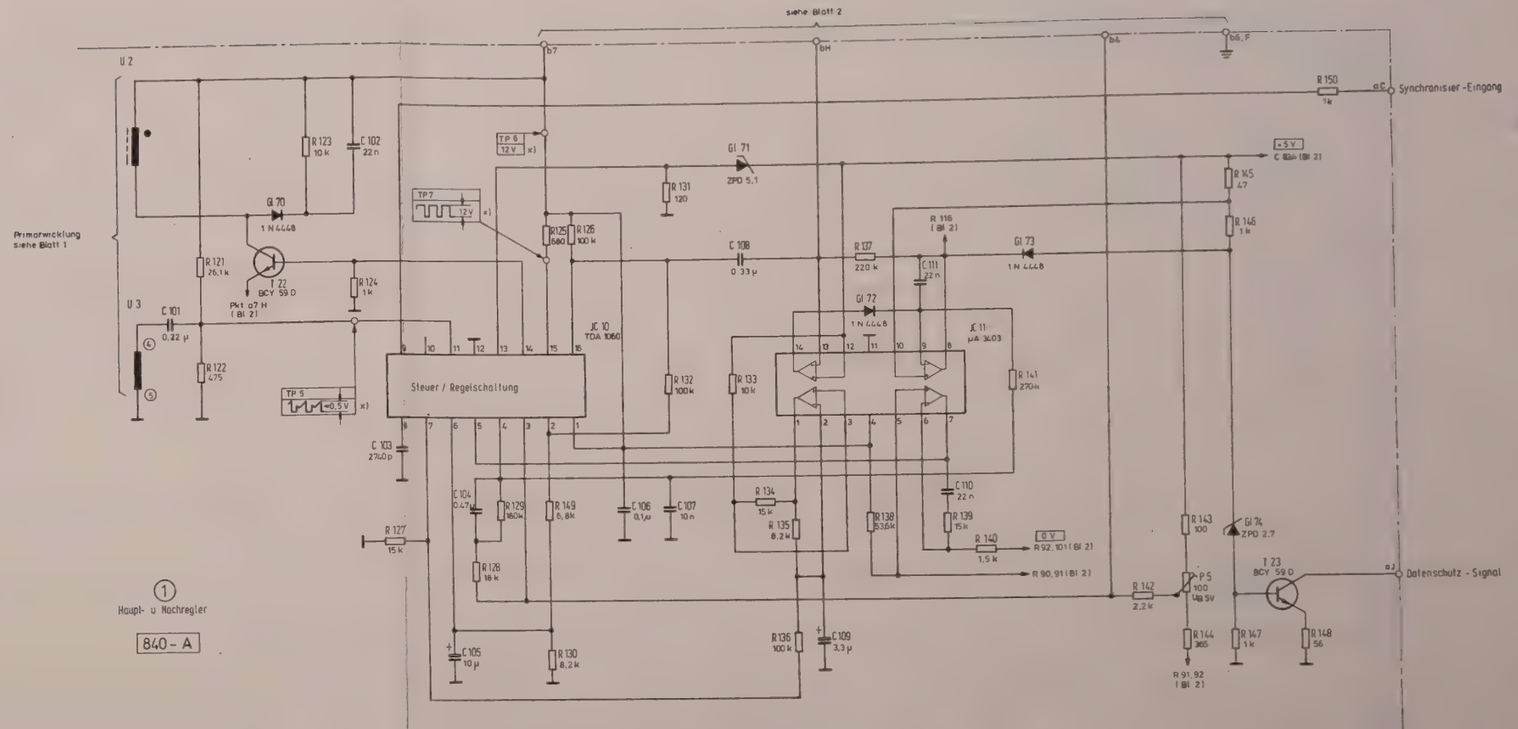

Mit x) bezeichnete Spannungen gemessen gegen 0 V (Pkt a7, H)
Spannungswerte gemessen bei 220 V Netzspannung

(1) Schaltnetzteil	(1) Switching power supply	(1) Alimentatin à découpage
Anlauf	Power-on circuit	Démarrage
Batterie bestückt	Battery assembled	Batterie équipé
Bestückung geändert ab Serie Bu 1 nur in 840/05	Assembly altered from Series ... BU 1 only in 840/05	Equipement modifié à partir série ... Bu 1 seulement dans 840/05
x) Bei Einsatz des DC/DC-Wandlers (840/00.01) über h/i L30 (100 µH) und über a/b Assmannbrücke	x) When the D.C./D.C. converter (840/00.01) is used in conjunction with h/i L30 (100 µH) and a-b wire link	x) à l'emploi du convertisseur DC/DC (840/00.01) par h/i L30 (100 µH) et par cavalier sur a/b
Datenschutzsignal	Data retention signal	Signal de protection des données
Elektronischer Schalter	Solid-state switch	Commutateur électronique
Filterplatine	Filter board	Platine filtre
Gleichrichter	Rectifier	Redresseur
Hautp- und Nachregler	Main and post-regulation	Régulation principale et post régulation
Hilfsgleichrichtung	Auxiliary regulator	Redressement auxiliaire
Klemm-Schaltung	Clamping circuit	Circuit de restitution de composante continue
Mit x) bezeichnete Spannungen gemessen gegen Pkt. 2 Spannungswerte gemessen bei 220 V Netzspannung Option 6-V-Gleichrichter oder (DC/DC-Wandler 00.01)	Voltages marked with are measured with respect to point 2 Volage values measured at 220 V mains Option 6 V rectifier or D.C./D.C. converter (840/00.01)	Les tensions marquées par x) sont mesurées par rapport au point 2 Tension mesurées avec tension réseau 220 V Option redresseur 6 V ou convertisseur DC/DC (840/00.01)
Phasenanschnittsteuerung	Phase-angle control	Commande par contrôle de phase
Primärwicklung	Primary winding	Enroulement primaire
Schaltung	Circuit	Circuit
Sekundärwicklung siehe Bl.	Secondary winding, see page	Enroulement secondaire voir feuille ...
Serienänderungen entfallen	Series modifications omitted	Modifications de séries supprimés
Siebschaltung	Smoothing circuit	Circuit de filtrage
Steuer/Regelschaltung	Control/regulation circuit	Circuit de commande/de régulation
Synchronisier-Eingang	Synchronising input	Entrée sychronisation
U-Begrenzung	U limiting	Limitation V
Vorregelung	Preregelation	Prérégulation
Wandler	Converter	Convertisseur

Stromlaufplan ① für Gerät: SNT-1/BN 840	Serie R	Schaltteilliste —— ——
Schaltnetzteil	840-7501.049/34	1 Blatt 3

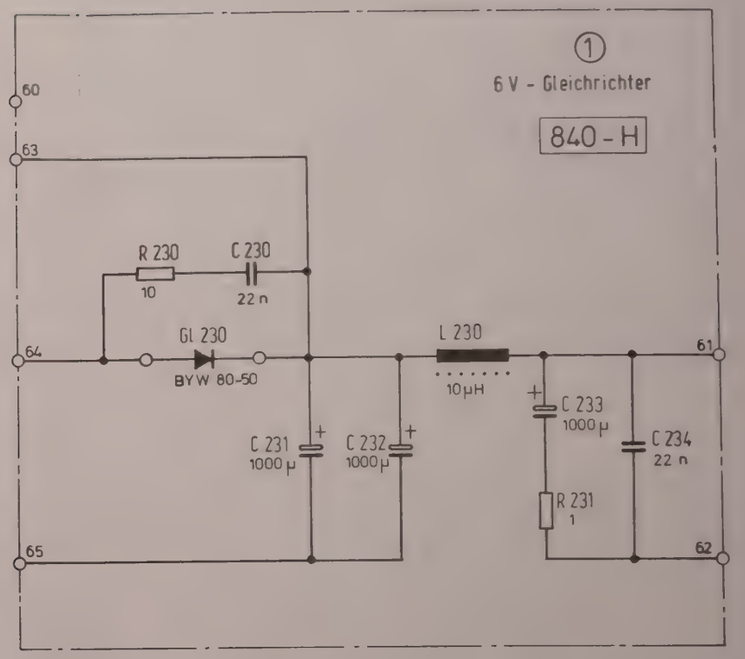

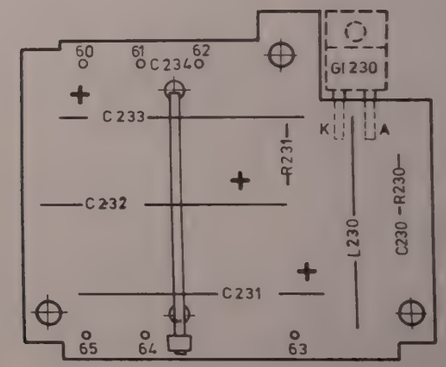

①

Benennung:
6 V Gleichrichter bestückt 840-H
840-7007. 00614 4

Stromlaufplan ① für Gerät: SN1-1/BN 840/00.03 6 V-Gleichrichter	Serie A...	Schaltteilliste:	
	840-7501.311/4	1	1... Blatt Blatt-Nr.:

BN 879/04

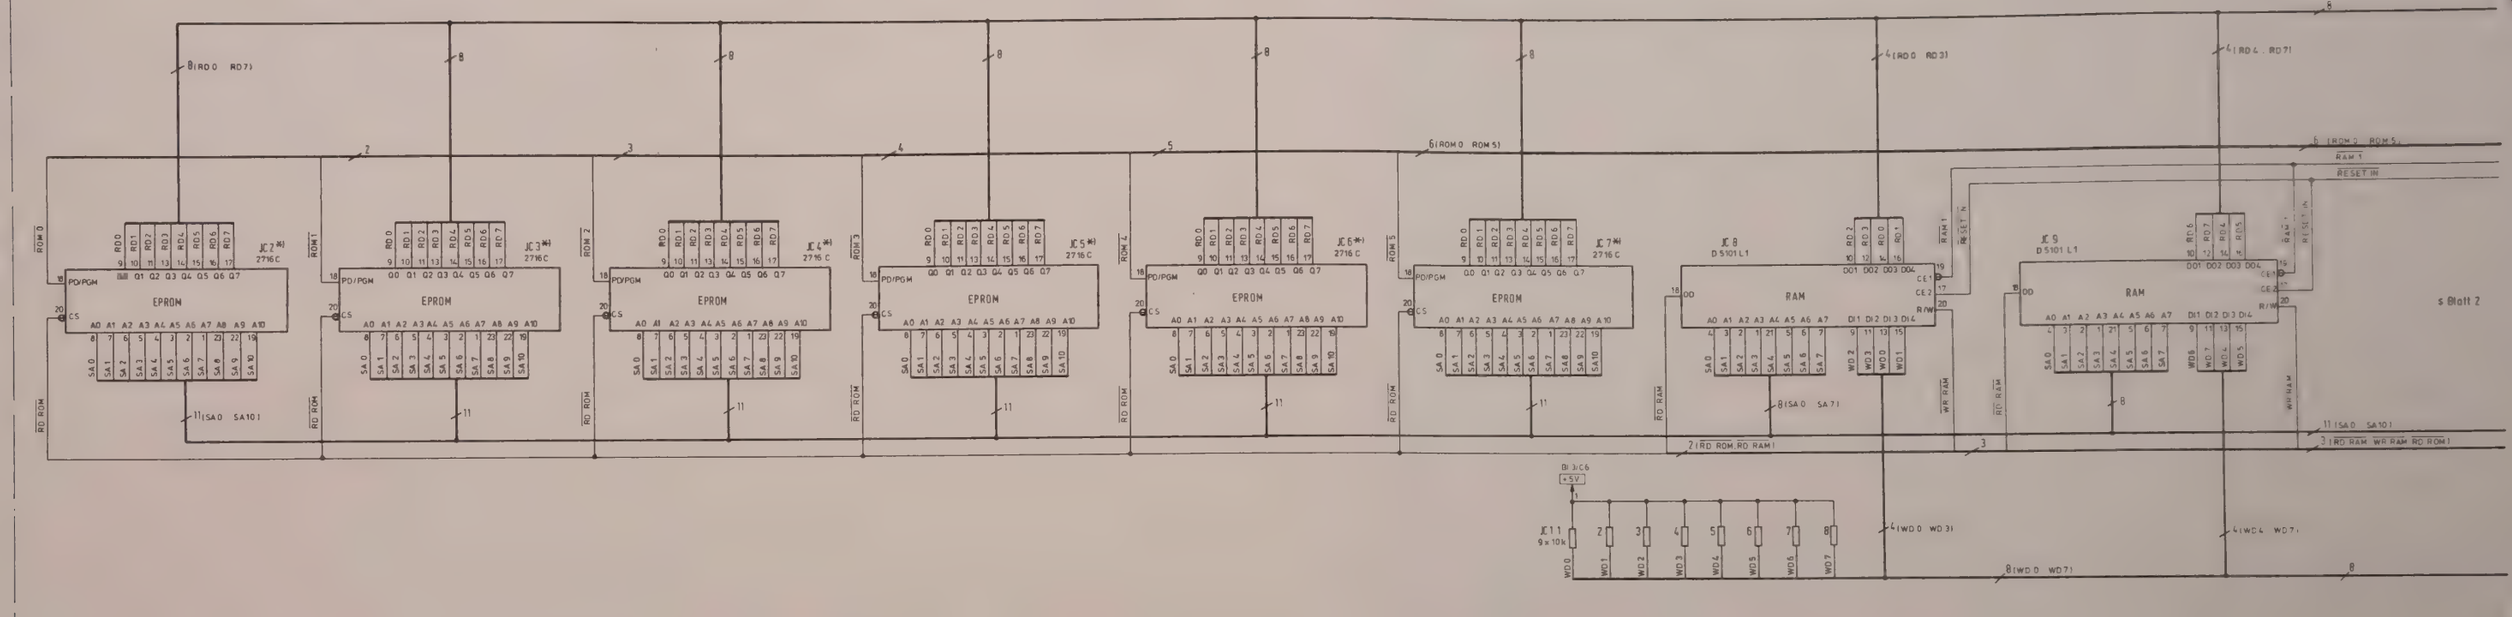

CPU - Karte

(90) 879 - A

*) JC 2 ... JC 7 nach Programmpaket XXX-745X . programmiert und bestückt

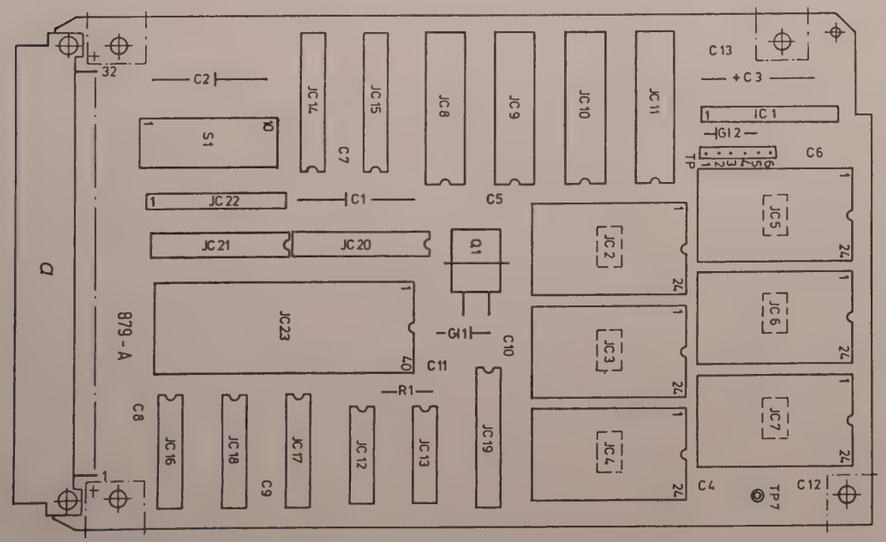

(90)

Benennung	
CPU - Karte (8085) bestuckt	879 - A
879 - 7000 . 001 I 4	5

(90) CPU-Karte	(90) CPU board	(90) Carte CPU
bestückt	assembled	équipé
Demultiplexer	Demultiplexer	Démultiplexeur
* IC 2 ... IC 7 nach Programmpaket programmiert und bestückt	* IC 2 ... IC 7 as per program package programmed and assembled	* IC 2 à IC 7 programmés et mis en place suivant ensemble de logiciel...
Mikroprozessor	Microprocessor	Microprocesseur
s. Blatt	see page	voir feuille

Stromlaufplan (90) für Gerät CPU / BN 879	Serie A	Schaltteilliste
CPU - Karte (8085)	879 - 7590 016/ 33	3 Blatt 1 Blatt der 1

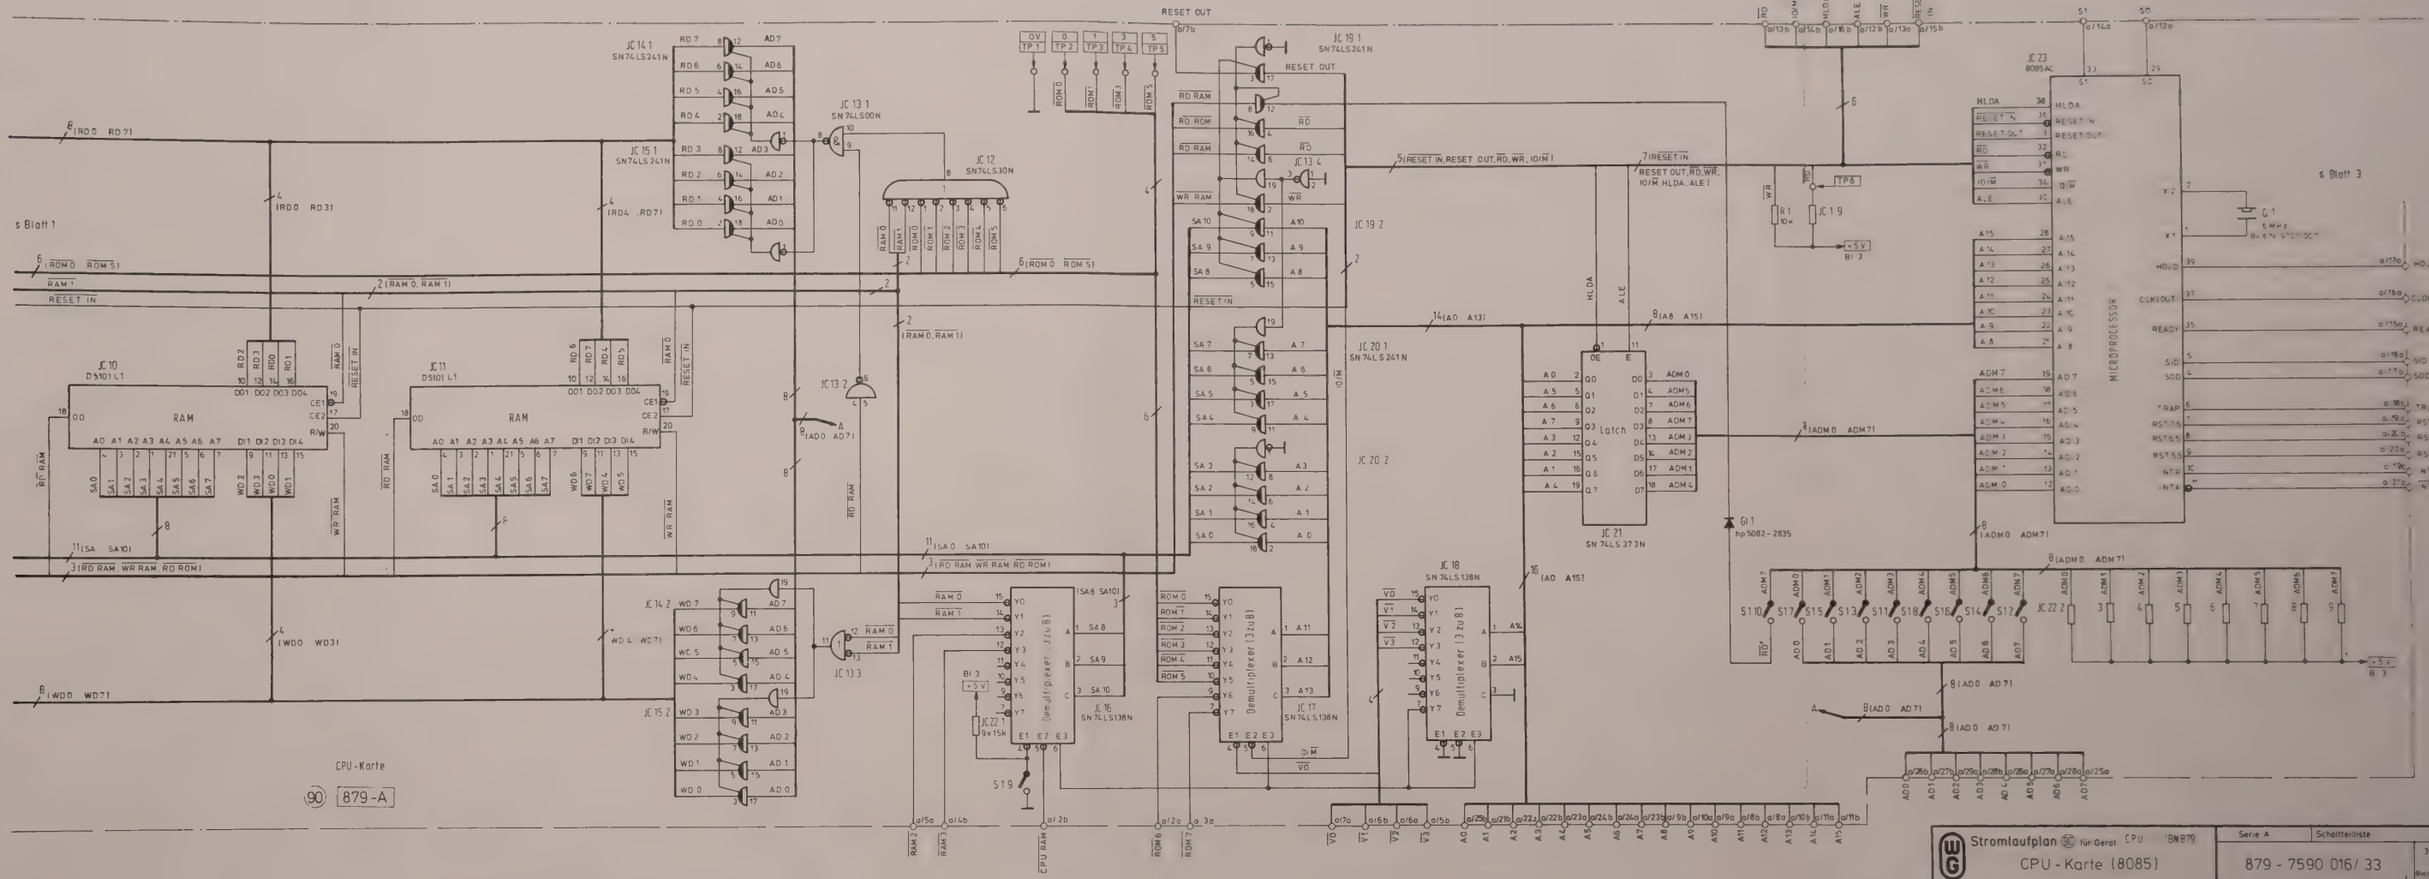

Stromlaufplan für Gerät CPU BN 879

Serie A	Schaltteilliste
CPU - Karte (8085)	879 - 7590 016/ 33

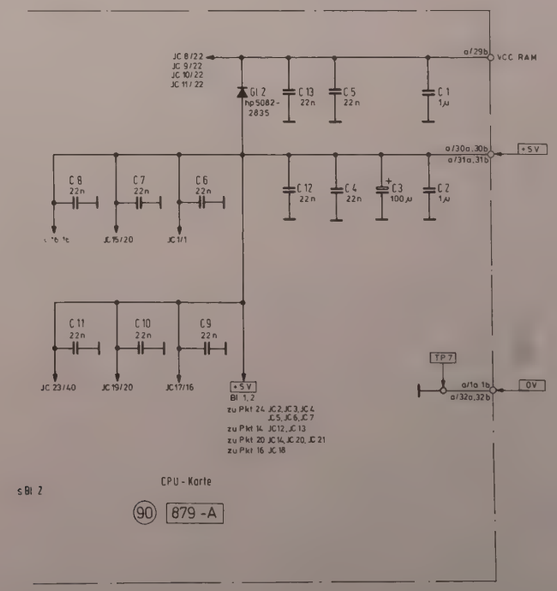

Stromlaufplan für Gerät CPU / BN 879

Serie A	Schaltteilliste
CPU - Karte (8085)	879 - 7590 016/ 4

Monitor QDM-50D-01

SYM	COMPONENT	RATING		Q'TY /SET	NOTE
	Resistor				
R116	Carbon film	560KΩ	0.25W	1	
117	Carbon film	100Ω	0.5W	1	
118	Carbon film	47Ω	0.25W	1	
119	Carbon film	1KΩ	0.25W	1	
120	Carbon film	2.2KΩ	0.25W	1	
121	Carbon film	1.8KΩ	0.25W	1	
122	Carbon film	120KΩ	0.25W	1	
123	Carbon film	18KΩ	0.25W	1	
124	Carbon film	1.5KΩ	0.25W	1	
125	Carbon film	33KΩ	0.25W	1	
126	Carbon film	22KΩ	0.25W	1	
127	Carbon film	220KΩ	0.25W	1	
128	Carbon film	330KΩ	0.5W	1	
129	Carbon film	1KΩ	0.5W	1	
130	Carbon film	220KΩ	0.25W	1	
131	Carbon film	330KΩ	0.5W	1	
132	Carbon film	100Ω	0.25W	1	
133	Carbon film	1MΩ	0.25W	1	
135	Carbon film	2.7KΩ	0.25W	1	
136	Carbon film	4.7KΩ	0.25W	1	
137	Carbon film	1KΩ	0.25W	1	
138	Carbon film	1KΩ	0.25W	1	
139	Carbon film	2.7KΩ	0.25W	1	
140	Carbon film	2.2KΩ	0.25W	1	
141	Carbon film	5.6KΩ	0.25W	1	
142	Carbon film	4.7KΩ	0.25W	1	
143	Carbin film	3.9KΩ	0.25W	1	
144	Carbon film	1.5KΩ	0.25W	1	
145	Carbon film	12KΩ	0.25W	1	
146	Carbon film	820Ω	0.25W	1	
147	Carbon film	10Ω	0.25W	1	
148	Carbon film	100Ω	0.25W	1	
149	Metal film	1Ω	0.5W	1	EM2804
150	Carbon film	22Ω	0.5W	1	
151	Metal film	1Ω	1W	1	
152	Carbon film	4.7KΩ	0.5W	1	
153	Carbon film	47KΩ	0.5W	1	
154	Carbon film	100Ω	0.5W	1	
155	Carbon film	22Ω	0.5W	1	
156	Carbon film	22Ω	0.5W	1	
157	Carbon film	470KΩ	0.25W	1	
158	Carbon film	560Ω	0.5W	1	
159	Carbon film	10KΩ	0.25W	1	
160	Carbon film	3.3KΩ	0.25W	1	
161	Carbon film	3.3KΩ	0.25W	1	
162	Carbon film	2.2KΩ	0.25W	1	
163	Carbon film	150KΩ	0.25W	1	

SYM	COMPONENT	RATING		Q'TY /SET	NOTE
	Resistor				
R164	Carbon film	5.6KΩ	0.25W	1	
165	Carbon film	8.2KΩ	0.25W	1	
166	Carbon film	33KΩ	0.25W	1	
167	Carbon film	33Ω	0.25W	1	
168	Carbon film	15KΩ	0.25W	1	
169	Carbon film	470Ω	0.25W	1	
170	Carbon film	3.3KΩ	0.25W	1	
171	Carbon film	1KΩ	0.25W	1	
172	Carbon film	33KΩ	0.25W	1	
173	Carbon film	27KΩ	0.25W	1	
174	Carbon film	3.3Ω	0.25W	1	
175	Carbon film	1KΩ	0.25W	1	
	Capacitor				
C101	Electrolytic	47μF	16V	1	
102	Ceramic	330PF	50V	1	
103	Bipolar electrolytic	47μF	6.3V	1	
104	Mylar	0.01μF	100V	1	
105	Ceramic	1000PF	50V	1	
106	Mylar	0.22μF	100V	1	
107	Electrolytic	47μF	16V	1	
108	Electrolytic	1μF	50V	1	
109	Ceramic	100PF	50V	1	
110	Mylar	0.22μF	100V	1	
111	Ceramic	100PF	50V	1	
112	Mylar	0.047μF	100V	1	
113	Mylar	0.047μF	100V	1	
114	Mylar	0.001μF	100V	1	
115	Electrolytic	2.2μF	50V	1	
116	Electrolytic	1μF	50V	1	
117	Mylar	0.047μF	100V	1	
118	Styrol	2200PF	50V	1	
119	Electrolytic	47μF	16V	1	
120	Mylar	0.015μF	100V	1	
121	Mylar	0.01μF	100V	1	
122	Polypropylene	0.022μF ±10%	400V	1	★
123	Oil	0.01μF ±20%	400V	1	★
124	Electrolytic	100μF	16V	1	
125	Electrolytic	47μF	100V	1	
126	Electrolytic	47μF	100V	1	
127	Oil	0.033μF	400V	1	
128	Mylar	0.015μF	100V	1	
129	Bipolar electrolytic	22μF	50V	1	
130	Electrolytic	1μF	50V	1	
131	Mylar	0.047μF	100V	1	
132	Bipolar electrolytic	1μF	50V	1	

SYM	COMPONENT	RATING		Q'TY /SET	NOTE
	Capacitor				
C133	Mylar	0.047μF	100V	1	
134	Electrolytic	1μF	50V	1	
135	Tantalum	4.7μF	25V	1	
136	Tantalum	1μF	35V	1	
137	Electrolytic	10μF	16V	1	
138	Ceramic	470PF	50V	1	
139	Electrolytic	470μF	16V	1	
140	Electrolytic	470μF	16V	1	
141	Ceramic	0.01μF	50V	1	
142	Electrolytic	47μF	16V	1	
	Variable resistor				
VR101		500 -B		1	
102		100K -B		1	
103		2K -B		1	
104		1M -B		1	
105		1M -B		1	
106		20K-B		1	
107		20K-B		1	
	Coil				
L101	Peaking	3μH		1	
102	Width	DL-327		1	
103	Linearity	DL-218		1	
	Transformer				
T101	Horizontal drive	DT-268		1	
102	Flyback	DH-1180		1	★
	CRT Socket	S7-502B-69		1	EM2517
P101	Pin connector	A4-705B-00		1	
	Heat sink	Type E		1	

SYM	COMPONENT	RATING	Q'TY /SET	NOTE
SG101	Spark gap	SP-10N	1	
	Wrapping terminal		3	
	Wrapping terminal tip		1	
	Jumping wire	ERD-14TO	5	EM2804
	Cathode ray tube	E2765B4,B31,B39	1	
	Deflection yoke	DY-1140G	1	★
	Choke coil	DL-215C	1	
	PC board	PB-891A	1	EM2450

BN 853/21

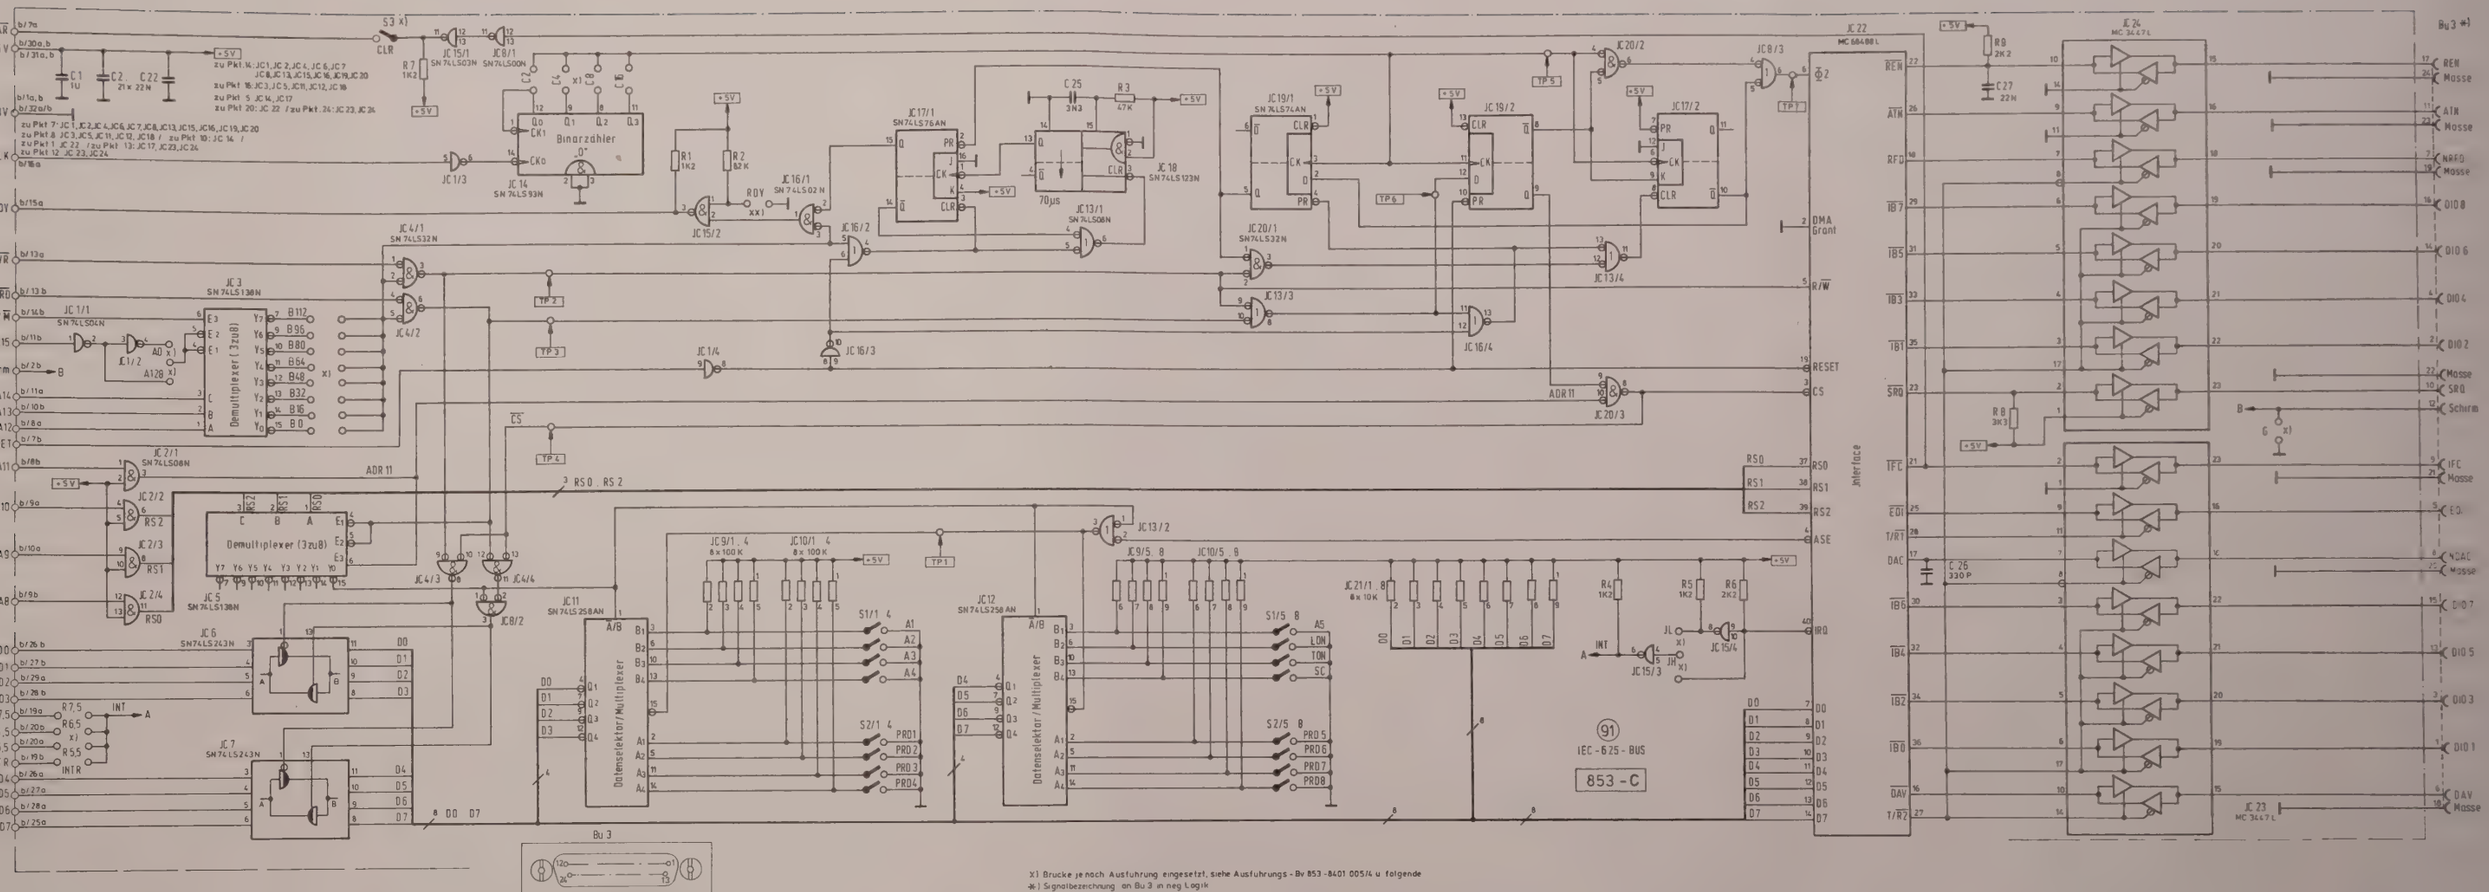

[Auf Steckerseite gesehen]

X) Brücke je nach Ausführung eingesetzt, siehe Ausführungs-Bv 853-8401 0054 u. folgende
*) Signalbezeichnung an Bu 3 in neg. Logik
XX) RDY nur für Prüfzwecke eingesetzt

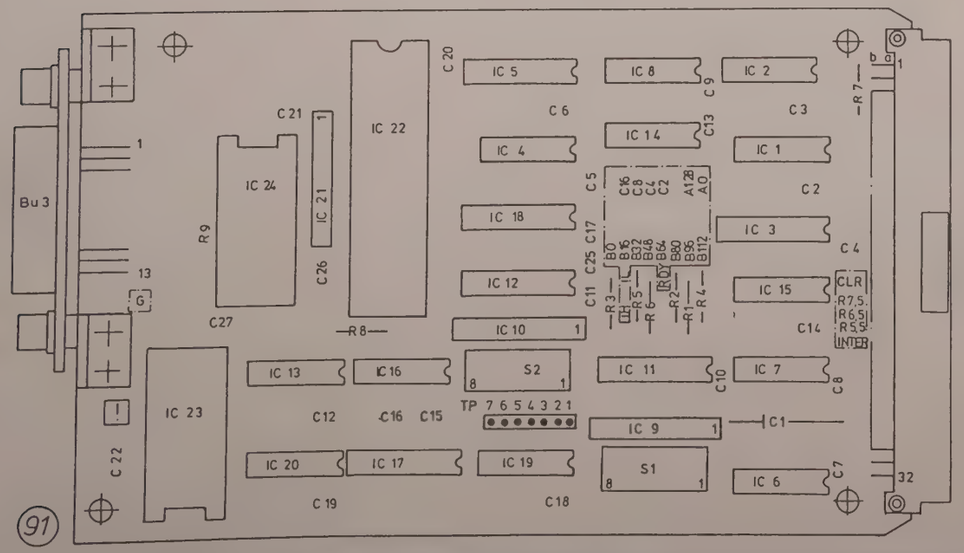

(91) IEC-625-Bus
Datenselektor, Multiplexer
Demultiplexer (3 zu 8)
(Auf Steckerseite gesehen)

(91) IEC 625 bus
Data-selector/muliplexer
Demultiplexer (3 from 8)
(seen from the connector side)

(91) Bus IEC 625
Sélecteur de données/multiplexeur
Démultiplexeur (3 de 8)
(vu côté connecteur)

Benennung
IEC - 625 -Bus
bestückt 853-C
853-7002.0071 3 2

Stromlaufplan (91) für Gerät BN 853/51
IEC -625 - BUS
Serie
853 - 7591 217/33
1 Blatt
2 Blatt Nr 1

BN 917/00.01

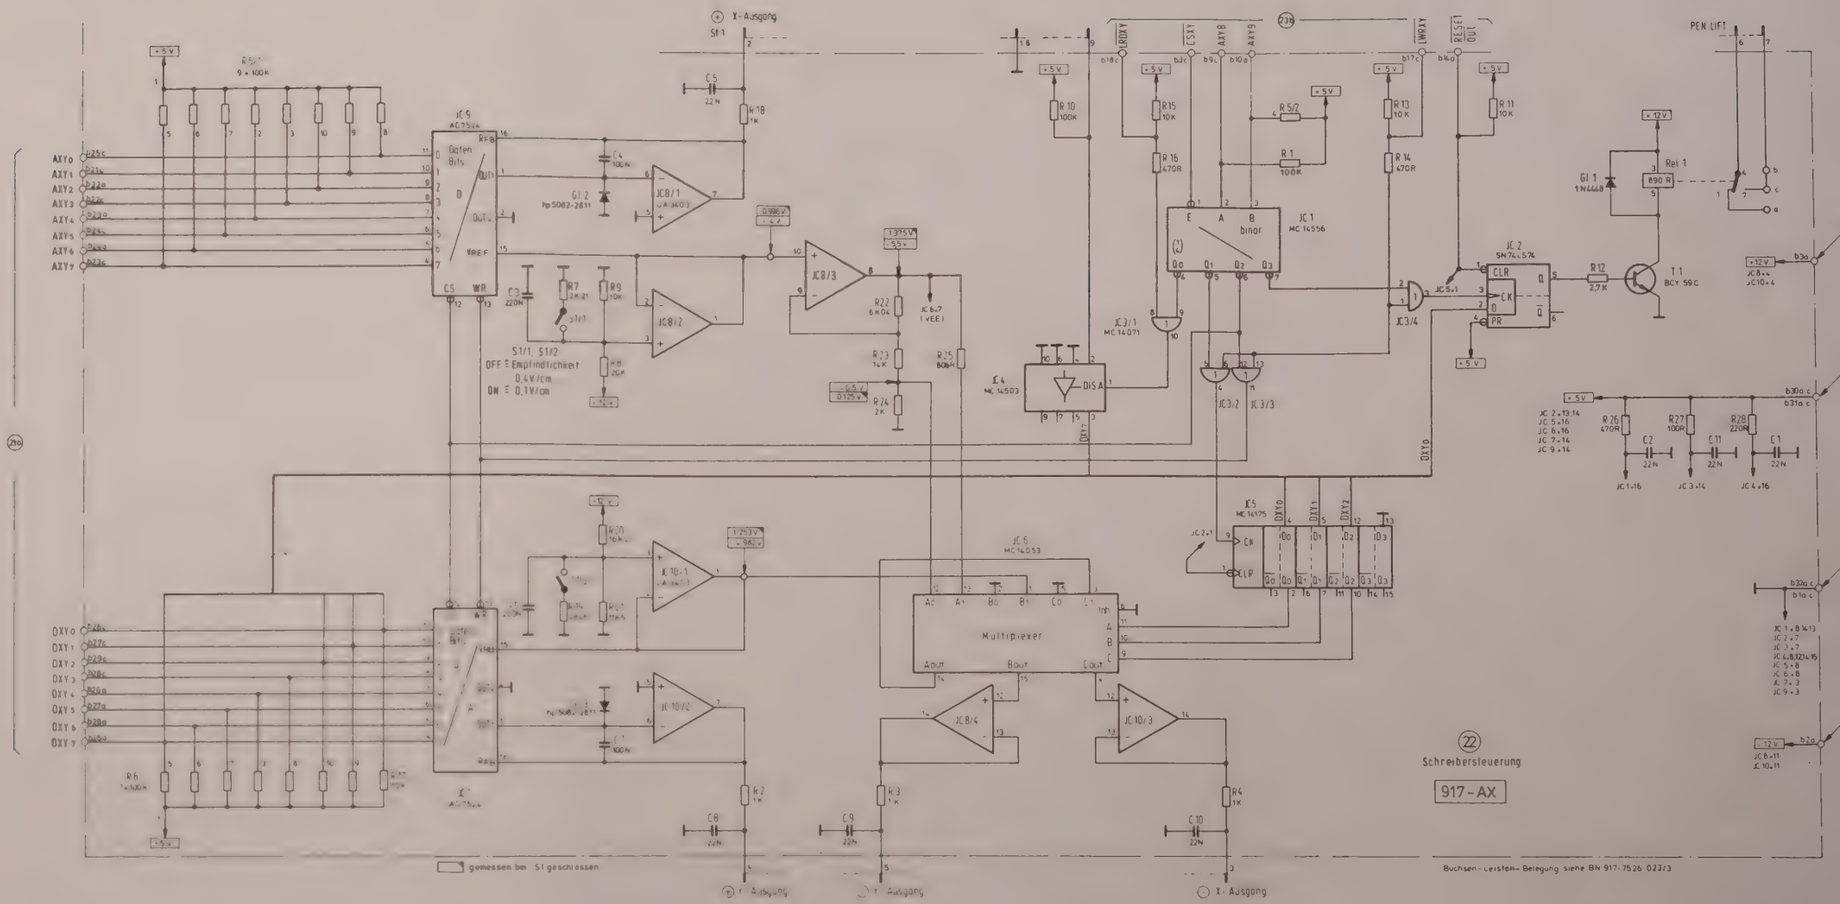

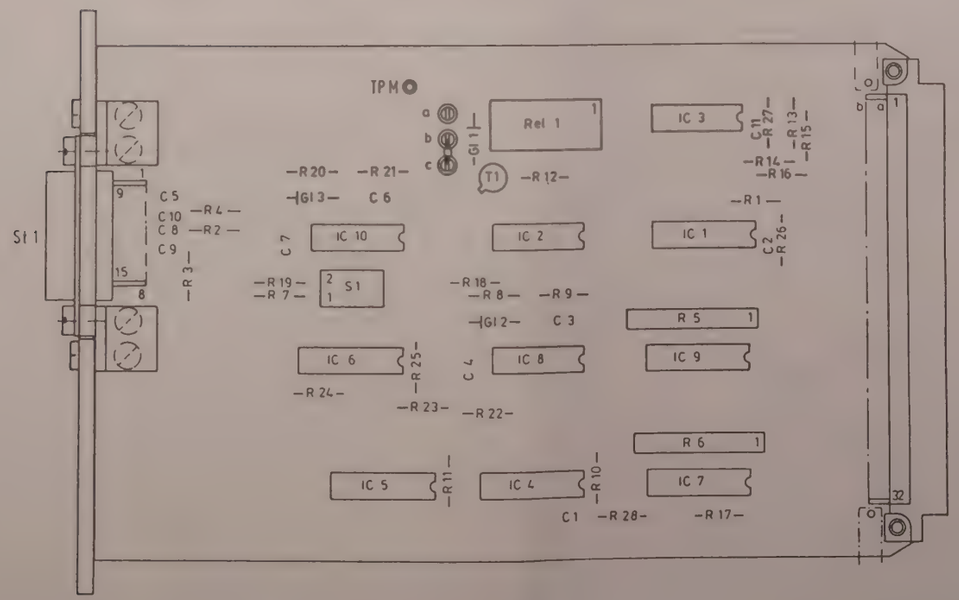

(22) Schreibersteuerung	(22) Plotter control	(22) Command enregistreur
Ausgang	Output	Sortie
bestückt	assembled	équipé
Daten-Bits	Data bits	Bits de données
Empfindlichkeit	Sensitivity	Sensibilité
gemessen bei: S1 geschlossen	measured with S1 closed	mesuré avec S1 fermé
Multiplexer	Multiplexer	Multiplexeur

Benennung
Schreibersteuerung
bestückt 917-AX
917-7047.00713 2

Stromlaufplan (22) für Gerät RME-5/BN917/00.01
Option Schreibersteuerung
Serie A
917-7522.014 / 33
1 Blatt
3 Blatt-Nr.

BN 917/00.04
BN 917/00.05
BN 917/00.06
BN 917/00.07

Bestückungszeichnung + Stromlaufplan der Option „Farbträger M/NTSC 3579,545 kHz", BN 917/00.04; siehe unter Stromlaufplan (12), (13), (15) des Grundgeräts RME-5, BN 917/11/12.

For assembly drawing + circuit diagram of the option, "colour sub-carrier M/NTSC 3579,545 kHz", BN 917/00.04, see circuit diagram (12), (13), (15) of the RME-5 main frame, BN 917/11/12.

Schéma d'implantation et schéma de principe du option, «sous porteuse couleur M/NTSC 3579,545 kHz», voir les schéma de principe (12), (13), (15) de l'appareil de base RME-5, BN 917/11/12.

Bestückungszeichnung + Stromlaufplan der Option „Farbträger B, G, H, I/PAL 4433,619 kHz", BN 917/00.05; siehe unter Stromlaufplan (12), (13), (15) des Grundgeräts RME-5, BN 917/11/12.

For assembly drawing + circuit diagram of the option, "colour sub-carrier B, G, H, I/PAL 4433,619 kHz", BN 917/00.05, see circuit diagram (12), (13), (15) of the RME-5 main frame, BN 917/11/12.

Schéma d'implantation et schéma de principe du option, «sous porteuse couleur B, G, H, I/PAL 4433,619 kHz», BN 917/00.05, voir les schéma de principe (12), (13), (15) de l'appareil de base RME-5, BN 917/11/12.

Bestückungszeichnung + Stromlaufplan der Option „Farbträger M/NTSC 3580 kHz", BN 917/00.06; siehe unter Stromlaufplan (12), (13), (15) des Grundgeräts RME-5, BN 917/11/12.

For assembly drawing + circuit diagram of the option, "colour sub-carrier M/NTSC 3580 kHz", BN 917/00.06, see circuit diagram (12), (13), (15) of the RME-5 main frame, BN 917/11/12.

Schéma d'implantation et schéma de principe du option, «sous porteuse couleur M/NTSC 3580 kHz», BN 917/00.06, voir les schéma de principe (12), (13), (15) de l'appareil de base RME-5, BN 917/11/12.

Bestückungszeichnung + Stromlaufplan der Option „Farbträger B, G, H, I/PAL 4430 kHz", BN 917/00.07; siehe unter Stromlaufplan (12), (13), (15) des Grundgeräts RME-5, BN 917/11/12.

For assembly drawing + circuit diagram of the option, "colour sub-carrier B, G, H, I/PAL 4430 kHz", BN 917/00.07, see circuit diagram (12), (13), (15) of the RME-5 main frame, BN 917/11/12.

Schéma d'implantation et schéma de principe du option, «sous porteuse couleur B, G, H, I/PAL 4430 kHz», BN 917/00.07, voir les schéma de principe (12), (13), (15) de l'appareil de base RME-5, BN 917/11/12.

BN 917/00.10

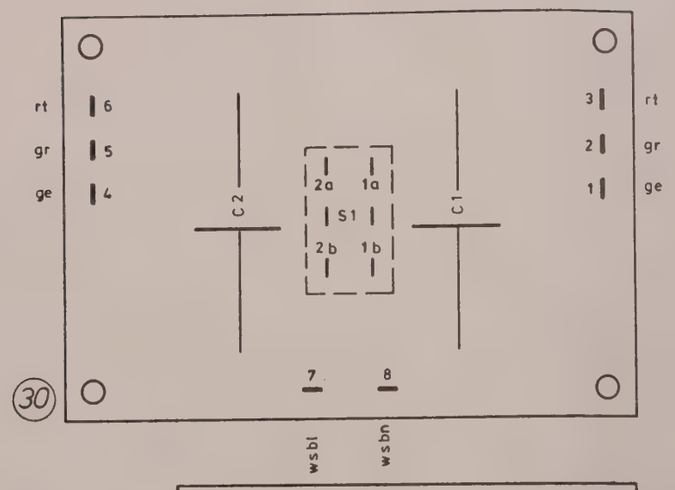

Benennung:
Lüfterplatine
bestückt 917-BF
917-7055.00214 2

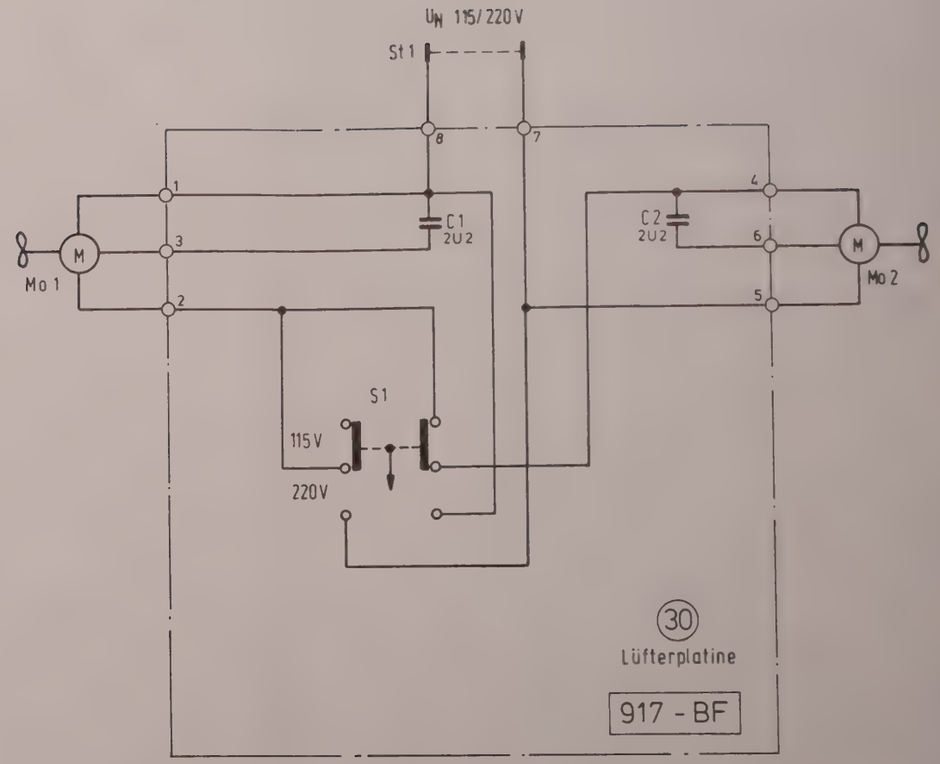

(30) Lüfterzusatz
Lüfterplatine

(30) Fan
Fan board

(30) Auxiliaire de ventilation
Platine du ventilateur

Stromlaufplan (30) für Gerät: RME-5/BN917/00.10 Option: Lüfterzusatz	Serie A...	...1... Blatt
	917 - 7530.019/4 1	Blatt-Nr. 1

Erklärung der wichtigsten Abkürzungen und der Darstellung der Daten

Benennung	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	
R-KOHLE	100 5% 0309		Kohleschicht-Widerstand 100 Ω 5% D x L = 3 x 9 mm Carbon Film Resistor Résistance à couche de carbone
R-METALL	2,77 K 0,1% 0207	TK 50	Metall-Schichtwiderstand 2,77 kΩ 0,1% TK 50 D x L = 2 x 7 mm Metal Film Resistor Résistance à couche métal
R-DRAHT	47 10% 2 W	WM 50 SKA 2	Drahtwiderstand 47 Ω 10% 2 Watt Mat.: WM 50, Typ SKA-2 Wirewound Resistor Résistance bobinée
R-TRIMM-CERMET	470 20% 0,5 W 1	150	Trimm-Widerstand Cermet 470 Ω 20% 0,5 W 1 Umdrehg. TK 150 PPM Adjustment Potentiometer Cermet 1-Turn Potentiomètre d'ajustment Cermet 1 tour
R-TRIM DRAHT SPINDEL	5 K 5% 0,7 W 22	70	Spindel-Trimmer Draht 5 kΩ 5% 0,7 Watt 22 Umdrehungen TK 70 Rectangular Wirewound adjustment Potentiometer 22 Turns Potentiomètre d'ajustment bobiné 22 tours
R-TRIM DRAHT SQUARE	20 K 5% 0,7 W 25	70	Square-Trimmer Draht 20 kΩ 5% 0,7 Watt 25 Umdrehungen TK 70 PPM Square Wirewound adjustment Potentiometer 25 Turns Potentiomètre d'ajustment bobiné Square 25 tours
R-VAR KOHLE	100 10/20 0,2 W LIN	260	Kohleschicht-Pot. 100 Ω - 10/+ 20 % 0,2 W linear, Drehwinkel 260° Carbonfilm Potentiometer Potentiomètre à couche de carbone
R-VAR DRAHT	5 K 3% 2 WLIN	3600 0,25%	Drahtpotentiometer 5 kΩ 3% 2 W Linear 3600° = 10-Gang Linearitätstoleranz 0,25% Wirewound Potentiometer 10-Turns Potentiomètre bobiné 10 tours
ELKO-AL	470 U 10/50 70 V		Aluminium-Elko 470 µF - 10/+50% 70 V, gepolt Aluminium Electroytic Capacitor, polarized Condensateur électrolytique à l'aluminium polarisé
ELKO-AL UNGEPOLT	100 U 40 V	EU 100/40	Aluminium-Elko ungepolt (bipolar) 100 µF 40 V Typ EU 100/40 Aluminium Electrolytic Capacitor, unpolarized Condensateur électrolytique à l'aluminium non polarisé
ELKO-TA SINT FEST	6,8 U 20% 6,3 V		Tantal-Elko Sinteranode, fester Elektrolyt 6,8 µF 20% 6,3 V Tantalum Electrolytic Capacitor, Sintered Anode dry Condensateur au tantale à électrolyte solide
C-KERAMIK EDPU	120 P 2% 63 V	N 150 1 B	Keramik-Kondensator 120 pF 2% 63 V Keramik: N 150 Typ 1 B EDPU = Kennzeichnung nach DIN 41930 Ceramic Capacitor Condensateur céramique
C-KERAMIK RDLL	88,7 P 1% 25 VEF	N 075 1 B KZK4	Keramik-Kondensator kurzzeitkonstant (10-4) 88,7 pF 1% 25 V_{eff} Material N 075 Typ 1 B Ceramic Capacitor Short-Term-Stability Condensateur céramique de stabilité de lourte durée
C-GLIMMER	487 P 0,5% 500 V	BF 48.10	Glimmer-Kondensator 487 pF 0,5% 500 V Bauform 48.10 Mica Capacitor Type 48.10 Condensateur au mica argenté
C-GLIMMER KNOPF	3900 P 5% 100 V	BF 49.25-3	Glimmer-Knopf-Kondensator 3,9 nF 5% 100 V 49.25-3 Mica Button Capacitor Condensateur bouton au mica argenté
C-KF KS	316 P 0,5% 63 V	KSM	Kunststoff-Folienkondensator Styroflex 316 pF 0,5 % 3 V Polystyrene Capacitor Condensateur polystyrène
C-KF MKT	0,068 U 10% 100 V		Metallisierter Polyester Kondensator 68 nF 10% 100 V Metallized Polyester Capacitor Condensateur polyester métallisé
C-DREH	9,0-25,0 P 1-Fach-LIN 2222 805 90123		Drehkondensator 9-25 pF 1-fach C-Linear Typ... Variable Capacitor, Single-Section, SLC, Type... Condensateur variable, Variation linéaire en capacité
C-DREH SCHMETTERLING			Schmetterling-Kondensator Butterfly variable Capacitor Condensateur papillon

C-TRIM KER SCHEIBE	10,0-60, 0P N 1500	xxx...	Keramik Scheibentrimmer 10-60 pF Material N 1500 0,5 Umdrehungen Typ xxx ... Variable Ceramic Disc Capacitor Condensateur ajustable disque céramique
C-TRIM GLAS ROHR	0,5- 3, 0P 100PPM 12	xxx...	Glasrohrtrimmer 0,6 - 3 pF TK 100 PPM 12 Umdrehungen Typ xxx... Glass Piston Trimmer Capacitor ... 12 Turns Condensateur ajustable
C-TRIM LUFT	1,75-15, SP 45 PPM 0,5	xxx...	Lufttrimmer (Platten) 1,275 - 15,5 pF RK 45 PPM 0,5 Umdrehg. Typ xxx... Air variable Capacitor Condensateur ajustable
C-PAPIER ENTSTOER			Funkentstörkondensator R.F.-Interference-Suppression Capacitor Condensateur d' antiparasitage
L-FUNKENTSTOER			Funkentstördossel Microwaves Interference Suppression Choke Self d' antiparasitage pour ondes ultra-courtes
L-FEST	15 u 10%		Festinduktivität 15 µH 10% R.F. Molded Choke Inductance
C-KF KC	13300 P 1% 63 V	KC 1853	Polycarbonat-Kondensator 13300 pF 1% 63 V Typ KC 1853 Polycarbonate-Capacitor Condensateur à film polycarbonate à armatures
C-KF MKC	220000 P 20% 250 V	MKC 1858	Metallisierter Polycarbonat-Kondensator 220000 pF 20% 250 V Typ MKC 1858 Metallized Polycarbonate Capacitor Condensateur à film polycarbonate métallisé
C-KF KT	0,015U % 100 V	KT 1801	Polyester-Kondensator 0,015 µF 5% 100 V Typ KT 1801 Polyester Capacitor Condensateur à film polyester à armatures
C-KF MKU	10 U 10% 63 V	B 32110	Cellulose-Acetat Kondensator 10 µF 10% 63 V Typ B 32110
C-KF KP	183000 P 2% 160 V		Polypropylen-Kondensator 183000 PF 2% 160 V Polypropylene Capacitor Condensateur à film polypropylène à armatures
S-DREH	Werksinterne Daten Ersatz per Sach-Nr. bestellen		Drehschalter Rotary switch Commutateur rotatif
S-KIPP	"		Kippschalter Toggle switch Interrupteur à touche basculante
S-SCHIEBE	"		Schiebeschalter Slide switch Interrupteur à glissière
S-TASTE	"		Tastenschalter Push-button switch Commutateur à touches
S-SCHNAPP	"		Schnappschalter Micro switch Interrupteur à déclic
S-KODIER	"		Kodierschalter Thumb-Wheel switch Roue codeuse
RELAIS			
IC-... TRANS...	"	Mos	mit " Mos" sind alle Halbleiterbauelemente gekennzeichnet, die durch elektrostatische Aufladung gefährdet sind. Die hierfür gültigen Verarbeitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. All semiconductors subject to damage caused by electrostatic discharge are identified with the letters "Mos". The existing regulations applied to handling these devices are to be unconditionally complied with. Tous les semi-conducteurs pouvant être détériorés par une charge électrostatique sont identifiés avec "MOS". Les consignes concernants la manipulation de ces éléments sont absolument à respecter.

BN 917/11/12

SERIE D 0917-8411.001 BME-5 917/11 AUSF: 11

BN 917/11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG MU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1BU 2	0000-3004.045	MASSEBUCHSE	1 M EL LT	00-3004.045	1	119/02/07			L
1C 1	0001-0010.608	C-KF MKT	6U8 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
1C 3	0001-0010.608	C-KF MKT	6U8 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
1C 4	0001-0013.456	C-KF MKU	6U8 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS		D-..	L
1L 1	0001-0042.728	L-FUNKENTSTOER	100U 20% B82111-E-C25	55 OR65 1A	1	SIEMENS		D-..	L
1L 3	0001-0042.728	L-FUNKENTSTOER	100U 20% B82111-E-C25	55 OR65 1A	1	SIEMENS		D-..	L
1L 4	0001-0042.728	L-FUNKENTSTOER	100U 20% B82111-E-C25	55 OR65 1A	1	SIEMENS		D-..	L
2BU 1	0000-1678.004	HF-BUCHSE,N.ISOL.	UNI 9A 75 M A	LT EL 23,5	1	119/09/04			L
2BU 2	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A	LT EL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
2C 1	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 2	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 3	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 4	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 5	0000-7545.429	C-KERAMIK KBFQ	2P7 0P25 50V	NP 0 VJ0805A2R7CH	1	VITRAMON			L
2C 6	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 7	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 8	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 9	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 10	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 11	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 12	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 13	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 21	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 22	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 23	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 24	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 25	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 26	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 27	0000-7570.465	C-KERAMIK KBFQ	680P 10% 50V	NP 0 VJ0805A681KH	1	VITRAMON			L
2C 41	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 43	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 44	0000-7545.458	C-KERAMIK KBFQ	3N3 10% 50V	BX VJ0805X332KH	1	VITRAMON			L
2C 45	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 101	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
2C 102	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
2C 103	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 104	0001-0004.779	C-KERAMIK EDPT	3N3 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 105	0001-0004.779	C-KERAMIK EDPT	3N3 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 106	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
2C 107	0000-7614.693	C-KERAMIK KDPU	330N 10% 50V	X7R VP43BY334KA	1	VITRAMON		D-..	L
2C 108	0001-0004.779	C-KERAMIK EDPT	3N3 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 109	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
2C 110	0000-7614.693	C-KERAMIK KDPU	330N 10% 50V	X7R VP43BY334KA	1	VITRAMON		D-..	L
2C 111	0000-7614.693	C-KERAMIK KDPU	330N 10% 50V	X7R VP43BY334KA	1	VITRAMON		D-..	L
2C 112	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
2C 113	0000-7515.077	C-TRIM KER SCHEIBE	3P - 8P N 075	PRT SW 301504202 21	1	111/01/05		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
2C 120	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 121	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
2C 122	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
2C 123	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 124	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
2C 125	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
2C 126	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
2C 127	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 128	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 135	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
2C 136	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
2C 137	0001-0059.274	C-TRIM KER SCHEIBL	1P - 3P NP 0 0,5	3 PR 301504121 21	1	111/01/05		D-..	L
2C 138	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
2C 139	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 140	0001-0004.672	C-KERAMIK EDPT	560P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 141	0001-0004.711	C-KERAMIK EDPT	1N5 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 142	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
2C 143	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
2C 144	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
2C 145	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
2C 146	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
2C 171	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 172	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 173	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 174	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 175	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 176	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
2C 177	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
2C 178	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
2C 179	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
2DSS 1	0917-7077.006	200MHZ VERST.BEST			1			D-..	A
2DSS 2	0917-7078.005	STELLGLIED BEST			1			D-..	A
2DSS 3	0917-7079.004	GLEICHRICHTER BEST			1			D-..	A
2GL 1	0001-0067.716	DIODE SI PIN-	BA 379 A 1 VS	= HP5082-3379	1	HPA			L
2GL 21	0001-0067.716	DIODE SI PIN-	BA 379 A 1 VS	= HP5082-3379	1	HPA			L
2GL 41	0917-9301.000	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 A 1 N		1	HPA/W&G			A
2GL 42	0917-9301.000	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 A 1 N		1	HPA/W&G			A
2GL 43	0917-9301.000	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 A 1 N		1	HPA/W&G			A
2GL 44	0917-9301.000	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 A 1 N		1	HPA/W&G			A
2GL 45	0917-9301.000	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 A 1 N		1	HPA/W&G			A
2GL 46	0917-9301.000	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 A 1 N		1	HPA/W&G			A
2GL 101	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
2GL 102	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
2IC 101	0000-7567.038	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 CP DIP 8		1	TEXAS		D-..	L
2IC 102	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
2IC 103	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP DIP 8		1	PMI		D-..	L
2IC 104	0000-7565.360	IC-LOCMOS	HEF 4047 BP DIP 14	MOS	1	VALVO		D-..	L
2IC 105	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1				BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
2IC 171	0000-7545.597	RINGMISCHER	SRA-1						1	MINICIRC.		D-..	L
2L 101	0001-0050.600	ELEKTROLYT CU-DRAHT	VERZ.	0,6			0,6 0,6 0,283		0	EIW		D-..	L
2L 102	0000-7604.072	ELEKTROLYT CU-DRAHT	VERZ.	0,4			0,4 0,4 0,12		0	EIW		D-..	A
2P 101	0001-0008.241	R-TRIM CERMET LIEG	220R	20%		0W5 1	TK 150		1	017/02/08		D-..	L
2P 102	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K	20%		0W5 1	TK 150		1	017/02/08		D-..	L
2P 103	0001-0008.296	R-TRIM CERMET LIEG	2K2	20%		0W5 1	TK 150		1	017/02/08		D-..	L
2R 101	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
2R 102	0001-0000.540	R-METALL	107R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 103	0001-0000.689	R-METALL	205R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 104	0001-0000.540	R-METALL	107R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 105	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
2R 106	0001-0065.307	R-METALL	76R8	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 107	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
2R 108	0001-0001.073	R-METALL	665R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 109	0001-0000.993	R-METALL	523R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 110	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
2R 111	0001-0000.537	R-METALL	100R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 112	0001-0016.796	R-METALL	191R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 113	0001-0007.093	R-KOHLE	33K	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
2R 114	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
2R 115	0000-7519.015	R-METALL	887K	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 116	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
2R 117	0001-0000.728	R-METALL	232R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 118	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
2R 119	0001-0000.854	R-METALL	348R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 125	0001-0001.167	R-METALL	866R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 126	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
2R 127	0001-0000.935	R-METALL	432R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 128	0001-0000.867	R-METALL	357R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 129	0000-7519.044	R-METALL	976K	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 130	0000-7519.044	R-METALL	976K	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 131	0000-7518.922	R-METALL	604K	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 132	0001-0065.394	R-METALL	196K	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 133	0001-0000.582	R-METALL	130R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 134	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
2R 135	0001-0003.589	R-METALL	294R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 136	0001-0006.719	R-KOHLE	39R	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
2R 137	0001-0006.890	R-KOHLE	680R	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
2R 138	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
2R 139	0001-0001.471	R-METALL	2K1	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 145	0001-0003.958	R-METALL	162R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 146	0001-0006.706	R-KOHLE	33R	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
2R 147	0001-0002.645	R-METALL	38K3	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 148	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
2R 149	0001-0000.566	R-METALL	121R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 150	0001-0001.332	R-METALL	1K4	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
2R 151	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
2R 152	0001-0002.218	R-METALL	12K1	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
2R 153	0001-0002.218	R-METALL	12K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 154	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 155	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 156	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 157	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 158	0001-0002.739	R-METALL	47K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 159	0001-0001.921	R-METALL	6K04 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 161	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 162	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 163	0001-0002.218	R-METALL	12K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 164	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 171	0001-0000.317	R-METALL	49K9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 172	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 173	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 174	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 175	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 176	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 177	0001-0065.158	R-METALL	20R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 178	0001-0000.320	R-METALL	52R3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 179	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 180	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 181	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 182	0001-0000.689	R-METALL	205R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 183	0001-0000.265	R-METALL	33K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 184	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 185	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 186	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 187	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2REL101	0000-7603.918	RELAIS	002 AU 12V 400R HD	172-12	1	TELEDYNE		D-..	A
2ST 2	0000-2687.845	STECKER			1			D-..	L
2T 1	0000-7531.404	TRANS SI NPN	BFR 93 A SOT 23		1	VALVO			L
2T 2	0000-7531.404	TRANS SI NPN	BFR 93 A SOT 23		1	VALVO			L
2T 3	0000-7531.404	TRANS SI NPN	BFR 93 A SOT 23		1	VALVO			L
2T 4	0000-7531.404	TRANS SI NPN	BFR 93 A SOT 23		1	VALVO			L
2T 21	0000-7531.404	TRANS SI NPN	BFR 93 A SOT 23		1	VALVO			L
2T 22	0000-7531.404	TRANS SI NPN	BFR 93 A SOT 23		1	VALVO			L
2T 23	0000-7531.404	TRANS SI NPN	BFR 93 A SOT 23		1	VALVO			L
2T 41	0000-7531.404	TRANS SI NPN	BFR 93 A SOT 23		1	VALVO			L
2T 101	0000-7569.654	TRANS SI PNP	BCY 78 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
2T 102	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
2T 171	0001-0056.811	TRANS SI NPN	BFR 91 A SOT 37		1	VALVO		D-..	L
2T 172	0001-0056.811	TRANS SI NPN	BFR 91 A SOT 37		1	VALVO		D-..	L
3BU 1	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A	LT EL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
3C 5	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 6	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
3C 7	0001-0059.274	C-TRIM KER SCHEIBE	1P - 3P NP 0 0,5	3 FR 301504121 21	1	111/01/05			L
3C 8	0001-0004.368	C-KERAMIK EDPT	39P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 9	0001-0004.368	C-KERAMIK EDPT	39P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 10	0000-7566.660	C-KERAMIK RDLT	11P 2% 400V	NP 0 1B 56	1	110/02/03			L
3C 11	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 12	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 13	0000-7546.525	C-KERAMIK RDLT	7P5 0P25 400V	N 150 1B 56	1	110/02/03			L
3C 14	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 15	0001-0004.258	C-KERAMIK EDPT	18P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 16	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 17	0000-7551.235	C-KERAMIK RDPU	100N 20% 50V	X7R VP32BY104MA	1	VITRAMON			L
3C 18	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 19	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 20	0000-7552.373	C-KF KS	1N02 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			A
3C 21	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 22	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 23	0000-7552.195	C-KF KS	402P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
3C 24	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 25	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
3C 26	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 27	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 28	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 29	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 33	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 34	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
3C 35	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 36	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3L 1	0917-7828.006	SPULE			1				A
3L 2	0917-7829.005	SPULE			1				A
3L 3	0917-7830.007	SPULE			1				A
3L 4	0917-7831.006	SPULE			1				A
3L 5	0917-7832.005	SPULE			1				A
3L 6	0917-7833.004	SPULE			1				A
3L 7	0917-7834.003	SPULE			1				A
3L 8	0917-7835.002	SPULE			1				A
3L 9	0917-7836.001	SPULE			1				A
3L 11	0917-7838.009	SPULE			1				A
3R 9	0001-0003.819	R-METALL	226R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
3R 10	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 11	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 12	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 13	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
3R 14	0001-0065.242	R-METALL	43R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
3R 15	0001-0006.890	R-KOHLE	68OR 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 16	0001-0065.310	R-METALL	78R7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
3R 17	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 18	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 19	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 20	0001-0000.618	R-METALL	150R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTI	SERIE AF VERSION	C
3R 21	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
3R 22	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 23	0001-0000.634	R-METALL	169R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
3R 32	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 33	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 34	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 35	0001-0000.647	R-METALL	174R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
3R 36	0001-0000.443	R-METALL	71R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
3R 37	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 38	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 39	0001-0007.048	R-KOHLE	12k 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 40	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 41	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3ST 1	0000-2687.845	STECKER			1			D-..	L
3T 2	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
3T 3	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
3T 5	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
3T 6	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369 (BSX93) A TO 18		1	FSC			L
4C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 3	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61			L
4C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 11	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
4C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 14	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
4C 15	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61			L
4C 16	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61			L
4C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 18	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
4C 19	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
4C 20	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61			L
4C 21	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
4C 22	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		B-..	L
4C 23	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
4C 24	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		B-..	L
4C 25	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		B-..	L
4C 26	0001-0069.468	C-TRIM KER SCHEIBE	7P - 35P N1500 0,5	OR 301425603 21	1	111/01/06		D-..	L
4C 27	0001-0069.468	C-TRIM KER SCHEIBE	7P - 35P N1500 0,5	OR 301425603 21	1	111/01/06		B-..	L
4C 28	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		B-..	L
4C 29	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
4C 30	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		B-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering quote Item No.

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
4C 31	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
4C 32	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
4C 33	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
4C 34	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
4C 36	0001-0004.083	C-KERAMIK EDPT	4P7 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
4C 37	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
4C 38	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
4C 39	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
4C 40	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
4C 41	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
4C 42	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
4C 43	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
4C 44	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
4C 45	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
4C 46	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
4C 47	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
4C 48	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
4C 49	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
4C 50	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
4C 51	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
4GL 1	0001-0018.930	DIODE SI Z-	ZPD 6,8 DO 35		1	ITT			L
4GL 2	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA			L
4GL 3	0000-7548.824	DIODE SI Z-	ZPD 3,9 DO 35	3,9 V 2% PEI 5 MA	1	ITT		D-..	L
46L 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
4IC 1	0000-7574.128	IC-ECL	MC 1692 L DIC 16		1	MOTOROLA			A
4IC 2	0000-7571.257	IC-ECL	MC 10125 P DIP 16		1	MOTOROLA			L
4IC 3	0000-7594.878	IC-TTL	SN54S 08J DIC 14		1	TEXAS		D-..	L
4IC 4	0000-7594.878	IC-TTL	SN54S 08J DIC 14		1	TEXAS		D-..	L
4IC 5	0000-7594.865	IC-TTL	SN54S 00J DIC 14		1	TEXAS		D-..	A
4IC 6	0000-7594.865	IC-TTL	SN54S 00J DIC 14		1	TEXAS		D-..	A
4IC 7	0000-7594.865	IC-TTL	SN54S 00J DIC 14		1	TEXAS		D-..	A
4IC 8	0000-7567.025	IC-OP.-VERST. FET	TL 081 CP DIP 8		1	TEXAS		D-..	L
4L 1	0001-0043.109	L-FEST	220U 5% 1537-92	45 0,8 6 7R45 103MA	1	117/01/02			L
4L 2	0000-7545.584	L-FEST	1M 5% 19/104	60 0,8 3 16R5 88MA	1	GOWONDA			L
4L 3	0000-7545.584	L-FEST	1M 5% 19/104	60 0,8 3 16R5 88MA	1	GOWONDA			L
4L 4	0001-0043.073	L-FEST	100U 5% 1537-76	35 2,5 9 4R5 135MA	1	117/01/02		D-..	L
4L 5	0000-7545.584	L-FEST	1M 5% 19/104	60 0,8 3 16R5 88MA	1	GOWONDA		D-..	L
4L 6	0000-7545.584	L-FEST	1M 5% 19/104	60 0,8 3 16R5 88MA	1	GOWONDA		D-..	L
4L 7	0000-7545.584	L-FEST	1M 5% 19/104	60 0,8 3 16R5 88MA	1	GOWONDA		D-..	L
4L 8	0000-7545.584	L-FEST	1M 5% 19/104	60 0,8 3 16R5 88MA	1	GOWONDA		D-..	L
4L 9	0000-7545.584	L-FEST	1M 5% 19/104	60 0,8 3 16R5 88MA	1	GOWONDA		D-..	L
4L 10	0000-7545.571	L-FEST	1M 10% 1025-92	30 0,8 3 72R 32MA	1	DELEVAN		D-..	L
4P 1	0001-0008.322	R-TRIM CERMET LIEG	22K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
4P 2	0000-7571.723	R-TRIM CERMET SQUARE	1K 10% 0W2 20	TK 100 T93YA 56	1	017/04/06		D-..	L
4R 1	0001-0002.098	R-METALL	9K09 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
4R 2	0001-0002.014	R-METALL	7K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG GU	BEZUGSNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
4R 3	0001-0002.014	R-METALL	7K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
4R 4	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 5	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 6	0001-0000.537	R-METALL	100R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
4R 7	0001-0000.346	R-METALL	56R2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
4R 8	0001-0003.686	R-METALL	453R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
4R 9	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 10	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 11	0001-0007.051	R-KOHLE	15R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 12	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 13	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 14	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 15	0001-0000.566	R-METALL	121R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
4R 16	0001-0006.887	R-KOHLE	560R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 17	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 18	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 19	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 20	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 21	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 22	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 23	0001-0006.667	R-KOHLE	15R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 24	0001-0006.719	R-KOHLE	39R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 25	0001-0006.719	R-KOHLE	39R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 26	0001-0006.887	R-KOHLE	560R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 27	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 28	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 29	0001-0006.599	R-KOHLE	3R3	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 30	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 31	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			
4R 32	0000-7598.748	R-METALL	39R2	1%	0411	TK 50	56	1	018/04/01			
4R 33	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	
4R 34	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	
4R 35	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	
4R 36	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	
4R 37	0001-0006.654	R-KOHLE	12R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	
4R 38	0001-0006.654	R-KOHLE	12R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	
4R 39	0001-0006.654	R-KOHLE	12R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	
4R 40	0001-0001.905	R-METALL	5K76	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	
4R 41	0001-0002.247	R-METALL	13K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	
4R 42	0001-0001.219	R-METALL	1K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	
4R 43	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	
4R 44	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	
4R 45	0001-0001.895	R-METALL	5K62	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	
4R 46	0001-0001.785	R-METALL	4K42	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	
4R 47	0001-0000.401	R-METALL	66R5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	
4R 48	0001-0000.401	R-METALL	66R5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	
4R 49	0001-0000.401	R-METALL	66R5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	
4R 50	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	
4R 51	0001-0000.676	R-METALL	200R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	
4R 52	0001-0000.799	R-METALL	301R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	
4R 53	0001-0065.352	R-METALL	133R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	

SERIE D 0917-8411.C01 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MC QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
4R 54	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
4R 55	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
4R 56	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
4R 57	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
4R 58	0001-0000.618	R-METALL	150R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
4R 59	0001-0000.841	R-METALL	340R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
4R 60	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4S 1	0000-7574.953	S-DUAL-IN-LINE	6 100 AU WIPP-	S76B06	1	013/06/05		D-..	L
4S 2	0000-7574.953	S-DUAL-IN-LINE	6 100 AU WIPP-	S76B06	1	013/06/05		D-..	L
4T 1	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
4T 2	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
4T 3	0001-0017.287	TRANS SI PNP	2 N 2905 A TO 39		1	MOTOROLA			L
4T 4	0001-0016.958	TRANS SI NPN	BSX 45-16 A TO 39		1	TFK		D-..	L
4T 5	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369 (BSX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
5BU 2	0000-2703.004	HF-BUCHSE,ISOLIERT	UNI 9L 75 M A	LT FL 26,5	1	119/09/04			L
5BU 3	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A	LT EL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
5BU 4	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A	LT EL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
5BU 5	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A	LT FL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
5BU 6	0000-1678.004	HF-BUCHSE,N.ISOL.	UNI 9A 75 M A	LT FL 23,5	1	119/09/04			L
5C 1	0001-0004.559	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
5C 2	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
5C 3	0001-0012.664	C-KERAMIK SDPT	1P 0P25 400V	P 100 1B 56	1	DRALORIC			L
5C 4	0001-0004.575	C-KERAMIK EDPT	150P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
5C 5	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
5C 6	0000-7573.996	C-KERAMIK RDLT	38P3 1% 400V	N 150 1B 56	1	110/02/03			L
5C 7	0001-0004.575	C-KERAMIK EDPT	150P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
5C 8	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
5C 9	0000-7588.635	C-KERAMIK RDLT	8P2 0P25 400V	NP 0 1B 56	1	DRALORIC			L
5C 10	0001-0004.559	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
5C 12	0000-7552.302	C-KF KS	665P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			A
5C 13	0000-7552.302	C-KF KS	665P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			A
5C 14	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
5C 15	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
5C 16	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
5C 17	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
5C 18	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
5C 19	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
5C 20	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
5C 21	0001-0004.559	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
5C 22	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
5C 40	0001-0041.664	ELKO-AL	10U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40		D-..	L
5GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
5GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
5GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
5GL 4	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	HERKUNFT REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
5IC 1	0001-0016.327	IC-TRANS ARRAY	CA 3046 DIP 14		1	RCA			L
5L 1	0917-7839.008	SPULE			1				A
5L 2	0917-7840.000	SPULE			1				A
5L 3	0917-7841.009	SPULE			1				A
5L 4	0917-7842.008	SPULE			1				A
5L 6	0000-7545.571	L-FEST	1M 10% 1025-92	30 0,8 3 72R 32MA	1	DELEVAN			L
5L 40	0001-0042.867	L-FEST	1U 10% 1537-12	50 7,9 200 0R29 830MA	1	117/01/02		D-..	L
5R 1	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 2	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 4	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 5	0001-0000.715	R-METALL	221R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 6	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 7	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 8	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 9	0001-0000.799	R-METALL	301R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 10	0001-0000.430	R-METALL	69R8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 11	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 12	0001-0001.727	R-METALL	3K83 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 13	0001-0001.727	R-METALL	3K83 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 14	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 15	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 16	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 17	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 18	0001-0000.427	R-METALL	68R1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 19	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 20	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 21	0001-0000.427	R-METALL	68R1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 22	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 23	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 24	0001-0000.948	R-METALL	442R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 25	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 26	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	L
5REL 1	0000-7550.074	RELAIS GEPOLT MONOST	220 AU 12V 720R HD	S2-12V	1	118/02/05			L
5REL 2	0000-7550.074	RELAIS GEPOLT MONOST	220 AU 12V 720R HD	S2-12V	1	118/02/05			L
5REL 3	0000-7550.074	RELAIS GEPOLT MONOST	220 AU 12V 720R HD	S2-12V	1	118/02/05			L
5ST 3	0000-2687.845	STECKER			1			D-..	L
5ST 4	0000-2687.845	STECKER			1			D-..	L
5ST 5	0000-2687.845	STECKER			1			D-..	L
5T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
5T 2	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
5T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
5T 4	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
5UE 1	0917-7726.001	UEBERTRAGER			1				A
5UE 2	0917-7727.000	UEBERTRAGER			1				A

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
6BU 1	0000-2683.001	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75A 75 M A	LT LF 14,0	1	119/08/04		D-..	L
6C 1	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 2	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 3	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 4	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 5	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 6	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 7	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 8	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 9	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 10	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 11	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 12	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 13	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 14	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 15	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 16	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 20	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
6C 21	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
6C 22	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
6C 23	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
6C 24	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
6C 25	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
6C 28	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 29	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 31	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 32	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 33	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
6C 34	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 35	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
6C 36	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 70	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 71	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 73	0000-7614.693	C-KERAMIK KDPU	330N 10% 50V	X7R VP43BY334KA	1	VITRAMON		D-..	L
6C 74	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 75	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6GL 1	0001-0067.716	DIODE SI PIN-	BA 379 A 1 VS	= HP5082-3379	1	HPA		D-..	L
6GL 2	0000-7545.526	DIODE SI C-	DKV 6520 B DO 35		1	ALPHA IND.		D-..	L
6GL 70	0001-0018.998	DIODE SI Z-	ZPD 7,5 DO 35		1	ITT		D-..	L
6IC 1	0000-7600.102	IC-DUAL OP.-VERST.	NE 5532 AN DIP 8		1	SIGNETICS		D-..	L
6IC 2	0000-7627.994	IC-ECL	MC 10H131 P DIP 16		1	MOTOROLA		D-..	L
6IC 3	0000-7627.981	IC-ECL	MC 10H174 P DIP 16		1	MOTOROLA		D-..	L
6IC 70	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP DIP 8		1	PMI		D-..	L
6IC 71	0001-0070.651	IC-CMOS	MC 14052 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
6L 1	0917-7883.009	SPULE			1			D-..	A
6L 2	0001-0042.980	L-FEST	15U 10% 1537-40	60 2,5 38 1R4 240MA	1	117/01/02		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
6L 3	0000-7556.227	L-FEST	27U 10% 1025-54	45 2,5 20 3R8 125MA	1	117/01/03		D-..	L
6P 1	0001-0008.487	R-TRIM CERMET STEH	22K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
6P 2	0001-0008.487	R-TRIM CERMET STEH	22K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
6P 3	0001-0008.461	R-TRIM CERMET STEH	4K7 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
6P 4	0001-0008.487	R-TRIM CERMET STEH	22K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
6P 5	0001-0008.500	R-TRIM CERMET STEH	100K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
6R 1	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 2	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 3	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 4	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 5	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 6	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 10	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 11	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 12	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 13	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 14	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 15	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 16	0001-0002.276	R-METALL	14K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
6R 17	0001-0002.687	R-METALL	42K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
6R 18	0001-0002.014	R-METALL	7K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
6R 19	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 20	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 21	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 22	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 23	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 24	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 25	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 26	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 27	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 28	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 29	0001-0007.103	R-KOHLE	39K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 30	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 32	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 33	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 34	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 35	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 36	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 48	0001-0001.565	R-METALL	2K61 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
6R 49	0001-0002.153	R-METALL	10K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
6R 50	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 51	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 52	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 53	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 54	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 55	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 56	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 57	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 58	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
6R 59	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 60	0001-0006.683	R-KOHLE	22R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 61	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 62	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 63	0001-0006.719	R-KOHLE	39R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 64	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 65	0001-0000.155	R-METALL	18R2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
6R 66	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 67	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 68	0001-0000.317	R-METALL	49R9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
6R 70	0001-0002.166	R-METALL	10K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
6R 71	0001-0001.688	R-METALL	3K48	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
6R 72	0001-0002.166	R-METALL	10K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
6R 73	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 74	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 75	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 76	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 77	0001-0001.992	R-METALL	7K15	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
6R 78	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 79	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 80	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 81	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 82	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6T 1	0001-0016.631	TRANS SI N JFET	BF 245 C		D SOT 54			1	VALVO		D-..	L
6T 2	0001-0016.631	TRANS SI N JFET	BF 245 C		D SOT 54			1	VALVO		D-..	L
6T 3	0001-0056.811	TRANS SI NPN	BFR 91		A SOT 37			1	VALVO		D-..	L
6T 4	0001-0056.811	TRANS SI NPN	BFR 91		A SOT 37			1	VALVO		D-..	L
6T 5	0001-0056.811	TRANS SI NPN	BFR 91		A SOT 37			1	VALVO		D-..	L
6T 6	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X	(D)	A TO 18			1	TFK		D-..	L
7C 1	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 2	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 3	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 4	0001-0004.711	C-KERAMIK EDPT	1N5	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
7C 5	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 6	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 7	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 9	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
7C 10	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
7C 11	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		D-..	L
7C 12	0001-0010.572	C-KF MKT	3U3	10%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 13	0001-0010.323	C-KF MKT	47N	20%	250V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 14	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 15	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
7C 16	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
7C 17	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U	20%	6V3	ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
7GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		D-..	L
7GL 2	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5		DO 35			1	ITT		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
7GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
7GL 4	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		D-..	L
7GL 5	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		D-..	L
7GL 6	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		D-..	L
7GL 7	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		D-..	L
7GL 8	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		D-..	L
7IC 1	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 2	0000-7562.981	IC-QUAD OP.-VERST.	MC 3403 P DIP 14	NUR MOTOROLA	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 3	0001-0070.761	IC-CMOS	MC 14538 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 4	0001-0015.986	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 5	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 6	0001-0067.431	IC-CMOS	CD 4047 BE DIP 14	MOS	1	RCA		D-..	L
7IC 7	0001-0016.026	IC-CMOS	MC 14023 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 8	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 10	0001-0016.026	IC-CMOS	MC 14023 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 11	0001-0070.761	IC-CMOS	MC 14538 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 12	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 13	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 14	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 15	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 16	0001-0016.327	IC-TRANS ARRAY	CA 3046 DIP 14		1	RCA		D-..	L
7IC 17	0001-0016.026	IC-CMOS	MC 14023 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7P 1	0000-7579.026	R-TRIM CERMET	500R 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
7P 2	0000-7579.039	R-TRIM CERMET	2K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
7R 1	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 2	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 3	0001-0002.098	R-METALL	9K09 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 4	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 5	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 6	0001-0002.085	R-METALL	8K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 7	0001-0001.264	R-METALL	1K18 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 8	0001-0001.329	R-METALL	1K37 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 9	0001-0001.471	R-METALL	2K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 10	0001-0001.565	R-METALL	2K61 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 11	0001-0002.302	R-METALL	15K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 12	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 13	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 14	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 15	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 16	0001-0007.268	R-KOHLE	680K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 17	0001-0007.268	R-KOHLE	680K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 18	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 19	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 20	0001-0007.239	R-KOHLE	470K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 21	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 22	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 23	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 24	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
7R 25	0001-0007.268	R-KOHLE	680K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 26	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 27	0001-0006.845	R-KOHLE	270R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 28	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 29	0001-0002.108	R-METALL	9K31	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
7R 30	0001-0007.174	R-KOHLE	150K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 31	0001-0007.064	R-KOHLE	18K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 32	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 33	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 34	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 35	0001-0007.064	R-KOHLE	18K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 36	0001-0002.713	R-METALL	45K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
7R 37	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 38	0001-0007.271	R-KOHLE	820K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 39	0001-0007.268	R-KOHLE	680K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 40	0001-0001.675	R-METALL	3K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
7R 41	0001-0002.713	R-METALL	45K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
7R 42	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 43	0001-0007.213	R-KOHLE	330K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 44	0001-0002.205	R-METALL	11K8	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
7R 45	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 46	0001-0002.399	R-METALL	19K6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
7R 47	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 48	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 49	0001-0001.028	R-METALL	590R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
7R 50	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 51	0001-0007.129	R-KOHLE	56K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 52	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 53	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 54	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 55	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 56	0001-0007.064	R-KOHLE	18K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 57	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 58	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 59	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 60	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 61	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7R 62	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
7T 1	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18					1	TFK		D-..	L
7T 2	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18					1	TFK		D-..	L
8BU 1	0000-1678.004	HF-BUCHSE,N.ISOL.	UNI 9A 75 M A			LT FL 23,5		1	119/09/04			L
8BU 2	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A			LT EL 17,5		1	119/08/04		D-..	L
8C 1	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
8C 2	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
8C 3	0001-0059.274	C-TRIM KER SCHEIBE	1P - 3P NP 0		0,5	3 BR 301504121	21	1	111/01/05		D-..	L
8C 4	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
8C 5	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
8C 6	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
8C 7	0001-0004.410	C-KERAMIK EDPT	56P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
8C 8	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
8C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
8C 10	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
8C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
8C 12	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 13	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 14	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
8C 15	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 16	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
8C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 18	0001-0004.177	C-KERAMIK EDPT	10P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
8C 19	0001-0068.401	C-TRIM KER SCHEIBE	4P5- 20P N 750 0,5	VI 301425502 21	1	111/01/06			L
8C 20	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
8C 21	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 22	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 23	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 24	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 25	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 26	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 27	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 28	0001-0004.177	C-KERAMIK EDPT	10P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
8C 29	0001-0068.401	C-TRIM KER SCHEIBE	4P5- 20P N 750 0,5	VI 301425502 21	1	111/01/06			L
8C 30	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
8C 31	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 32	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 33	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 34	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 35	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 36	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
8C 36	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 37	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 38	0001-0004.410	C-KERAMIK EDPT	56P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
8C 39	0001-0068.401	C-TRIM KER SCHEIBE	4P5- 20P N 750 0,5	VI 301425502 21	1	111/01/06			L
8C 40	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 41	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 42	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 43	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 44	0001-0004.410	C-KERAMIK EDPT	56P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
8C 45	0001-0068.401	C-TRIM KER SCHEIBE	4P5- 20P N 750 0,5	VI 301425502 21	1	111/01/06			L
8C 46	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 47	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 48	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 49	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
8C 50	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
8C 51	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
8C 52	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
8C 53	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
8C 54	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
8C 55	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
8C 56	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
8C 57	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
8C 58	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
8C 60	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
8GL 1	0001-0018.273	DIODE SI PIN-	HP 5082-3080 DO 35	= 1N5767	1	HPA			L
8GL 2	0001-0018.273	DIODE SI PIN-	HP 5082-3080 DO 35	= 1N5767	1	HPA			L
8GL 3	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA			L
8GL 4	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA			L
8GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
8GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
8GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
8GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
8IC 1	0000-7545.597	RINGMISCHER	SRA-1		1	MINICIRC.		D-..	L
8IC 2	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC			L
8IC 3	0000-7562.981	IC-QUAD OP.-VERST.	MC 3403 P DIP 14	NUR MOTOROLA	1	MOTOROLA			L
8L 1	0001-0048.706	KUPFERLACKDRAHT RUND	CUL 0,25 0,004	0,04909 0,268 0,284	0	310/03/00		D-..	L
8L 2	0917-7845.005	SPULE			1			D-..	A
8L 3	0917-7845.005	SPULE			1			D-..	A
8L 4	0000-7510.344	L-FEST	8U2 10% 1537-34	50 7,9 50 0R6 360MA	1	117/01/02			L
8L 5	0000-7510.344	L-FEST	8U2 10% 1537-34	50 7,9 50 0R6 360MA	1	117/01/02			L
8L 6	0001-0042.919	L-FEST	3U3 10% 1537-24	33 7,9 100 2R 300MA	1	117/01/02			L
8L 7	0001-0042.919	L-FEST	3U3 10% 1537-24	33 7,9 100 2R 300MA	1	117/01/02			L
8P 1	0001-0008.351	R-TRIM CERMET LIEG	470K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
8P 2	0001-0008.306	R-TRIM CERMET LIEG	4K7 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
8P 3	0001-0008.306	R-TRIM CERMET LIEG	4K7 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
8P 4	0001-0008.270	R-TRIM CERMET LIEG	1K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/06			L
8R 1	0000-7566.136	R-METALL	79R6 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
8R 2	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 3	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 4	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 5	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
8R 6	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 7	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
8R 8	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 9	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 10	0001-0000.320	R-METALL	52R3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
8R 11	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 12	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 13	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 14	0001-0003.770	R-METALL	511R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
8R 15	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
8R 16	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 17	0001-0065.132	R-METALL	13R7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
8R 18	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 19	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 20	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
8R 21	0001-0001.976	R-METALL	6K81	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
8R 22	0001-0001.976	R-METALL	6K81	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
8R 23	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
8R 24	0001-0003.712	R-METALL	536R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
8R 25	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 26	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 27	0001-0006.683	R-KOHLE	22R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
8R 28	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 29	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 30	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 31	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 32	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 33	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 34	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 35	0001-0006.683	R-KOHLE	22R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 36	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 37	0001-0006.683	R-KOHLE	22R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
8R 38	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 39	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 40	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 41	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 42	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 43	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 44	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 45	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 46	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 47	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 48	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 49	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 50	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 51	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 53	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 54	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 55	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 56	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 57	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 58	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 59	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 60	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 62	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 63	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 64	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 65	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 66	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 67	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 68	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 69	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 70	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 71	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 72	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 73	0001-0006.887	R-KOHLE	560R	5%	0207		56	1	018/03/01			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
Wh[illegible]denng. quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
8R 74	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 75	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 76	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 77	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 78	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 79	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 80	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 81	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 82	0001-0002.632	R-METALL	37K4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 83	0001-0002.661	R-METALL	40K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 84	0001-0019.340	R-METALL	69K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 85	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 86	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 87	0001-0000.731	R-METALL	243R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 88	0001-0007.145	R-KOHLE	82K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 89	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 90	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 91	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 92	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 93	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		P-..	L
8R 94	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 95	0001-0002.276	R-METALL	14K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 96	0001-0002.276	R-METALL	14K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 97	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 98	0001-0002.276	R-METALL	14K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 99	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 100	0001-0065.132	R-METALL	13K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 101	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 102	0656-7901.002	R 367			1				A
8R 103	0001-0003.767	R-METALL	576R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 104	0001-0001.633	R-METALL	3K09 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 105	0001-0002.056	R-METALL	8K25 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 106	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 107	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 108	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 109	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8ST 2	0000-2687.845	STECKER			1			D-..	L
8T 1	0001-0056.811	TRANS SI NPN	BFR 91 A SOT 37		1	VALVO		D-..	L
8T 2	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS		D-..	L
8T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369 (BSX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
8T 4	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369 (BSX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
8T 5	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369 (BSX93) A TO 18		1	FSC			L
8T 6	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369 (BSX93) A TO 18		1	FSC			L
8T 7	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
8T 8	0001-0016.631	TRANS SI N JFET	BF 245 C D SOT 54		1	VALVO			L
8T 9	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918 (BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
8T 10	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
8T 11	0001-0016.631	TRANS SI N JFET	BF 245 C D SOT 54		1	VALVO			L
8T 12	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918 (BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
8T 13	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
8T 14	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
8T 15	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
8T 16	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
8T 17	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK			L
8T 18	0000-7532.092	TRANS SI NPN/NPN	2 N 2919 C TO 78		1	MOTOROLA			L
9BU 1	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75P 75 = A	LT EL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
9C 1	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
9C 2	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
9C 3	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
9C 4	0001-0010.475	C-KF MKT	680N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
9C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 16	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
9C 17	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
9C 18	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
9C 19	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
9C 20	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 21	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 23	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 24	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 25	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 27	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
9C 28	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
9C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 31	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 32	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 34	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 35	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 36	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 37	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 38	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 39	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
9GL 1	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		D-..	L
9IC 1	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 2	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9IC 3	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 4	0001-0070.606	IC-TTL	SN74LS190N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
9IC 5	0001-0070.606	IC-TTL	SN74LS190N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
9IC 6	0001-0070.606	IC-TTL	SN74LS190N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
9IC 7	0001-0070.606	IC-TTL	SN74LS190N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
9IC 8	0001-0066.034	IC-TTL	SN74LS 10N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 9	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 10	0000-7606.326	IC-TTL	74F109 PC DIP 16	MOS	1	FSC		D-..	L
9IC 11	0001-0071.508	IC-TTL	SN74LS 27N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 13	0000-7627.994	IC-ECL	MC 10H131 P DIP 16		1	MOTOROLA		D-..	L
9IC 15	0000-7606.326	IC-TTL	74F109 PC DIP 16	MOS	1	FSC		D-..	L
9IC 16	0001-0070.240	IC-TTL	SN74LS293N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 17	0001-0070.240	IC-TTL	SN74LS293N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 18	0001-0070.240	IC-TTL	SN74LS293N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 19	0001-0070.240	IC-TTL	SN74LS293N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 20	0001-0070.347	IC-TTL	SN74LS153N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
9IC 21	0001-0070.347	IC-TTL	SN74LS153N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
9IC 22	0001-0071.278	IC-TTL	SN74LS 51N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9L 1	0001-0042.498	L-FUNKENTSTOER	10U 20% B82111-A-C15	70 0R23 1A5	1	SIEMENS		D-..	L
9R 2	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 3	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 4	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 5	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 6	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 7	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 8	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 9	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 10	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 11	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 12	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 13	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 14	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 20	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 21	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 22	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 23	0001-0000.566	R-METALL	121R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
9R 24	0001-0000.472	R-METALL	82R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
9R 25	0001-0001.219	R-METALL	1K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
9R 29	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 30	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 31	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 32	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 33	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 34	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 35	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 36	0001-0006.696	R-KOHLE	27R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 37	0001-0006.573	R-KOHLE	1R5 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 38	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 39	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9R 40	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9R 41	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9R 42	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9R 43	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9R 44	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9R 45	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9R 46	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9R 47	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9R 48	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9ST 1	0000-2687.845	STECKER						1			D-..	L
9T 1	0001-0056.811	TRANS SI NPN	BFR 91		A SOT 37			1	VALVO		D-..	L
9T 2	0001-0017.274	TRANS SI PNP	2 N 2894 A		A TO 18			1	FSC		D-..	L
96 22	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
10BU 2	0000-7596.504	HF-BUCHSE	BNC		50 M D	LT EL 33,0		1	TELEGAERT		D-..	A
10C 1	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
10C 3	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
10C 4	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		D-..	L
10C 5	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
10C 6	0000-7551.361	C-KF MKT	10U	5%	100V	MKT1822 KURZ	56	1	ROEDERST.		D-..	A
10C 7	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 8	0000-7566.505	C-KF MKT	10N	20%	400V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 9	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
10C 10	0001-0004.083	C-KERAMIK EDPT	4P7	0P25	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		D-..	L
10C 11	0000-7595.767	C-KF KP	2N49	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13		D-..	L
10C 12	0000-7595.770	C-KF KP	7N68	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13		D-..	L
10C 13	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 19	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P	2%	63V	N 750 1B	56	1	110/02/09		D-..	L
10C 20	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 21	0001-0010.433	C-KF MKT	330N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 22	0000-7575.392	C-KF MKT	680N	5%	100V	MKT1822	56	1	ROEDERST.		D-..	L
10C 23	0000-7595.754	C-KF KP	1N69	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13		D-..	L
10C 24	0000-7575.392	C-KF MKT	680N	5%	100V	MKT1822	56	1	ROEDERST.		D-..	L
10C 25	0000-7595.754	C-KF KP	1N69	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13		D-..	L
10C 26	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P	2%	63V	N 750 1B	56	1	110/02/09		D-..	L
10C 28	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 29	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 30	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
10C 32	0000-7595.783	C-KF KP	9N76	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13		D-..	L
10C 33	0001-0010.433	C-KF MKT	330N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 34	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
10C 35	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 36	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
10C 37	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 38	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10C 39	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10C 101	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
10C 102	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
10C 103	0000-7586.080	C-KF KP	9N31 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13		D-..	L
10C 104	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10C 105	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
10C 106	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
10C 107	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
10C 108	0001-0013.236	C-KF KS	1N5 2% 160V	B31861 4	1	110/03/01		D-..	L
10C 110	0001-0013.236	C-KF KS	1N5 2% 160V	B31861 4	1	110/03/01		D-..	L
10C 111	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10C 112	0001-0004.782	C-KERAMIK EDPT	3N9 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10C 113	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1R 56	1	110/02/09		D-..	L
10C 115	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
10C 116	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
10C 117	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10C 118	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10C 120	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10C 300	0001-0010.598	C-KF MKT	4U7 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
10C 301	0001-0010.572	C-KF MKT	3U3 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
10C 302	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10C 303	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 6	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 11	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 12	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC		D-..	L
10GL 13	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC		D-..	L
10GL 14	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC		D-..	L
10GL 101	0001-0064.104	DIODE SI STABI-	ZTE 2 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 102	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 103	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 104	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 105	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 106	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 109	0001-0018.778	DIODE SI Z-	ZPD 3,9 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 110	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 300	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10IC 1	0001-0067.224	IC-TTL	SN74LS221N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
10IC 2	0000-7567.038	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 CP DIP 8		1	TEXAS		D-..	L
10IC 3	0001-0015.810	IC-OP.-VERST.	UA 748TC DIP 8		1	FSC		D-..	L
10IC 4	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1					BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10IC 5	0000-7567.038	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 CP			DIP 8				1	TEXAS		D-..	L
10IC 6	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC			DIP 8				1	FSC		D-..	L
10IC 7	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1			DIP 8		FRUEHER: SN72558P		1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 8	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1			DIP 8		FRUEHER: SN72558P		1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 9	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1			DIP 8		FRUEHER: SN72558P		1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 10	0001-0067.431	IC-CMOS	CD 4047 BE			DIP 14			MOS	1	RCA		D-..	L
10IC 11	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP			DIP 14			MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 12	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC			DIP 8				1	FSC		D-..	L
10IC 101	0001-0070.651	IC-CMOS	MC 14052 BCP			DIP 16			MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 102	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP			DIP 8				1	PMI		D-..	L
10IC 103	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC			DIP 8				1	FSC		D-..	L
10IC 105	0001-0070.664	IC-CMOS	MC 14053 BCP			DIP 16			MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 107	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP			DIP 14			MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 108	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP			DIP 14			MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 109	0001-0070.648	IC-CMOS	MC 14051 BCP			DIP 16			MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 110	0001-0070.648	IC-CMOS	MC 14051 BCP			DIP 16			MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 111	0000-7567.038	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 CP			DIP 8				1	TEXAS		D-..	L
10IC 112	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP			DIP 8				1	PMI		D-..	L
10IC 113	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP			DIP 8				1	PMI		D-..	L
10IC 114	0001-0070.651	IC-CMOS	MC 14052 BCP			DIP 16			MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 117	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC			DIP 8				1	FSC		D-..	L
10IC 300	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP			DIP 8				1	PMI		D-..	L
10IC 301	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1			DIP 8		FRUEHER: SN72558P		1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 302	0001-0070.651	IC-CMOS	MC 14052 BCP			DIP 16			MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 303	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP			DIP 8				1	PMI		D-..	L
10IC 304	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC			DIP 8				1	FSC		D-..	L
10IC 305	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP			DIP 8				1	PMI		D-..	L
10L 1	0917-7846.004	SPULE								1			D-..	A
10L 2	0917-7866.000	SPULE								1			D-..	A
10L 3	0917-7866.000	SPULE								1			D-..	A
10L 4	0917-7848.002	SPULE								1			D-..	A
10P 1	0001-0008.270	R-TRIM CERMET LIEG	1k	20%		0W5	1	TK 150		1	017/02/08		D-..	L
10P 2	0001-0008.296	R-TRIM CERMET LIEG	2k2	20%		0W5	1	TK 150		1	017/02/08		D-..	L
10P 3	0000-7579.042	R-TRIM CERMET	20k	10%		0W5	1	TK 100		1	017/02/14		D-..	A
10P 4	0001-0008.364	R-TRIM CERMET LIEG	1M	20%		0W5	1	TK 150		1	017/02/08		D-..	L
10P 10	0000-7580.332	R-TRIM CERMET	200K	10%		0W5	1	TK 100		1	017/02/14		D-..	L
10P 30	0000-7550.087	R-TRIM CERMET	50k	10%		0W5	1	TK 100		1	017/02/14		D-..	L
10P 31	0000-7550.087	R-TRIM CERMET	50K	10%		0W5	1	TK 100		1	017/02/14		D-..	L
10P 32	0000-7550.087	R-TRIM CERMET	50k	10%		0W5	1	TK 100		1	017/02/14		D-..	L
10P 33	0000-7617.289	R-VAR CERMET	47k	20%		1W	LIN	270	56	1	017/02/13		D-..	L
10P 34	0000-7595.877	R-VAR CERMET	22k	20%		1W	LIN	270	56	1	017/02/13		D-..	L
10P 35	0000-7573.679	R-TRIM CERMET	1K	10%		0W5	1	TK 100		1	017/02/14		D-..	L
10P 36	0000-7550.087	R-TRIM CERMET	50K	10%		0W5	1	TK 100		1	017/02/14		D-..	L
10P 37	0000-7550.087	R-TRIM CERMET	50K	10%		0W5	1	TK 100		1	017/02/14		D-..	L
10R 1	0001-0006.832	R-KOHLE	220R		5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
10R 2	0001-0006.599	R-KOHLE	3R3		5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
10R 3	0001-0006.706	R-KOHLE	33R		5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
10R 4	0001-0002.331	R-METALL	16k9		1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10R 5	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 6	0001-0006.706	R-KOHLE	33R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 7	0001-0001.662	R-METALL	3K32	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 8	0001-0001.578	R-METALL	2K67	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 9	0001-0001.934	R-METALL	6K19	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 10	0001-0002.357	R-METALL	17K8	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 11	0001-0002.357	R-METALL	17K8	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 12	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 13	0001-0006.696	R-KOHLE	27R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 14	0001-0001.031	R-METALL	604R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 15	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 16	0001-0002.027	R-METALL	7K68	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 17	0001-0002.399	R-METALL	19K6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 18	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 19	0001-0001.662	R-METALL	3K32	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 20	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 21	0001-0002.522	R-METALL	27K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 22	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 23	0001-0001.293	R-METALL	1K27	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 24	0001-0001.086	R-METALL	681R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 25	0001-0007.323	R-KOHLE	2M2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 26	0001-0007.187	R-KOHLE	180K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 27	0001-0007.310	R-KOHLE	1M8	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 35	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 36	0001-0001.840	R-METALL	4K99	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 37	0001-0060.616	R-METALL	1K05	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 38	0001-0019.340	R-METALL	69K8	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 39	0000-7519.002	R-METALL	866K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 40	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 41	0001-0002.289	R-METALL	15K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 42	0001-0002.124	R-METALL	9K76	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 43	0001-0007.255	R-KOHLE	560K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 44	0001-0002.289	R-METALL	15K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 45	0001-0002.124	R-METALL	9K76	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 46	0001-0007.271	R-KOHLE	820K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 47	0001-0002.881	R-METALL	71K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 48	0001-0002.328	R-METALL	16K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 49	0001-0001.617	R-METALL	2K94	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 50	0001-0001.565	R-METALL	2K61	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 51	0001-0007.093	R-KOHLE	33K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 52	0001-0000.935	R-METALL	432R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 54	0001-0001.617	R-METALL	2K94	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 55	0001-0000.935	R-METALL	432R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 56	0001-0002.878	R-METALL	68K1	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 57	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 58	0001-0007.093	R-KOHLE	33K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 59	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 60	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 62	0001-0007.080	R-KOHLE	27K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 63	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 64	0001-0002.535	R-METALL	28K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10R 65	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 67	0001-0002.797	R-METALL	56K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 68	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 69	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 70	0001-0007.132	R-KOHLE	68K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 71	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 72	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 73	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 74	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 75	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 76	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 77	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 78	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 79	0001-0002.344	R-METALL	17K4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 80	0001-0002.344	R-METALL	17K4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 81	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 82	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 83	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 84	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 85	0001-0002.991	R-METALL	100K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 86	0001-0002.991	R-METALL	100K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 87	0001-0007.200	R-KOHLE	270K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 88	0001-0002.739	R-METALL	47K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 89	0001-0007.161	R-KOHLE	120K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 90	0001-0007.268	R-KOHLE	680K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 91	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 92	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 97	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 98	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 101	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 102	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EX8-R89-104K	1	018/06/01		D-..	L
10R 103	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 104	0000-7509.588	R-METALL	59K 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 105	0000-7519.688	R-METALL	20K 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 106	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 107	0000-7502.860	R-METALL	98K8 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 108	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 109	0000-7509.588	R-METALL	59K 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 110	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 111	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 112	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 113	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 114	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 115	0001-0007.336	R-KOHLE	3M3 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 116	0000-7595.835	R-METALL	69K 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 117	0000-7599.174	R-METALL	29K8 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 118	0000-7599.161	R-METALL	104K 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 119	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 122	0001-0001.633	R-METALL	3K09 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 123	0001-0001.633	R-METALL	3K09 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 124	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10R 125	0000-7591.415	R-METALL	115K	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 126	0000-7547.401	R-METALL	41K7	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 127	0000-7546.169	R-METALL	20K5	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 128	0000-7595.084	R-METALL	12K1	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 129	0000-7512.290	R-METALL	3K97	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 130	0000-7511.233	R-METALL	1K98	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 131	0000-7566.385	R-METALL	1K96	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 132	0001-0006.625	P-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 133	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K		10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K		1	018/06/01		D-..	L
10R 134	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 135	0001-0027.507	R-METALL	1M	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 137	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 138	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 139	0000-7599.158	R-METALL	365K	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 140	0000-7599.187	R-METALL	15K4	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 141	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 144	0001-0002.315	R-METALL	16K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 145	0001-0002.315	R-METALL	16K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 146	0001-0001.714	R-METALL	3K74	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 147	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 148	0001-0002.739	R-METALL	47K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 149	0001-0002.496	R-METALL	25K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 150	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 151	0000-7503.801	R-METALL	10K	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 153	0001-0002.247	R-METALL	13K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 155	0000-7509.591	R-METALL	61K2	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 156	0001-0007.190	R-KOHLE	220K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 158	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 161	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 162	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 164	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 165	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 166	0001-0002.409	R-METALL	20K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 167	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 168	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 300	0001-0001.934	R-METALL	6K19	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 301	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 302	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 303	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 304	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 305	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 306	0001-0007.200	R-KOHLE	270K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 307	0001-0007.200	R-KOHLE	270K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 308	0001-0007.200	R-KOHLE	270K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 309	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 310	0001-0002.454	R-METALL	23K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 312	0001-0007.200	R-KOHLE	270K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 313	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 314	0001-0001.620	R-METALL	3K01	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 315	0001-0002.373	R-METALL	18K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 316	0656-7901.002	R 367						1			D-..	A

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10R 317	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 319	0001-0000.090	R-METALL	14R7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 320	0001-0002.153	R-METALL	10K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 321	0001-0001.167	R-METALL	866R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 322	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 323	0001-0007.161	R-KOHLE	120K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 324	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 325	0001-0001.507	R-METALL	2K26 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 326	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 327	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 328	0001-0002.412	R-METALL	20K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 329	0000-7564.620	R-METALL	89K8 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
10R 330	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 331	0001-0007.200	R-KOHLE	270K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10T 1	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		D-..	L
10T 4	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251 A TO 18		1	MOTOROLA		D-..	L
10T 5	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		D-..	L
10T 10	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
10T 11	0001-0017.559	TRANS SI N JFET	2 N 4393 F TO 18		1	NSC		D-..	L
10T 12	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
10T 13	0000-7569.654	TRANS SI PNP	BCY 78 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
10T 14	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		D-..	L
10T 15	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		D-..	L
10T 16	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		D-..	L
10T 101	0001-0017.559	TRANS SI N JFET	2 N 4393 F TO 18		1	NSC		D-..	L
10T 102	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
10T 300	0000-7532.092	TRANS SI NPN/NPN	2 N 2919 C TO 78		1	MOTOROLA		D-..	L
11BU 1	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A	LT EL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
11BU 2	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A	LT EL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
11C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 2	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
11C 3	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
11C 4	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
11C 5	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
11C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 7	0000-7557.789	C-KF KP	1N 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
11C 8	0000-7557.789	C-KF KP	1N 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
11C 9	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
11C 10	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
11C 11	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 12	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 13	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 15	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
11C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 19	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 20	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
11C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
11C 22	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
11C 24	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
11C 25	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
11C 26	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
11C 27	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
11C 28	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 29	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 30	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 31	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 32	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
11C 33	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
11C 34	0001-0069.468	C-TRIM KER SCHEIBE	7P - 35P N1500 0,5	OR 301425603 21	1	111/01/06			L
11C 35	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
11C 36	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 37	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 38	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 41	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 42	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
11C 53	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 54	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
11C 55	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
11C 56	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 57	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
11C 58	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
11C 59	0001-0004.711	C-KERAMIK EDPT	1N5 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
11C 60	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 61	0001-0004.672	C-KERAMIK EDPT	560P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
11C 62	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 63	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
11C 64	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 65	0001-0010.226	C-KF MKT	10N 20% 630V	MKT1822 56	1	ROEDERST.			L
11GL 3	0001-0018.859	DIODE SI Z-	ZPD 5,6 DO 35		1	ITT			L
11GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
11GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
11GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
11GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
11GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
11IC 2	0000-7555.891	IC-TTL	SN74LS390N DIP 16		1	TEXAS			L
11IC 3	0001-0067.198	IC-TTL	SN74LS123N DIP 16		1	TEXAS			L
11IC 4	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
11IC 5	0001-0067.198	IC-TTL	SN74LS123N DIP 16		1	TEXAS			L
11IC 6	0001-0066.034	IC-TTL	SN74LS 10N DIP 14		1	TEXAS			L
11IC 7	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS			L
11IC 8	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
11IC 9	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
11IC 10	0001-0067.224	IC-TTL	SN74LS221N DIP 16		1	TEXAS			L
11IC 11	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC		D-..	L
11IC 12	0000-7555.891	IC-TTL	SN74LS390N DIP 16		1	TEXAS			L
11IC 13	0000-7597.095	IC-HCMOS	MC 74HC 02 N DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		B-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
11IC 14	0000-7582.958	IC-KOMPARATOR	UA 760RC DIC 8		1	FSC			L
11IC 15	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
11IC 16	0001-0016.327	IC-TRANS ARRAY	CA 3046 DIP 14		1	RCA			L
11IC 17	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA			L
11IC 18	0000-7567.025	IC-OP.-VERST. FET	TL 081 CP DIP 8		1	TEXAS		D-..	L
11L 1	0001-0042.508	L-FUNKENTSTOER	23U 20% B82111-A-C16	47 0R73 700MA	1	SIEMENS			L
11L 2	0001-0042.867	L-FEST	1U 10% 1537-12	50 7,9 200 0R29 830MA	1	117/01/02			L
11OS 1	0917-9302.009	QUARZOSZILLATOR	10.000,000KHZ	BV 0917-9302.009	1				A
11R 1	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 2	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 3	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 4	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 5	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 6	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 9	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 10	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 11	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 12	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 14	0001-0001.992	R-METALL	7K15 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
11R 15	0001-0001.992	R-METALL	7K15 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
11R 16	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 19	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 25	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 29	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 32	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 33	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 34	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 35	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 36	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 37	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 38	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 40	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 41	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 42	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 43	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 47	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 48	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 50	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
11R 51	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 52	0001-0007.174	R-KOHLE	150K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 53	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 54	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 56	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 57	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 58	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 59	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 60	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
11R 61	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		WG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
11R 62	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 63	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 64	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 74	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 75	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 76	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 77	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 78	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 79	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 80	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 81	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 82	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 83	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 84	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 85	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 86	0001-0001.701	R-METALL	3K65	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
11R 87	0001-0001.701	R-METALL	3K65	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
11R 88	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 89	0001-0007.129	R-KOHLE	56K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 90	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 91	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 92	0001-0007.129	R-KOHLE	56K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 93	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 94	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 95	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 96	0001-0001.413	R-METALL	1K82	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
11R 97	0001-0006.890	R-KOHLE	680R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 98	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 99	0001-0002.658	R-METALL	39K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
11R 100	0001-0001.413	R-METALL	1K82	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
11R 101	0001-0001.413	R-METALL	1K82	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
11R 102	0001-0002.399	R-METALL	19K6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
11ST 1	0000-2687.845	STECKER						1			D-..	L
11ST 2	0000-2687.845	STECKER						1			D-..	L
11T 4	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251		A TO 18			1	MOTOROLA			L
11T 5	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93)		A TO 18			1	FSC			L
12BU 1	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A			LT EL 17,5		1	119/08/04		D-..	L
12C 1	0001-0010.501	C-KF MKT	1U	10%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
12C 2	0001-0010.501	C-KF MKT	1U	10%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
12C 3	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
12C 4	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
12C 5	0000-7595.806	C-KF KP	53N6	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13			L
12C 6	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
12C 7	0000-7557.802	C-KF KP	28N7	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13			L
12C 8	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
12C 9	0000-7586.080	C-KF KP	9N31	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
12C 10	0000-7574.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V	ETS-A 56	1	110/05/60			L
12C 11	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
12C 12	0000-7595.725	C-KF KP	5N62 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
12C 13	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
12C 14	0000-7595.709	C-KF KP	4N32 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
12C 15	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
12C 16	0000-7595.686	C-KF KP	1N27 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
12C 17	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
12C 18	0000-7598.735	C-KF KP	523P 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
12C 19	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
12C 20	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
12C 22	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
12C 23	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
12C 25	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
12C 26	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
12C 27	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
12C 28	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
12C 29	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
12C 30	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
12C 31	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
12C 32	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
12C 33	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
12GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 2	0001-0018.710	DIODE SI Z-	ZPD 2,7 DO 35		1	ITT			L
12GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 11	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 12	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 13	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 14	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 15	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 16	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12IC 1	0001-0068.074	IC-TTL	SN74LS145N DIP 16		1	TEXAS			L
12IC 2	0001-0016.327	IC-TRANS ARRAY	CA 3046 DIP 14		1	RCA			L
12L 1	0917-7849.001	SPULE			1				A
12L 2	0917-7849.001	SPULE			1				A
12L 3	0001-0042.809	L-FEST	150N 20% 1537-00	38 25 525 0R03 2A4	1	117/01/02			L
12L 4	0917-7850.003	SPULE			1				A
12L 5	0917-7851.002	SPULE			1				A
12L 6	0917-7852.001	SPULE			1				A
12L 7	0917-7853.000	SPULE			1				A
12L 8	0917-7854.009	SPULE			1				A

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
12L 9	0917-7855.008	SPULE			1				A
12L 10	0917-7856.007	SPULE			1				A
12L 11	0001-0043.109	L-FEST	220U 5% 1537-92	45 0,8 6 7R45 103MA	1	117/01/02			L
12R 1	0001-0065.310	R-METALL	78R7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 2	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 3	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 4	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 5	0001-0000.838	R-METALL	332R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 6	0001-0000.744	R-METALL	249R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 7	0001-0001.785	R-METALL	4K42 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 8	0001-0001.730	R-METALL	3K92 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 9	0001-0001.662	R-METALL	3K32 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 10	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 11	0001-0001.727	R-METALL	3K83 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 12	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 13	0001-0001.895	R-METALL	5K62 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 14	0001-0001.950	R-METALL	6K49 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 15	0001-0001.646	R-METALL	3K16 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 16	0001-0001.646	R-METALL	3K16 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 17	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 18	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 19	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 20	0001-0003.958	R-METALL	162R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 21	0001-0000.582	R-METALL	130R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 22	0001-0001.730	R-METALL	3K92 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 23	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 24	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 25	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 26	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 27	0001-0003.783	R-METALL	1K43 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 28	0001-0000.647	R-METALL	174R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 29	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 30	0001-0001.646	R-METALL	3K16 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 31	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 33	0001-0001.015	R-METALL	562R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 34	0001-0060.645	R-METALL	154R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 35	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 36	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 37	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 38	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 39	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 40	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 41	0001-0001.455	R-METALL	2K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 42	0001-0000.511	R-METALL	90R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 43	0001-0001.620	R-METALL	3K01 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 44	0001-0000.511	R-METALL	90R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 45	0001-0000.870	R-METALL	374R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 46	0001-0000.511	R-METALL	90R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12REL 1	0000-7568.338	RELAIS GEPOLT MONOST	220 AU 5V 130R HD	S2- 5V	1	SDS			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
12ST 1	0000-2687.845	STECKER			1				L
12T 1	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251 A TO 18		1	MOTOROLA			L
12T 2	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
12T 3	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
13C 1	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
13C 2	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
13C 3	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
13C 4	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
13C 5	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
13C 6	0000-7595.806	C-KF KP	53N6 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
13C 7	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
13C 8	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
13C 9	0000-7557.802	C-KF KP	28N7 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
13C 10	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
13C 11	0000-7586.080	C-KF KP	9N31 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
13C 12	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
13C 13	0000-7595.725	C-KF KP	5N62 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
13C 14	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
13C 15	0000-7595.709	C-KF KP	4N32 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
13C 16	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
13C 17	0000-7595.686	C-KF KP	1N27 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
13C 18	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
13C 19	0000-7598.735	C-KF KP	523P 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
13C 20	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
13C 21	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
13C 22	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
13C 23	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
13C 24	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
13C 25	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
13GL 1	0001-0018.998	DIODE SI Z-	ZPD 7,5 DO 35		1	ITT			L
13GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 11	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 12	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 13	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 14	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 15	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 16	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 17	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
Wh[illegible]denng, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
13IC 1	0000-7590.173	IC-KOMPARATOR DUAL	LM 393 N DIP 8		1	NSC		D-..	L
13IC 2	0001-0068.074	IC-TTL	SN74LS145N DIP 16		1	TEXAS			L
13IC 3	0001-0071.511	IC-TTL	SN74LS 33N DIP 14		1	TEXAS			L
13L 1	0917-7857.006	SPULE			1				A
13L 2	0917-7858.005	SPULE			1				A
13L 3	0917-7859.004	SPULE			1				A
13L 4	0917-7860.006	SPULE			1				A
13L 5	0917-7861.005	SPULE			1				A
13L 6	0917-7855.008	SPULE			1				A
13L 7	0917-7856.007	SPULE			1				A
13L 8	0001-0042.870	L-FEST	1U2 10% 1537-14	33 7,9 160 0R42 650MA	1	117/01/02			L
13L 9	0001-0043.109	L-FEST	220U 5% 1537-92	45 0,8 6 7R45 103MA	1	117/01/02			L
13P 1	0001-0008.348	R-TRIM CERMET LIEG	100K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
13P 2	0001-0008.351	R-TRIM CERMET LIEG	470K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
13P 3	0001-0008.445	R-TRIM CERMET STEH	2K2 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
13R 1	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 2	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 3	0001-0001.125	R-METALL	750R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 4	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 5	0001-0001.293	R-METALL	1K27 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 6	0001-0003.631	R-METALL	13K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 7	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 8	0001-0001.455	R-METALL	2K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 9	0001-0007.190	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 10	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
13R 11	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
13R 13	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 15	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 16	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 17	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 18	0001-0001.390	R-METALL	1K69 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 19	0001-0000.537	R-METALL	100R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 20	0001-0065.239	R-METALL	41R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 21	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 22	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 23	0001-0000.922	R-METALL	422R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 24	0001-0003.819	R-METALL	226R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 25	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 26	0001-0001.785	R-METALL	4K42 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 27	0001-0001.730	R-METALL	3K92 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 28	0001-0001.662	R-METALL	3K32 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 29	0001-0001.727	R-METALL	3K83 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 30	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 31	0001-0001.895	R-METALL	5K62 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 32	0001-0001.950	R-METALL	6K49 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 33	0001-0001.646	R-METALL	3K16 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 34	0001-0001.646	R-METALL	3K16 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 35	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1				BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
13R 36	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207			56	1	018/03/01			L
13R 37	0001-0003.958	R-METALL	162R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 38	0001-0000.582	R-METALL	130R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 39	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207			56	1	018/03/01			L
13R 40	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207			56	1	018/03/01			L
13R 41	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207			56	1	018/03/01			L
13R 42	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207			56	1	018/03/01			L
13R 43	0001-0001.484	R-METALL	2K15	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 44	0001-0007.200	R-KOHLE	270K	5%	0207			56	1	018/03/01			L
13T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93)		A TO 18				1	FSC			L
13T 2	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251		A TO 18				1	MOTOROLA			L
13T 3	0000-7569.654	TRANS SI PNP	BCY 78 IX (C)		A TO 18				1	TFK			L
13T 5	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93)		A TO 18				1	FSC			L
13T 6	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251		A TO 18				1	MOTOROLA			L
13T 7	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93)		A TO 18				1	FSC			L
14C 1	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V		ETR-3	56	1	110/05/61			L
14C 2	0001-0010.394	C-KF MKT	150N	20%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
14C 3	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
14C 4	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V		ETR-3	56	1	110/05/61			L
14C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
14C 6	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
14C 7	0001-0010.501	C-KF MKT	1U	10%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
14C 8	0001-0010.501	C-KF MKT	1U	10%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
14C 9	0001-0010.530	C-KF MKT	1U5	10%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
14C 10	0001-0010.501	C-KF MKT	1U	10%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
14C 11	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3	20%	16V		ETR-1	56	1	110/05/61			L
14C 12	0001-0010.501	C-KF MKT	1U	10%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
14C 13	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
14C 14	0001-0004.782	C-KERAMIK EDPT	3N9	10%	63V		R 2000 2	56	1	110/02/10			L
14C 15	0001-0004.782	C-KERAMIK EDPT	3N9	10%	63V		R 2000 2	56	1	110/02/10			L
14C 16	0001-0004.782	C-KERAMIK EDPT	3N9	10%	63V		R 2000 2	56	1	110/02/10			L
14C 17	0001-0004.782	C-KERAMIK EDPT	3N9	10%	63V		R 2000 2	56	1	110/02/10			L
14C 18	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2	10%	63V		R 2000 2	56	1	110/02/10			L
14C 19	0001-0004.122	C-KERAMIK EDPT	6P8	0P25	63V		NP 0 1B	56	1	110/02/09			L
14C 20	0000-7574.526	C-KF KP	8N45	1%	63V		B33531	56	1	110/03/13			L
14C 21	0001-0004.627	C-KERAMIK EDPT	270P	2%	63V		N 750 1B	56	1	110/02/09			L
14C 22	0000-7574.526	C-KF KP	8N45	1%	63V		B33531	56	1	110/03/13			L
14C 23	0000-7567.957	C-KF KP	10N	1%	63V		B33531	56	1	110/03/13			L
14C 24	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
14C 25	0001-0010.161	C-KF MKT	3U3	10%	100V		MKT1813	56	1	110/03/06			L
14C 26	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7	10%	63V		R 2000 2	56	1	110/02/10			L
14C 27	0001-0010.323	C-KF MKT	47N	20%	250V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
14C 30	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7	10%	63V		R 2000 2	56	1	110/02/10			L
14C 31	0001-0010.459	C-KF MKT	470N	20%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
14C 32	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
14C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
14GL 1	0001-0018.846	DIODE SI REFERENZ	ZPD 5,1 ROT		DO 35				1	140/03/02			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
14IC 1	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC		DIP 8			1	FSC			L
14IC 2	0001-0016.314	IC-DIODEN-ARRAY	CA 3039		TO 101			1	RCA			L
14IC 3	0001-0015.810	IC-OP.-VERST.	UA 748TC		DIP 8			1	FSC			L
14IC 4	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1		DIP 8	FRUEHER: SN72558P		1	MOTOROLA			L
14IC 5	0000-7579.602	IC-OP.-VERST.	UA 714LHC		TO 99			1	FSC			L
14IC 6	0000-7575.376	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 ACP		DIP 8			1	TEXAS			L
14L 1	0917-7862.004	SPULE						1				A
14L 2	0917-7863.003	SPULE						1				A
14P 1	0001-0008.335	R-TRIM CERMET LIEG	47K	20%	OW5 1	TK 150		1	017/02/08			L
14R 1	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 2	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 3	0001-0006.667	R-KOHLE	15R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 4	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 5	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 6	0001-0006.667	R-KOHLE	15R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 7	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 8	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 9	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 10	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 11	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 12	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 13	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 14	0001-0001.387	R-METALL	1K62	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 15	0001-0000.731	R-METALL	243R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 16	0001-0000.443	R-METALL	71F5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 17	0001-0001.552	R-METALL	2K55	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 18	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 19	0001-0000.948	R-METALL	442R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 20	0001-0000.317	R-METALL	49R9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 21	0001-0000.508	R-METALL	88R7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 22	0001-0001.057	R-METALL	634R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 23	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 24	0001-0003.518	R-METALL	47R5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 25	0001-0000.854	R-METALL	348R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 26	0001-0018.642	R-METALL	63R4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 27	0001-0000.977	R-METALL	487R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 28	0001-0006.887	R-KOHLE	560R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 29	0001-0001.235	R-METALL	1K1	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 30	0001-0006.450	R-METALL	22K6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 31	0001-0006.450	R-METALL	22K6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 32	0001-0002.328	R-METALL	16K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 33	0001-0002.328	R-METALL	16K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 34	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 35	0001-0002.645	R-METALL	38K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 36	0001-0002.661	R-METALL	40K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 37	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
14R 38	0001-0002.645	R-METALL	38K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
14R 39	0001-0002.519	R-METALL	26K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
14R 40	0001-0002.470	R-METALL	24K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 41	0001-0003.822	R-METALL	110K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 42	0001-0002.247	R-METALL	13K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 43	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 44	0001-0007.132	R-KOHLE	68K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 45	0001-0007.190	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 46	0001-0001.727	R-METALL	3K83 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 47	0001-0002.768	R-METALL	51K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 48	0001-0001.264	R-METALL	1K18 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 49	0001-0007.103	R-KOHLE	39K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 50	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 51	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 52	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 53	0001-0007.103	R-KOHLE	39K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 54	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 55	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 56	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 57	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 58	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 59	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 60	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 61	0001-0007.255	R-KOHLE	560K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 62	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 63	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14T 1	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 2	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 3	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
14T 4	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
14T 5	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251 A TO 18		1	MOTOROLA			L
14T 6	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
14T 7	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 8	0001-0017.559	TRANS SI N JFET	2 N 4393 F TO 18		1	NSC			L
14T 9	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 10	0001-0017.559	TRANS SI N JFET	2 N 4393 F TO 18		1	NSC			L
14T 11	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
15C 1	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15C 2	0000-7551.235	C-KERAMIK KDPU	100N 20% 50V	X7R VP32BY104MA	1	VITRAMON			L
15C 3	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
15C 4	0001-0068.401	C-TRIM KER SCHEIBE	4P5- 20P N 750 0,5	VI 301425502 21	1	111/01/06			L
15C 5	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
15C 6	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
15C 7	0001-0068.401	C-TRIM KER SCHEIBE	4P5- 20P N 750 0,5	VI 301425502 21	1	111/01/06			L
15C 8	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
15C 9	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
15C 10	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61			L
15C 11	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
15C 12	0001-0068.401	C-TRIM KER SCHEIBE	4P5- 20P N 750 0,5	VI 301425502 21	1	111/01/06			L
15C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
15C 14	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15C 15	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/01			L
15C 16	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
15C 17	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15C 18	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15C 19	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15C 20	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15C 21	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15C 22	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15C 23	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15C 24	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15C 25	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15C 26	0001-0010.475	C-KF MKT	680N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
15C 27	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
15C 28	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
15C 29	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
15C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15C 31	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15C 32	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15C 33	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15C 34	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
15GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
15GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
15GL 5	0001-0018.804	DIODE SI Z-	ZPD 4,7 DO 35		1	ITT			L
15GL 6	0001-0018.804	DIODE SI Z-	ZPD 4,7 DO 35		1	ITT			L
15GL 7	0000-7574.982	DIODE SI C-	BB 329 DO 35	NACHFOLGER VON BB 139	1	ITT			L
15GL 8	0000-7574.982	DIODE SI C-	BB 329 DO 35	NACHFOLGER VON BB 139	1	ITT			L
15GL 9	0000-7574.982	DIODE SI C-	BB 329 DO 35	NACHFOLGER VON BB 139	1	ITT			L
15GL 10	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT			L
15GL 11	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT			L
15GL 12	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT			L
15GL 13	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
15GL 14	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
15GL 15	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
15GL 16	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
15GL 17	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
15GL 18	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
15GL 19	0001-0067.716	DIODE SI PIN-	BA 379 A 1 VS	= HP5082-3379	1	HPA			L
15IC 1	0001-0065.682	IC-TTL	SN74LS 90N DIP 14		1	TEXAS			L
15IC 2	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS			L
15IC 3	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS			L
15IC 4	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
15IC 5	0001-0065.682	IC-TTL	SN74LS 90N DIP 14		1	TEXAS			L
15IC 6	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS			L
15IC 7	0001-0070.334	IC-TTL	SN74LS151N DIP 16		1	TEXAS			L
15IC 8	0001-0069.293	IC-TTL	SN74LS 05N DIP 14		1	TEXAS			L
15IC 9	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
15L 1	0001-0042.951	L-FEST	6U8 10% 1537-32	45 7,9 55 OR5 395MA	1	117/01/02			L
15L 2	0001-0042.951	L-FEST	6U8 10% 1537-32	45 7,9 55 OR5 395MA	1	117/01/02			L
15L 3	0001-0042.951	L-FEST	6U8 10% 1537-32	45 7,9 55 OR5 395MA	1	117/01/02			L
15L 4	0001-0043.109	L-FEST	220U 5% 1537-92	45 0,8 6 7R45 103MA	1	117/01/02			L
15L 5	0001-0043.109	L-FEST	220U 5% 1537-92	45 0,8 6 7R45 103MA	1	117/01/02			L
15L 6	0001-0043.109	L-FEST	220U 5% 1537-92	45 0,8 6 7R45 103MA	1	117/01/02			L
15L 7	0001-0043.109	L-FEST	220U 5% 1537-92	45 0,8 6 7R45 103MA	1	117/01/02			L
15L 8	0001-0042.964	L-FEST	10U 10% 1537-36	55 7,9 45 OR9 290MA	1	117/01/02			L
15P 1	0001-0008.322	R-TRIM CERMET LIEG	22K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/06			L
15Q 1	0696-9704.001	STEUERQUARZ	10.000,000KHZ M 3 A		1				L
15Q 2	0697-9710.001	STEUERQUARZ	9.600,000KHZ M 3 A		1				L
15Q 3	0697-9707.001	STEUERQUARZ	11.200,000KHZ M 3 A		1				L
15R 1	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
15R 2	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 3	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 4	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 5	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 6	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 7	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 8	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 9	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 10	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 11	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 12	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 13	0001-0001.853	R-METALL	5K11 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 14	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 15	0001-0001.837	R-METALL	4K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 16	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 17	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 18	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 19	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 20	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 21	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 22	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 23	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 24	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 25	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 26	0001-0007.145	R-KOHLE	82K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 27	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 28	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 29	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 30	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 31	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 32	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 33	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 34	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 35	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 36	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
15R 37	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 39	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 40	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 41	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 42	0001-0007.080	R-KOHLE	27K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 43	0001-0007.080	R-KOHLE	27K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 44	0001-0007.080	R-KOHLE	27K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 45	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 46	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 47	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 48	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 49	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 50	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 51	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 52	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 53	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 54	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 55	0001-0006.997	R-KOHLE	4R7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 57	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 58	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 59	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 60	0001-0002.179	R-METALL	11K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
15R 61	0001-0007.190	R-KOHLE	220K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 62	0001-0003.822	R-METALL	110K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
15R 63	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15R 64	0001-0007.190	R-KOHLE	220K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
15T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369 (BSX93) A TO 18					1	FSC			L
15T 2	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369 (BSX93) A TO 18					1	FSC			L
15T 3	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18					1	TFK			L
15T 4	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369 (BSX93) A TO 18					1	FSC			L
15T 5	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369 (BSX93) A TO 18					1	FSC			L
15T 6	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369 (BSX93) A TO 18					1	FSC			L
15T 7	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18					1	TFK			L
15T 8	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18					1	TFK			L
15T 9	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18					1	TFK			L
15T 10	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18					1	TFK			L
16C 1	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
16C 2	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
16C 3	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10			L
16C 4	0001-0013.401	C-KF MKU	1U5	20%	63V	B32110	56	1	SIEMENS			L
16C 5	0001-0013.469	C-KF MKU	10U	20%	25V	B32110	56	1	SIEMENS			L
16C 6	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U	20%	6V3	ETR-3	56	1	110/05/61			L
16C 7	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
16C 9	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
16C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
16C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
16C 12	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P	2%	63V	N 750 1B	56	1	110/02/09			L
16C 13	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
16C 14	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 15	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 16	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
16C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 18	0000-7574.526	C-KF KP	8N45 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
16C 19	0000-7574.526	C-KF KP	8N45 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
16C 20	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
16C 21	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 22	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
16C 23	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 24	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 25	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 28	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
16C 29	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
16C 30	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
16C 31	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
16C 32	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 33	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 34	0001-0004.449	C-KERAMIK EDPT	68P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
16GL 1	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC			L
16GL 2	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC			L
16GL 3	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC			L
16GL 4	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC			L
16GL 5	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC			L
16GL 6	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC			L
16GL 7	0001-0018.778	DIODE SI Z-	ZPD 3,9 DO 35		1	ITT			L
16GL 8	0001-0018.778	DIODE SI Z-	ZPD 3,9 DO 35		1	ITT			L
16GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
16GL 10	0001-0018.846	DIODE SI REFERENZ	ZPD 5,1 ROT DO 35		1	140/03/02			L
16GL 11	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
16GL 12	0000-7522.756	DIODE SI Z-	ZPD 5,1 DO 35	5,1 V 3% BEI 5 MA	1	ITT			A
16GL 14	0001-0018.778	DIODE SI Z-	ZPD 3,9 DO 35		1	ITT			L
16GL 15	0001-0018.778	DIODE SI Z-	ZPD 3,9 DO 35		1	ITT			L
16IC 1	0001-0070.648	IC-CMOS	MC 14051 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
16IC 2	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS			L
16IC 3	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
16IC 4	0000-7582.958	IC-KOMPARATOR	UA 760RC DIC 8		1	FSC			L
16IC 5	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS			L
16IC 6	0001-0067.185	IC-TTL	SN74LS 86N DIP 14		1	TEXAS			L
16IC 7	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS			L
16IC 8	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
16IC 9	0000-7567.038	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 CP DIP 8		1	TEXAS			L
16IC 10	0001-0066.018	IC-TTL	SN74LS132N DIP 14		1	TEXAS			L
16L 1	0917-7863.003	SPULE			1				A
16P 1	0001-0008.474	R-TRIM CERMET STEH	10K 20% OW5 1	TK 150	1	017/02/08			L
16P 2	0001-0008.487	R-TRIM CERMET STEH	22K 20% OW5 1	TK 150	1	017/02/08			L
16P 3	0001-0008.474	R-TRIM CERMET STEH	10K 20% OW5 1	TK 150	1	017/02/08			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
16R 1	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 2	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 3	0001-0006.719	R-KOHLE	39R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 4	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 5	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 6	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 7	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 8	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 9	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 10	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 11	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 12	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 13	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 14	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 15	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 16	0001-0006.793	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 17	0001-0000.883	R-METALL	383R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
16R 18	0001-0000.948	R-METALL	442R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
16R 19	0001-0001.028	R-METALL	590R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
16R 20	0001-0001.617	R-METALL	2K94	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
16R 21	0001-0001.798	R-METALL	4K53	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
16R 22	0001-0002.975	R-METALL	90K9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
16R 23	0001-0001.989	R-METALL	6K98	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
16R 24	0001-0001.769	R-METALL	4K22	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
16R 25	0001-0007.064	R-KOHLE	18K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 26	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 27	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 28	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 29	0001-0007.336	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 30	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 31	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 32	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 33	0001-0001.756	R-METALL	4K12	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
16R 34	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 36	0001-0001.620	R-METALL	3K01	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
16R 37	0001-0001.468	R-METALL	2K05	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
16R 38	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 39	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 40	0001-0007.200	R-KOHLE	270K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 41	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 42	0001-0065.158	R-METALL	20K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
16R 43	0001-0065.158	R-METALL	20R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
16R 44	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 45	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 46	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 47	0001-0006.683	R-KOHLE	22R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 48	0001-0000.919	R-METALL	412R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
16R 49	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 50	0001-0006.719	R-KOHLE	39R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
16R 51	0001-0001.183	R-METALL	909R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
16R 52	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
16R 53	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 54	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 55	0001-0006.654	R-KOHLE	12R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 56	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 57	0001-0001.549	R-METALL	2K49 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 58	0001-0006.654	R-KOHLE	12R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 59	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 60	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 61	0001-0002.098	R-METALL	9K09 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 62	0001-0001.620	R-METALL	3K01 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 63	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 64	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 65	0001-0003.631	R-METALL	13K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 66	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 67	0001-0002.250	R-METALL	13K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 68	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 69	0001-0002.205	R-METALL	11K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 70	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 71	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 72	0001-0003.071	R-METALL	133K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 73	0001-0003.631	R-METALL	13K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 74	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 75	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 76	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 77	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 78	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 79	0001-0001.604	R-METALL	2K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 80	0001-0001.293	R-METALL	1K27 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 81	0001-0001.633	R-METALL	3K09 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 83	0001-0003.602	R-METALL	34K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 84	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 85	0001-0001.730	R-METALL	3K92 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 86	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16T 1	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
16T 2	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
16T 3	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
16T 4	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
16T 5	0001-0072.442	TRANS SI NPN/NPN	2 N 2915 C TO 78		1	MOTOROLA			L
16T 6	0001-0017.559	TRANS SI N JFET	2 N 4393 F TO 18		1	NSC			L
16T 7	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
16T 8	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
16T 9	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
16T 10	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
16T 11	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
16T 12	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
16T 13	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
17C 1	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		D-..	L
17C 2	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
17C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 11	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 12	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 18	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
17C 19	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
17C 20	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 22	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 23	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 24	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
17C 25	0001-0004.591	C-KERAMIK EDPT	180P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
17C 26	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
17C 27	0001-0004.546	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
17C 28	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 29	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 31	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
17C 32	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 33	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
17C 34	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
17C 35	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 36	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 37	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 38	0001-0010.297	C-KF MKT	33N 20% 250V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
17C 39	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
17C 40	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 41	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 42	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17IC 1	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 2	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 3	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 4	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
17IC 5	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
17IC 6	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 7	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 8	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 9	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 10	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
17IC 11	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 12	0001-0071.346	IC-TTL	SN74LS373N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
17IC 13	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 14	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 15	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 16	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 17	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 18	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
17IC 19	0000-7580.280	IC-A/D-WANDLER	AD 7574 KN DIP 18	MOS	1	ANAL. DEV.		D-..	A
17IC 20	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 21	0000-7543.997	IC-TTL	SN74LS125AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 22	0001-0071.346	IC-TTL	SN74LS373N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
17IC 23	0001-0071.906	IC-TTL	SN74LS 85N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 24	0001-0071.906	IC-TTL	SN74LS 85N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 25	0001-0066.018	IC-TTL	SN74LS132N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 26	0001-0067.224	IC-TTL	SN74LS221N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 27	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 28	0001-0066.034	IC-TTL	SN74LS 10N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 29	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 30	0001-0065.462	IC-CMOS	MC 14040 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 31	0001-0071.566	IC-TTL	SN74LS191N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 32	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 33	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 34	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 35	0001-0016.178	IC-CMOS	MC 14518 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 36	0001-0068.540	IC-CMOS	MC 14572 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 37	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 38	0001-0071.252	IC-TTL	SN74LS 15N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 39	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 40	0001-0016.291	IC-OP.-VERST.	TAA 861 TO 78		1	SIEMENS		D-..	L
17IC 41	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 42	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 43	0001-0071.508	IC-TTL	SN74LS 27N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17L 1	0001-0042.676	L-FUNKENTSTOER	13U 20% B82111-B-C19	170 0R03 3A	1	SIEMENS		D-..	L
17P 1	0000-7579.039	R-TRIM CERMET	2K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
17P 2	0000-7535.442	R-TRIM CERMET	10K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
17R 1	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 2	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 3	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 4	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 5	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 6	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 7	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 8	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 9	0001-0000.676	R-METALL	200R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 10	0001-0000.676	R-METALL	200R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 11	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 12	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
17R 13	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 14	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 15	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 16	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 17	0001-0002.108	R-METALL	9k31	1%	0207	Tk 50	56	1	018/04/01		D-..	L
17R 18	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 19	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 20	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 21	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 22	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 23	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 24	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 25	0001-0006.913	R-KOHLE	1k	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 26	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 27	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 28	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 29	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 30	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 31	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 32	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 33	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 34	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 35	0001-0006.955	R-KOHLE	2k2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 36	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 37	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 38	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 39	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 40	0001-0002.409	R-METALL	20K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
17R 41	0001-0002.409	R-METALL	20K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
17R 42	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 43	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 44	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 45	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 46	0001-0006.955	R-KOHLE	2k2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 47	0001-0006.955	R-KOHLE	2k2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 48	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 49	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 50	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 51	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 52	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 53	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 54	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 55	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K		10% 0W13	Tk200 EXB-R89-103K		1	018/06/01		D-..	L
17R 56	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K		10% 0W13	Tk200 EXB-R89-103K		1	018/06/01		D-..	L
17R 57	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10k		10% 0W13	Tk200 EXB-R89-103K		1	018/06/01		D-..	L
17R 58	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 59	0001-0007.190	R-KOHLE	220K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 60	0001-0001.879	R-METALL	5K36	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
17R 61	0000-7547.773	R-MODUL	9X 2k2		10% 0W13	Tk200 EXB-R89-222K		1	018/06/01		D-..	L
17R 62	0001-0001.808	R-METALL	4K64	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
17R 63	0001-0001.277	R-METALL	1k21	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
17R 64	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17S 1	0000-7541.504	S-DUAL-IN-LINE	8 100 AU WIPP-	S76B08	1	013/06/05		D-..	L
17T 1	0001-0017.546	TRANS SI N JFET	2 N 4392 F TO 18		1	NSC		D-..	L
18BU 1	0000-1678.004	HF-BUCHSE,N.ISOL.	UNI 9A 75 M A	LT FL 23,5	1	119/09/04			L
18BU 2	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A	LT EL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
18C 1	0001-0010.475	C-KF MKT	680N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
18C 2	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		D-..	L
18C 3	0001-0013.414	C-KF MKU	2U2 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS		D-..	L
18C 4	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
18C 5	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 6	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 7	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 8	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 9	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 10	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 11	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 12	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 13	0001-0010.310	C-KF MKT	47N 10% 250V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 14	0001-0010.323	C-KF MKT	47N 20% 250V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
18C 15	0001-0010.323	C-KF MKT	47N 20% 250V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
18C 16	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 17	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 18	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680F 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 19	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 20	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 21	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 22	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 23	0000-7595.990	C-KF KC	392N 2% 63V	KC1853 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 24	0000-7595.974	C-KF KC	56N2 2% 63V	KC1853 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 25	0001-0010.080	C-KF MKT	1U 5% 100V	MKT1813 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 26	0000-7516.898	C-KF MKT	330N 5% 100V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 27	0000-7516.898	C-KF MKT	330N 5% 100V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 28	0001-0010.158	C-KF MKT	3U3 5% 100V	MKT1813 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 29	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 30	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 31	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 32	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 33	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 34	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 35	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 36	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 37	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 38	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 39	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 40	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 41	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 PME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18C 42	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 43	0001-0004.575	C-KERAMIK EDPT	150P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 44	0001-0010.213	C-KF MKT	10N 10% 400V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 45	0001-0010.213	C-KF MKT	10N 10% 400V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 46	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 47	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 48	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 49	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 50	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 51	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 52	0000-7595.987	C-KF KC	249N 2% 63V	KC1853 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 53	0000-7595.987	C-KF KC	249N 2% 63V	KC1853 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 54	0000-7595.725	C-KF KP	5N62 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13		D-..	L
18C 56	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 57	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 101	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
18C 102	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
18C 103	0001-0013.427	C-KF MKU	3U3 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS			L
18C 104	0001-0010.394	C-KF MKT	150N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
18C 105	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
18C 106	0001-0010.394	C-KF MKT	150N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
18C 107	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
18C 108	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
18C 109	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
18C 110	0001-0068.401	C-TRIM KER SCHEIBE	4P5- 20P N 750 0,5	VI 301425502 21	1	111/01/06			L
18C 111	0001-0010.420	C-KF MKT	330N 10% 100V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 113	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
18C 114	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
18C 115	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
18C 116	0000-7599.381	C-KF KC	66N5 2% 63V	KC1853 56	1	ROEDERST		D-..	L
18C 117	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 120	0001-0010.420	C-KF MKT	330N 10% 100V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 121	0001-0010.239	C-KF MKT	15N 10% 400V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 123	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 124	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 125	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
18C 126	0001-0004.410	C-KERAMIK EDPT	56P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 127	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 128	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 129	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 130	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 131	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 132	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 133	0001-0010.239	C-KF MKT	15N 10% 400V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 134	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 135	0001-0010.404	C-KF MKT	220N 10% 100V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 137	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 138	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18GL 1	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 D0 35		1	FSC		D-..	L
18GL 2	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 D0 35		1	FSC		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
18GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
18GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
18GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
18GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
18GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
18GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
18GL 10	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC		D-..	L
18GL 11	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC		D-..	L
18GL 101	0000-7531.860	DIODE SI REFERENZ	1 N 4572 A DO 7		1	THOMSON		D-..	L
18GL 102	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
18GL 103	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
18GL 104	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
18GL 105	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
18GL 106	0001-0019.023	DIODE SI Z-	ZPD 7,5 DO 35	7,5 V 2% BEI 5 MA	1	ITT		D-..	L
18GL 107	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
18IC 1	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP DIP 8		1	PMI		D-..	L
18IC 2	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC		D-..	L
18IC 3	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP DIP 8		1	PMI		D-..	L
18IC 4	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC		D-..	L
18IC 5	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 6	0001-0070.318	IC-CMOS	CD 4047 BE DIP 14	NUR RCA MOS	1	RCA		D-..	L
18IC 7	0001-0070.761	IC-CMOS	MC 14538 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 8	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 9	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 10	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC		D-..	L
18IC 11	0001-0016.042	IC-CMOS	MC 14027 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 12	0001-0070.978	IC-CMOS	MC 14069 UBCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 13	0001-0070.884	IC-CMOS	MC 14081 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 14	0001-0065.462	IC-CMOS	MC 14040 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 15	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 16	0000-7569.395	IC-CMOS	MC 14585 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 17	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 18	0000-7569.395	IC-CMOS	MC 14585 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 19	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 20	0000-7569.395	IC-CMOS	MC 14585 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 21	0000-7580.756	IC-LOCMOS	HEF 4046 BP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 22	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	VALVO		D-..	A
18IC 23	0001-0070.884	IC-CMOS	MC 14081 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 24	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 25	0000-7575.376	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 ACP DIP 8		1	TEXAS		D-..	L
18IC 26	0001-0070.761	IC-CMOS	MC 14538 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 27	0001-0016.039	IC-CMOS	MC 14024 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 28	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 29	0001-0070.761	IC-CMOS	MC 14538 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 30	0001-0065.462	IC-CMOS	MC 14040 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 31	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 32	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 33	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 34	0917-9312.002	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-..	A

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18IC 35	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 36	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 37	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 38	0001-0070.884	IC-CMOS	MC 14081 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 39	0001-0071.029	IC-CMOS	MC 14070 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 40	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 41	0001-0070.978	IC-CMOS	MC 14069 UBCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 42	0001-0070.761	IC-CMOS	MC 14538 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 43	0001-0070.703	IC-CMOS	MC 14015 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 44	0001-0070.703	IC-CMOS	MC 14015 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 104	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 105	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP DIP 8		1	PMI		D-..	L
18IC 106	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 107	0001-0070.318	IC-CMOS	CD 4047 BE DIP 14	NUR RCA MOS	1	RCA		D-..	L
18IC 108	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 109	0001-0016.314	IC-DIODEN-ARRAY	CA 3039 TO 101		1	RCA		D-..	L
18L 1	0001-0043.057	L-FEST	47U 5% 1537-60	40 2,5 13 2R9 170MA	1	117/01/02		D-..	L
18L 101	0000-7556.052	L-FEST	1U 10% 1025-20	25 25 230 1R1 385MA	1	117/01/03			L
18L 102	0001-0043.125	L-FEST	100N 10% 1025-94	38 25 650 R08 1A2	1	117/01/03			L
18P 3	0000-7550.087	R-TRIM CERMET	50K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
18P 4	0000-7579.026	R-TRIM CERMET	500R 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
18P 5	0000-7535.442	R-TRIM CERMET	10K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
18P 6	0000-7579.042	R-TRIM CERMET	20K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	A
18P 101	0001-0007.527	R-TRIM DRAHT SPINDEL	1K 10% 0W7 20	TK 100	1	017/04/04		D-..	L
18P 102	0001-0007.514	R-TRIM DRAHT SPINDEL	500R 10% 0W7 20	TK 100	1	017/04/04		D-..	L
18P 103	0000-7595.864	R-VAR CERMET	4K7 20% 1W LIN	270 56	1	017/02/13		D-..	L
18R 2	0001-0007.255	R-KOHLE	560K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 3	0001-0006.476	R-METALL	154K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 4	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 5	0001-0007.255	R-KOHLE	560K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 6	0001-0007.174	R-KOHLE	150K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 7	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 8	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 9	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 10	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 11	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 12	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 13	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 14	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 15	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 16	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 17	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 18	0001-0003.233	R-METALL	243K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 19	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 20	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 21	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 22	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 23	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18R 24	0001-0007.174	R-KOHLE	150k	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 25	0001-0002.043	R-METALL	8K06	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 26	0001-0002.218	R-METALL	12k1	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 27	0001-0006.450	R-METALL	22K6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 28	0001-0001.206	R-METALL	976R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 29	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 30	0001-0007.213	R-KOHLE	330k	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 31	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 34	0001-0002.409	R-METALL	20K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 35	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 36	0001-0002.409	R-METALL	20K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 37	0001-0006.984	R-KOHLE	3k9	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 38	0001-0006.984	R-KOHLE	3k9	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 39	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 40	0001-0006.476	R-METALL	154K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 41	0001-0006.476	R-METALL	154K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 42	0001-0006.476	R-METALL	154K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 43	0000-7518.906	R-METALL	464K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 44	0001-0002.315	R-METALL	16K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 45	0001-0068.317	R-METALL	806K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 46	0001-0002.140	R-METALL	10K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 47	0000-7518.980	R-METALL	787K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 48	0001-0002.140	R-METALL	10K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 49	0001-0007.190	R-KOHLE	220K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 50	0001-0007.213	R-KOHLE	330K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 51	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 53	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 54	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 55	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 56	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 57	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 58	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 59	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 60	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 61	0001-0006.890	R-KOHLE	680R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 63	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 64	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 65	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 66	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 67	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 68	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 69	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 70	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 71	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 72	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 73	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 74	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 75	0001-0002.690	R-METALL	43K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 76	0001-0002.784	R-METALL	54K9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 77	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 78	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
W[illegible]tenng, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18R 79	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 81	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 87	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 88	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 89	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 90	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 91	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 92	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 93	0001-0003.000	R-METALL	102K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 94	0001-0003.000	R-METALL	102K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 95	0001-0006.515	R-METALL	324K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 96	0001-0003.000	R-METALL	102K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 97	0001-0003.327	R-METALL	422K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 100	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 101	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 102	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 103	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 107	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 108	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 109	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 110	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 111	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 112	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 113	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 130	0001-0000.456	R-METALL	75R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 131	0000-7584.037	R-METALL	92R	0%25	0207	TK 25	56	1	018/04/01			L
18R 132	0000-7579.181	R-METALL	370R	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01			L
18R 133	0000-7584.037	R-METALL	92R	0%25	0207	TK 25	56	1	018/04/01			L
18R 134	0001-0000.469	R-METALL	80R6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 135	0001-0001.316	R-METALL	1K33	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 136	0001-0002.360	R-METALL	18K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 137	0001-0002.360	R-METALL	18K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 138	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 139	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 140	0001-0000.443	R-METALL	71R5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 141	0001-0000.618	R-METALL	150R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 142	0001-0002.360	R-METALL	18K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 143	0001-0002.360	R-METALL	18K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 144	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 145	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 146	0001-0000.317	R-METALL	49R9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 147	0001-0000.731	R-METALL	243R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 148	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 149	0001-0002.360	R-METALL	18K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 150	0001-0002.360	R-METALL	18K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 151	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 152	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 153	0001-0000.317	R-METALL	49R9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 154	0001-0000.731	R-METALL	243R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 155	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 156	0001-0000.663	R-METALL	182R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18R 157	0001-0006.955	P-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 159	0001-0003.657	R-METALL	105R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 160	0001-0007.239	R-KOHLE	470K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 161	0001-0007.093	R-KOHLE	33K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 162	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 163	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 164	0001-0001.507	R-METALL	2K26	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 165	0001-0001.484	R-METALL	2K15	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 166	0001-0060.645	R-METALL	154R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 167	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 168	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 170	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 171	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 172	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 180	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 181	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 182	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 183	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 184	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 185	0001-0001.468	R-METALL	2K05	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 186	0001-0001.468	R-METALL	2K05	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 187	0001-0065.352	R-METALL	133R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 188	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 189	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 190	0001-0001.484	R-METALL	2K15	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 191	0001-0003.194	R-METALL	210K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 192	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 193	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 194	0001-0001.549	R-METALL	2K49	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 195	0001-0001.549	R-METALL	2K49	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 196	0001-0002.276	R-METALL	14K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 197	0001-0002.218	R-METALL	12K1	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 198	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 199	0001-0001.714	R-METALL	3K74	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 201	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 202	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 203	0001-0002.467	R-METALL	23K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 204	0001-0006.845	R-KOHLE	270R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 205	0001-0002.140	R-METALL	10K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 206	0001-0006.447	R-METALL	14K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 207	0001-0003.657	R-METALL	105R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 208	0001-0002.056	R-METALL	8K25	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 209	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 210	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 211	0001-0001.536	R-METALL	2K43	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 212	0001-0006.609	R-KOHLE	4R7	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 220	0001-0065.352	R-METALL	133R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18REL101	0000-7550.074	RELAIS GEPOLT MONOST	220 AU	12V	720R HD	S2-12V		1	118/02/05			L
18REL102	0000-7550.074	RELAIS GEPOLT MONOST	220 AU	12V	720R HD	S2-12V		1	118/02/05			L
18REL103	0000-7550.074	RELAIS GEPOLT MONOST	220 AU	12V	720R HD	S2-12V		1	118/02/05			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18REL104	0000-7550.074	RELAIS GEPOLT MONOST	220 AU 12V 720R HD	S2-12V	1	118/02/05			L
18ST 2	0000-2687.845	STECKER			1			D-..	L
18T 1	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 2	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 4	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
18T 101	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
18T 102	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
18T 103	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
18T 105	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 106	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 107	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 108	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 109	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 110	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 112	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18UE 1	0917-7728.009	UEBERTRAGER			1			D-..	A
19BU 1	0000-1678.004	HF-BUCHSE,N.ISOL.	UNI 9A 75 M A	LT FL 23,5	1	119/09/04			L
19C 1	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		D-..	L
19C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 5	0001-0004.753	C-KERAMIK EDPT	2N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 6	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 7	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
19C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 18	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 19	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 20	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 22	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 26	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 27	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 28	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 29	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 30	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		D-..	L
19C 31	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19C 32	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	R41588 56	1	110/05/40			L
19C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 34	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 35	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 36	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 37	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 38	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 39	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 40	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 41	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 42	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 43	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 44	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 45	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 46	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 47	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 48	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 49	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 50	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 51	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 52	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 53	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 54	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 55	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 56	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 57	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 58	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 59	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 60	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 61	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 62	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 63	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 64	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 65	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 66	0001-0004.591	C-KERAMIK EDPT	180P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
19C 67	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 68	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
19GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
19GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
19IC 2	0001-0070.253	IC-TTL	SN74LS161AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 3	0000-7565.412	IC-LOCMOS	HEF 4017 BP DIP 16	MOS	1	VALVO		..- D	A
19IC 4	0001-0016.013	IC-CMOS	MC 14017 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
19IC 5	0917-9311.016	IC-NMOS	D27 16 DIC 24	MOS	1			D-..	A
19IC 6	0001-0071.100	IC-TTL	SN74LS165N DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 7	0001-0065.462	IC-CMOS	MC 14040 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
19IC 8	0001-0070.240	IC-TTL	SN74LS293N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 9	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 10	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS			L

SERIE B 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19IC 11	0001-0068.498	IC-CMOS	MC 14520 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
19IC 12	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 13	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 14	0000-7580.992	IC-CMOS	HM6116LP-3 DIC 24	MOS	1	HITACHI			L
19IC 15	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS			L
19IC 18	0001-0071.906	IC-TTL	SN74LS 85N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 19	0001-0071.906	IC-TTL	SN74LS 85N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 20	0001-0071.919	IC-TTL	SN74LS240N DIP 20		1	TEXAS			L
19IC 21	0001-0071.391	IC-TTL	SN74LS377N DIP 20		1	TEXAS			L
19IC 22	0000-7580.992	IC-CMOS	HM6116LP-3 DIC 24	MOS	1	HITACHI			L
19IC 23	0001-0071.391	IC-TTL	SN74LS377N DIP 20		1	TEXAS			L
19IC 24	0001-0071.906	IC-TTL	SN74LS 85N DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 25	0001-0071.906	IC-TTL	SN74LS 85N DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 26	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 27	0001-0070.253	IC-TTL	SN74LS161AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 28	0001-0070.253	IC-TTL	SN74LS161AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 29	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 30	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 31	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 32	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 33	0001-0067.185	IC-TTL	SN74LS 86N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 34	0001-0070.761	IC-CMOS	MC 14538 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 35	0000-7551.358	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14	NUR TEXAS	1	TEXAS		D-..	L
19IC 36	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 37	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 38	0001-0071.346	IC-TTL	SN74LS373N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
19IC 39	0000-7580.992	IC-CMOS	HM6116LP-3 DIC 24	MOS	1	HITACHI		D-..	L
19IC 40	0001-0070.253	IC-TTL	SN74LS161AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 41	0001-0070.253	IC-TTL	SN74LS161AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 42	0001-0070.253	IC-TTL	SN74LS161AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 43	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 44	0001-0067.431	IC-CMOS	CD 4047 BE DIP 14	MOS	1	RCA		D-..	L
19IC 45	0000-7529.306	IC-CMOS	MC 14161 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	A
19IC 46	0000-7529.306	IC-CMOS	MC 14161 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	A
19IC 47	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 48	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 49	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 50	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 51	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
19IC 52	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
19IC 53	0001-0067.185	IC-TTL	SN74LS 86N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 54	0001-0067.185	IC-TTL	SN74LS 86N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 57	0001-0070.871	IC-CMOS	MC 14073 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 58	0001-0070.978	IC-CMOS	MC 14069 UBCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 59	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 60	0001-0067.172	IC-TTL	SN74LS 30N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 61	0001-0067.172	IC-TTL	SN74LS 30N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 62	0001-0067.172	IC-TTL	SN74LS 30N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 63	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 64	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 65	0001-0071.508	IC-TTL	SN74LS 27N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19IC 66	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 67	0001-0066.018	IC-TTL	SN74LS132N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 68	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 69	0001-0071.207	IC-TTL	SN74LS 14N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 70	0001-0070.910	IC-CMOS	MC 14072 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 72	0001-0070.884	IC-CMOS	MC 14081 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 73	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 74	0001-0070.907	IC-CMOS	MC 14068 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 76	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 77	0001-0065.475	IC-CMOS	MC 14012 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 78	0001-0065.475	IC-CMOS	MC 14012 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 79	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 80	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 81	0001-0070.978	IC-CMOS	MC 14069 UBCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 82	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 83	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 84	0001-0071.498	IC-TTL	SN74LS 37N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 85	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 86	0001-0066.238	IC-TTL	SN74LS 20N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 87	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 88	0001-0068.197	IC CMOS	MC 14049 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
19IC 89	0001-0071.265	IC-TTL	SN74LS 21N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 90	0001-0071.249	IC-TTL	SN74LS 11N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 91	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 92	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 93	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 94	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 95	0001-0016.042	IC-CMOS	MC 14027 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 96	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 97	0001-0071.948	IC-TTL	SN74LS367AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 99	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 100	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19L 1	0001-0042.676	L-FUNKENTSTOER	13U 20% B82111-B-C19	170 0R03 3A	1	SIEMENS		D-..	L
19L 2	0001-0042.676	L-FUNKENTSTOER	13U 20% B82111-B-C19	170 0R03 3A	1	SIEMENS			L
190S 1	0917-9303.008	QUARZOSZILLATOR	6.240,000KHZ	BV 0917-9303.008	1	MURATA-ERI			A
19R 1	0001-0000.838	R-METALL	332R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
19R 2	0001-0001.086	R-METALL	681R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
19R 3	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 4	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 5	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 6	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 7	0001-0000.443	R-METALL	71R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
19R 8	0001-0000.443	R-METALL	71R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
19R 9	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 10	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 11	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 12	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 13	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19R 14	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 15	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 16	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 17	0001-0001.921	R-METALL	6K04	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
19R 18	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 19	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 20	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 20	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 21	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 22	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 23	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 24	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 25	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 26	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 27	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 28	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 29	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 32	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 33	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 34	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 35	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 36	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 37	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 38	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 39	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 40	0001-0002.409	R-METALL	20K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
19R 41	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 42	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 43	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 44	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 45	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 46	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 47	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 48	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 49	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 50	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 51	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 57	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 58	0001-0007.190	R-KOHLE	220K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 59	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 60	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 61	0001-0007.190	R-KOHLE	220K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 62	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 63	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 64	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 65	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 66	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
19R 70	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 71	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 72	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
19R 73	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19R 74	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 75	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 76	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 77	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01		D-..	L
19R 78	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01		D-..	L
19R 79	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 80	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 81	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 82	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 83	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 84	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 85	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 86	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 87	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 88	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 89	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 90	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 91	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 92	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 93	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 94	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 95	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 96	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 97	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 98	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 99	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 100	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 101	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 102	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 104	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 105	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 106	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 107	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	L
19T 1	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251 A TO 18		1	MOTOROLA		D-..	L
19T 2	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
19T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
20C 1	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		D-..	L
20C 3	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
20C 4	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
20C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20GL 1	0000-7571.008	DIODE SI SPGS.-BEGR.	1 N 5908 A 1XA		1	MOTOROLA		D-..	L
20GL 2	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT		D-..	L
20IC 1	0917-9323.020	IC-MOS	D2764 DIC 28	MOS	1			D-..	A
20IC 2	0000-7543.997	IC-TTL	SN74LS125AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
20IC 3	0001-0066.238	IC-TTL	SN74LS 20N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
20IC 4	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
20IC 5	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
20IC 6	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC		D-..	L
20IC 7	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
20IC 8	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
20IC 9	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
20IC 10	0001-0066.856	IC-TTL	SN74LS 03N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
20IC 11	0000-7511.521	IC-TRANS ARRAY	CA 3096 AE DIP 16		1	RCA		D-..	L
20IC 12	0001-0071.948	IC-TTL	SN74LS367AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
20IC 13	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
20IC 14	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
20IC 15	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
20IC 16	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
20IC 17	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
20IC 18	0001-0071.265	IC-TTL	SN74LS 21N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
20L 1	0000-7561.775	L-FUNKENTSTOER	12U 20% B82111-E-C21	140 OR04 4A	1	SIEMENS		D-..	L
20R 1	0001-0007.187	R-KOHLE	180K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 2	0001-0003.042	R-METALL	121K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 3	0001-0002.991	R-METALL	100K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 4	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 5	0001-0001.976	R-METALL	6K81 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 6	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 7	0001-0001.785	R-METALL	4K42 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 8	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 9	0001-0002.182	R-METALL	11K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 10	0001-0001.976	R-METALL	6K81 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 11	0001-0001.578	R-METALL	2K67 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 13	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 14	0001-0001.701	R-METALL	3K65 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 15	0001-0001.785	R-METALL	4K42 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 16	0001-0002.030	R-METALL	7K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 17	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 18	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 19	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 20	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 21	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 22	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 23	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 24	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 25	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20R 26	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 27	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 28	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 29	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 30	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 31	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 32	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 33	0000-7554.944	R-MODUL	5X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R85-103K	1	MATSUSHITA		D-..	L
20S 1	0000-7541.779	S-DUAL-IN-LINE	4 100 AU WIPP-	S76B04	1	013/06/05		D-..	L
23C 1	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
23C 2	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06			L
23C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23C 11	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
23C 12	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
23C 13	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
23C 14	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
23C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23IC 1	0000-7594.959	IC-HCMOS	MC 74HC 244 N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
23IC 2	0000-7594.959	IC-HCMOS	MC 74HC 244 N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
23IC 3	0000-7594.959	IC-HCMOS	MC 74HC 244 N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
23IC 4	0000-7594.959	IC-HCMOS	MC 74HC 244 N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
23IC 5	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS			L
23IC 6	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
23IC 7	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS			L
23IC 8	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS			L
23IC 9	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
23IC 10	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
23IC 11	0917-9324.029	IC-MOS	D2732A DIC 24	MOS	1			D-..	A
23IC 12	0000-7582.495	IC-CMOS	HM6116LP-4 DIC 24	MOS	1	HITACHI			L
23IC 13	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS			L
23IC 14	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		B-..	L
23L 1	0001-0042.676	L-FUNKENTSTOER	13U 20% B82111-B-C19	170 0R03 3A	1	SIEMENS			L
23R 1	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
23R 2	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
23R 3	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
23R 4	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
23R 5	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
23R 7	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
23R 8	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			
23R 9	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			
23R 10	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			
23R 11	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			
23R 12	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			
23R 13	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			
23R 14	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			
23R 15	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			
23R 16	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			
23R 17	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			
23R 18	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			
23R 19	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			
23R 20	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			
23R 21	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	
23R 22	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	
25C 1	0001-0010.323	C-KF MKT	47N	20%	250V	MKT1822	56	1	110/03/07			
25C 2	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10			
25C 3	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10			
25C 4	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10			
25C 5	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			
25C 6	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			
25C 7	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10			
25C 8	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10			
25GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			
25IC 1	0001-0067.198	IC-TTL	SN74LS123N		DIP 16			1	TEXAS			
25IC 2	0001-0067.431	IC-CMOS	CD 4047 BE		DIP 14		MOS	1	RCA			
25IC 3	0001-0071.508	IC-TTL	SN74LS 27N		DIP 14			1	TEXAS			
25IC 4	0001-0067.635	IC-TTL	SN74LS196N		DIP 14			1	TEXAS			
25IC 5	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN		DIP 14			1	TEXAS			
25IC 6	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N		DIP 14			1	TEXAS			
25IC 7	0001-0066.034	IC-TTL	SN74LS 10N		DIP 14			1	TEXAS			
25IC 8	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N		DIP 14			1	TEXAS			
25IC 9	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N		DIP 14			1	TEXAS			
25IC 10	0001-0070.978	IC-CMOS	MC 14069 UBCP		DIP 14		MOS	1	MOTOROLA			
25R 1	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			
25R 2	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01			
25R 3	0001-0007.187	R-KOHLE	180K	5%	0207		56	1	018/03/01			
25R 4	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			
25R 5	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			
25R 6	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			
25R 8	0001-0006.845	R-KOHLE	270R	5%	0207		56	1	018/03/01			
25R 9	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01			
25R 10	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01			
25R 11	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01			
25R 12	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01			
25R 13	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01			

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
25R 14	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 16	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 17	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 18	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
27C 1	0001-0041.664	ELKO-AL	10U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40		D-..	L
27C 2	0000-7551.235	C-KERAMIK KDPU	100N 20% 50V	X7R VP32BY104MA	1	VITRAMON		D-..	L
27C 3	0000-7551.235	C-KERAMIK KDPU	100N 20% 50V	X7R VP32BY104MA	1	VITRAMON		D-..	L
27C 4	0001-0004.711	C-KERAMIK EDPT	1N5 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
27GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
27GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
27GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
27GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
27GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
27GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
27GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
27GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
27GL 9	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 10	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 11	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 12	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 13	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 14	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 15	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 16	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 17	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 18	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 19	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 20	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 21	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 22	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 23	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 24	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 25	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 26	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 27	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 28	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 30	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 31	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 32	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 35	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 36	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 37	0000-7536.894	LED GELB 3MM	TLHY 4403	FRUEHER: LD 35 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 38	0000-7536.894	LED GELB 3MM	TLHY 4403	FRUEHER: LD 35 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 39	0000-7536.894	LED GELB 3MM	TLHY 4403	FRUEHER: LD 35 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 40	0000-7536.894	LED GELB 3MM	TLHY 4403	FRUEHER: LD 35 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 41	0000-7536.894	LED GELB 3MM	TLHY 4403	FRUEHER: LD 35 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 42	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 43	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27GL 44	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 45	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 46	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 47	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 48	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 49	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 50	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 51	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 52	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 53	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27IC 1	0001-0070.907	IC-CMOS	MC 14068 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 2	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 3	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 4	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 5	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 6	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 7	0000-7597.105	IC-HCMOS	MC 74HC 04 N DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 8	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
27IC 9	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 10	0001-0071.362	IC-TTL	SN74LS174N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
27IC 11	0001-0067.965	IC-TTL	SN74LS175N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
27IC 12	0001-0071.391	IC-TTL	SN74LS377N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
27IC 13	0001-0067.965	IC-TTL	SN74LS175N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
27IC 14	0001-0071.391	IC-TTL	SN74LS377N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
27IC 15	0001-0071.362	IC-TTL	SN74LS174N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
27IC 16	0001-0071.362	IC-TTL	SN74LS174N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
27IC 17	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
27IC 18	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
27IC 19	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 20	0000-7573.844	IC-D/A-WANDLER	AD 7524 JN DIP 16	MOS	1	ANAL. DEV.		D-..	L
27IC 21	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 22	0000-7572.683	IC-QUAD OPVERST. FET	TL 084 ACN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
27IC 23	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 24	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27L 1	0001-0042.508	L-FUNKENTSTOER	23U 20% B82111-A-C16	47 0R73 700MA	1	SIEMENS		D-..	L
27R 1	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01		D-..	L
27R 2	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01		D-..	L
27R 3	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01		D-..	L
27R 4	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 6	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 7	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 9	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 10	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 11	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 12	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 13	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 14	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 15	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27R 16	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 17	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 19	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 20	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 21	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 23	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 24	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 25	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 26	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 27	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 28	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 29	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 30	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 31	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 32	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 33	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 34	0001-0002.771	R-METALL	52K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..|	L
27R 35	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 36	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 37	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..|	L
27R 38	0000-7619.407	R-METALL	39K2 0X1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		D-..|	L
27R 39	0001-0003.288	R-METALL	316K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D- D|	L
27R 40	0001-0003.123	R-METALL	158K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D- D|	L
27R 41	0000-7583.779	R-METALL	78K7 0X1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		D-..|	L
27R 42	0001-0003.301	R-METALL	340K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..|	L
27R 43	0001-0003.343	R-METALL	475K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..|	L
27R 44	0000-7555.011	R-METALL	20K 0X1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		D-..|	L
27R 45	0000-7555.011	R-METALL	20K 0X1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		D-..|	L
27R 46	0001-0003.288	R-METALL	316K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D- D|	L
27R 47	0001-0003.288	R-METALL	316K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..|	L
27S 1	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 2	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 3	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 4	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 5	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 6	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 7	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 8	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 9	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 10	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 11	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 12	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 13	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 14	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 15	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 16	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 17	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 19	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 20	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L
27S 23	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..|	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
Wh[illegible]nng, quote Item No.

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27S 24	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 25	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 26	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 27	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 28	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 29	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 30	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 31	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 32	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 33	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 34	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 35	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 36	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 37	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 38	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 39	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 40	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 41	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 42	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 43	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 44	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 45	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 46	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 47	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 48	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 49	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 50	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 51	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 52	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 53	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 54	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
28C 1	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		D-..	L
28C 2	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		D-..	L
28C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 5	0001-0013.414	C-KF MKU	2U2 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS		D-..	L
28C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 7	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 8	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
28C 9	0001-0010.323	C-KF MKT	47N 20% 250V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
28C 10	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
28C 11	0001-0010.475	C-KF MKT	680N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
28C 12	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 13	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 14	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 15	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 18	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
28C 19	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 20	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 22	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 23	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 24	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 25	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 26	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 27	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 28	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 29	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28IC 1	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 2	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 3	0000-7580.918	IC-LOCMOS	HEF 40373 BP DIP 20	MOS	1	VALVO		D-..	L
28IC 4	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 5	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
28IC 6	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
28IC 8	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 9	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 10	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 11	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 12	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 13	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 14	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 15	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 16	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 17	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 18	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 19	0000-7595.893	IC-A/D-WANDLER	ICL 7109 CPL DIP 40	MOS	1	INTERSIL		D-..	A
28IC 20	0001-0016.042	IC-CMOS	MC 14027 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 21	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 22	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 23	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 24	0000-7529.403	IC-CMOS	MC 14174 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 25	0001-0067.965	IC-TTL	SN74LS175N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
28IC 26	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 27	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 28	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 29	0001-0070.703	IC-CMOS	MC 14015 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 30	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 31	0000-7567.038	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 CP DIP 8		1	TEXAS		D-..	L
28IC 32	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 33	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 34	0000-7595.880	IC-SPGS.-REFERENZ	MC 1403 AU DIC 8	2,5 25	1	MOTOROLA		D-..	A
28IC 35	0001-0070.978	IC-CMOS	MC 14069 UBCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 36	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 37	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 38	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28L 1	0001-0043.057	L-FEST	47U 5% 1537-60	40 2,5 13 2R9 170MA	1	117/01/02		D-..	L

Be[illegible]stellung Sach-Nr angeben!
W[illegible]ring, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
28R 1	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 2	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 3	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 4	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 5	0001-0007.190	R-KOHLE	220K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 6	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 7	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 8	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 9	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 10	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 11	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 12	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 13	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 14	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 15	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 16	0001-0060.632	R-METALL	806R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 17	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 18	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 19	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 20	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 21	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 22	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 23	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 24	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 25	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 26	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 27	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 28	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 29	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 30	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 31	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 32	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 33	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 34	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 35	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 36	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 37	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 38	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 39	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 40	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 41	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 42	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 43	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 44	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 45	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 46	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 47	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 48	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 49	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 50	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 51	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
28R 52	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 53	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 54	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 55	0001-0002.797	R-METALL	56K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 56	0001-0001.840	R-METALL	4K99	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 57	0001-0001.594	R-METALL	2K8	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 58	0001-0003.181	R-METALL	200K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 59	0001-0001.578	R-METALL	2K67	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 60	0001-0002.218	R-METALL	12K1	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 61	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 62	0001-0060.632	R-METALL	806R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 63	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 64	0001-0060.632	R-METALL	806R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 65	0001-0060.632	R-METALL	806R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 66	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 67	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 68	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 69	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 70	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 71	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 72	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 73	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 74	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 75	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 76	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 77	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 78	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 79	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 80	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 81	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 82	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 83	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 84	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 85	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 86	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 87	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 88	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 89	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 90	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 91	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 92	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 93	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 94	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 95	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 96	0001-0007.323	R-KOHLE	2M2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 97	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K		10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K		1	018/06/01		D-..	L
28R 98	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K		10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K		1	018/06/01		D-..	L
28R 99	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K		10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K		1	018/06/01		D-..	L
28R 100	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K		10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K		1	018/06/01		D-..	L
28R 101	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K		10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K		1	018/06/01		D-..	L
28R 102	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L

Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8411.001 RME-5 917/11 AUSF: 11

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
28R 103	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
28R 104	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
28R 105	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
28T 1	0001-0017.559	TRANS SI N JFET	2 N 4393 F TO 18		1	NSC		D-..	L
28T 2	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
29C 1	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
29C 2	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
29C 3	0001-0042.058	ELKO-AL	2200U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
29L 1	0917-7864.002	SPULE			1				A
29L 2	0917-7864.002	SPULE			1				A
29P 1	0000-7585.285	R-VAR CERMET	100K 20% 1W LIN	270 56	1	017/02/13		D-..	L
29R 1	0000-7580.112	R-DRAHT	0R22 10% 2W	WM 50 SKA-2 56	1	DRALORIC			L
90IC 2	0917-9325.028	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-..	A
90IC 3	0917-9326.027	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-..	A
90IC 4	0917-9327.026	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-..	A
90IC 5	0917-9328.025	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-..	A
90IC 6	0917-9329.024	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-..	A
90IC 7	0917-9330.026	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-..	A

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

BN917/12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1BU 2	0000-3004.045	MASSEBUCHSE	1 M EL LT	00-3004.045	1	119/02/07			L
1C 1	0001-0010.608	C-KF MKT	6U8 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
1C 3	0001-0010.608	C-KF MKT	6U8 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
1C 4	0001-0013.456	C-KF MKU	6U8 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS		D-..	L
1L 1	0001-0042.728	L-FUNKENTSTOER	100U 20% B82111-E-C25	55 OR65 1A	1	SIEMENS		D-..	L
1L 3	0001-0042.728	L-FUNKENTSTOER	100U 20% B82111-E-C25	55 OR65 1A	1	SIEMENS		D-..	L
1L 4	0001-0042.728	L-FUNKENTSTOER	100U 20% B82111-E-C25	55 OR65 1A	1	SIEMENS		D-..	L
2BU 1	0000-1678.004	HF-BUCHSE,N.ISOL.	UNI 9A 75 M M	LT FL 23,5	1	119/09/04			L
2BU 2	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A	LT EL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
2C 1	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 2	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 3	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 4	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 5	0000-7545.429	C-KERAMIK KBFQ	2F7 0P25 50V	NP 0 VJ0805A2R7CH	1	VITRAMON			L
2C 6	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 7	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 8	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 9	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 10	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 11	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 12	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 13	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 21	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 22	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 23	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 24	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 25	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 26	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 27	0000-7570.465	C-KERAMIK KBFQ	680P 10% 50V	NP 0 VJ0805A681KH	1	VITRAMON			L
2C 41	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 43	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 44	0000-7545.458	C-KERAMIK KBFQ	3N3 10% 50V	BX VJ0805X332KH	1	VITRAMON			L
2C 45	0000-7596.588	C-KERAMIK KBFQ	18N 20% 50V	BX VJ0805X183MH	1	VITRAMON			L
2C 101	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
2C 102	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
2C 103	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 104	0001-0004.779	C-KERAMIK EDPT	3N3 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 105	0001-0004.779	C-KERAMIK EDPT	3N3 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 106	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
2C 107	0000-7614.693	C-KERAMIK KDPU	330N 10% 50V	X7R VP43BY334KA	1	VITRAMON		D-..	L
2C 108	0001-0004.779	C-KERAMIK EDPT	3N3 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 109	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
2C 110	0000-7614.693	C-KERAMIK KDPU	330N 10% 50V	X7R VP43BY334KA	1	VITRAMON		D-..	L
2C 111	0000-7614.693	C-KERAMIK KDPU	330N 10% 50V	X7R VP43BY334KA	1	VITRAMON		D-..	L
2C 112	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
2C 113	0000-7515.077	C-TRIM KER SCHEIBE	3P - 8P N 075 0,5	PKT SW 301504202 21	1	111/01/05		D-..	L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
2C 120	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 121	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
2C 122	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
2C 123	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 124	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
2C 125	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
2C 126	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
2C 127	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 128	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 135	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
2C 136	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
2C 137	0001-0059.274	C-TRIM KER SCHEIBE	1P - 3P NP 0 0,5	3 BR 301504121 21	1	111/01/05		D-..	L
2C 138	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
2C 139	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 140	0001-0004.672	C-KERAMIK EDPT	560P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 141	0001-0004.711	C-KERAMIK EDPT	1N5 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 142	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
2C 143	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
2C 144	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
2C 145	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
2C 146	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
2C 171	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 172	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 173	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 174	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 175	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
2C 176	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
2C 177	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
2C 178	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
2C 179	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
2DSS 1	0917-7077.006	200MHZ VERST.BEST			1			D-..	A
2DSS 2	0917-7078.005	STELLGLIED BEST			1			D-..	A
2DSS 3	0917-7079.004	GLEICHRICHTER BEST			1			D-..	A
2GL 1	0001-0067.716	DIODE SI PIN-	BA 379 A 1 VS	= HP5082-3379	1	HPA			L
2GL 21	0001-0067.716	DIODE SI PIN-	BA 379 A 1 VS	= HP5082-3379	1	HPA			L
2GL 41	0917-9301.000	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 A 1 N		1	HPA/W&G			A
2GL 42	0917-9301.000	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 A 1 N		1	HPA/W&G			A
2GL 43	0917-9301.000	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 A 1 N		1	HPA/W&G			A
2GL 44	0917-9301.000	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 A 1 N		1	HPA/W&G			A
2GL 45	0917-9301.000	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 A 1 N		1	HPA/W&G			A
2GL 46	0917-9301.000	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 A 1 N		1	HPA/W&G			A
2GL 101	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
2GL 102	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
2IC 101	0000-7567.038	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 CP DIP 8		1	TEXAS		D-..	L
2IC 102	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
2IC 103	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP DIP 8		1	PMI		D-..	L
2IC 104	0000-7565.360	IC-LOCMOS	HEF 4047 BP DIP 14	MOS	1	VALVO		D-..	L
2IC 105	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
2IC 171	0000-7545.597	RINGMISCHER	SRA-1		1	MINICIRC.		D-..	L
2L 101	0001-0050.600	ELEKTROLYT CU-DRAHT	VERZ. 0,6	0,6 0,6 0,283	0	EIW		D-..	L
2L 102	0000-7604.072	ELEKTROLYT CU-DRAHT	VERZ. 0,4	0,4 0,4 0,12	0	EIW		D-..	A
2P 101	0001-0008.241	R-TRIM CERMET LIEG	220R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
2P 102	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
2P 103	0001-0008.296	R-TRIM CERMET LIEG	2k2 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
2R 101	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 102	0001-0000.540	R-METALL	107R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 103	0001-0000.689	R-METALL	205R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 104	0001-0000.540	R-METALL	107R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 105	0001-0007.077	R-KOHLE	22k 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 106	0001-0065.307	R-METALL	76R8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 107	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 108	0001-0001.073	R-METALL	665R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 109	0001-0000.993	R-METALL	523R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 110	0001-0006.939	R-KOHLE	1k5 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 111	0001-0000.537	R-METALL	100R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 112	0001-0016.796	R-METALL	191R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 113	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 114	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 115	0000-7519.015	R-METALL	887K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 116	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 117	0001-0000.728	R-METALL	232R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 118	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 119	0001-0000.854	R-METALL	348R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 125	0001-0001.167	R-METALL	866R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 126	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 127	0001-0000.935	R-METALL	432R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 128	0001-0000.867	R-METALL	357R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 129	0000-7519.044	R-METALL	976K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 130	0000-7519.044	R-METALL	976K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 131	0000-7518.922	R-METALL	604K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 132	0001-0065.394	R-METALL	196K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 133	0001-0000.582	R-METALL	130R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 134	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 135	0001-0003.589	R-METALL	294R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 136	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 137	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 138	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 139	0001-0001.471	R-METALL	2k1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 145	0001-0003.958	R-METALL	162R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 146	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 147	0001-0002.645	R-METALL	38K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 148	0001-0006.939	R-KOHLE	1k5 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 149	0001-0000.566	R-METALL	121R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 150	0001-0001.332	R-METALL	1k4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 151	0001-0006.939	R-KOHLE	1k5 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 152	0001-0002.218	R-METALL	12K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L

S C H A L T T E I L L I S T E / P A R T - L I S T

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
2R 153	0001-0002.218	R-METALL	12K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 154	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 155	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 156	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 157	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 158	0001-0002.739	R-METALL	47K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 159	0001-0001.921	R-METALL	6K04 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 161	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 162	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 163	0001-0002.218	R-METALL	12K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 164	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 171	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 172	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 173	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 174	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 175	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 176	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 177	0001-0065.158	R-METALL	20R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 178	0001-0000.320	R-METALL	52R3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 179	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 180	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 181	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 182	0001-0000.689	R-METALL	205R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 183	0001-0000.265	R-METALL	33R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
2R 184	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 185	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 186	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 187	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2REL101	0000-7603.918	RELAIS	002 AU 12V 400R HD	172-12	1	TELEDYNE		D-..	A
2ST 2	0000-2687.845	STECKER			1			D-..	L
2T 1	0000-7531.404	TRANS SI NPN	BFR 93 A SOT 23		1	VALVO			L
2T 2	0000-7531.404	TRANS SI NPN	BFR 93 A SOT 23		1	VALVO			L
2T 3	0000-7531.404	TRANS SI NPN	BFR 93 A SOT 23		1	VALVO			L
2T 4	0000-7531.404	TRANS SI NPN	BFR 93 A SOT 23		1	VALVO			L
2T 21	0000-7531.404	TRANS SI NPN	BFR 93 A SOT 23		1	VALVO			L
2T 22	0000-7531.404	TRANS SI NPN	BFR 93 A SOT 23		1	VALVO			L
2T 23	0000-7531.404	TRANS SI NPN	BFR 93 A SOT 23		1	VALVO			L
2T 41	0000-7531.404	TRANS SI NPN	BFR 93 A SOT 23		1	VALVO			L
2T 101	0000-7569.654	TRANS SI PNP	BCY 78 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
2T 102	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
2T 171	0001-0056.811	TRANS SI NPN	BFR 91 A SOT 37		1	VALVO		D-..	L
2T 172	0001-0056.811	TRANS SI NPN	BFR 91 A SOT 37		1	VALVO		D-..	L
3BU 1	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A	LT EL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
3C 5	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 6	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
3C 7	0001-0059.274	C-TRIM KER SCHEIBE	1P - 3P NP 0 0,5	3 BR 301504121 21	1	111/01/05			L
3C 8	0001-0004.368	C-KERAMIK EDPT	39P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 9	0001-0004.368	C-KERAMIK EDPT	39P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 10	0000-7566.660	C-KERAMIK RDLT	11P 2% 400V	NP 0 1B 56	1	110/02/03			L
3C 11	0001-0004.364	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 12	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 13	0000-7546.525	C-KERAMIK RDLT	7P5 0P25 400V	N 150 1B 56	1	110/02/03			L
3C 14	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 15	0001-0004.258	C-KERAMIK EDPT	18P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 16	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 17	0000-7551.235	C-KERAMIK RDPC	100N 20% 50V	X7R VP32BY104MA	1	VITRAMON			L
3C 18	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 19	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 20	0000-7552.373	C-KF KS	1N02 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			A
3C 21	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 22	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 23	0000-7552.195	C-KF KS	402P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
3C 24	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 25	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
3C 26	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 27	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 28	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 29	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 33	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 34	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
3C 35	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 36	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3L 1	0917-7828.006	SPULE			1				A
3L 2	0917-7829.005	SPULE			1				A
3L 3	0917-7830.007	SPULE			1				A
3L 4	0917-7831.006	SPULE			1				A
3L 5	0917-7832.005	SPULE			1				A
3L 6	0917-7833.004	SPULE			1				A
3L 7	0917-7834.003	SPULE			1				A
3L 8	0917-7835.002	SPULE			1				A
3L 9	0917-7836.001	SPULE			1				A
3L 11	0917-7838.009	SPULE			1				A
3R 9	0001-0003.819	R-METALL	226R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
3R 10	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 11	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 12	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 13	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
3R 14	0001-0065.242	R-METALL	43R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
3R 15	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 16	0001-0065.310	R-METALL	78R7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
3R 17	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 18	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 19	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 20	0001-0000.618	R-METALL	150R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1				BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
3R 21	0001-0000.317	R-METALL	49R9	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01			L
3R 22	0001-0006.890	R-KOHLE	680R	5%	0207			56	1	018/03/01			L
3R 23	0001-0000.634	R-METALL	169R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01			L
3R 32	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207			56	1	018/03/01			L
3R 33	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207			56	1	018/03/01			L
3R 34	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207			56	1	018/03/01			L
3R 35	0001-0000.647	R-METALL	174R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01			L
3R 36	0001-0000.443	R-METALL	71R5	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01			L
3R 37	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207			56	1	018/03/01			L
3R 38	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9	5%	0207			56	1	018/03/01			L
3R 39	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207			56	1	018/03/01			L
3R 40	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207			56	1	018/03/01			L
3R 41	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207			56	1	018/03/01			L
3ST 1	0000-2687.845	STECKER							1			D-..	L
3T 2	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90		A TO 72				1	SIEMENS			L
3T 3	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90		A TO 72				1	SIEMENS			L
3T 5	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90		A TO 72				1	SIEMENS			L
3T 6	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93)		A TO 18				1	FSC			L
4C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
4C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
4C 3	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U	20%	6V3		ETR-3	56	1	110/05/61			L
4C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
4C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
4C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
4C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
4C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
4C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
4C 11	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7	10%	63V		R 2000 2	56	1	110/02/10			L
4C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
4C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
4C 14	0001-0010.433	C-KF MKT	330N	20%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
4C 15	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U	20%	6V3		ETR-3	56	1	110/05/61			L
4C 16	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U	20%	6V3		ETR-3	56	1	110/05/61			L
4C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
4C 18	0001-0010.433	C-KF MKT	330N	20%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
4C 19	0001-0010.433	C-KF MKT	330N	20%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
4C 20	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U	20%	6V3		ETR-3	56	1	110/05/61			L
4C 21	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
4C 22	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U	20%	10V		ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
4C 23	0001-0010.433	C-KF MKT	330N	20%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
4C 24	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U	20%	10V		ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
4C 25	0001-0010.433	C-KF MKT	330N	20%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
4C 26	0001-0069.468	C-TRIM KER SCHEIBE	7P - 35P	N1500	0,5		OR 301425603	21	1	111/01/06		D-..	L
4C 27	0001-0069.468	C-TRIM KER SCHEIBE	7P - 35P	N1500	0,5		OR 301425603	21	1	111/01/06		D-..	L
4C 28	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U	20%	10V		ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
4C 29	0001-0010.433	C-KF MKT	330N	20%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
4C 30	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U	20%	10V		ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 KME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
4C 31	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
4C 32	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
4C 33	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
4C 34	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
4C 36	0001-0004.083	C-KERAMIK EDPT	4P7 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
4C 37	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
4C 38	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
4C 39	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
4C 40	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
4C 41	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
4C 42	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
4C 43	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
4C 44	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
4C 45	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
4C 46	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
4C 47	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
4C 48	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
4C 49	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
4C 50	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
4C 51	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
4GL 1	0001-0018.930	DIODE SI Z-	ZPD 6,8 DO 35		1	ITT			L
4GL 2	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA			L
4GL 3	0000-7548.824	DIODE SI Z-	ZPD 3,9 DO 35	3,9 V 2% BEI 5 MA	1	ITT		D-..	L
4GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
4IC 1	0000-7574.128	IC-ECL	MC 1692 L DIC 16		1	MOTOROLA			A
4IC 2	0000-7571.257	IC-ECL	MC 10125 P DIP 16		1	MOTOROLA			L
4IC 3	0000-7594.878	IC-TTL	SN54S 08J DIC 14		1	TEXAS		D-..	L
4IC 4	0000-7594.878	IC-TTL	SN54S 08J DIC 14		1	TEXAS		D-..	L
4IC 5	0000-7594.865	IC-TTL	SN54S 00J DIC 14		1	TEXAS		D-..	A
4IC 6	0000-7594.865	IC-TTL	SN54S 00J DIC 14		1	TEXAS		D-..	A
4IC 7	0000-7594.865	IC-TTL	SN54S 00J DIC 14		1	TEXAS		D-..	A
4IC 8	0000-7567.025	IC-OP.-VERST. FET	TL 081 CP DIP 8		1	TEXAS		D-..	L
4L 1	0001-0043.109	L-FEST	220U 5% 1537-92	45 0,8 6 7R45 103MA	1	117/01/02			L
4L 2	0000-7545.584	L-FEST	1M 5% 19/104	60 0,8 3 16R5 88MA	1	GOWONDA			L
4L 3	0000-7545.584	L-FEST	1M 5% 19/104	60 0,8 3 16R5 88MA	1	GOWONDA			L
4L 4	0001-0043.073	L-FEST	100U 5% 1537-76	35 2,5 9 4R5 135MA	1	117/01/02		D-..	L
4L 5	0000-7545.584	L-FEST	1M 5% 19/104	60 0,8 3 16R5 88MA	1	GOWONDA		D-..	L
4L 6	0000-7545.584	L-FEST	1M 5% 19/104	60 0,8 3 16R5 88MA	1	GOWONDA		D-..	L
4L 7	0000-7545.584	L-FEST	1M 5% 19/104	60 0,8 3 16R5 88MA	1	GOWONDA		D-..	L
4L 8	0000-7545.584	L-FEST	1M 5% 19/104	60 0,8 3 16R5 88MA	1	GOWONDA		D-..	L
4L 9	0000-7545.584	L-FEST	1M 5% 19/104	60 0,8 3 16R5 88MA	1	GOWONDA		D-..	L
4L 10	0000-7545.571	L-FEST	1M 10% 1025-92	30 0,8 3 72R 32MA	1	DELEVAN		D-..	L
4P 1	0001-0008.322	R-TRIM CERMET LIEG	22K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
4P 2	0000-7571.723	R-TRIM CERMET SQUARE	1K 10% 0W2 20	TK 100 T93YA 56	1	017/04/06		D-..	L
4R 1	0001-0002.098	R-METALL	9K09 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
4R 2	0001-0002.014	R-METALL	7K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
4R 3	0001-0002.014	R-METALL	7K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
4R 4	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 5	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 6	0001-0000.537	R-METALL	100R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
4R 7	0001-0000.346	R-METALL	56R2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
4R 8	0001-0003.686	R-METALL	453R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
4R 9	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 10	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 11	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 12	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 13	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 14	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 15	0001-0000.566	R-METALL	121R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
4R 16	0001-0006.887	R-KOHLE	560R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 17	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 18	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 19	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 20	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 21	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 22	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 23	0001-0006.667	R-KOHLE	15R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 24	0001-0006.719	R-KOHLE	39R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 25	0001-0006.719	R-KOHLE	39R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 26	0001-0006.887	R-KOHLE	560R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 27	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 28	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 29	0001-0006.599	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 30	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 31	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
4R 32	0000-7598.748	R-METALL	39R2	1%	0411	TK 50	56	1	018/04/01			L
4R 33	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
4R 34	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
4R 35	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
4R 36	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
4R 37	0001-0006.654	R-KOHLE	12R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
4R 38	0001-0006.654	R-KOHLE	12R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
4R 39	0001-0006.654	R-KOHLE	12R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
4R 40	0001-0001.905	R-METALL	5K76	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
4R 41	0001-0002.247	R-METALL	13K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
4R 42	0001-0001.219	R-METALL	1K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
4R 43	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
4R 44	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
4R 45	0001-0001.895	R-METALL	5K62	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
4R 46	0001-0001.785	R-METALL	4K42	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
4R 47	0001-0000.401	R-METALL	66R5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
4R 48	0001-0000.401	R-METALL	66R5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
4R 49	0001-0000.401	R-METALL	66R5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
4R 50	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
4R 51	0001-0000.676	R-METALL	200R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
4R 52	0001-0000.799	R-METALL	301R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
4R 53	0001-0065.352	R-METALL	133R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
4R 54	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
4R 55	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
4R 56	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
4R 57	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
4R 58	0001-0000.618	R-METALL	150R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
4R 59	0001-0000.841	R-METALL	340R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
4R 60	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
4S 1	0000-7574.953	S-DUAL-IN-LINE	6 100 AU WIPP-	S76B06	1	013/06/05		D-..	L
4S 2	0000-7574.953	S-DUAL-IN-LINE	6 100 AU WIPP-	S76B06	1	013/06/05		D-..	L
4T 1	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
4T 2	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
4T 3	0001-0017.287	TRANS SI PNP	2 N 2905 A TO 39		1	MOTOROLA			L
4T 4	0001-0016.958	TRANS SI NPN	BSX 45-16 A TO 39		1	TFK		D-..	L
4T 5	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
5BU 2	0000-2703.004	HF-BUCHSE,ISOLIERT	UNI 9L 75 M A	LT FL 26,5	1	119/09/04			L
5BU 3	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A	LT EL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
5BU 4	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A	LT EL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
5BU 5	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A	LT EL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
5BU 6	0000-1678.004	HF-BUCHSE,N.ISOL.	UNI 9A 75 M A	LT FL 23,5	1	119/09/04			L
5C 1	0001-0004.559	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
5C 2	0001-0004.287	C-KERAMIK EDFT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
5C 3	0001-0012.664	C-KERAMIK SDPT	1P 0P25 400V	P 100 1B 56	1	DRALORIC			L
5C 4	0001-0004.575	C-KERAMIK EDPT	150P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
5C 5	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
5C 6	0000-7573.996	C-KERAMIK RDLT	38P3 1% 400V	N 150 1B 56	1	110/02/03			L
5C 7	0001-0004.575	C-KERAMIK EDPT	150P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
5C 8	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
5C 9	0000-7588.635	C-KERAMIK RDLT	8P2 0P25 400V	NP 0 1B 56	1	DRALORIC			L
5C 10	0001-0004.559	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
5C 12	0000-7552.302	C-KF KS	665P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			A
5C 13	0000-7552.302	C-KF KS	665P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			A
5C 14	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
5C 15	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
5C 16	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
5C 17	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
5C 18	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
5C 19	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
5C 20	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
5C 21	0001-0004.559	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
5C 22	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
5C 40	0001-0041.664	ELKO-AL	10U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40		D-..	L
5GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
5GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
5GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
5GL 4	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
5IC 1	0001-0016.327	IC-TRANS ARRAY	CA 3046 DIP 14		1	FCA			L
5L 1	0917-7839.008	SPULE			1				A
5L 2	0917-7840.000	SPULE			1				A
5L 3	0917-7841.009	SPULE			1				A
5L 4	0917-7842.008	SPULE			1				A
5L 6	0000-7545.571	L-FEST	1M 10% 1025-92	30 0,8 3 72R 32MA	1	DELEVAN			L
5L 40	0001-0042.867	L-FEST	1U 10% 1537-12	50 7,9 200 0R29 830MA	1	117/01/02		D-..	L
5R 1	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 2	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 4	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 5	0001-0000.715	R-METALL	221R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 6	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 7	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 8	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 9	0001-0000.799	R-METALL	301R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 10	0001-0000.430	R-METALL	69R8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 11	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 12	0001-0001.727	R-METALL	3K83 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 13	0001-0001.727	R-METALL	3K83 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 14	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 15	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 16	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 17	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 18	0001-0000.427	R-METALL	68R1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 19	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 20	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 21	0001-0000.427	R-METALL	68R1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 22	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 23	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
5R 24	0001-0000.948	R-METALL	442R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 25	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 26	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	L
5REL 1	0000-7550.074	RELAIS GEPOLT MONOST	220 AU 12V 720R HD	S2-12V	1	118/02/05			L
5REL 2	0000-7550.074	RELAIS GEPOLT MONOST	220 AU 12V 720R HD	S2-12V	1	118/02/05			L
5REL 3	0000-7550.074	RELAIS GEPOLT MONOST	220 AU 12V 720R HD	S2-12V	1	118/02/05			L
5ST 3	0000-2687.845	STECKER			1			D-..	L
5ST 4	0000-2687.845	STECKER			1			D-..	L
5ST 5	0000-2687.845	STECKER			1			D-..	L
5T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
5T 2	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
5T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
5T 4	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
5UE 1	0917-7726.001	UEBERTRAGER			1				A
5UE 2	0917-7727.000	UEBERTRAGER			1				A

Be[illegible]ung Sach-Nr angeben!
W[illegible]ning, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 FME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
6BU 1	0000-2683.001	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75A 75 M A	LT LP 14,0	1	119/08/04		D-..	L
6C 1	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 2	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 3	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 4	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 5	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 6	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 7	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 8	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 9	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 10	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 11	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 12	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 13	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 14	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 15	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 16	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 20	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
6C 21	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
6C 22	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
6C 23	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
6C 24	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
6C 25	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
6C 28	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 29	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 31	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 32	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 33	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
6C 34	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 35	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
6C 36	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 70	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 71	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
6C 73	0000-7614.693	C-KERAMIK KDPU	330N 10% 50V	X7R VP43BY334KA	1	VITRAMON		D-..	L
6C 74	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6C 75	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
6GL 1	0001-0067.716	DIODE SI PIN-	BA 379 A 1 VS	= HP5082-3379	1	HPA		D-..	L
6GL 2	0000-7545.526	DIODE SI C-	DKV 6520 B DO 35		1	ALPHA IND.		D-..	L
6GL 70	0001-0018.998	DIODE SI Z-	ZPD 7,5 DO 35		1	ITT		D-..	L
6IC 1	0000-7600.102	IC-DUAL OP.-VERST.	NE 5532 AN DIP 8		1	SIGNETICS		D-..	L
6IC 2	0000-7627.994	IC-ECL	MC 10H131 P DIP 16		1	MOTOROLA		D-..	L
6IC 3	0000-7627.981	IC-ECL	MC 10H174 P DIP 16		1	MOTOROLA		D-..	L
6IC 70	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP DIP 8		1	PMI		D-..	L
6IC 71	0001-0070.651	IC-CMOS	MC 14052 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
6L 1	0917-7883.009	SPULE			1			D-..	A
6L 2	0001-0042.980	L-FEST	15U 10% 1537-40	60 2,5 38 1R4 240MA	1	117/01/02		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
6L 3	0000-7556.227	L-FEST	27U 10% 1025-54	45 2,5 20 3R8 125MA	1	117/01/03		D-..	L
6P 1	0001-0008.487	R-TRIM CERMET STEH	22K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
6P 2	0001-0008.487	R-TRIM CERMET STEH	22K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
6P 3	0001-0008.461	R-TRIM CERMET STEH	4K7 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
6P 4	0001-0008.487	R-TRIM CERMET STEH	22K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
6P 5	0001-0008.500	R-TRIM CERMET STEH	100K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
6R 1	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 2	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 3	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 4	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 5	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 6	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 10	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 11	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 12	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 13	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 14	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 15	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 16	0001-0002.276	R-METALL	14K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
6R 17	0001-0002.687	R-METALL	42K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
6R 18	0001-0002.014	R-METALL	7K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
6R 19	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 20	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 21	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 22	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 23	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 24	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 25	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 26	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 27	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 28	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 29	0001-0007.103	R-KOHLE	39K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 30	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 32	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 33	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 34	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 35	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 36	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 48	0001-0001.565	R-METALL	2K61 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
6R 49	0001-0002.153	R-METALL	10K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
6R 50	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 51	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 52	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 53	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 54	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 55	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 56	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 57	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6R 58	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
6R 59	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 60	0001-0006.683	R-KOHLE	22R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 61	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 62	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 63	0001-0006.719	R-KOHLE	39R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 64	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 65	0001-0000.155	R-METALL	18R2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
6R 66	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 67	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 68	0001-0000.317	R-METALL	49R9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
6R 70	0001-0002.166	R-METALL	10K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
6R 71	0001-0001.688	R-METALL	3K48	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
6R 72	0001-0002.166	R-METALL	10K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
6R 73	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 74	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 75	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 76	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 77	0001-0001.992	R-METALL	7K15	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
6R 78	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 79	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 80	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 81	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6R 82	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
6T 1	0001-0016.631	TRANS SI N JFET	BF 245 C		D SOT 54			1	VALVO		D-..	L
6T 2	0001-0016.631	TRANS SI N JFET	BF 245 C		D SOT 54			1	VALVO		D-..	L
6T 3	0001-0056.811	TRANS SI NPN	BFR 91		A SOT 37			1	VALVO		D-..	L
6T 4	0001-0056.811	TRANS SI NPN	BFR 91		A SOT 37			1	VALVO		D-..	L
6T 5	0001-0056.811	TRANS SI NPN	BFR 91		A SOT 37			1	VALVO		D-..	L
6T 6	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D)		A TO 18			1	TFK		D-..	L
7C 1	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 2	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 3	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 4	0001-0004.711	C-KERAMIK EDPT	1N5	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
7C 5	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 6	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 7	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 9	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
7C 10	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
7C 11	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		D-..	L
7C 12	0001-0010.572	C-KF MKT	3U3	10%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 13	0001-0010.323	C-KF MKT	47N	20%	250V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 14	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
7C 15	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
7C 16	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
7C 17	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U	20%	6V3	ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
7GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		D-..	L
7GL 2	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5		DO 35			1	ITT		D-..	L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
7GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
7GL 4	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		D-..	L
7GL 5	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		D-..	L
7GL 6	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		D-..	L
7GL 7	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		D-..	L
7GL 8	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		D-..	L
7IC 1	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 2	0000-7562.981	IC-QUAD OP.-VERST.	MC 3403 P DIP 14	NUR MOTOROLA	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 3	0001-0070.761	IC-CMOS	MC 14538 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 4	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 5	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 6	0001-0067.431	IC-CMOS	CD 4047 BE DIP 14	MOS	1	RCA		D-..	L
7IC 7	0001-0016.026	IC-CMOS	MC 14023 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 8	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 10	0001-0016.026	IC-CMOS	MC 14023 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 11	0001-0070.761	IC-CMOS	MC 14538 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 12	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 13	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 14	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 15	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7IC 16	0001-0016.327	IC-TRANS ARRAY	CA 3046 DIP 14		1	RCA		D-..	L
7IC 17	0001-0016.026	IC-CMOS	MC 14023 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
7P 1	0000-7579.026	R-TRIM CERMET	500R 10% OW5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
7P 2	0000-7579.039	R-TRIM CERMET	2K 10% OW5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
7R 1	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 2	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 3	0001-0002.098	R-METALL	9K09 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 4	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 5	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 6	0001-0002.085	R-METALL	8K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 7	0001-0001.264	R-METALL	1K18 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 8	0001-0001.329	R-METALL	1K37 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 9	0001-0001.471	R-METALL	2K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 10	0001-0001.565	R-METALL	2K61 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 11	0001-0002.302	R-METALL	15K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 12	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 13	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 14	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 15	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 16	0001-0007.268	R-KOHLE	680K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 17	0001-0007.268	R-KOHLE	680K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 18	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 19	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 20	0001-0007.239	R-KOHLE	470K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 21	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 22	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 23	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 24	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
7R 25	0001-0007.268	R-KOHLE	680K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 26	0001-0007.161	R-KOHLE	120K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 27	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 28	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 29	0001-0002.108	R-METALL	9K31 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 30	0001-0007.174	R-KOHLE	150K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 31	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 32	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 33	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 34	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 35	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 36	0001-0002.713	R-METALL	45K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 37	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 38	0001-0007.271	R-KOHLE	820K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 39	0001-0007.268	R-KOHLE	680K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 40	0001-0001.675	R-METALL	3K4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 41	0001-0002.713	R-METALL	45K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 42	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 43	0001-0007.213	R-KOHLE	330K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 44	0001-0002.205	R-METALL	11K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 45	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 46	0001-0002.399	R-METALL	19K6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 47	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 48	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 49	0001-0001.028	R-METALL	590R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
7R 50	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 51	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 52	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 53	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 54	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 55	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 56	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 57	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 58	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 59	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 60	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 61	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7R 62	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
7T 1	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
7T 2	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
8BU 1	0000-1678.004	HF-BUCHSE,N.ISOL.	UNI 9A 75 M A	LT FL 23,5	1	119/09/04			L
8BU 2	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A	LT EL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
8C 1	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
8C 2	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
8C 3	0001-0059.274	C-TRIM KER SCHEIBE	1P - 3P NP 0 0,5	3 BR 301504121 21	1	111/01/05		D-..	L
8C 4	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
8C 5	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
8C 6	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
8C 7	0001-0004.410	C-KERAMIK EDPT	56P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
8C 8	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
8C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
8C 10	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
8C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
8C 12	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 13	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 14	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
8C 15	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 16	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
8C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 18	0001-0004.177	C-KERAMIK EDPT	10P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
8C 19	0001-0068.401	C-TRIM KER SCHEIBE	4P5- 20P N 750 0,5	VI 301425502 21	1	111/01/06			L
8C 20	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
8C 21	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 22	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 23	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 24	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 25	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 26	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 27	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 28	0001-0004.177	C-KERAMIK EDPT	10P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
8C 29	0001-0068.401	C-TRIM KER SCHEIBE	4P5- 20P N 750 0,5	VI 301425502 21	1	111/01/06			L
8C 30	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
8C 31	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 32	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 33	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 34	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 35	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 36	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
8C 36	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 37	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 38	0001-0004.410	C-KERAMIK EDPT	56P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
8C 39	0001-0068.401	C-TRIM KER SCHEIBE	4P5- 20P N 750 0,5	VI 301425502 21	1	111/01/06			L
8C 40	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 41	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 42	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 43	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 44	0001-0004.410	C-KERAMIK EDPT	56P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
8C 45	0001-0068.401	C-TRIM KER SCHEIBE	4P5- 20P N 750 0,5	VI 301425502 21	1	111/01/06			L
8C 46	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 47	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 48	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 49	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
8C 50	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
8C 51	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
8C 52	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
8C 53	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
8C 54	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
8C 55	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L

Bei B...llung Sach-Nr angeben!
Wh...ng, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
8C 56	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
8C 57	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
8C 58	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
8C 60	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
8GL 1	0001-0018.273	DIODE SI PIN-	HP 5082-3080 DO 35	= 1N5767	1	HPA			L
8GL 2	0001-0018.273	DIODE SI PIN-	HP 5082-3080 DO 35	= 1N5767	1	HPA			L
8GL 3	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA			L
8GL 4	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA			L
8GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
8GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
8GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
8GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
8IC 1	0000-7545.597	RINGMISCHER	SRA-1		1	MINICIRC.		D-..	L
8IC 2	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC			L
8IC 3	0000-7562.981	IC-QUAD OP.-VERST.	MC 3403 P DIP 14	NUR MOTOROLA	1	MOTOROLA			L
8L 1	0001-0048.706	KUPFERLACKDRAHT RUND	CUL 0,25 0,004	0,04909 0,268 0,284	0	310/03/00		D-..	L
8L 2	0917-7845.005	SPULE			1			D-..	A
8L 3	0917-7845.005	SPULE			1			D-..	A
8L 4	0000-7510.344	L-FEST	8U2 10% 1537-34	50 7,9 50 0R6 360MA	1	117/01/02			L
8L 5	0000-7510.344	L-FEST	8U2 10% 1537-34	50 7,9 50 0R6 360MA	1	117/01/02			L
8L 6	0001-0042.919	L-FEST	3U3 10% 1537-24	33 7,9 100 2R 300MA	1	117/01/02			L
8L 7	0001-0042.919	L-FEST	3U3 10% 1537-24	33 7,9 100 2R 300MA	1	117/01/02			L
8P 1	0001-0008.351	R-TRIM CERMET LIEG	470K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
8P 2	0001-0008.306	R-TRIM CERMET LIEG	4K7 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
8P 3	0001-0008.306	R-TRIM CERMET LIEG	4K7 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
8P 4	0001-0008.270	R-TRIM CERMET LIEG	1K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
8R 1	0000-7566.136	R-METALL	79R6 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
8R 2	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 3	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 4	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 5	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
8R 6	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 7	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
8R 8	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 9	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 10	0001-0000.320	R-METALL	52R3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
8R 11	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 12	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 13	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 14	0001-0003.770	R-METALL	511R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
8R 15	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
8R 16	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 17	0001-0065.132	R-METALL	13R7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
8R 18	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 19	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 20	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
8R 21	0001-0001.976	R-METALL	6K81	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
8R 22	0001-0001.976	R-METALL	6K81	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
8R 23	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
8R 24	0001-0003.712	R-METALL	536R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
8R 25	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 26	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 27	0001-0006.683	R-KOHLE	22R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
8R 28	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 29	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 30	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 31	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 32	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 33	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 34	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 35	0001-0006.683	R-KOHLE	22R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 36	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 37	0001-0006.683	R-KOHLE	22R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
8R 38	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 39	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 40	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 41	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 42	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 43	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 44	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 45	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 46	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 47	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 48	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 49	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 50	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 51	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 53	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 54	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 55	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 56	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 57	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 58	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 59	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 60	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 62	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 63	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 64	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 65	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 66	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 67	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 68	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 69	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 70	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 71	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 72	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
8R 73	0001-0006.887	R-KOHLE	560R	5%	0207		56	1	018/03/01			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
8R 74	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 75	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 76	0001-0006.955	R-KOHLE	2k2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 77	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 78	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 79	0001-0006.997	R-KOHLE	4k7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 80	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 81	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 82	0001-0002.632	R-METALL	37k4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 83	0001-0002.661	R-METALL	40k2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 84	0001-0019.340	R-METALL	69k8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 85	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 86	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 87	0001-0000.731	R-METALL	243R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 88	0001-0007.145	R-KOHLE	82K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 89	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 90	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 91	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 92	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 93	0001-0006.867	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	L
8R 94	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 95	0001-0002.276	R-METALL	14K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 96	0001-0002.276	R-METALL	14K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 97	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 98	0001-0002.276	R-METALL	14K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 99	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 100	0001-0065.132	R-METALL	13R7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 101	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 102	0656-7901.002	R 367			1				A
8R 103	0001-0003.767	R-METALL	576R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 104	0001-0001.633	R-METALL	3k09 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 105	0001-0002.056	R-METALL	8k25 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 106	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 107	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 108	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 109	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8ST 2	0000-2687.845	STECKER			1			D-..	L
8T 1	0001-0056.811	TRANS SI NPN	BFR 91 A SOT 37		1	VALVO		D-..	L
8T 2	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS		D-..	L
8T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
8T 4	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
8T 5	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
8T 6	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
8T 7	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
8T 8	0001-0016.631	TRANS SI N JFET	BF 245 C D SOT 54		1	VALVO			L
8T 9	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
8T 10	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
8T 11	0001-0016.631	TRANS SI N JFET	BF 245 C D SOT 54		1	VALVO			L
8T 12	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
8T 13	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
8T 14	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
8T 15	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
8T 16	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
8T 17	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK			L
8T 18	0000-7532.092	TRANS SI NPN/NPN	2 N 2919 C TO 78		1	MOTOROLA			L
9BU 1	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A	LT EL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
9C 1	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
9C 2	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
9C 3	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
9C 4	0001-0010.475	C-KF MKT	680N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
9C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 16	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
9C 17	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
9C 18	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
9C 19	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
9C 20	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 21	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 23	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 24	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 25	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 27	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
9C 28	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
9C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 31	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 32	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 34	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 35	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 36	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 37	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 38	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
9C 39	0000-1802.003	C-KERAMIK LZZM	2N2 0/100 500V	R 2000 2 21	1			D-..	L
9GL 1	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		D-..	L
91C 1	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
91C 2	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9IC 3	C001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 4	0001-0070.606	IC-TTL	SN74LS190N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
9IC 5	0001-0070.606	IC-TTL	SN74LS190N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
9IC 6	0001-0070.606	IC-TTL	SN74LS190N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
9IC 7	0001-0070.606	IC-TTL	SN74LS190N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
9IC 8	0001-0066.034	IC-TTL	SN74LS 10N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 9	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 10	0000-7606.326	IC-TTL	74F109 PC DIP 16	MOS	1	FSC		D-..	L
9IC 11	0001-0071.508	IC-TTL	SN74LS 27N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 13	0000-7627.994	IC-ECL	MC 10H131 P DIP 16		1	MOTOROLA		D-..	L
9IC 15	0000-7606.326	IC-TTL	74F109 PC DIP 16	MOS	1	FSC		D-..	L
9IC 16	0001-0070.240	IC-TTL	SN74LS293N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 17	0001-0070.240	IC-TTL	SN74LS293N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 18	0001-0070.240	IC-TTL	SN74LS293N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 19	0001-0070.240	IC-TTL	SN74LS293N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9IC 20	0001-0070.347	IC-TTL	SN74LS153N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
9IC 21	0001-0070.347	IC-TTL	SN74LS153N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
9IC 22	0001-0071.278	IC-TTL	SN74LS 51N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
9L 1	0001-0042.498	L-FUNKENTSTOER	10U 20% B82111-A-C15	70 0R23 1A5	1	SIEMENS		D-..	L
9R 2	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 3	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 4	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 5	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 6	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 7	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 8	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 9	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 10	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 11	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 12	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 13	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 14	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 20	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 21	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 22	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 23	0001-0000.566	R-METALL	121R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
9R 24	0001-0000.472	R-METALL	82R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
9R 25	0001-0001.219	R-METALL	1K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
9R 29	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 30	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 31	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 32	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 33	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 34	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 35	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 36	0001-0006.696	R-KOHLE	27R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 37	0001-0006.573	R-KOHLE	1R5 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 38	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
9R 39	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9R 40	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9R 41	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9R 42	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9R 43	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9R 44	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9R 45	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9R 46	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9R 47	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9R 48	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
9ST 1	0000-2687.845	STECKER						1			D-..	L
9T 1	0001-0056.811	TRANS SI NPN	BFR 91		A SOT 37			1	VALVO		D-..	L
9T 2	0001-0017.274	TRANS SI PNP	2 N 2894 A		A TO 18			1	FSC		D-..	L
96 22	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
10BU 2	0000-7596.504	HF-BUCHSE	BNC		50 M D	LT EL 33,0		1	TELEGAERT		D-..	A
10C 1	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	P10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
10C 3	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
10C 4	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		D-..	L
10C 5	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
10C 6	0000-7551.361	C-KF MKT	10U	5%	100V	MKT1822 KURZ	56	1	ROEDERST.		D-..	A
10C 7	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 8	0000-7566.505	C-KF MKT	10N	20%	400V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 9	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
10C 10	0001-0004.083	C-KERAMIK EDPT	4P7	0P25	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		D-..	L
10C 11	0000-7595.767	C-KF KP	2N49	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13		D-..	L
10C 12	0000-7595.770	C-KF KP	7N68	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13		D-..	L
10C 13	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 19	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P	2%	63V	N 750 1B	56	1	110/02/09		D-..	L
10C 20	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 21	0001-0010.433	C-KF MKT	330N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 22	0000-7575.392	C-KF MKT	680N	5%	100V	MKT1822	56	1	ROEDERST.		D-..	L
10C 23	0000-7572.638	C-KF KP	2N15	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13		D-..	L
10C 24	0000-7575.392	C-KF MKT	680N	5%	100V	MKT1822	56	1	ROEDERST.		D-..	L
10C 25	0000-7572.638	C-KF KP	2N15	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13		D-..	L
10C 26	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P	2%	63V	N 750 1B	56	1	110/02/09		D-..	L
10C 28	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 29	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 30	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
10C 32	0000-7595.783	C-KF KP	9N76	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13		D-..	L
10C 33	0001-0010.433	C-KF MKT	330N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 34	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
10C 35	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 36	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
10C 37	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
10C 38	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L

Bei [illegible]ung Sach-Nr angeben!
Wi[illegible]ng, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10C 39	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10C 101	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
10C 102	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
10C 103	0000-7586.080	C-KF KP	9N31 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13		D-..	L
10C 104	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10C 105	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
10C 106	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
10C 107	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
10C 108	0001-0013.236	C-KF KS	1N5 2% 160V	B31861 4	1	110/03/01		D-..	L
10C 110	0001-0013.236	C-KF KS	1N5 2% 160V	B31861 4	1	110/03/01		D-..	L
10C 111	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10C 112	0001-0004.782	C-KERAMIK EDPT	3N9 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10C 113	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
10C 115	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
10C 116	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
10C 117	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10C 118	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10C 120	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10C 300	0001-0010.598	C-KF MKT	4U7 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
10C 301	0001-0010.572	C-KF MKT	3U3 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
10C 302	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10C 303	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
10GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 6	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 11	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 12	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC		D-..	L
10GL 13	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC		D-..	L
10GL 14	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC		D-..	L
10GL 101	0001-0064.104	DIODE SI STABI-	ZTE 2 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 102	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 103	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 104	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 105	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 106	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 109	0001-0018.778	DIODE SI Z-	ZPD 3,9 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 110	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10GL 300	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
10IC 1	0001-0067.224	IC-TTL	SN74LS221N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
10IC 2	0000-7567.038	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 CP DIP 8		1	TEXAS		D-..	L
10IC 3	0001-0015.810	IC-OP.-VERST.	UA 748TC DIP 8		1	FSC		D-..	L
10IC 4	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10IC 5	0000-7567.038	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 CP DIP 8		1	TEXAS		D-..	L
10IC 6	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		D-..	L
10IC 7	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 8	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 9	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 10	0001-0067.431	IC-CMOS	CD 4047 BE DIP 14	MOS	1	RCA		D-..	L
10IC 11	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 12	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		D-..	L
10IC 101	0001-0070.651	IC-CMOS	MC 14052 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 102	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP DIP 8		1	PMI		D-..	L
10IC 103	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		D-..	L
10IC 105	0001-0070.664	IC-CMOS	MC 14053 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 107	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 108	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 109	0001-0070.648	IC-CMOS	MC 14051 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 110	0001-0070.648	IC-CMOS	MC 14051 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 111	0000-7567.038	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 CP DIP 8		1	TEXAS		D-..	L
10IC 112	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP DIP 8		1	PMI		D-..	L
10IC 113	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP DIP 8		1	PMI		D-..	L
10IC 114	0001-0070.651	IC-CMOS	MC 14052 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 117	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		D-..	L
10IC 300	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP DIP 8		1	PMI		D-..	L
10IC 301	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 302	0001-0070.651	IC-CMOS	MC 14052 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
10IC 303	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP DIP 8		1	PMI		D-..	L
10IC 304	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		D-..	L
10IC 305	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP DIP 8		1	PMI		D-..	L
10L 1	0917-7846.004	SPULE			1			D-..	A
10L 2	0917-7866.000	SPULE			1			D-..	A
10L 3	0917-7866.000	SPULE			1			D-..	A
10L 4	0917-7848.002	SPULE			1			D-..	A
10P 1	0001-0008.270	R-TRIM CERMET LIEG	1K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
10P 2	0001-0008.296	R-TRIM CERMET LIEG	2K2 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
10P 3	0000-7579.042	R-TRIM CERMET	20K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	A
10P 4	0001-0008.364	R-TRIM CERMET LIEG	1M 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
10P 10	0000-7580.332	R-TRIM CERMET	200K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
10P 30	0000-7550.087	R-TRIM CERMET	50K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
10P 31	0000-7550.087	R-TRIM CERMET	50K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
10P 32	0000-7550.087	R-TRIM CERMET	50K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
10P 33	0000-7617.289	R-VAR CERMET	47K 20% 1W LIN	270 56	1	017/02/13		D-..	L
10P 34	0000-7595.877	R-VAR CERMET	22K 20% 1W LIN	270 56	1	017/02/13		D-..	L
10P 35	0000-7573.679	R-TRIM CERMET	1K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
10P 36	0000-7550.087	R-TRIM CERMET	50K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
10P 37	0000-7550.087	R-TRIM CERMET	50K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
10R 1	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 2	0001-0006.599	R-KOHLE	3R3 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 3	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
10R 4	0001-0002.331	R-METALL	16K9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L

Be[illegible]ung Sach-Nr angeben!
W[illegible]ng, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10R 5	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 6	0001-0006.706	R-KOHLE	33R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 7	0001-0001.662	R-METALL	3K32	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 8	0001-0001.578	R-METALL	2K67	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 9	0001-0001.934	R-METALL	6K19	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 10	0001-0002.357	R-METALL	17K8	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 11	0001-0002.357	R-METALL	17K8	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 12	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 13	0001-0006.696	R-KOHLE	27R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 14	0001-0001.031	R-METALL	604R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 15	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 16	0001-0002.027	R-METALL	7K68	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 17	0001-0002.399	R-METALL	19K6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 18	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 19	0001-0001.662	R-METALL	3K32	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 20	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 21	0001-0002.522	R-METALL	27K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 22	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 23	0001-0001.293	R-METALL	1K27	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 24	0001-0001.086	R-METALL	681R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 25	0001-0007.323	R-KOHLE	2M2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 26	0001-0007.187	R-KOHLE	180K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 27	0001-0007.310	R-KOHLE	1M8	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 35	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 36	0001-0001.840	R-METALL	4K99	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 37	0001-0060.616	R-METALL	1K05	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 38	0001-0019.340	R-METALL	69K8	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 39	0000-7519.002	R-METALL	866K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 40	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 41	0001-0002.289	R-METALL	15K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 42	0001-0002.124	R-METALL	9K76	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 43	0001-0007.255	R-KOHLE	560K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 44	0001-0002.289	R-METALL	15K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 45	0001-0002.124	R-METALL	9K76	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 46	0001-0007.271	R-KOHLE	820K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 47	0001-0002.881	R-METALL	71K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 48	0001-0002.328	R-METALL	16K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 49	0001-0001.617	R-METALL	2K94	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 50	0001-0001.565	R-METALL	2K61	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 51	0001-0007.093	R-KOHLE	33K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 52	0001-0000.935	R-METALL	432R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 54	0001-0001.617	R-METALL	2K94	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 55	0001-0000.935	R-METALL	432R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 56	0001-0002.878	R-METALL	68K1	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 57	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 58	0001-0007.093	R-KOHLE	33K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 59	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 60	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 62	0001-0007.080	R-KOHLE	27K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 63	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 64	0001-0002.535	R-METALL	28K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10R 65	0001-0007.064	R-KOHLE	18K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 67	0001-0002.797	R-METALL	56K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 68	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 69	0001-0007.093	R-KOHLE	33K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 70	0001-0007.132	R-KOHLE	68K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 71	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 72	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 73	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 74	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 75	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 76	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 77	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 78	0001-0007.080	R-KOHLE	27K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 79	0001-0002.344	R-METALL	17K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 80	0001-0002.344	R-METALL	17K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 81	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 82	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 83	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 84	0001-0007.080	R-KOHLE	27K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 85	0001-0002.991	R-METALL	100K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 86	0001-0002.991	R-METALL	100K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 87	0001-0007.200	R-KOHLE	270K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 88	0001-0002.739	R-METALL	47K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 89	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 90	0001-0007.268	R-KOHLE	680K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 91	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 92	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 97	0001-0007.064	R-KOHLE	18K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 98	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 101	0001-0006.706	R-KOHLE	33K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 102	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K	10%	0W13	TK200 EXP-R89-104K		1	018/06/01		D-..	L
10R 103	0001-0006.706	R-KOHLE	33R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 104	0000-7509.588	R-METALL	59K	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 105	0000-7519.688	R-METALL	20K	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 106	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 107	0000-7502.860	R-METALL	98K8	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 108	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 109	0000-7509.588	R-METALL	59K	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 110	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 111	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 112	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 113	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 114	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 115	0001-0007.336	R-KOHLE	3M3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 116	0000-7549.593	R-METALL	50K5	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 117	0000-7599.174	R-METALL	29K8	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 118	0000-7599.145	R-METALL	93K1	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 119	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 122	0001-0001.633	R-METALL	3K09	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 123	0001-0001.633	R-METALL	3K09	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 124	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L

Be[illegible]llung Sach-Nr angeben!
W[illegible]ning, quote item No.

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10R 125	0000-7591.415	R-METALL	115K	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 126	0000-7547.401	R-METALL	41K7	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 127	0000-7546.169	R-METALL	20K5	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 128	0000-7595.084	R-METALL	12K1	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 129	0000-7512.290	R-METALL	3K97	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 130	0000-7511.233	R-METALL	1K98	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 131	0000-7566.385	R-METALL	1K96	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 132	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 133	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K		10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K		1	018/06/01		D-..	L
10R 134	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 135	0001-0027.507	R-METALL	1M	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 137	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 138	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 139	0000-7599.158	R-METALL	365K	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 140	0000-7599.187	R-METALL	15K4	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 141	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 144	0001-0002.315	R-METALL	16K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 145	0001-0002.315	R-METALL	16K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 146	0001-0001.714	R-METALL	3K74	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 147	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 148	0001-0002.739	R-METALL	47K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 149	0001-0002.496	R-METALL	25K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 150	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 151	0000-7503.801	R-METALL	10K	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 153	0001-0002.247	R-METALL	13K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 155	0000-7509.591	R-METALL	61K2	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 156	0001-0007.190	R-KOHLE	220K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 158	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 161	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 162	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 164	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 165	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 166	0001-0002.409	R-METALL	20K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 167	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 168	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 300	0001-0001.934	R-METALL	6K19	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 301	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 302	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 303	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 304	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 305	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 306	0001-0007.200	R-KOHLE	270K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 307	0001-0007.200	R-KOHLE	270K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 308	0001-0007.200	R-KOHLE	270K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 309	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 310	0001-0002.454	R-METALL	23K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 312	0001-0007.200	R-KOHLE	270K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 313	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
10R 314	0001-0001.620	R-METALL	3K01	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 315	0001-0002.373	R-METALL	18K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 316	0656-7901.002	R 367						1			D-..	A

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1				BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10R 317	0001-0007.080	R-KOHLE	27K	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
10R 319	0001-0000.090	R-METALL	14R7	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 320	0001-0002.153	R-METALL	10K5	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 321	0001-0001.167	R-METALL	866R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 322	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
10R 323	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
10R 324	0001-0007.080	R-KOHLE	27K	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
10R 325	0001-0001.507	R-METALL	2K26	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 326	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
10R 327	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
10R 328	0001-0002.412	R-METALL	20K5	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 329	0000-7564.620	R-METALL	89K8	0%5	0207		TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
10R 330	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
10R 331	0001-0007.200	R-KOHLE	270K	5%	0207			56	1	018/03/01		D-..	L
10T 1	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D)		A TO 18				1	TFK		D-..	L
10T 4	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251		A TO 18				1	MOTOROLA		D-..	L
10T 5	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D)		A TO 18				1	TFK		D-..	L
10T 10	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C)		A TO 18				1	TFK		D-..	L
10T 11	0001-0017.559	TRANS SI N JFET	2 N 4393		F TO 18				1	NSC		D-..	L
10T 12	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C)		A TO 18				1	TFK		D-..	L
10T 13	0000-7569.654	TRANS SI PNP	BCY 78 IX (C)		A TO 18				1	TFK		D-..	L
10T 14	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D)		A TO 18				1	TFK		D-..	L
10T 15	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D)		A TO 18				1	TFK		D-..	L
10T 16	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D)		A TO 18				1	TFK		D-..	L
10T 101	0001-0017.559	TRANS SI N JFET	2 N 4393		F TO 18				1	NSC		D-..	L
10T 102	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C)		A TO 18				1	TFK		D-..	L
10T 300	0000-7532.092	TRANS SI NPN/NPN	2 N 2919		C TO 78				1	MOTOROLA		D-..	L
11BU 1	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A				LT EL 17,5		1	119/08/04		D-..	L
11BU 2	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A				LT EL 17,5		1	119/08/04		D-..	L
11C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
11C 2	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P	2%	63V		NP 0 1B	56	1	110/02/09			L
11C 3	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P	2%	63V		NP 0 1B	56	1	110/02/09			L
11C 4	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P	2%	63V		NP 0 1B	56	1	110/02/09			L
11C 5	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P	2%	63V		NP 0 1B	56	1	110/02/09			L
11C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
11C 7	0000-7557.789	C-KF KP	1N	1%	63V		B33531	56	1	110/03/13			L
11C 8	0000-7557.789	C-KF KP	1N	1%	63V		B33531	56	1	110/03/13			L
11C 9	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P	10%	63V		R 2000 2	56	1	110/02/10			L
11C 10	0001-0010.433	C-KF MKT	330N	20%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
11C 11	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
11C 12	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
11C 13	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
11C 15	0001-0010.433	C-KF MKT	330N	20%	100V		MKT1822	56	1	110/03/07			L
11C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
11C 19	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L
11C 20	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3	20%	16V		ETR-1	56	1	110/05/61			L
11C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V		R10000 2	56	1	110/02/10			L

Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
11C 22	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
11C 24	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
11C 25	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
11C 26	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
11C 27	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
11C 28	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 29	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 30	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 31	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 32	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
11C 33	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
11C 34	0001-0069.468	C-TRIM KER SCHEIBE	7P - 35P N1500 0,5	OR 301425603 21	1	111/01/06			L
11C 35	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
11C 36	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 37	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 38	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 41	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 42	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
11C 53	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 54	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
11C 55	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
11C 56	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 57	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
11C 58	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
11C 59	0001-0004.711	C-KERAMIK EDPT	1N5 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
11C 60	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 61	0001-0004.672	C-KERAMIK EDPT	560P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
11C 62	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 63	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
11C 64	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 65	0001-0010.226	C-KF MKT	10N 20% 630V	MKT1822 56	1	ROEDERST.			L
11GL 3	0001-0018.859	DIODE SI Z-	ZPD 5,6 DO 35		1	ITT			L
11GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
11GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
11GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
11GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
11GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
11IC 2	0000-7555.891	IC-TTL	SN74LS390N DIP 16		1	TEXAS			L
11IC 3	0001-0067.198	IC-TTL	SN74LS123N DIP 16		1	TEXAS			L
11IC 4	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
11IC 5	0001-0067.198	IC-TTL	SN74LS123N DIP 16		1	TEXAS			L
11IC 6	0001-0066.034	IC-TTL	SN74LS 10N DIP 14		1	TEXAS			L
11IC 7	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS			L
11IC 8	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
11IC 9	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
11IC 10	0001-0067.224	IC-TTL	SN74LS221N DIP 16		1	TEXAS			L
11IC 11	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC		D-..	L
11IC 12	0000-7555.891	IC-TTL	SN74LS390N DIP 16		1	TEXAS			L
11IC 13	0000-7597.095	IC-HCMOS	MC 74HC 02 N DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		B-..	L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
11IC 14	0000-7582.958	IC-KOMPARATOR	UA 760RC DIC 8		1	FSC			L
11IC 15	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
11IC 16	0001-0016.327	IC-TRANS ARRAY	CA 3046 DIP 14		1	RCA			L
11IC 17	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA			L
11IC 18	0000-7567.025	IC-OP.-VERST. FET	TL 081 CP DIP 8		1	TEXAS		D-..	L
11L 1	0001-0042.508	L-FUNKENTSTOER	23U 20% B82111-A-C16	47 0R73 700MA	1	SIEMENS			L
11L 2	0001-0042.867	L-FEST	1U 10% 1537-12	50 7,9 200 0R29 830MA	1	117/01/02			L
11OS 1	0917-9302.009	QUARZOSZILLATOR	10.000,000KHZ	BV 0917-9302.009	1				A
11R 1	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 2	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 3	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 4	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 5	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 6	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 9	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 10	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 11	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 12	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 14	0001-0001.992	R-METALL	7K15 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
11R 15	0001-0001.992	R-METALL	7K15 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
11R 16	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 19	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 25	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 29	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 32	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 33	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 34	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 35	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 36	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 37	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 38	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 40	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 41	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 42	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 43	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 47	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 48	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 50	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
11R 51	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 52	0001-0007.174	R-KOHLE	150K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 53	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 54	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 56	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 57	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 58	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 59	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 60	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
11R 61	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
11R 62	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 63	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 64	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 74	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 75	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 76	0001-0006.777	R-KOHLE	R2R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 77	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 78	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 79	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 80	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 81	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 82	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 83	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 84	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 85	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 86	0001-0001.701	R-METALL	3K65	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
11R 87	0001-0001.701	R-METALL	3K65	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
11R 88	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 89	0001-0007.129	R-KOHLE	56K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 90	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 91	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 92	0001-0007.129	R-KOHLE	56K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 93	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 94	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 95	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 96	0001-0001.413	R-METALL	1K82	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
11R 97	0001-0006.890	R-KOHLE	680R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 98	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
11R 99	0001-0002.658	R-METALL	39K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
11R 100	0001-0001.413	R-METALL	1K82	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
11R 101	0001-0001.413	R-METALL	1K82	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
11R 102	0001-0002.399	R-METALL	19K6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
11ST 1	0000-2687.845	STECKER						1			D-..	L
11ST 2	0000-2687.845	STECKER						1			D-..	L
11T 4	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251		A TO 18			1	MOTOROLA			L
11T 5	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93)		A TO 18			1	FSC			L
12BU 1	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A			LT EL 17,5		1	119/08/04		D-..	L
12C 1	0001-0010.501	C-KF MKT	1U	10%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
12C 2	0001-0010.501	C-KF MKT	1U	10%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
12C 3	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
12C 4	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
12C 5	0000-7575.509	C-KF KP	66N5	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13			L
12C 6	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
12C 7	0000-7595.796	C-KF KP	35N7	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13			L
12C 8	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
12C 9	0000-7575.525	C-KF KP	11N5	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13			L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
12C 10	0000-7574.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V	ETS-A 56	1	110/05/60			L
12C 11	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
12C 12	0000-7595.738	C-KF KP	6N98 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
12C 13	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
12C 14	0000-7595.712	C-KF KP	5N36 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
12C 15	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
12C 16	0000-7595.686	C-KF KP	1N27 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
12C 17	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
12C 18	0000-7598.735	C-KF KP	523F 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
12C 19	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
12C 20	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
12C 22	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
12C 23	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
12C 25	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
12C 26	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
12C 27	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
12C 28	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
12C 29	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
12C 30	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
12C 31	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
12C 32	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
12C 33	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
12GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 2	0001-0018.710	DIODE SI Z-	ZPD 2,7 DO 35		1	ITT			L
12GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 11	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 12	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 13	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 14	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 15	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12GL 16	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
12IC 1	0001-0068.074	IC-TTL	SN74LS145N DIP 16		1	TEXAS			L
12IC 2	0001-0016.327	IC-TRANS ARRAY	CA 3046 DIP 14		1	RCA			L
12L 1	0917-7849.001	SPULE			1				A
12L 2	0917-7849.001	SPULE			1				A
12L 3	0001-0042.809	L-FEST	150N 20% 1537-00	38 25 525 OR03 2A4	1	117/01/02			L
12L 4	0917-7850.003	SPULE			1				A
12L 5	0917-7851.002	SPULE			1				A
12L 6	0917-7852.001	SPULE			1				A
12L 7	0917-7853.000	SPULE			1				A
12L 8	0917-7854.009	SPULE			1				A

Be[illegible]lung Sach-Nr angeben!
W[illegible]enng. quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
12L 9	0917-7855.008	SPULE			1				A
12L 10	0917-7856.007	SPULE			1				A
12L 11	0001-0043.109	L-FEST	220U 5% 1537-92	45 0,8 6 7R45 103MA	1	117/01/02			L
12R 1	0001-0065.310	R-METALL	78R7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 2	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 3	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 4	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 5	0001-0000.838	R-METALL	332R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 6	0001-0000.744	R-METALL	249R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 7	0001-0001.785	R-METALL	4K42 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 8	0001-0001.730	R-METALL	3K92 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 9	0001-0001.662	R-METALL	3K32 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 10	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 11	0001-0001.727	R-METALL	3K83 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 12	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 13	0001-0001.895	R-METALL	5K62 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 14	0001-0001.950	R-METALL	6K49 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 15	0001-0001.646	R-METALL	3K16 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 16	0001-0001.646	R-METALL	3K16 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 17	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 18	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 19	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 20	0001-0003.958	R-METALL	162R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 21	0001-0000.582	R-METALL	130R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 22	0001-0001.730	R-METALL	3K92 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 23	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 24	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 25	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 26	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 27	0001-0003.783	R-METALL	1K43 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 28	0001-0000.647	R-METALL	174R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 29	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 30	0001-0001.646	R-METALL	3K16 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 31	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 33	0001-0001.015	R-METALL	562R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 34	0001-0060.645	R-METALL	154R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 35	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 36	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 37	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 38	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 39	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 40	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
12R 41	0001-0001.455	R-METALL	2K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 42	0001-0000.511	R-METALL	90R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 43	0001-0001.620	R-METALL	3K01 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 44	0001-0000.511	R-METALL	90R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 45	0001-0000.870	R-METALL	374R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12R 46	0001-0000.511	R-METALL	90R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
12REL 1	0000-7568.338	RELAIS GEPOLT MONOST	220 AU 5V 130R HD	S2- 5V	1	SDS			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
12ST 1	0000-2687.845	STECKER						1				L
12T 1	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251		A TO 18			1	MOTOROLA			L
12T 2	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D)		A TO 18			1	TFK			L
12T 3	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D)		A TO 18			1	TFK			L
13C 1	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3	20%	16V	ETR-1	56	1	110/05/61			L
13C 2	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
13C 3	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
13C 4	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
13C 5	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
13C 6	0000-7575.509	C-KF KP	66N5	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13			L
13C 7	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
13C 8	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
13C 9	0000-7595.796	C-KF KP	35N7	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13			L
13C 10	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
13C 11	0000-7575.525	C-KF KP	11N5	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13			L
13C 12	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
13C 13	0000-7595.738	C-KF KP	6N98	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13			L
13C 14	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
13C 15	0000-7595.712	C-KF KP	5N36	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13			L
13C 16	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
13C 17	0000-7595.686	C-KF KP	1N27	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13			L
13C 18	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
13C 19	0000-7598.735	C-KF KP	523P	1%	63V	B33531	56	1	110/03/13			L
13C 20	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
13C 21	0001-0010.459	C-KF MKT	470N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
13C 22	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7	20%	10V	ETR-1	56	1	110/05/61			L
13C 23	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
13C 24	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
13C 25	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
13GL 1	0001-0018.998	DIODE SI Z-	ZPD 7,5		DO 35			1	ITT			L
13GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
13GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
13GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
13GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
13GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
13GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
13GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
13GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
13GL 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
13GL 11	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
13GL 12	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
13GL 13	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
13GL 14	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
13GL 15	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
13GL 16	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
13GL 17	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L

Be[illegible]ung Sach-Nr angeben!
Wh[illegible]ung, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
131C 1	0000-7590.173	IC-KOMPARATOR DUAL	LM 393 N DIP 8		1	NSC		D-..	L
131C 2	0001-0068.074	IC-TTL	SN74LS145N DIP 16		1	TEXAS			L
131C 3	0001-0071.511	IC-TTL	SN74LS 33N DIP 14		1	TEXAS			L
13L 1	0917-7857.006	SPULE			1				A
13L 2	0917-7858.005	SPULE			1				A
13L 3	0917-7859.004	SPULE			1				A
13L 4	0917-7860.006	SPULE			1				A
13L 5	0917-7861.005	SPULE			1				A
13L 6	0917-7855.008	SPULE			1				A
13L 7	0917-7856.007	SPULE			1				A
13L 8	0001-0042.870	L-FEST	1U2 10% 1537-14	33 7,9 160 0R42 650MA	1	117/01/02			L
13L 9	0001-0043.109	L-FEST	2200 5% 1537-92	45 0,8 6 7R45 103MA	1	117/01/02			L
13P 1	0001-0008.348	R-TRIM CERMET LIEG	100K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
13P 2	0001-0008.351	R-TRIM CERMET LIEG	470K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
13P 3	0001-0008.445	R-TRIM CERMET STEH	2K2 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
13R 1	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 2	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 3	0001-0001.125	R-METALL	750R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 4	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 5	0001-0001.293	R-METALL	1K27 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 6	0001-0003.631	R-METALL	13K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 7	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 8	0001-0001.455	R-METALL	2K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 9	0001-0007.190	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 10	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
13R 11	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
13R 13	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 15	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 16	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 17	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 18	0001-0001.390	R-METALL	1K69 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 19	0001-0000.537	R-METALL	100R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 20	0001-0065.239	R-METALL	41R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 21	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 22	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 23	0001-0000.922	R-METALL	422R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 24	0001-0003.819	R-METALL	226R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 25	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 26	0001-0001.785	R-METALL	4K42 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 27	0001-0001.730	R-METALL	3K92 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 28	0001-0001.662	R-METALL	3K32 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 29	0001-0001.727	R-METALL	3K83 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 30	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 31	0001-0001.895	R-METALL	5K62 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 32	0001-0001.950	R-METALL	6K49 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 33	0001-0001.646	R-METALL	3K16 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 34	0001-0001.646	R-METALL	3K16 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 35	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
13R 36	0001-0006.913	R-KOHLE	1k 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 37	0001-0003.958	R-METALL	162R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 38	0001-0000.582	R-METALL	130R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 39	0001-0006.971	R-KOHLE	3k3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 40	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 41	0001-0007.022	R-KOHLE	8k2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 42	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13R 43	0001-0001.484	R-METALL	2K15 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 44	0001-0007.200	R-KOHLE	270k 5% 0207	56	1	018/03/01			L
13T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
13T 2	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251 A TO 18		1	MOTOROLA			L
13T 3	0000-7569.654	TRANS SI PNP	BCY 78 IX (C) A TO 18		1	TFK			L
13T 5	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
13T 6	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251 A TO 18		1	MOTOROLA			L
13T 7	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
14C 1	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
14C 2	0001-0010.394	C-KF MKT	150N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
14C 3	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
14C 4	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
14C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
14C 6	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
14C 7	0001-0010.501	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
14C 8	0001-0010.501	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
14C 9	0001-0010.530	C-KF MKT	1U5 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
14C 10	0001-0010.501	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
14C 11	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
14C 12	0001-0010.501	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
14C 13	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
14C 14	0001-0004.782	C-KERAMIK EDPT	3N9 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
14C 15	0001-0004.782	C-KERAMIK EDPT	3N9 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
14C 16	0001-0004.782	C-KERAMIK EDPT	3N9 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
14C 17	0001-0004.782	C-KERAMIK EDPT	3N9 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
14C 18	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
14C 19	0001-0004.122	C-KERAMIK EDPT	6P8 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
14C 20	0000-7574.526	C-KF KP	8N45 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
14C 21	0001-0004.627	C-KERAMIK EDPT	270P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
14C 22	0000-7574.526	C-KF KP	8N45 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
14C 23	0000-7567.957	C-KF KP	10N 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
14C 24	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
14C 25	0001-0010.161	C-KF MKT	3U3 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06			L
14C 26	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
14C 27	0001-0010.323	C-KF MKT	47N 20% 250V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
14C 30	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
14C 31	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
14C 32	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
14C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
14GL 1	0001-0018.846	DIODE SI REFERENZ	ZPD 5,1 ROT DO 35		1	140/03/02			L

Be[illegible]lung Sach-Nr. angeben!
W[illegible]nung, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
14IC 1	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC			L
14IC 2	0001-0016.314	IC-DIODEN-ARRAY	CA 3039 TO 101		1	RCA			L
14IC 3	0001-0015.810	IC-OP.-VERST.	UA 748TC DIP 8		1	FSC			L
14IC 4	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA			L
14IC 5	0000-7579.602	IC-OP.-VERST.	UA 714LHC TO 99		1	FSC			L
14IC 6	0000-7575.376	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 ACP DIP 8		1	TEXAS			L
14L 1	0917-7862.004	SPULE			1				A
14L 2	0917-7863.003	SPULE			1				A
14P 1	0001-0008.335	R-TRIM CERMET LIEG	47K 20% OW5 1	TK 150	1	017/02/08			L
14R 1	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 2	0001-0006.829	R-KOHLE	180R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 3	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 4	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 5	0001-0006.829	R-KOHLE	180R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 6	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 7	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 8	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 9	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 10	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 11	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 12	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 13	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 14	0001-0001.387	R-METALL	1K62 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 15	0001-0000.731	R-METALL	243R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 16	0001-0000.443	R-METALL	71R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 17	0001-0001.552	R-METALL	2K55 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 18	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 19	0001-0000.948	R-METALL	442R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 20	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 21	0001-0000.508	R-METALL	88R7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 22	0001-0001.057	R-METALL	634R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 23	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 24	0001-0003.518	R-METALL	47R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 25	0001-0000.854	R-METALL	348R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 26	0001-0018.642	R-METALL	63R4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 27	0001-0000.977	R-METALL	487R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 28	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 29	0001-0001.235	R-METALL	1K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 30	0001-0006.450	R-METALL	22K6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 31	0001-0006.450	R-METALL	22K6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 32	0001-0002.328	R-METALL	16K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 33	0001-0002.328	R-METALL	16K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 34	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 35	0001-0002.645	R-METALL	38K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 36	0001-0002.661	R-METALL	40K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 37	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 38	0001-0002.645	R-METALL	38K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 39	0001-0002.519	R-METALL	26K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
14R 40	0001-0002.470	R-METALL	24K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 41	0001-0003.822	R-METALL	110K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 42	0001-0002.247	R-METALL	13K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 43	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 44	0001-0007.132	R-KOHLE	68K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 45	0001-0007.190	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 46	0001-0001.727	R-METALL	3K83 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 47	0001-0002.768	R-METALL	51K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 48	0001-0001.264	R-METALL	1K18 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 49	0001-0007.103	R-KOHLE	39K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 50	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 51	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 52	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 53	0001-0007.103	R-KOHLE	39K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 54	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 55	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 56	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 57	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 58	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 59	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 60	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 61	0001-0007.255	R-KOHLE	560K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 62	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 63	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14T 1	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 2	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 3	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
14T 4	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
14T 5	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251 A TO 18		1	MOTOROLA			L
14T 6	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
14T 7	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 8	0001-0017.559	TRANS SI N JFET	2 N 4393 F TO 18		1	NSC			L
14T 9	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 10	0001-0017.559	TRANS SI N JFET	2 N 4393 F TO 18		1	NSC			L
14T 11	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
15C 1	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
15C 2	0000-7551.235	C-KERAMIK KDPU	100N 20% 50V	X7R VP32BY104MA	1	VITRAMON			L
15C 3	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
15C 4	0001-0068.401	C-TRIM KER SCHEIBE	4P5- 20P N 750 0,5	VI 301425502 21	1	111/01/06			L
15C 5	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
15C 6	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
15C 7	0001-0068.401	C-TRIM KER SCHEIBE	4P5- 20P N 750 0,5	VI 301425502 21	1	111/01/06			L
15C 8	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
15C 9	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
15C 10	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61			L
15C 11	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
15C 12	0001-0068.401	C-TRIM KER SCHEIBE	4P5- 20P N 750 0,5	VI 301425502 21	1	111/01/06			L
15C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
15C 14	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
15C 15	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U	20%	10V	ETR-3	56	1	110/05/61			L
15C 16	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10			L
15C 17	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
15C 18	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
15C 19	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
15C 20	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
15C 21	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
15C 22	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
15C 23	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
15C 24	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
15C 25	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
15C 26	0001-0010.475	C-KF MKT	680N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07			L
15C 27	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10			L
15C 28	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10			L
15C 29	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10			L
15C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
15C 31	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
15C 32	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
15C 33	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
15C 34	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
15GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
15GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
15GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
15GL 5	0001-0018.804	DIODE SI Z-	ZPD 4,7		DO 35			1	ITT			L
15GL 6	0001-0018.804	DIODE SI Z-	ZPD 4,7		DO 35			1	ITT			L
15GL 7	0000-7574.982	DIODE SI C-	BB 329		DO 35	NACHFOLGER VON BB 139		1	ITT			L
15GL 8	0000-7574.982	DIODE SI C-	BB 329		DO 35	NACHFOLGER VON BB 139		1	ITT			L
15GL 9	0000-7574.982	DIODE SI C-	BB 329		DO 35	NACHFOLGER VON BB 139		1	ITT			L
15GL 10	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5		DO 35			1	ITT			L
15GL 11	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5		DO 35			1	ITT			L
15GL 12	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5		DO 35			1	ITT			L
15GL 13	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
15GL 14	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
15GL 15	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
15GL 16	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
15GL 17	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
15GL 18	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
15GL 19	0001-0067.716	DIODE SI PIN-	BA 379		A 1 VS	= HP5082-3379		1	HPA			L
15IC 1	0001-0065.682	IC-TTL	SN74LS 90N		DIP 14			1	TEXAS			L
15IC 2	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN		DIP 14			1	TEXAS			L
15IC 3	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N		DIP 14			1	TEXAS			L
15IC 4	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N		DIP 14			1	TEXAS			L
15IC 5	0001-0065.682	IC-TTL	SN74LS 90N		DIP 14			1	TEXAS			L
15IC 6	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN		DIP 14			1	TEXAS			L
15IC 7	0001-0070.334	IC-TTL	SN74LS151N		DIP 16			1	TEXAS			L
15IC 8	0001-0069.293	IC-TTL	SN74LS 05N		DIP 14			1	TEXAS			L
15IC 9	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC		DIP 8			1	FSC			L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
15L 1	0001-0042.951	L-FEST	6U8 10% 1537-32	45 7,9 55 0R5 395MA	1	117/01/02			L
15L 2	0001-0042.951	L-FEST	6U8 10% 1537-32	45 7,9 55 0R5 395MA	1	117/01/02			L
15L 3	0001-0042.951	L-FEST	6U8 10% 1537-32	45 7,9 55 0R5 395MA	1	117/01/02			L
15L 4	0001-0043.109	L-FEST	220U 5% 1537-92	45 0,8 6 7R45 103MA	1	117/01/02			L
15L 5	0001-0043.109	L-FEST	220U 5% 1537-92	45 0,8 6 7R45 103MA	1	117/01/02			L
15L 6	0001-0043.109	L-FEST	220U 5% 1537-92	45 0,8 6 7R45 103MA	1	117/01/02			L
15L 7	0001-0043.109	L-FEST	220U 5% 1537-92	45 0,8 6 7R45 103MA	1	117/01/02			L
15L 8	0001-0042.964	L-FEST	10U 10% 1537-36	55 7,9 45 0R9 290MA	1	117/01/02			L
15P 1	0001-0008.322	R-TRIM CERMET LIEG	22K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
15Q 1	0696-9704.001	STEUERQUARZ	10.000,000KHZ M 3 A		1				L
15Q 2	0697-9710.001	STEUERQUARZ	9.600,000KHZ M 3 A		1				L
15Q 3	0697-9707.001	STEUERQUARZ	11.200,000KHZ M 3 A		1				L
15R 1	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
15R 2	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 3	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 4	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 5	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 6	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 7	0001-0006.832	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 8	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 9	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 10	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 11	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 12	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 13	0001-0001.853	R-METALL	5K11 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 14	0001-0006.832	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 15	0001-0001.837	R-METALL	4K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 16	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 17	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 18	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 19	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 20	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 21	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 22	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 23	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 24	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 25	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 26	0001-0007.145	R-KOHLE	82K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 27	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 28	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 29	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 30	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 31	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 32	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 33	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 34	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 35	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 36	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
15R 37	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 39	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 40	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 41	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 42	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 43	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 44	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 45	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 46	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 47	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 48	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 49	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 50	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 51	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 52	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 53	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 54	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 55	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 57	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 58	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 59	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 60	0001-0002.179	R-METALL	11K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 61	0001-0007.190	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 62	0001-0003.822	R-METALL	110K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
15R 63	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15R 64	0001-0007.190	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
15T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
15T 2	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
15T 3	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
15T 4	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
15T 5	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
15T 6	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
15T 7	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
15T 8	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
15T 9	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
15T 10	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
16C 1	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 2	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 3	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	K 2000 2 56	1	110/02/10			L
16C 4	0001-0013.401	C-KF MKU	1U5 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS			L
16C 5	0001-0013.469	C-KF MKU	10U 20% 25V	B32110 56	1	SIEMENS			L
16C 6	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 7	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 9	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 12	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
16C 13	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
16C 14	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 15	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 16	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
16C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/-80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 18	0000-7574.526	C-KF KP	8N45 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
16C 19	0000-7574.526	C-KF KP	8N45 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
16C 20	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
16C 21	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 22	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
16C 23	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 24	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/-80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 25	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/-80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 28	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
16C 29	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
16C 30	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
16C 31	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
16C 32	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 33	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 34	0001-0004.449	C-KERAMIK EDPT	68P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
16GL 1	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC			L
16GL 2	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC			L
16GL 3	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC			L
16GL 4	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC			L
16GL 5	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC			L
16GL 6	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC			L
16GL 7	0001-0018.778	DIODE SI Z-	ZPD 3,9 DO 35		1	ITT			L
16GL 8	0001-0018.778	DIODE SI Z-	ZPD 3,9 DO 35		1	ITT			L
16GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
16GL 10	0001-0018.846	DIODE SI REFERENZ	ZPD 5,1 ROT DO 35		1	140/03/02			L
16GL 11	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
16GL 12	0000-7522.756	DIODE SI Z-	ZPD 5,1 DO 35	5,1 V 3% BEI 5 MA	1	ITT			A
16GL 14	0001-0018.778	DIODE SI Z-	ZPD 3,9 DO 35		1	ITT			L
16GL 15	0001-0018.778	DIODE SI Z-	ZPD 3,9 DO 35		1	ITT			L
16IC 1	0001-0070.648	IC-CMOS	MC 14051 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
16IC 2	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS			L
16IC 3	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
16IC 4	0000-7582.958	IC-KOMPARATOR	UA 760RC DIC 8		1	FSC			L
16IC 5	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS			L
16IC 6	0001-0067.185	IC-TTL	SN74LS 86N DIP 14		1	TEXAS			L
16IC 7	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS			L
16IC 8	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
16IC 9	0000-7567.038	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 CP DIP 8		1	TEXAS			L
16IC 10	0001-0066.018	IC-TTL	SN74LS132N DIP 14		1	TEXAS			L
16L 1	0917-7863.003	SPULE			1				A
16P 1	0001-0008.474	R-TRIM CERMET STEH	10K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
16P 2	0001-0008.487	R-TRIM CERMET STEH	22K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
16P 3	0001-0008.474	R-TRIM CERMET STEH	10K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 PME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
16R 1	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 2	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 3	0001-0006.719	R-KOHLE	39R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 4	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 5	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 6	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 7	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 8	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 9	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 10	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 11	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 12	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 13	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 14	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 15	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 16	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 17	0001-0000.883	R-METALL	383R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 18	0001-0000.948	R-METALL	442R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 19	0001-0001.028	R-METALL	590R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 20	0001-0001.617	R-METALL	2K94	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 21	0001-0001.798	R-METALL	4K53	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 22	0001-0002.975	R-METALL	90K9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 23	0001-0001.989	R-METALL	6K98	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 24	0001-0001.769	R-METALL	4K22	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 25	0001-0007.064	R-KOHLE	18K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 26	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 27	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 28	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 29	0001-0007.336	R-KOHLE	3M3	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 30	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 31	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 32	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 33	0001-0001.756	R-METALL	4K12	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 34	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 36	0001-0001.620	R-METALL	3K01	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 37	0001-0001.468	R-METALL	2K05	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 38	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 39	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 40	0001-0007.200	R-KOHLE	270K	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 41	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 42	0001-0065.158	R-METALL	20R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 43	0001-0065.158	R-METALL	20R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 44	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 45	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 46	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 47	0001-0006.683	R-KOHLE	22R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 48	0001-0000.919	R-METALL	412R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 49	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 50	0001-0006.719	R-KOHLE	39R	5%	0207		56	1	018/03/01			
16R 51	0001-0001.183	R-METALL	909R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			
16R 52	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
16R 53	0001-0006.926	R-KOHLE	1k2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 54	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 55	0001-0006.654	R-KOHLE	12R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 56	0001-0006.968	R-KOHLE	2k7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 57	0001-0001.549	R-METALL	2k49 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 58	0001-0006.654	R-KOHLE	12R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 59	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 60	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 61	0001-0002.098	R-METALL	9K09 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 62	0001-0001.620	R-METALL	3K01 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 63	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 64	0001-0007.035	R-KOHLE	10k 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 65	0001-0003.631	R-METALL	13K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 66	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 67	0001-0002.250	R-METALL	13K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 68	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 69	0001-0002.205	R-METALL	11K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 70	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 71	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 72	0001-0003.071	R-METALL	133K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 73	0001-0003.631	R-METALL	13K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 74	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 75	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 76	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 77	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 78	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 79	0001-0001.604	R-METALL	2K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 80	0001-0001.293	R-METALL	1K27 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 81	0001-0001.633	R-METALL	3K09 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 83	0001-0003.602	R-METALL	34K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 84	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16R 85	0001-0001.730	R-METALL	3K92 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 86	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	018/03/01			L
16T 1	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
16T 2	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
16T 3	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
16T 4	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
16T 5	0001-0072.442	TRANS SI NPN/NPN	2 N 2915 C TO 78		1	MOTOROLA			L
16T 6	0001-0017.559	TRANS SI N JFET	2 N 4393 F TO 18		1	NSC			L
16T 7	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
16T 8	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
16T 9	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
16T 10	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
16T 11	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
16T 12	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
16T 13	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
17C 1	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		D-..	L
17C 2	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		D-..	L

Ber[illegible]ung Sach-Nr angeben!
W[illegible]ing, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
17C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 11	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 12	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 18	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
17C 19	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
17C 20	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 22	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 23	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 24	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
17C 25	0001-0004.591	C-KERAMIK EDPT	180P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
17C 26	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
17C 27	0001-0004.546	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
17C 28	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 29	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 31	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
17C 32	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 33	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
17C 34	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
17C 35	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 36	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 37	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 38	0001-0010.297	C-KF MKT	33N 20% 250V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
17C 39	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
17C 40	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 41	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17C 42	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
17IC 1	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 2	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 3	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 4	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
17IC 5	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
17IC 6	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 7	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 8	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 9	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 10	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	POS	1	MOTOROLA		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
17IC 11	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 12	0001-0071.346	IC-TTL	SN74LS373N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
17IC 13	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 14	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 15	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 16	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 17	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 18	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
17IC 19	0000-7580.280	IC-A/D-WANDLER	AD 7574 KN DIP 18	MOS	1	ANAL. DEV.		D-..	A
17IC 20	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 21	0000-7543.997	IC-TTL	SN74LS125AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 22	0001-0071.346	IC-TTL	SN74LS373N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
17IC 23	0001-0071.906	IC-TTL	SN74LS 85N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 24	0001-0071.906	IC-TTL	SN74LS 85N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 25	0001-0066.018	IC-TTL	SN74LS132N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 26	0001-0067.224	IC-TTL	SN74LS221N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 27	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 28	0001-0066.034	IC-TTL	SN74LS 10N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 29	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 30	0001-0065.462	IC-CMOS	MC 14040 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 31	0001-0071.566	IC-TTL	SN74LS191N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
17IC 32	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 33	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 34	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 35	0001-0016.178	IC-CMOS	MC 14518 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 36	0001-0068.540	IC-CMOS	MC 14572 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 37	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 38	0001-0071.252	IC-TTL	SN74LS 15N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 39	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 40	0001-0016.291	IC-OP.-VERST.	TAA 861 TO 78		1	SIEMENS		D-..	L
17IC 41	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17IC 42	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 43	0001-0071.508	IC-TTL	SN74LS 27N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
17L 1	0001-0042.676	L-FUNKENTSTOER	13U 20% B82111-B-C19	170 0R03 3A	1	SIEMENS		D-..	L
17P 1	0000-7579.039	R-TRIM CERMET	2k 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
17P 2	0000-7535.442	R-TRIM CERMET	10K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
17R 1	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 2	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 3	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 4	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 5	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 6	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 7	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 8	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 9	0001-0000.676	R-METALL	200R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 10	0001-0000.676	R-METALL	200R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 11	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 12	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE D 0917-8412.000 RME-S 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		NG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
17R 13	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 14	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 15	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 16	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 17	0001-0002.108	R-METALL	9R31	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
17R 18	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 19	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 20	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 21	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 22	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 23	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 24	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 25	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 26	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 27	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 28	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 29	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 30	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 31	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 32	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 33	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 34	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 35	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 36	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 37	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 38	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 39	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 40	0001-0002.409	R-METALL	20K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
17R 41	0001-0002.409	R-METALL	20K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
17R 42	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 43	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 44	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 45	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 46	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 47	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 48	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 49	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 50	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 51	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 52	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 53	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 54	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 55	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K		10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K		1	018/06/01		D-..	L
17R 56	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K		10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K		1	018/06/01		D-..	L
17R 57	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K		10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K		1	018/06/01		D-..	L
17R 58	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 59	0001-0007.190	R-KOHLE	220K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
17R 60	0001-0001.879	R-METALL	5K36	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
17R 61	0000-7547.773	R-MODUL	9X 2K2		10% 0W13	TK200 EXB-R89-222K		1	018/06/01		D-..	L
17R 62	0001-0001.808	R-METALL	4K64	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
17R 63	0001-0001.277	R-METALL	1K21	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
17R 64	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17S 1	0000-7541.504	S-DUAL-IN-LINE	8 100 AU WIPP-	S76B08	1	013/06/05		D-..	L
17T 1	0001-0017.546	TRANS SI N JFET	2 N 4392 F TO 18		1	NSC		D-..	L
18BU 1	0000-1678.004	HF-BUCHSE,N.ISOL.	UNI 9A 75 M A	LT FL 23,5	1	119/09/04			L
18BU 2	0000-2685.009	HF-BUCHSE	SUBMINAX 75B 75 M A	LT EL 17,5	1	119/08/04		D-..	L
18C 1	0001-0010.475	C-KF MKT	680N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
18C 2	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		D-..	L
18C 3	0001-0013.414	C-KF MKU	2U2 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS		D-..	L
18C 4	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
18C 5	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 6	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 7	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 8	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 9	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 10	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 11	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 12	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 13	0001-0010.310	C-KF MKT	47N 10% 250V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 14	0001-0010.323	C-KF MKT	47N 20% 250V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
18C 15	0001-0010.323	C-KF MKT	47N 20% 250V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
18C 16	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 17	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 18	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 19	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 20	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 21	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 22	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 23	0000-7595.990	C-KF KC	392N 2% 63V	KC1853 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 24	0000-7595.974	C-KF KC	56N2 2% 63V	KC1853 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 25	0001-0010.080	C-KF MKT	1U 5% 100V	MKT1813 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 26	0000-7516.898	C-KF MKT	330N 5% 100V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 27	0000-7516.898	C-KF MKT	330N 5% 100V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 28	0001-0010.158	C-KF MKT	3U3 5% 100V	MKT1813 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 29	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 30	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 31	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 32	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 33	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 34	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 35	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 36	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 37	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 38	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 39	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 40	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 41	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L

Bei[illegible]ng Sach-Nr. angeben!
Wh[illegible]ring, quote Item No.

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18C 42	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 43	0001-0004.575	C-KERAMIK EDPT	150P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 44	0001-0010.213	C-KF MKT	10N 10% 400V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 45	0001-0010.213	C-KF MKT	10N 10% 400V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 46	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 47	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 48	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 49	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 50	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 51	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 52	0000-7595.987	C-KF KC	249N 2% 63V	KC1853 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 53	0000-7595.987	C-KF KC	249N 2% 63V	KC1853 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 54	0000-7595.725	C-KF KP	5N62 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13		D-..	L
18C 56	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 57	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 101	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
18C 102	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
18C 103	0001-0013.427	C-KF MKU	3U3 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS			L
18C 104	0001-0010.394	C-KF MKT	150N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
18C 105	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
18C 106	0001-0010.394	C-KF MKT	150N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
18C 107	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
18C 108	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
18C 109	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
18C 110	0001-0068.401	C-TRIM KER SCHEIBE	4P5- 20P N 750 0,5	VI 301425502 21	1	111/01/06			L
18C 111	0001-0010.420	C-KF MKT	330N 10% 100V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 113	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
18C 114	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
18C 115	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
18C 116	0000-7599.381	C-KF KC	66N5 2% 63V	KC1853 56	1	ROEDERST		D-..	L
18C 117	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 120	0001-0010.420	C-KF MKT	330N 10% 100V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 121	0001-0010.239	C-KF MKT	15N 10% 400V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 123	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 124	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 125	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
18C 126	0001-0004.410	C-KERAMIK EDPT	56P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 127	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 128	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 129	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
18C 130	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 131	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 132	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 133	0001-0010.239	C-KF MKT	15N 10% 400V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 134	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18C 135	0001-0010.404	C-KF MKT	220N 10% 100V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		D-..	L
18C 137	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
18C 138	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
18GL 1	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC		D-..	L
18GL 2	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00 DO 35		1	FSC		D-..	L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1		BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35			1	ITT		D-..	L
18GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35			1	ITT		D-..	L
18GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35			1	ITT		D-..	L
18GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35			1	ITT		D-..	L
18GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35			1	ITT		D-..	L
18GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35			1	ITT		D-..	L
18GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35			1	ITT		D-..	L
18GL 10	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00	DO 35			1	FSC		D-..	L
18GL 11	0000-7575.363	DIODE SI	1 N 3595 00	DO 35			1	FSC		D-..	L
18GL 101	0000-7531.860	DIODE SI REFERENZ	1 N 4572 A	DO 7			1	THOMSON		D-..	L
18GL 102	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35			1	ITT			L
18GL 103	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35			1	ITT			L
18GL 104	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35			1	ITT			L
18GL 105	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35			1	ITT		D-..	L
18GL 106	0001-0019.023	DIODE SI Z-	ZPD 7,5	DO 35	7,5 V 2% BEI 5 MA		1	ITT		D-..	L
18GL 107	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35			1	ITT			L
18IC 1	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP	DIP 8			1	PMI		D-..	L
18IC 2	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N	DIP 8			1	NSC		D-..	L
18IC 3	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP	DIP 8			1	PMI		D-..	L
18IC 4	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N	DIP 8			1	NSC		D-..	L
18IC 5	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP	DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 6	0001-0070.318	IC-CMOS	CD 4047 BE	DIP 14	NUR RCA	MOS	1	RCA		D-..	L
18IC 7	0001-0070.761	IC-CMOS	MC 14538 BCP	DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 8	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP	DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 9	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1	DIP 8	FRUEHER: SN72558P		1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 10	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N	DIP 8			1	NSC		D-..	L
18IC 11	0001-0016.042	IC-CMOS	MC 14027 BCP	DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 12	0001-0070.978	IC-CMOS	MC 14069 UBCP	DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 13	0001-0070.884	IC-CMOS	MC 14081 BCP	DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 14	0001-0065.462	IC-CMOS	MC 14040 BCP	DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 15	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP	DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 16	0000-7569.395	IC-CMOS	MC 14585 BCP	DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 17	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP	DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 18	0000-7569.395	IC-CMOS	MC 14585 BCP	DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 19	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP	DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 20	0000-7569.395	IC-CMOS	MC 14585 BCP	DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 21	0000-7580.756	IC-LOCMOS	HEF 4046 BP	DIP 16		MOS	1	VALVO		D-..	A
18IC 22	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP	DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 23	0001-0070.884	IC-CMOS	MC 14081 BCP	DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 24	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1	DIP 8	FRUEHER: SN72558P		1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 25	0000-7575.376	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 ACP	DIP 8			1	TEXAS		D-..	L
18IC 26	0001-0070.761	IC-CMOS	MC 14538 BCP	DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 27	0001-0016.039	IC-CMOS	MC 14024 BCP	DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 28	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP	DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 29	0001-0070.761	IC-CMOS	MC 14538 BCP	DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 30	0001-0065.462	IC-CMOS	MC 14040 BCP	DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 31	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP	DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 32	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP	DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 33	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP	DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 34	0917-9312.002	IC-NMOS	D2716	DIC 24		MOS	1			D-..	A

Bei [illegible]ng Sach-Nr angeben!
Wh[illegible]ng, quote Item No.

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18IC 35	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 36	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 37	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 38	0001-0070.884	IC-CMOS	MC 14081 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 39	0001-0071.029	IC-CMOS	MC 14070 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 40	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 41	0001-0070.978	IC-CMOS	MC 14069 UBCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 42	0001-0070.761	IC-CMOS	MC 14538 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 43	0001-0070.703	IC-CMOS	MC 14015 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 44	0001-0070.703	IC-CMOS	MC 14015 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 104	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 105	0000-7601.693	IC-OP.-VERST.	OP 07 CP DIP 8		1	PMI		D-..	L
18IC 106	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 107	0001-0070.318	IC-CMOS	CD 4047 BE DIP 14	NUR RCA MOS	1	RCA		D-..	L
18IC 108	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 109	0001-0016.314	IC-DIODEN-ARRAY	CA 3039 TO 101		1	RCA		D-..	L
18L 1	0001-0043.057	L-FEST	47U 5% 1537-60	40 2,5 13 2R9 170MA	1	117/01/02		D-..	L
18L 101	0000-7556.052	L-FEST	1U 10% 1025-20	25 25 230 1R1 385MA	1	117/01/03			L
18L 102	0001-0043.125	L-FEST	100N 10% 1025-94	38 25 650 R08 1A2	1	117/01/03			L
18P 3	0000-7550.087	P-TRIM CERMET	50K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
18P 4	0000-7579.026	R-TRIM CERMET	500R 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
18P 5	0000-7535.442	R-TRIM CERMET	10K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	L
18P 6	0000-7579.042	R-TRIM CERMET	20K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		D-..	A
18P 101	0001-0007.527	R-TRIM DRAHT SPINDEL	1k 10% 0W7 20	TK 100	1	017/04/04		D-..	L
18P 102	0001-0007.514	R-TRIM DRAHT SPINDEL	500R 10% 0W7 20	TK 100	1	017/04/04		D-..	L
18P 103	0000-7595.864	R-VAR CERMET	4K7 20% 1W LIN	270 56	1	017/02/13		D-..	L
18R 2	0001-0007.255	R-KOHLE	560K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 3	0001-0006.476	R-METALL	154K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 4	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 5	0001-0007.255	R-KOHLE	560K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 6	0001-0007.174	R-KOHLE	150K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 7	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 8	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 9	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 10	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 11	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 12	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 13	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 14	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 15	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 16	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 17	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 18	0001-0003.233	R-METALL	243K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 19	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 20	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 21	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 22	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 23	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18R 24	0001-0007.174	R-KOHLE	150k	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 25	0001-0002.043	R-METALL	8k06	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 26	0001-0002.218	R-METALL	12k1	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 27	0001-0006.450	R-METALL	22k6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 28	0001-0001.206	R-METALL	976R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 29	0001-0002.137	R-METALL	10k	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 30	0001-0007.213	R-KOHLE	330K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 31	0001-0007.116	R-KOHLE	47k	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 34	0001-0002.409	R-METALL	20K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 35	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 36	0001-0002.409	R-METALL	20K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 37	0001-0006.984	R-KOHLE	3k9	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 38	0001-0006.984	R-KOHLE	3k9	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 39	0001-0006.971	R-KOHLE	3k3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 40	0001-0006.476	R-METALL	154K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 41	0001-0006.476	R-METALL	154K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 42	0001-0006.476	R-METALL	154K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 43	0000-7518.906	R-METALL	464k	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 44	0001-0002.315	R-METALL	16K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 45	0001-0068.317	R-METALL	806k	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 46	0001-0002.140	R-METALL	10k2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 47	0000-7518.980	R-METALL	787k	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 48	0001-0002.140	R-METALL	10k2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 49	0001-0007.190	R-KOHLE	220k	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 50	0001-0007.213	R-KOHLE	330K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 51	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 53	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 54	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 55	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 56	0001-0007.051	R-KOHLE	15k	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 57	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 58	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 59	0001-0007.022	R-KOHLE	8k2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 60	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 61	0001-0006.890	R-KOHLE	680R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 63	0001-0007.035	R-KOHLE	10k	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 64	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 65	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 66	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 67	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 68	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 69	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 70	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 71	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 72	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 73	0001-0007.077	R-KOHLE	22k	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 74	0001-0007.048	R-KOHLE	12k	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 75	0001-0002.690	R-METALL	43k2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 76	0001-0002.784	R-METALL	54k9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 77	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 78	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L

Bei R[illegible]ng Sach-Nr. angeben!
Whe[illegible]ng, quote Item No.

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18R 79	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 81	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 87	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 88	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 89	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 90	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 91	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 92	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 93	0001-0003.000	R-METALL	102K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 94	0001-0003.000	R-METALL	102K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 95	0001-0006.515	R-METALL	324K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 96	0001-0003.000	R-METALL	102K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 97	0001-0003.327	R-METALL	422K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
18R 100	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 101	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 102	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 103	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 107	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 108	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 109	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 110	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 111	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 112	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 113	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
18R 130	0001-0000.456	R-METALL	75R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 131	0000-7584.037	R-METALL	92R	0%25	0207	TK 25	56	1	018/04/01			L
18R 132	0000-7579.181	R-METALL	370K	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01			L
18R 133	0000-7584.037	R-METALL	92R	0%25	0207	TK 25	56	1	018/04/01			L
18R 134	0001-0000.469	R-METALL	80R6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 135	0001-0001.316	R-METALL	1K33	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 136	0001-0002.360	R-METALL	18K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 137	0001-0002.360	R-METALL	18K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 138	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 139	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 140	0001-0000.443	R-METALL	71R5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 141	0001-0000.618	R-METALL	150R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 142	0001-0002.360	R-METALL	18K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 143	0001-0002.360	R-METALL	18K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 144	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 145	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 146	0001-0000.317	R-METALL	49R9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 147	0001-0000.731	R-METALL	243R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 148	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 149	0001-0002.360	R-METALL	18K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 150	0001-0002.360	R-METALL	18K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 151	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 152	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 153	0001-0000.317	R-METALL	49R9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 154	0001-0000.731	R-METALL	243R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
18R 155	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
18R 156	0001-0000.663	R-METALL	182R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18R 157	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
18R 159	0001-0003.657	R-METALL	105R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 160	0001-0007.239	R-KOHLE	470K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 161	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 162	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 163	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 164	0001-0001.507	R-METALL	2K26 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 165	0001-0001.484	R-METALL	2K15 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 166	0001-0060.645	R-METALL	154R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 167	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 168	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 170	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 171	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 172	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 180	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 181	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 182	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 183	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 184	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 185	0001-0001.468	R-METALL	2K05 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 186	0001-0001.468	R-METALL	2K05 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 187	0001-0065.352	R-METALL	133R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 188	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 189	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 190	0001-0001.484	R-METALL	2K15 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 191	0001-0003.194	R-METALL	210K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 192	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 193	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 194	0001-0001.549	R-METALL	2K49 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 195	0001-0001.549	R-METALL	2K49 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 196	0001-0002.276	R-METALL	14K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 197	0001-0002.218	R-METALL	12K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 198	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 199	0001-0001.714	R-METALL	3K74 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 201	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 202	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 203	0001-0002.467	R-METALL	23K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 204	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 205	0001-0002.140	R-METALL	10K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 206	0001-0006.447	R-METALL	14K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 207	0001-0003.657	R-METALL	105R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 208	0001-0002.056	R-METALL	8K25 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 209	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 210	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 211	0001-0001.536	R-METALL	2K43 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 212	0001-0006.609	R-KOHLE	4R7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 220	0001-0065.352	R-METALL	133R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18REL101	0000-7550.074	RELAIS GEPOLT MONOST	220 AU 12V 720R HD	S2-12V	1	118/02/05			L
18REL102	0000-7550.074	RELAIS GEPOLT MONOST	220 AU 12V 720R HD	S2-12V	1	118/02/05			L
18REL103	0000-7550.074	RELAIS GEPOLT MONOST	220 AU 12V 720R HD	S2-12V	1	118/02/05			L

Bei[illegible]ng Sach-Nr. angeben!
Wh[illegible]ing, quote Item No.

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18REL104	0000-7550.074	RELAIS GEPOLT MONOST	220 AU 12V 720R HD	S2-12V	1	118/02/05			L
18ST 2	0000-2687.845	STECKER			1			D-..	L
18T 1	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 2	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 4	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
18T 101	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
18T 102	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
18T 103	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
18T 105	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 106	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 107	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 108	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 109	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 110	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 112	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18UE 1	0917-7728.009	UEBERTRAGER			1			D-..	A
19BU 1	0000-1678.004	HF-BUCHSE,N.ISOL.	UNI 9A 75 M A	LT FL 23,5	1	119/09/04			L
19C 1	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		D-..	L
19C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 5	0001-0004.753	C-KERAMIK EDPT	2N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 6	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 7	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
19C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 18	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 19	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 20	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 22	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 26	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 27	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 28	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 29	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 30	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		D-..	L
19C 31	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06			L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19C 32	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
19C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 34	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 35	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 36	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 37	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 38	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 39	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 40	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 41	C001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 42	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 43	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 44	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 45	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 46	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 47	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 48	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 49	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 50	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 51	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 52	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 53	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 54	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 55	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 56	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 57	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 58	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 59	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 60	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 61	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 62	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 63	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 64	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 65	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19C 66	0001-0004.591	C-KERAMIK EDPT	180P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
19C 67	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
19C 68	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
19GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
19GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
19GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
19IC 2	0001-0070.253	IC-TTL	SN74LS161AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 3	0000-7565.412	IC-LOCMOS	HEF 4017 BP DIP 16	MOS	1	VALVO		..- D	A
19IC 4	0001-0016.013	IC-CMOS	MC 14017 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
19IC 5	0917-9311.016	IC-NMOS	D27 16 DIC 24	MOS	1			D-..	A
19IC 6	0001-0071.100	IC-TTL	SN74LS165N DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 7	0001-0065.462	IC-CMOS	MC 14040 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
19IC 8	0001-0070.240	IC-TTL	SN74LS293N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 9	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 10	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS			L

Bei ...ng Sach-Nr. angeben!
W... ...ring, quote Item No.

SERIE B 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19IC 11	0001-0068.498	IC-CMOS	MC 14520 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
19IC 12	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 13	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 14	0000-7580.992	IC-CMOS	HM6116LP-3 DIC 24	MOS	1	HITACHI			L
19IC 15	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS			L
19IC 18	0001-0071.906	IC-TTL	SN74LS 85N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 19	0001-0071.906	IC-TTL	SN74LS 85N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 20	0001-0071.919	IC-TTL	SN74LS240N DIP 20		1	TEXAS			L
19IC 21	0001-0071.391	IC-TTL	SN74LS377N DIP 20		1	TEXAS			L
19IC 22	0000-7580.992	IC-CMOS	HM6116LP-3 DIC 24	MOS	1	HITACHI			L
19IC 23	0001-0071.391	IC-TTL	SN74LS377N DIP 20		1	TEXAS			L
19IC 24	0001-0071.906	IC-TTL	SN74LS 85N DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 25	0001-0071.906	IC-TTL	SN74LS 85N DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 26	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 27	0001-0070.253	IC-TTL	SN74LS161AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 28	0001-0070.253	IC-TTL	SN74LS161AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 29	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 30	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 31	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 32	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS			L
19IC 33	0001-0067.185	IC-TTL	SN74LS 86N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 34	0001-0070.761	IC-CMOS	MC 14538 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 35	0000-7551.358	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14	NUR TEXAS	1	TEXAS		D-..	L
19IC 36	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 37	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 38	0001-0071.346	IC-TTL	SN74LS373N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
19IC 39	0000-7580.992	IC-CMOS	HM6116LP-3 DIC 24	MOS	1	HITACHI		D-..	L
19IC 40	0001-0070.253	IC-TTL	SN74LS161AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 41	0001-0070.253	IC-TTL	SN74LS161AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 42	0001-0070.253	IC-TTL	SN74LS161AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 43	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 44	0001-0067.431	IC-CMOS	CD 4047 BE DIP 14	MOS	1	RCA		D-..	L
19IC 45	0000-7529.306	IC-CMOS	MC 14161 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	A
19IC 46	0000-7529.306	IC-CMOS	MC 14161 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	A
19IC 47	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 48	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 49	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 50	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 51	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
19IC 52	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
19IC 53	0001-0067.185	IC-TTL	SN74LS 86N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 54	0001-0067.185	IC-TTL	SN74LS 86N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 57	0001-0070.871	IC-CMOS	MC 14073 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 58	0001-0070.978	IC-CMOS	MC 14069 UBCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 59	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 60	0001-0067.172	IC-TTL	SN74LS 30N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 61	0001-0067.172	IC-TTL	SN74LS 30N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 62	0001-0067.172	IC-TTL	SN74LS 30N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 63	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 64	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 65	0001-0071.508	IC-TTL	SN74LS 27N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19IC 66	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 67	0001-0066.018	IC-TTL	SN74LS132N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 68	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 69	0001-0071.207	IC-TTL	SN74LS 14N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 70	0001-0070.910	IC-CMOS	MC 14072 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 72	0001-0070.884	IC-CMOS	MC 14081 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 73	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 74	0001-0070.907	IC-CMOS	MC 14068 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 76	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19IC 77	0001-0065.475	IC-CMOS	MC 14012 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 78	0001-0065.475	IC-CMOS	MC 14012 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 79	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 80	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 81	0001-0070.978	IC-CMOS	MC 14069 UBCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 82	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 83	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 84	0001-0071.498	IC-TTL	SN74LS 37N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 85	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 86	0001-0066.238	IC-TTL	SN74LS 20N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 87	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 88	0001-0068.197	IC CMOS	MC 14049 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
19IC 89	0001-0071.265	IC-TTL	SN74LS 21N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 90	0001-0071.249	IC-TTL	SN74LS 11N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 91	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 92	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 93	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 94	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 95	0001-0016.042	IC-CMOS	MC 14027 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 96	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
19IC 97	0001-0071.948	IC-TTL	SN74LS367AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
19IC 99	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS			L
19IC 100	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
19L 1	0001-0042.676	L-FUNKENTSTOER	13U 20% B82111-B-C19	170 0R03 3A	1	SIEMENS		D-..	L
19L 2	0001-0042.676	L-FUNKENTSTOER	13U 20% B82111-B-C19	170 0R03 3A	1	SIEMENS			L
19OS 1	0917-9303.008	QUARZOSZILLATOR	6.240,000KHZ	BV 0917-9303.008	1	MURATA-ERI			A
19R 1	0001-0000.838	R-METALL	332R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
19R 2	0001-0001.086	R-METALL	681R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
19R 3	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 4	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 5	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 6	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 7	0001-0000.443	R-METALL	71R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
19R 8	0001-0000.443	R-METALL	71R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
19R 9	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 10	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 11	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 12	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 13	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

Be[illegible]ung Sach-Nr. angeben!
Wi[illegible]nng, quote Item No.

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19R 14	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 15	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 16	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 17	0001-0001.921	R-METALL	6K04 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
19R 18	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 19	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 20	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 20	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 21	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 22	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 23	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 24	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 25	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 26	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 27	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 28	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 29	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 32	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 33	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 34	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 35	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 36	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 37	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 38	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 39	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 40	0001-0002.409	R-METALL	20K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
19R 41	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 42	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 43	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 44	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 45	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 46	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 47	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 48	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 49	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 50	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 51	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 57	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 58	0001-0007.190	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 59	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 60	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 61	0001-0007.190	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 62	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 63	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 64	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 65	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 66	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 70	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 71	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 72	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 73	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19R 74	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 75	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 76	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 77	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01		D-..	L
19R 78	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01		D-..	L
19R 79	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 80	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 81	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 82	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 83	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 84	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 85	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 86	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 87	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 88	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 89	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 90	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 91	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 92	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 93	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 94	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 95	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 96	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 97	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 98	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 99	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 100	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 101	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 102	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 104	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 105	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
19R 106	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
19R 107	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	L
19T 1	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251 A TO 18		1	MOTOROLA		D-..	L
19T 2	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
19T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
20C 1	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		D-..	L
20C 3	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
20C 4	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
20C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L

Be[illegible]ng Sach-Nr. angeben!
Wh[illegible]ring, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
20GL 1	0000-7571.008	DIODE SI SPGS.-BEGR.	1 N 5908 A 1XA		1	MOTOROLA		D-..	L
20GL 2	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT		D-..	L
20IC 1	0917-9323.020	IC-MOS	D2764 DIC 28	MOS	1			D-..	A
20IC 2	0000-7543.997	IC-TTL	SN74LS125AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
20IC 3	0001-0066.238	IC-TTL	SN74LS 20N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
20IC 4	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
20IC 5	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
20IC 6	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC		D-..	L
20IC 7	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
20IC 8	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
20IC 9	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
20IC 10	0001-0066.856	IC-TTL	SN74LS 03N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
20IC 11	0000-7511.521	IC-TRANS ARRAY	CA 3096 AE DIP 16		1	RCA		D-..	L
20IC 12	0001-0071.948	IC-TTL	SN74LS367AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
20IC 13	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
20IC 14	0001-0071.935	IC-TTL	SN74LS365AN DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
20IC 15	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
20IC 16	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
20IC 17	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
20IC 18	0001-0071.265	IC-TTL	SN74LS 21N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
20L 1	0000-7561.775	L-FUNKENTSTOER	12U 20% B82111-E-C21	140 0R04 4A	1	SIEMENS		D-..	L
20R 1	0001-0007.187	R-KOHLE	180K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 2	0001-0003.042	R-METALL	121K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 3	0001-0002.991	R-METALL	100K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 4	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 5	0001-0001.976	R-METALL	6K81 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 6	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 7	0001-0001.785	R-METALL	4K42 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 8	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 9	0001-0002.182	R-METALL	11K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 10	0001-0001.976	R-METALL	6K81 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 11	0001-0001.578	R-METALL	2K67 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 13	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 14	0001-0001.701	R-METALL	3K65 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 15	0001-0001.785	R-METALL	4K42 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 16	0001-0002.030	R-METALL	7K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
20R 17	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 18	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 19	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 20	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 21	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 22	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 23	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 24	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 25	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20R 26	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 27	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 28	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 29	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 30	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 31	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 32	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
20R 33	0000-7554.944	R-MODUL	5X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R85-103K	1	MATSUSHITA		D-..	L
20S 1	0000-7541.779	S-DUAL-IN-LINE	4 100 AU WIPP-	S76B04	1	013/06/05		D-..	L
23C 1	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
23C 2	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06			L
23C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23C 11	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
23C 12	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
23C 13	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
23C 14	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
23C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
23IC 1	0000-7594.959	IC-HCMOS	MC 74HC 244 N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
23IC 2	0000-7594.959	IC-HCMOS	MC 74HC 244 N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
23IC 3	0000-7594.959	IC-HCMOS	MC 74HC 244 N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
23IC 4	0000-7594.959	IC-HCMOS	MC 74HC 244 N DIP 20	MOS	1	MOTOROLA			L
23IC 5	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS			L
23IC 6	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
23IC 7	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS			L
23IC 8	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS			L
23IC 9	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
23IC 10	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
23IC 11	0917-9324.029	IC-MOS	D2732A DIC 24	MOS	1			D-..	A
23IC 12	0000-7582.495	IC-CMOS	HM6116LP-4 DIC 24	MOS	1	HITACHI			L
23IC 13	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS			L
23IC 14	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		B-..	L
23L 1	0001-0042.676	L-FUNKENTSTOER	13U 20% B82111-B-C19	170 0R03 3A	1	SIEMENS			L
23R 1	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
23R 2	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
23R 3	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
23R 4	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
23R 5	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
23R 7	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L

Be[illegible]ung Sach-Nr angeben!
W[illegible]nng, quote Item No.

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
23R 8	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
23R 9	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
23R 10	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
23R 11	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
23R 12	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
23R 13	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
23R 14	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
23R 15	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
23R 16	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
23R 17	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
23R 18	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
23R 19	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
23R 20	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
23R 21	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	L
23R 22	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	L
25C 1	0001-0010.323	C-KF MKT	47N	20%	250V	MKT1822	56	1	110/03/07			
25C 2	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10			L
25C 3	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10			L
25C 4	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10			L
25C 5	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
25C 6	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
25C 7	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10			L
25C 8	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10			L
25GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT			L
25IC 1	0001-0067.198	IC-TTL	SN74LS123N		DIP 16			1	TEXAS			
25IC 2	0001-0067.431	IC-CMOS	CD 4047 BE		DIP 14		MOS	1	RCA			L
25IC 3	0001-0071.508	IC-TTL	SN74LS 27N		DIP 14			1	TEXAS			L
25IC 4	0001-0067.635	IC-TTL	SN74LS196N		DIP 14			1	TEXAS			L
25IC 5	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN		DIP 14			1	TEXAS			L
25IC 6	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N		DIP 14			1	TEXAS			L
25IC 7	0001-0066.034	IC-TTL	SN74LS 10N		DIP 14			1	TEXAS			L
25IC 8	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N		DIP 14			1	TEXAS			L
25IC 9	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N		DIP 14			1	TEXAS			L
25IC 10	0001-0070.978	IC-CMOS	MC 14069 UBCP		DIP 14		MOS	1	MOTOROLA			L
25R 1	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
25R 2	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01			L
25R 3	0001-0007.187	R-KOHLE	180K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
25R 4	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
25R 5	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
25R 6	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
25R 8	0001-0006.845	R-KOHLE	270R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
25R 9	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01			L
25R 10	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01			L
25R 11	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01			L
25R 12	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01			L
25R 13	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6	5%	0207		56	1	018/03/01			L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
25R 14	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 16	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 17	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
25R 18	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
27C 1	0001-0041.664	ELKO-AL	10U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40		D-..	L
27C 2	0000-7551.235	C-KERAMIK KDPU	100N 20% 50V	X7R VP32BY104MA	1	VITRAMON		D-..	L
27C 3	0000-7551.235	C-KERAMIK KDPU	100N 20% 50V	X7R VP32BY104MA	1	VITRAMON		D-..	L
27C 4	0001-0004.711	C-KERAMIK EDPT	1N5 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
27GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
27GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
27GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
27GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
27GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
27GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
27GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
27GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
27GL 9	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 10	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 11	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 12	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 13	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 14	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 15	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 16	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 17	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 18	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 19	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 20	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 21	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 22	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 23	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 24	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 25	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 26	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 27	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 28	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 30	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 31	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 32	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 35	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 36	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 37	0000-7536.894	LED GELB 3MM	TLHY 4403	FRUEHER: LD 35 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 38	0000-7536.894	LED GELB 3MM	TLHY 4403	FRUEHER: LD 35 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 39	0000-7536.894	LED GELB 3MM	TLHY 4403	FRUEHER: LD 35 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 40	0000-7536.894	LED GELB 3MM	TLHY 4403	FRUEHER: LD 35 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 41	0000-7536.894	LED GELB 3MM	TLHY 4403	FRUEHER: LD 35 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 42	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 43	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L

Be[illegible]ung Sach-Nr angeben!
Wh[illegible]ening, quote Item No.

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27GL 44	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 45	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 46	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 47	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 48	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 49	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 50	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 51	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27GL 52	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		D-..	L
27GL 53	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		D-..	L
27IC 1	0001-0070.907	IC-CMOS	MC 14068 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 2	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 3	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 4	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 5	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 6	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 7	0000-7597.105	IC-HCMOS	MC 74HC 04 N DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 8	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
27IC 9	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 10	0001-0071.362	IC-TTL	SN74LS174N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
27IC 11	0001-0067.965	IC-TTL	SN74LS175N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
27IC 12	0001-0071.391	IC-TTL	SN74LS377N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
27IC 13	0001-0067.965	IC-TTL	SN74LS175N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
27IC 14	0001-0071.391	IC-TTL	SN74LS377N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
27IC 15	0001-0071.362	IC-TTL	SN74LS174N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
27IC 16	0001-0071.362	IC-TTL	SN74LS174N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
27IC 17	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
27IC 18	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
27IC 19	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 20	0000-7573.844	IC-D/A-WANDLER	AD 7524 JN DIP 16	MOS	1	ANAL. DEV.		D-..	L
27IC 21	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 22	0000-7572.683	IC-QUAD OPVERST. FET	TL 084 ACN DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
27IC 23	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27IC 24	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
27L 1	0001-0042.508	L-FUNKENTSTOER	23U 20% B82111-A-C16	47 OR73 700MA	1	SIEMENS		D-..	L
27R 1	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% OW13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01		D-..	L
27R 2	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% OW13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01		D-..	L
27R 3	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% OW13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01		D-..	L
27R 4	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 6	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 7	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 9	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 10	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 11	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 12	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 13	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 14	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 15	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27R 16	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 17	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 19	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 20	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 21	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 23	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 24	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 25	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 26	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 27	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 28	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 29	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 30	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 31	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 32	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 33	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 34	0001-0002.771	R-METALL	52K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
27R 35	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 36	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 37	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
27R 38	0000-7619.407	R-METALL	39K2 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		D-..	L
27R 39	0001-0003.288	R-METALL	316K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D- D	L
27R 40	0001-0003.123	R-METALL	158K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D- D	L
27R 41	0000-7583.779	R-METALL	78K7 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		D-..	L
27R 42	0001-0003.301	R-METALL	340K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
27R 43	0001-0003.343	R-METALL	475K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
27R 44	0000-7555.011	R-METALL	20K 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		D-..	L
27R 45	0000-7555.011	R-METALL	20K 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		D-..	L
27R 46	0001-0003.288	R-METALL	316K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D- D	L
27R 47	0001-0003.288	R-METALL	316K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
27S 1	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 2	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 3	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 4	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 5	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 6	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 7	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 8	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 9	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 10	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 11	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 12	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 13	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 14	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 15	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 16	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 17	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 19	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 20	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 23	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L

Bei [illegible]ng Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27S 24	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 25	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 26	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 27	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 28	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 29	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 30	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 31	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 32	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 33	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 34	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 35	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 36	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 37	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 38	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 39	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 40	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 41	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 42	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 43	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 44	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 45	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 46	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 47	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 48	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 49	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 50	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 51	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 52	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 53	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
27S 54	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		D-..	L
28C 1	0001-0041.790	ELKO-AL	1000 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		D-..	L
28C 2	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		D-..	L
28C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 5	0001-0013.414	C-KF MKU	2U2 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS		D-..	L
28C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 7	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 8	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
28C 9	0001-0010.323	C-KF MKT	47N 20% 250V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
28C 10	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
28C 11	0001-0010.475	C-KF MKT	680N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
28C 12	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 13	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 14	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 15	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 18	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
28C 19	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 20	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 22	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 23	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 24	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 25	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 26	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 27	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 28	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28C 29	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
28IC 1	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 2	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 3	0000-7580.918	IC-LOCMOS	HEF 40373 BP DIP 20	MOS	1	VALVO		D-..	L
28IC 4	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 5	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
28IC 6	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		D-..	L
28IC 8	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 9	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 10	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 11	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 12	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 13	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 14	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 15	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 16	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 17	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 18	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 19	0000-7595.893	IC-A/D-WANDLER	ICL 7109 CPL DIP 40	MOS	1	INTERSIL		D-..	A
28IC 20	0001-0016.042	IC-CMOS	MC 14027 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 21	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 22	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 23	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 24	0000-7529.403	IC-CMOS	MC 14174 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 25	0001-0067.965	IC-TTL	SN74LS175N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
28IC 26	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 27	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 28	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 29	0001-0070.703	IC-CMOS	MC 14015 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 30	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 31	0000-7567.038	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 CP DIP 8		1	TEXAS		D-..	L
28IC 32	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 33	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 34	0000-7595.880	IC-SPGS.-REFERENZ	MC 1403 AU DIC 8	2,5 25	1	MOTOROLA		D-..	A
28IC 35	0001-0070.978	IC-CMOS	MC 14069 UBCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 36	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 37	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28IC 38	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
28L 1	0001-0043.057	L-FEST	47U 5% 1537-60	40 2,5 13 2R9 170MA	1	117/01/02		D-..	L

Be[illegible]ng Sach-Nr angeben!
Whe[illegible]benng, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG	GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
28R 1	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 2	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 3	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 4	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 5	0001-0007.190	R-KOHLE	220K	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 6	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 7	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 8	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 9	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 10	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 11	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 12	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 13	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 14	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 15	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 16	0001-0060.632	R-METALL	806R	1%	0207	TK 50	56	1		018/04/01		D-..	L
28R 17	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 18	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 19	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 20	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 21	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 22	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 23	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 24	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 25	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 26	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 27	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 28	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 29	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 30	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 31	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 32	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 33	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 34	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 35	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 36	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 37	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 38	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 39	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 40	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 41	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 42	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 43	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 44	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 45	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 46	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 47	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 48	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 49	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 50	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L
28R 51	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1		018/03/01		D-..	L

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
28R 52	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 53	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 54	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 55	0001-0002.797	R-METALL	56K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 56	0001-0001.840	R-METALL	4K99	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 57	0001-0001.594	R-METALL	2K8	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 58	0001-0003.181	R-METALL	200K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 59	0001-0001.578	R-METALL	2K67	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 60	0001-0002.218	R-METALL	12K1	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 61	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 62	0001-0060.632	R-METALL	806R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 63	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 64	0001-0060.632	R-METALL	806R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 65	0001-0060.632	R-METALL	806R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
28R 66	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 67	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 68	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 69	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 70	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 71	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 72	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 73	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 74	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 75	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 76	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 77	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 78	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 79	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 80	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 81	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 82	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 83	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 84	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 85	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 86	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 87	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 88	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 89	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 90	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 91	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 92	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 93	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 94	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 95	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 96	0001-0007.323	R-KOHLE	2M2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
28R 97	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K		10% OW13	TK200 EXB-R89-103K		1	018/06/01		D-..	L
28R 98	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K		10% OW13	TK200 EXB-R89-104K		1	018/06/01		D-..	L
28R 99	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K		10% OW13	TK200 EXB-R89-103K		1	018/06/01		D-..	L
28R 100	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K		10% OW13	TK200 EXB-R89-104K		1	018/06/01		D-..	L
28R 101	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K		10% OW13	TK200 EXB-R89-104K		1	018/06/01		D-..	L
28R 102	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L

Bei [illegible]ng Sach-Nr angeben!
Whe[illegible]enng, quote Item No

SERIE D 0917-8412.000 RME-5 917/12 AUSF: 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
28R 103	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
28R 104	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
28R 105	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
28T 1	0001-0017.559	TRANS SI N JFET	2 N 4393 F TO 18		1	NSC		D-..	L
28T 2	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK		D-..	L
29C 1	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
29C 2	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
29C 3	0001-0042.058	ELKO-AL	2200U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
29L 1	0917-7864.002	SPULE			1				A
29L 2	0917-7864.002	SPULE			1				A
29P 1	0000-7585.285	R-VAR CERMET	100K 20% 1W LIN	270 56	1	017/02/13		D-..	L
29R 1	0000-7580.112	R-DRAHT	0R22 10% 2W	WM 50 SKA-2 56	1	DRALORIC			L
90IC 2	0917-9325.028	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-..	A
90IC 3	0917-9326.027	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-..	A
90IC 4	0917-9327.026	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-..	A
90IC 5	0917-9328.025	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-..	A
90IC 6	0917-9329.024	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-..	A
90IC 7	0917-9330.026	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-..	A

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

BN 840/02

SERIE T 0840-8402.008 SNT-1 BN 840/02 AUSF: 02

BN 840/02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1BA 1	0000-7568.273	AKKU NICD	1V2 0,5 AH	N- 500 AA	1	112/01/02			L
1BA 2	0000-7568.273	AKKU NICD	1V2 0,5 AH	N- 500 AA	1	112/01/02			L
1BA 3	0000-7568.273	AKKU NICD	1V2 0,5 AH	N- 500 AA	1	112/01/02			L
1C 1	0000-7525.740	C-KERAMIK SDPU	5N 20% 250V	RY 15 KLASSE Y 21	1	RESISTA			L
1C 2	0000-7566.877	C-KF MKP ENTSTOER	220N 10% 250V	B81121 KLASSE X 21	1	SIEMENS			A
1C 3	0000-7525.740	C-KERAMIK SDPU	5N 20% 250V	RY 15 KLASSE Y 21	1	RESISTA			L
1C 4	0000-7525.740	C-KERAMIK SDPU	5N 20% 250V	RY 15 KLASSE Y 21	1	RESISTA			L
1C 5	0000-7525.740	C-KERAMIK SDPU	5N 20% 250V	RY 15 KLASSE Y 21	1	RESISTA			L
1C 6	0000-7525.740	C-KERAMIK SDPU	5N 20% 250V	RY 15 KLASSE Y 21	1	RESISTA			L
1C 7	0000-7525.740	C-KERAMIK SDPU	5N 20% 250V	RY 15 KLASSE Y 21	1	RESISTA			L
1C 11	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
1C 12	0001-0041.185	ELKO-TA SINT FEST	150U 20% 6V3	ETR-4 56	1	110/05/61			L
1C 13	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61			L
1C 14	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
1C 15	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
1C 16	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61		R-..	L
1C 17	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 18	0001-0004.591	C-KERAMIK EDPT	180P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
1C 21	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		R-..	L
1C 22	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		R-..	L
1C 25	0001-0013.728	C-KF KT	1N5 10% 400V	KT1801 21	1	ROEDERSTEI			L
1C 26	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 27	0001-0013.951	C-KF KT	100N 10% 400V	KT1801 21	1	ROEDERSTEI			L
1C 28	0001-0010.323	C-KF MKT	47N 20% 250V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 33	0001-0010.556	C-KF MKT	2U2 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 40	0000-7558.018	ELKO-AL	220U 10/ 50 250V	FELSIC CO 39 56	1	THOMSON			L
1C 41	0000-7571.956	C-KF MKT	1U 10% 250V	MKT1813 56	1	ROEDERST.			L
1C 42	0000-7558.018	ELKO-AL	220U 10/ 50 250V	FELSIC CO 39 56	1	THOMSON			L
1C 43	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		C-..	L
1C 50	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 51	0000-7558.034	ELKO-AL	15000U 10/ 50 10V	FELSIC CO 39 56	1	THOMSON			L
1C 52	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 53	0000-7558.021	ELKO-AL	4700U 10/ 50 25V	FELSIC CO 37 56	1	THOMSON			L
1C 54	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 55	0000-7558.021	ELKO-AL	4700U 10/ 50 25V	FELSIC CO 37 56	1	THOMSON			L
1C 60	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 61	0001-0006.418	C-KERAMIK EDPT 0,4	22N 20/100 40V	R10000 2 56	1	DRALORIC			L
1C 62	0001-0041.253	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETS-A 56	1	110/05/60			L
1C 63	0001-0041.693	ELKO-AL	10U 10/ 50 63V	B41588 56	1	110/05/40			L
1C 64	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 65	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 66	0001-0004.805	C-KERAMIK EDPT	4N7 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 67	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 68	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 69	0001-0013.388	C-KF MKU	1U 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS			L
1C 70	0001-0041.758	ELKO-AL	47U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40			L
1C 71	0001-0013.388	C-KF MKU	1U 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS			L
1C 72	0001-0013.388	C-KF MKU	1U 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS			L
1C 73	0001-0041.758	ELKO-AL	47U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40			L
1C 79	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		B-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE T 0840-8402.008 SNT-1 BN 840/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1C 80	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
1C 81	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 82	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 83	0000-7558.034	ELKO-AL	15000U 10/ 50 10V	FELSIC CO 39 56	1	THOMSON			L
1C 84	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 85	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 86	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 87	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 88	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 89	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		B-..	L
1C 90	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 91	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 92	0001-0041.745	ELKO-AL	47U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
1C 93	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 94	0001-0041.745	ELKO-AL	47U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
1C 95	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 96	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 97	0855-0020.008	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
1C 98	0855-0020.008	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
1C 99	0855-0020.008	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
1C 101	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 102	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 103	0000-7552.629	C-KF KS	2N74 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
1C 104	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 105	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
1C 106	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 107	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 108	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 109	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
1C 110	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 111	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 120	0855-0026.002	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
1C 121	0855-0026.002	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
1C 122	0855-0026.002	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
1C 230	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 231	0001-0041.965	ELKO-AL	1000U 10/ 50 10V	B41588 56	1	110/05/40			L
1C 232	0001-0041.965	ELKO-AL	1000U 10/ 50 10V	B41588 56	1	110/05/40			L
1C 233	0001-0041.965	ELKO-AL	1000U 10/ 50 10V	B41588 56	1	110/05/40			L
1C 234	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1FI 1	0840-0021.018	NETZFILTER GEBO			1			G-..	A
1GL 1	0000-7580.675	GLEICHR SI BRUECKE	B380C5000-3300 BG 4		1	FAGOR		F-..	L
1GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
1GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
1GL 7	0000-7571.888	DIODE SI Z-	ZY 130 58 A 2		1	ITT			L
1GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
1GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
1GL 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
1GL 11	0000-7577.646	THYRISTOR	2 N 6405 TO 220		1	MOTOROLA			L
1GL [illegible]	0001-0018.930	DIODE SI Z-	ZPD 6,8 DO 35		1	ITT		R-	L

Bei [illegible]ung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE T 0840-8402.008 SNT-1 BN 840/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1		BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1GL 13	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007	P 1		1	ITT			L
1GL 14	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800	DO 35	= 1N5711	1	HPA		R-..	L
1GL 18	0000-7568.765	GLEICHR SI	BY 299	DO 13		1	ITT			L
1GL 19	0000-7568.765	GLEICHR SI	BY 299	DO 13		1	ITT			L
1GL 20	0000-7568.765	GLEICHR SI	BY 299	DO 13		1	ITT			L
1GL 21	0000-7571.914	DIODE SI Z-	ZPY 12	DO 41		1	VALVO			L
1GL 22	0000-7564.374	DIAC	BR 100/03	DO 15		1	TFK		M-..	L
1GL 23	0000-7600.050	GLEICHR SI	BYW 55	A 368		1	FSC			L
1GL 29	0001-0018.037	DIODE SI	BAY 72	DO 35		1	ITT		..- U	L
1GL 30	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007	P 1		1	ITT			L
1GL 31	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	TRW			L
1GL 37	0000-7570.546	GLEICHR SI SCHOTTKY	1 N 6095	DO 4	NUR TRW	1	UNITRODE			L
1GL 38	0000-7578.373	GLEICHR SI	UES 702	DO 4		1	UNITRODE			L
1GL 39	0000-7578.373	GLEICHR SI	UES 702	DO 4		1	ITT			L
1GL 42	0000-7568.752	GLEICHR SI	BY 296	DO 13		1	ITT			L
1GL 43	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 44	0001-0019.117	DIODE SI Z-	ZPD 12	DO 35		1	ITT			L
1GL 45	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 46	0000-7571.891	DIODE SI Z-	ZPY 20	DO 41		1	ITT			L
1GL 47	0000-7571.891	DIODE SI Z-	ZPY 20	DO 41		1	ITT			L
1GL 48	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 49	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 50	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 55	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 56	0001-0018.804	DIODE SI Z-	ZPD 4,7	DO 35		1	ITT			L
1GL 57	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 58	0001-0019.036	DIODE SI Z-	ZPD 8,2	DO 35		1	ITT			L
1GL 59	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 60	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 61	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 62	0001-0018.846	DIODE SI REFERENZ	ZPD 5,1 ROT	DO 35		1	140/03/02			L
1GL 63	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007	P 1		1	ITT			L
1GL 64	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007	P 1		1	ITT			L
1GL 70	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 71	0001-0018.833	DIODE SI Z-	ZPD 5,1	DO 35		1	ITT			L
1GL 72	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 73	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 74	0001-0018.710	DIODE SI Z-	ZPD 2,7	DO 35		1	ITT			L
1GL 230	0840-7007.035	GLEICHR SI	BYW 80- 50	DO 220	BV 0840-7007.035	1				A
										L
1IC 1	0001-0068.359	IC-TRANS ARRAY	CA 3083	DIC 16		1	RCA			L
1IC 2	0000-7566.262	IC PHASENANSCHNITT	TCA 780	DIP 16		1	SIEMENS			L
1IC 4	0000-7570.533	TRANS SI NPN DARLING	BUW 81 A	A TO 3		1	TEXAS		..- U	L
1IC 5	0000-7564.358	TRANS SI PNP DARLING	BDX 45	A TO 126		1	VALVO			L
1IC 7	0000-7513.309	IC-QUAD OP.-VERST.	UA3403PC	DIP 14		1	FSC			L
1IC 10	0000-7566.275	IC F. SCHALTNETZTEIL	TDA 1060 N4	DIP 16		1	VALVO			L
1IC 11	0000-7513.309	IC-QUAD OP.-VERST.	UA3403PC	DIP 14		1	FSC			L
										L
1L 2	0840-7827.008	SPULE				1				A
1L 5	0000-7564.154	L-FEST	220U 10%	0819-80	35 0,8 7 26R5 42MA	1	DELEVAN			L
1L 6	0000-7564.154	L-FEST	220U 10%	0819-80	35 0,8 7 26R5 42MA	1	DELEVAN			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE T 0840-8402.008 SNT-1 BN 840/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1L 7	0001-0042.443	L-FUNKENTSTOER	14U 20% B82111-A-C5	46 0R76 700MA	1	SIEMENS			L
1L 8	0001-0043.044	L-FEST	39U 5% 1537-56	40 2,5 14 2R7 180MA	1	117/01/02			L
1L 20	0001-0042.689	L-FUNKENTSTOER	5U 20% B82111-B-C21	175 0R01 10A	1	SIEMENS			L
1L 21	0001-0042.689	L-FUNKENTSTOER	5U 20% B82111-B-C21	175 0R01 10A	1	SIEMENS			L
1L 22	0001-0042.579	L-FUNKENTSTOER	7U 20% B82111-A-C32	80 0R04 4A	1	SIEMENS			L
1L 23	0001-0042.401	L-FUNKENTSTOER	1U 20% B82111-A-C1	180 0R02 4A	1	SIEMENS			L
1L 24	0001-0042.579	L-FUNKENTSTOER	7U 20% B82111-A-C32	80 0R04 4A	1	SIEMENS			L
1L 25	0001-0042.401	L-FUNKENTSTOER	1U 20% B82111-A-C1	180 0R02 4A	1	SIEMENS			L
1L 26	0000-7556.337	L-FEST	220U 10% 1025-76	30 0,8 9 21R 50MA	1	117/01/03			L
1L 31	0001-0042.427	L-FUNKENTSTOER	3U 20% B82111-A-C3	105 0R08 1A5	1	SIEMENS			L
1L 230	0001-0042.498	L-FUNKENTSTOER	10U 20% B82111-A-C15	70 0R23 1A5	1	SIEMENS			L
1P 1	0001-0008.513	R-TRIM CERMET STEH	220K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
1P 3	0001-0008.270	R-TRIM CERMET LIEG	1K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
1P 5	0001-0008.225	R-TRIM CERMET LIEG	100R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
1R 1	0000-7533.363	R-METALL	432K 1% 0411	TK 50 56	1	018/04/01		M-..	L
1R 2	0000-7555.228	0-OHM WIDERSTAND	0,6	100-902	1	VITROHM		P- T	S
1R 3	0000-7555.228	0-OHM WIDERSTAND	0,6	100-902	1	VITROHM		P- T	S
1R 4	0000-7555.228	0-OHM WIDERSTAND	0,6	100-902	1	VITROHM		P- T	S
1R 5	0000-7555.228	0-OHM WIDERSTAND	0,6	100-902	1	VITROHM		P- T	S
1R 6	0000-7577.633	R-DRAHT	0R47 10% 2W	WM 50 SKA-2 56	1	DRALORIC			L
1R 11	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 12	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 13	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 14	0001-0007.145	R-KOHLE	82K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 15	0001-0005.590	R-KOHLE	560K 5% 0411	56	1	018/03/01			L
1R 16	0001-0001.772	R-METALL	4K32 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 17	0001-0003.369	R-METALL	511K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 18	0001-0001.882	R-METALL	5K49 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 19	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 20	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 21	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 22	0001-0005.464	R-KOHLE	47K 5% 0411	56	1	018/03/01			L
1R 23	0001-0005.503	R-KOHLE	100K 5% 0411	56	1	018/03/01			L
1R 24	0001-0005.590	R-KOHLE	560K 5% 0411	56	1	018/03/01			L
1R 25	0000-7628.333	R-METALLOXID	3K3 10% 0922	TK300	1	DRALORIC		R-..	L
1R 26	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 27	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 28	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 29	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 30	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 31	0001-0027.484	R-METALL	18K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		R-..	L
1R 32	0001-0001.811	R-METALL	4K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		R-..	L
1R 33	0001-0001.811	R-METALL	4K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		R-..	L
1R 34	0000-7558.377	R-METALL	27K 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC		R-..	L
1R 35	0001-0027.484	R-METALL	18K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		R-..	L
1R 40	0001-0005.383	R-KOHLE	10K 5% 0411	56	1	018/03/01			L
1R 41	0000-7566.806	R-VDR	360V 1MA 0W4	SIOV-S10K230 Q69-X3123	1	SIEMENS			L
1R 42	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 43	0001-0005.503	R-KOHLE	100K 5% 0411	56	1	018/03/01			L

Bei [illegible]g Sach-Nr. angeben!
When [illegible]ering, quote Item No

SERIE T 0840-8402.008 SNT-1 BN 840/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1R 44	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 46	0001-0006.612	R-KOHLE	5R1	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 47	0001-0006.612	R-KOHLE	5R1	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 48	0001-0006.612	R-KOHLE	5R1	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 51	0001-0006.890	R-KOHLE	680R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 52	0001-0006.829	R-KOHLE	160R	5%	0207		56	1	018/03/01		--- U	L
1R 53	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 56	0000-7571.943	R-KOHLE	0R68	5%	0411		56	1	DRALORIC			L
1R 57	0000-7571.943	R-KOHLE	0R68	5%	0411		56	1	DRALORIC			L
1R 58	0000-7571.943	R-KOHLE	0R68	5%	0411		56	1	DRALORIC			L
1R 59	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		C-..	L
1R 60	0001-0006.638	R-KOHLE	6R8	5%	0207		56	1	018/03/01		C-..	L
1R 70	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 71	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 72	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 73	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 74	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 75	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 76	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 77	0001-0001.808	R-METALL	4K64	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 78	0001-0002.292	R-METALL	15K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 79	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 80	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 81	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 82	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 83	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 84	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 85	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 90	0001-0002.195	R-METALL	11K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 91	0001-0003.738	R-METALL	118R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 92	0840-7000.058	WIDERSTAND						1				A
1R 93	0001-0002.616	R-METALL	35K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 94	0001-0003.741	R-METALL	140R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 95	0001-0019.337	R-METALL	0R22	5%	0207	TK200	56	1	BEYSCHLAG			L
1R 96	0001-0019.337	R-METALL	0R22	5%	0207	TK200	56	1	BEYSCHLAG			L
1R 97	0001-0019.337	R-METALL	0R22	5%	0207	TK200	56	1	BEYSCHLAG			L
1R 98	0001-0019.337	R-METALL	0R22	5%	0207	TK200	56	1	BEYSCHLAG			L
1R 99	0001-0003.741	R-METALL	140R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 100	0001-0002.616	R-METALL	35K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 101	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 102	0001-0002.027	R-METALL	7K68	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 103	0001-0002.027	R-METALL	7K68	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 104	0001-0005.118	R-KOHLE	56R	5%	0411		56	1	018/03/01			L
1R 105	0001-0005.118	R-KOHLE	56R	5%	0411		56	1	018/03/01			L
1R 106	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 107	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 108	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 110	0001-0001.251	R-METALL	1K15	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 111	0001-0001.756	R-METALL	4K12	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 112	0001-0002.014	R-METALL	7K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 113	0001-0001.808	R-METALL	4K64	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE T 0840-8402.008 SNT-1 BN 840/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1R 114	0000-7590.393	R-METALL	12K1 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		R-..	L
1R 115	0000-7590.393	R-METALL	12K1 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		R-..	L
1R 116	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 121	0001-0002.506	R-METALL	26K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 122	0001-0000.964	R-METALL	475R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 123	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 124	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 125	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 126	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 127	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 128	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 129	0001-0007.187	R-KOHLE	180K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 130	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 131	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 132	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 133	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 134	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 135	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 136	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 137	0001-0007.190	R-KOHLE	220K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 138	0001-0065.365	R-METALL	53K6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 139	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 140	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 141	0001-0007.200	R-KOHLE	270K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 142	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 143	0001-0000.537	R-METALL	100R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 144	0001-0003.592	R-METALL	365R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 145	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 146	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 147	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 148	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 149	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 150	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 151	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		F-..	L
1R 152	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		F-..	L
1R 230	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 231	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1S 1	0000-7572.780	S-TASTE NETZ	002 AG RAST LOETDICHT	F-N30X-2U-EE 0.CHASSIS	1	ITT			L
1SI 1	0001-0020.863	G-SCHMELZEINSATZ	T 3,15 /250 D 50M	5 X20	1	115/02/01			L
1T 1	0000-7571.875	TRANS SI NPN	BUX 86 A TO 126		1	VALVO			L
1T 2	0001-0071.993	TRANS SI NPN	BCY 59 VIII (B) A TO 18		1	TFK		R-..	L
1T 10	0000-7564.219	TRANS SI N VMOS	2 N 6660 G TO 39	MOS	1	SILICONIX			L
1T 11	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
1T 12	0001-0016.770	TRANS SI NPN	2 N 2219 (BFX97) A TO 39		1	MOTOROLA			L
1T 15	0000-7570.656	TRANS SI PNP	BD 436 A TO 126		1	SIEMENS			L
1T 16	0001-0016.770	TRANS SI NPN	2 N 2219 (BFX97) A TO 39		1	MOTOROLA			L
1T 17	0001-0017.287	TRANS SI PNP	2 N 2905 A TO 39		1	MOTOROLA			L
1T 18	0000-7570.643	TRANS SI NPN	BD 435 A TO 126		1	SIEMENS			L

Bei [illegible]ung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE T 0840-8402.008 SNT-1 BN 840/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1T 19	0001-0016.958	TRANS SI NPN	BSX 45-16 A TO 39		1	TFK			L
1T 22	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
1T 23	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
1UE 1	0840-7701.001	UEBERTRAGER			1				A
1UE 2	0000-7571.972	TRAFO ZUEND-	1:1 L = 4MH RL=100R	1T 245	1	SCHAFFNER			L
1UE 3	0840-7727.001	UEBERTRAGER			1			F-..	A

BN 879/04

SERIE S 0879-8450.003 CPU-KARTE 879/50 AUSF:

BN 879/04

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AB VERSION	C
90C 1	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06			L
90C 2	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06			L
90C 3	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
90C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
90GL 1	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35		1	HPA			L
90GL 2	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35		1	HPA			L
90IC 1	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
90IC 8	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC			L
90IC 9	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC			L
90IC 10	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC			L
90IC 11	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC			L
90IC 12	0001-0067.172	IC-TTL	SN74LS 30N DIP 14		1	TEXAS			L
90IC 13	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
90IC 14	0001-0071.922	IC-TTL	SN74LS241N DIP 20		1	TEXAS			L
90IC 15	0001-0071.922	IC-TTL	SN74LS241N DIP 20		1	TEXAS			L
90IC 16	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS			L
90IC 17	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS			L
90IC 18	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS			L
90IC 19	0001-0071.922	IC-TTL	SN74LS241N DIP 20		1	TEXAS			L
90IC 20	0001-0071.922	IC-TTL	SN74LS241N DIP 20		1	TEXAS			L
90IC 21	0001-0071.346	IC-TTL	SN74LS373N DIP 20		1	TEXAS			L
90IC 22	0000-7550.650	R-MODUL	9X 15K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-153K	1	018/06/01			L
90IC 23	0000-7548.536	IC-HMOS	D8085AH DIC 40	MOS	1	INTEL			L
90Q 1	0879-9701.007	STEUERQUARZ	6.000,000KHZ M 2 A		1				L
90R 1	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
90S 1	0001-0072.361	S-DUAL-IN-LINE	10 100 AU WIPP-	S76B10	1	013/06/05			L

BN 853/21

SERIE S 0853-8450.001 IEC-625-BUS 853/50 AUSF:

BN 853/21

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
91C 1	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		H-..	L
91C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 18	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 19	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 20	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 22	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 25	0001-0004.779	C-KERAMIK EDPT	3N3 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 26	0001-0004.643	C-KERAMIK EDPT	330P 10% 63V	R 2000 2 56	1	STETTNER		H-..	L
91IC 1	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 2	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 3	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		H-..	L
91IC 4	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 5	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		H-..	L
91IC 6	0001-0072.170	IC-TTL	SN74LS243N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 7	0001-0072.170	IC-TTL	SN74LS243N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 8	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 9	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01		H-..	L
91IC 10	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01		H-..	L
91IC 11	0001-0070.541	IC-TTL	SN74LS258AN DIP 16		1	TEXAS		H-..	L
91IC 12	0001-0070.541	IC-TTL	SN74LS258AN DIP 16		1	TEXAS		H-..	L
91IC 13	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 14	0001-0066.254	IC-TTL	SN74LS 93N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 15	0001-0066.856	IC-TTL	SN74LS 03N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 16	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 17	0001-0066.241	IC-TTL	SN74LS 76AN DIP 16		1	TEXAS		H-..	L
91IC 18	0001-0067.198	IC-TTL	SN74LS123N DIP 16		1	TEXAS		H-..	L
91IC 19	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 20	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 21	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01		H-..	L
91IC 22	0000-7547.825	IC-MOS	MC 68488 L DIC 40	MOS	1	MOTOROLA		H-..	L
91IC 23	0000-7585.395	IC-TTL	MC 3447 L DIC 24		1	MOTOROLA		H-..	L
91IC 24	0000-7585.395	IC-TTL	MC 3447 L DIC 24		1	MOTOROLA		H-..	L
91R 1	0001-0006.926	R-KOHLE	1k2 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

S C H A L T T E I L L I S T E / P A R T - L I S T

SERIE S 0853-8450.001 IEC-625-BUS 853/50 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
91R 2	0001-0007.145	R-KOHLE	82K 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
91R 3	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
91R 4	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
91R 5	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
91R 6	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
91R 7	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
91R 8	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
91S 1	0000-7541.504	S-DUAL-IN-LINE	8 100 AU WIPP-	S76808	1	013/06/05		H-..	L
91S 2	0000-7541.504	S-DUAL-IN-LINE	8 100 AU WIPP-	S76808	1	013/06/05		H-..	L
91S 3	0000-7567.999	S-DUAL-IN-LINE	1 100 AU SCHIEBE-	09 10000 39	1	013/06/06		H-..	L
91ST 1	0000-7547.867	D-STECKVERB.(V)	25 2 2,77X2,84 S1 AU	DB25P-0L1	1	CANNON		H-..	L

Bei [illegible]ung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

BN 917/00.01

SERIE A 0917-8400.012 OPTION 917/00.01 AUSF:

BN 917/00.01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
22C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
22C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
22C 3	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
22C 4	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
22C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
22C 6	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
22C 7	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
22C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
22C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
22C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
22C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
22GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
22GL 2	0001-0018.231	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 DO 35	= 1N5713	1	HPA			L
22GL 3	0001-0018.231	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 DO 35	= 1N5713	1	HPA			L
22IC 1	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
22IC 2	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS			L
22IC 3	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
22IC 4	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
22IC 5	0000-7529.416	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
22IC 6	0001-0070.664	IC-CMOS	MC 14053 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
22IC 7	0000-7573.844	IC-D/A-WANDLER	AD 7524 JN DIP 16	MOS	1	ANAL. DEV.			L
22IC 8	0000-7513.309	IC-QUAD OP.-VERST.	UA3403PC DIP 14		1	FSC			L
22IC 9	0000-7573.844	IC-D/A-WANDLER	AD 7524 JN DIP 16	MOS	1	ANAL. DEV.			L
22IC 10	0000-7513.309	IC-QUAD OP.-VERST.	UA3403PC DIP 14		1	FSC			L
22R 1	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 2	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 3	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 4	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 5	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01			L
22R 6	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01			L
22R 7	0001-0001.497	R-METALL	2K21 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
22R 8	0001-0002.409	R-METALL	20K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
22R 9	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
22R 10	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 11	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 12	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 13	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 14	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 15	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 16	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 17	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 18	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 19	0001-0001.507	R-METALL	2K26 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
22R 20	0001-0002.315	R-METALL	16K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
22R 21	0001-0002.195	R-METALL	11K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
22R 22	0001-0001.921	R-METALL	6K04 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
22R 23	0001-0002.263	R-METALL	14K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
22R 24	0001-0001.455	R-METALL	2K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE A 0917-8400.012 OPTION 917/00.01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
22R 25	0001-0060.632	R-METALL	806R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
22R 26	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 27	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22R 28	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
22REL 1	0001-0034.493	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD	RH 12V	1	118/02/04			L
22S 1	0000-7518.362	S-DUAL-IN-LINE	2 100 AU WIPP-	S76802	1	013/06/05			L
22ST 1	0000-7581.098	D-STECKVERB.(V)ABGEW	15 2 2,77X2,84 S1 AU	0967 015 2663	1	119/05/16			L
22T 1	0000-7569.638	TRANS SI NPN	BCY 59 IX (C) A TO 18		1	TFK			L

Bei B...ng Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

BN 917/00.04
BN 917/00.05
BN 917/00.06
BN 917/00.07

S C H A L T T E I L L I S T E / P A R T - L I S T

SERIE A 0917-8400.041 OPTION 917/00.04 AUSF:

BN 917/00.04

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
12C 16	0000-7604.438	C-KF KP	549P 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13	ODER 12C 18		A
13C 17	0000-7604.438	C-KF KP	549P 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13	ODER 13C 19		A
15C 3	0001-0004.106	C-KERAMIK EDPT	5P6 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09	ODER 15C 6		L
15Q 2	0917-9702.007	STEUERQUARZ	14.318,180KHZ P 3 A		1		ODER 15Q 3		A

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SCHALTTEILLISTE / PART-LIST

SERIE B 0917-8400.054 OPTION 917/00.05 AUSF:

BN 917/00.05

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
12C 16	0000-7580.044	C-KF KP	866P 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13	ODER 12C 18		L
13C 17	0000-7580.044	C-KF KP	866P 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13	ODER 13C 19		L
15C 3	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09	ODER 15C 6		L
15Q 2	0697-9711.000	STEUERQUARZ	8.867,236KHZ M 3 A		1		ODER 15Q 3		L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE B 0917-8400.067 OPTION 917/00.06 AUSF:

BN 917/00.06

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
12C 16	0000-7604.438	C-KF KP	549P 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13	ODER 12C 18		A
13C 17	0000-7604.438	C-KF KP	549P 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13	ODER 13C 19		A
15C 3	0001-0004.106	C-KERAMIK EDPT	5P6 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09	ODER 15C 6		L
15Q 2	0917-9701.008	STEUERQUARZ	14.320,000KHZ M 3 A		1		ODER 15Q 3		A

SERIE B 0917-8400.070 OPTION 917/00.07 AUSF:

BN 917/00.07

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
12C 16	0000-7580.044	C-KF KP	866P 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13	ODER 12C 18		L
13C 17	0000-7580.044	C-KF KP	866P 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13	ODER 13C 19		L
15C 3	0001-0004.339	C-KERAMIK EDFT	33P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09	ODER 15C 6		L
15Q 2	0697-9708.000	STEUERQUARZ	8.860,000KHZ M 3 A		1		ODER 15Q 3		L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

BN 917/00.10

SERIE B 0917-8400.106 OPTION 917/00.10 AUSF:

BN 917/00.10

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
C 1	0000-7599.802	C-KF MKT	2U2 10% 250V	MKT1813 56	1	ROEDERST.			L
C 2	0000-7599.802	C-KF MKT	2U2 10% 250V	MKT1813 56	1	ROEDERST.			L
30M 1	0000-7610.710	AXIALLUEFTER	54000L/H 110V 32DB	TYP V72JM 110V	1	MICRONEL			A
30M 2	0000-7610.710	AXIALLUEFTER	54000L/H 110V 32DB	TYP V72JM 110V	1	MICRONEL			A
30S 1	0000-7599.271	S-SCHIEBE	2 AG 2-POL 27X17X17	4021.0501	1	MARQUARDT			L
30ST 1	0001-0033.245	KALTG.AUFSETZSTECKER	2P+E V LT 6A/250	6C48-3 DIN 49457B	1	HEIL			L

19”-Druckgußgehäuse BN 700
19” Die cast enclosure BN 700
Coffret 19” coulé sous pression BN 700

19"-Druckgußgehäuse BN 700

Pos.	Benennung	Bestellangaben
1	Oberteil nicht perforiert perforiert	 Bestell-Nr. 0700-1110.002/4 Angabe des Gerätetyps erforderlich
2	Zylinderschraube M 4 x 12 DIN 912	Bestell-Nr. 0000-7500.697
3	Führung	Bestell-Nr. 0700-0100.013
4	Zylinderschraube M 4 x 6 DIN 7984	Bestell-Nr. 0000-7500.707
5	Seitenwand links Ohne Netzteilbefestigung Mit Netzteilbefestigung	 Bei Nachbestellung komplette Seitenwand links gemäß Tabelle anfordern. Bei Nachbestellung komplette Seitenwand links anfordern. Angabe des Gerätetyps, der Gerätenummer und Serie ist unbedingt erforderlich.
6	Seitenwand rechts Ohne Netzteilbefestigung Mit Netzteilbefestigung	 Bei Nachbestellung komplette Seitenwand rechts gemäß Tabelle anfordern. Bei Nachbestellung komplette Seitenwand rechts anfordern. Angabe des Gerätetyps, der Gerätenummer und Serie ist unbedingt erforderlich.
7	Grifflager I	Bestell-Nr. 0700-0000.058
8	Grifflager II	Bestell-Nr. 0700-0000.061
9	Griffrohr	Bestell-Nr. entsprechend der Gerätehöhe gemäß Tabelle
10	Niete	Bestell-Nr. 0700-0000.074
11	Fuß für Seitenwand	Bestell-Nr. 0700-0000.016
12	Kerbstift 2,5 x 10,0	Bestell-Nr. 0001-0066.597
13	Rastfuß I	Bestell-Nr. 0700-0000.029
14	Rastfuß II	Bestell-Nr. 0700-0000.032
15	Fuß	Bestell-Nr. 0000-0421.075
16	Zylinderschraube M 4 x 15 DIN 84	Bestell-Nr. 0000-7599.307
17	Federring 4,1 x 7,6 x 0,9	Bestell-Nr. 0001-0024.830
18	Scheibe 4,3 x 9,0 x 0,8	Bestell-Nr. 0001-0024.555
19	Aufsteller	Bestell-Nr. 0700-0000.045
20	Unterteil nicht perforiert perforiert	 Bestell-Nr. 0700-1510.000/4 Angabe des Gerätetyps erforderlich
21	Griff für Seitenwände	Bestell-Nr. 0700-0001.002
22	Zylinderschraube M 4 x 6 DIN 84	Bestell-Nr. 0001-0022.007
23	Kasten für Zubehör	Bestell-Nr. 0700-0000.333
24	Stiftschlüssel	Bestell-Nr. 0001-0067.648
25	Hakenschlüssel	Bestell-Nr. 0700-0000.809
26	Kartenzieher 1	Bestell-Nr. 0700-0000.346

Tabelle

Gehäusehöhe	Höheneinheiten (1 E ≙ 44,45 mm)	Gesamthöhe des Tisch-gerätes (mm)	Seitenwand links und rechts komplett ohne Netzteil-befestigung Bestell-Nr.	Griffrohr Bestell-Nr.
2	2 E	110	0700-0200.001/4	0700-2000.030
3	3 E	155	0700-0300.000/4	0700-3000.039
4	4 E	199	0700-0400.009/4	0700-4000.038
5	5 E	244	0700-0500.008/4	0700-5000.037
6	6 E	288	0700-0600.007/4	0700-6000.036

19" Die cast enclosure BN 700

Pos.	Description	Order Number
1	Upper section Unperforated Perforated	 Order No. 0700-1110.002/4 Type of instrument must be stated
2	Cylinder head machine screw, 4 x 12 mm, DIN 912	Order No. 0000-7500.697
3	Guide	Order No. 0700-0100.013
4	Cylinder head machine screw, 4 x 6 mm, DIN 7984	Order No. 0000-7500.707
5	Side panel, left Without power supply mount With power supply mount	 When re-ordering, request complete left side panel according to Table. When re-ordering, request complete left side panel. It is unconditionally necessary that the type of instrument, serial number of instrument and series letter be specified.
6	Side panel, right Without power supply mount With power supply mount	 When re-ordering, request complete right side panel according to Table. When re-ordering, request right side panel. It is unconditionally necessary that the type of instrument, serial number of instrument and series letter be specified.
7	Handle mount I	Order No. 0700-0000.058
8	Handle mount II	Order No. 0700-0000.061
9	Handle tube	Order No. corresponding to height of instrument according to table.
10	Rivet	Order No. 0700-0000.074
11	Foot for side panel	Order No. 0700-0000.016
12	Tapered pin, 2.5 x 10.0	Order No. 0001-0066.597
13	Lock-foot I	Order No. 0700-0000.029
14	Lock-foot II	Order No. 0700-0000.032
15	Foot	Order No. 0000-0421.075
16	Cylinder head machine screw, 4 x 15 mm, DIN 84	Order No. 0000-7599.307
17	Split ring lock washer 4.1 x 7.6 x 0.9	Order No. 0001-0024.830
18	Washer 4.3 x 9.0 x 0.8	Order No. 0001-0024.555
19	Tilt stand	Order No. 0700-0000.045
20	Bottom section Unperforated Perforated	 Order No. 0700-1510.000/4 Always state type of instrument
21	Handle for side panel	Order No. 0700-0001.002
22	Cylinder head machine screw, 4 x 6 mm, DIN 84	Order No. 0001-0022.007
23	Box for accessories	Order No. 0700-0000.333
24	Pin wrench	Order No. 0001-0067.648
25	Hooked wrench	Order No. 0700-0000.809
26	Card puller 1	Order No. 0700-0000.346

Table

Height of enclosure	Unit height (1 E ≙ 44.45 mm)	Overall height of desk model instrument (mm)	Side panel, left and right, complete without power supply mount Order No.	Handle tube Order No.
2	2E	110	0700-0200.001/4	0700-2000.030
3	3E	155	0700-0300.000/4	0700-3000.039
4	4E	199	0700-0400.009/4	0700-4000.038
5	5E	244	0700-0500.008/4	0700-5000.037
6	6E	288	0700-0600.007/4	0700-6000.036

3172

Coffret 19" coulé sous pression BN 700

Pos.	Désignation	Numéro de commande
1	Partie supérieure	
	non perforée	N° Cde 0700-1110.002/4
	perforée	Type d'appareil nécessaire
2	Vis cylindrique M 4 x 12 DIN 912	N° Cde 0000-7500.697
3	Guide	N° Cde 0700-0100.013
4	Vis cylindrique M 4 x 6 DIN 7984	N° Cde 0000-7500.707
5	Paroi latérale gauche	
	sans fixation alimentation	Lors de commande par la suite demander le côté gauche complet suivant le tableau.
	avec fixation alimentation	Lors de commande par la suite demander le côté gauche complet. Type d'appareil, numéro d'appareil et série absolument nécessaire.
6	Paroi latérale droite	
	sans fixation alimentation	Lors de commande par la suite demander le côté droit complet suivant le tableau.
	avec fixation alimentation	Lors de la commande par la suite demander le côté droit complet. Type d'appareil, numéro d'appareil et série absolument nécessaire.
7	Logement poignée I	N° Cde 0700-0000.058
8	Logement poignée II	N° Cde 0700-0000.061
9	Poignée en tube	N° Cde suivant hauteur de l'appareil d'après le tableau
10	Rivets	N° Cde 0700-0000.074
11	Pied pour paroi latérale	N° Cde 0700-0000.016
12	Goupille rainurée 2,5 x 10,0	N° Cde 0001-0066.597
13	Pied verrouillage I	N° Cde 0700-0000.029
14	Pied verrouillage II	N° Cde 0700-0000.032
	Pied	N° Cde 0000-0421.075
	Vis cylindrique M 4 x 15 DIN 84	N° Cde 0000-7599.307
17	Rondelle élastique 4,1 x 7,6 x 0,9	N° Cde 0001-0024.830
18	Rondelle 4,3 x 9,0 x 0,8	N° Cde 0001-0024.555
19	Etrier	N° Cde 0700-0000.045
20	Dessous	
	non perforé	N° Cde 0700-1510.000/4
	perforé	Type d'appareil nécessaire
21	Poignée paroi latérale	N° Cde 0700-0001.002
22	Vis cylindrique M 4 x 6 DIN 84	N° Cde 0001-0022.007
23	Coffret acessoires	N° Cde 0700-0000.333
24	Clé à 6 pans	N° Cde 0001-0067.648
25	Clé recourbée	N° Cde 0700-0000.809
26	Extracteur de carte 1	N° Cde 0700-0000.346

Tableau

Hauteur coffret	Unités de hauteur (1 E ≙ 44,45 mm)	Hauteur totale appareil de table (mm)	Parois droite et gauche complètes sans fixation d'alimentation N° Cde	Poignée en tube N° Cde
2	2E	110	0700-0200.001/4	0700-2000.030
3	3E	155	0700-0300.000/4	0700-3000.039
4	4E	199	0700-0400.009/4	0700-4000.038
5	5E	244	0700-0500.008/4	0700-5000.037
6	6E	288	0700-0600.007/4	0700-6000.036

3172

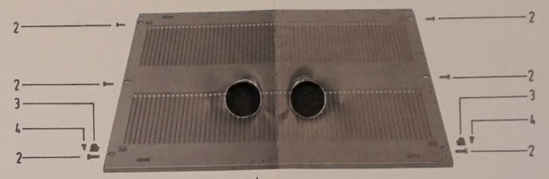

Oberteil
Upper section
Partie supérieure

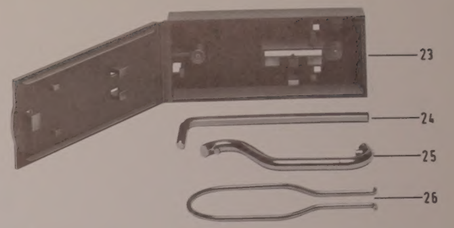

Kasten mit Zubehör
Box with accessories
Coffret avec acessoires

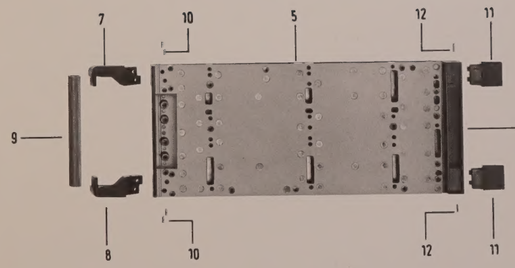

Seitenwand links
Side panel, left
Paroi latérale gauche

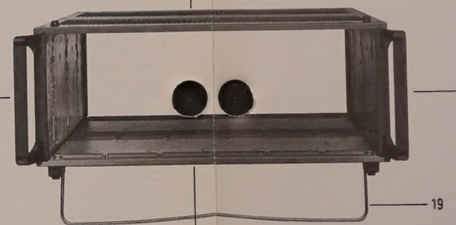

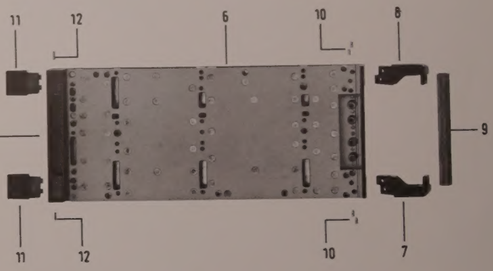

Seitenwand rechts
Side panel, right
Paroi latérale droite



Rastfuß I und II
Lock-foot I and II
Pied verrouillage I et II

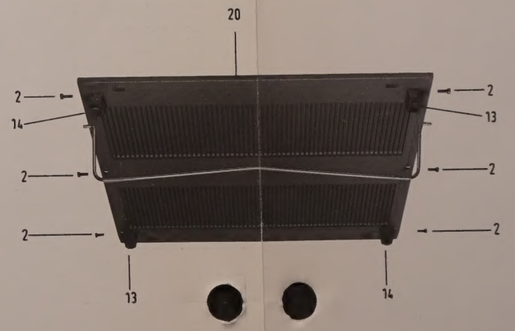

Unterteil
Bottom section
Dessous

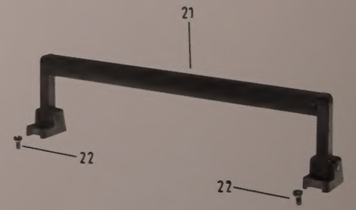

Griff für Seitenwände
Handle for side panel
Poignée paroi latérale

MP MASTER
MA34697

Wandel & Goltermann GmbH & Co
Postfach 45 · 7412 Eningen u. A. · Tel. (0 71 21) 8 91-1 · Telex 7 29 833